


HomeSiren Jeweller

Sirena wireless con un connettore LED esterno.



Per il funzionamento è necessario avere un hub Ajax. Maggiori informazioni sul dispositivo al link:



<https://ajax.systems/support/devices/homesiren/>




2
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017


SIA
CP-01

UL®
LISTED


Caratteristiche principali




Volume regolabile: da 80 dB a 100 dB




Indicazione dei ritardi e della modalità di sicurezza




Connettore LED esterno




Controllo da remoto e configurazione tramite applicazione




Durata dell'allarme regolabile¹: da 3 a 180 sec



Notifiche di apertura della porta




Installazione e sostituzione senza sforzo



Connessione con codice QR

Principio di funzionamento

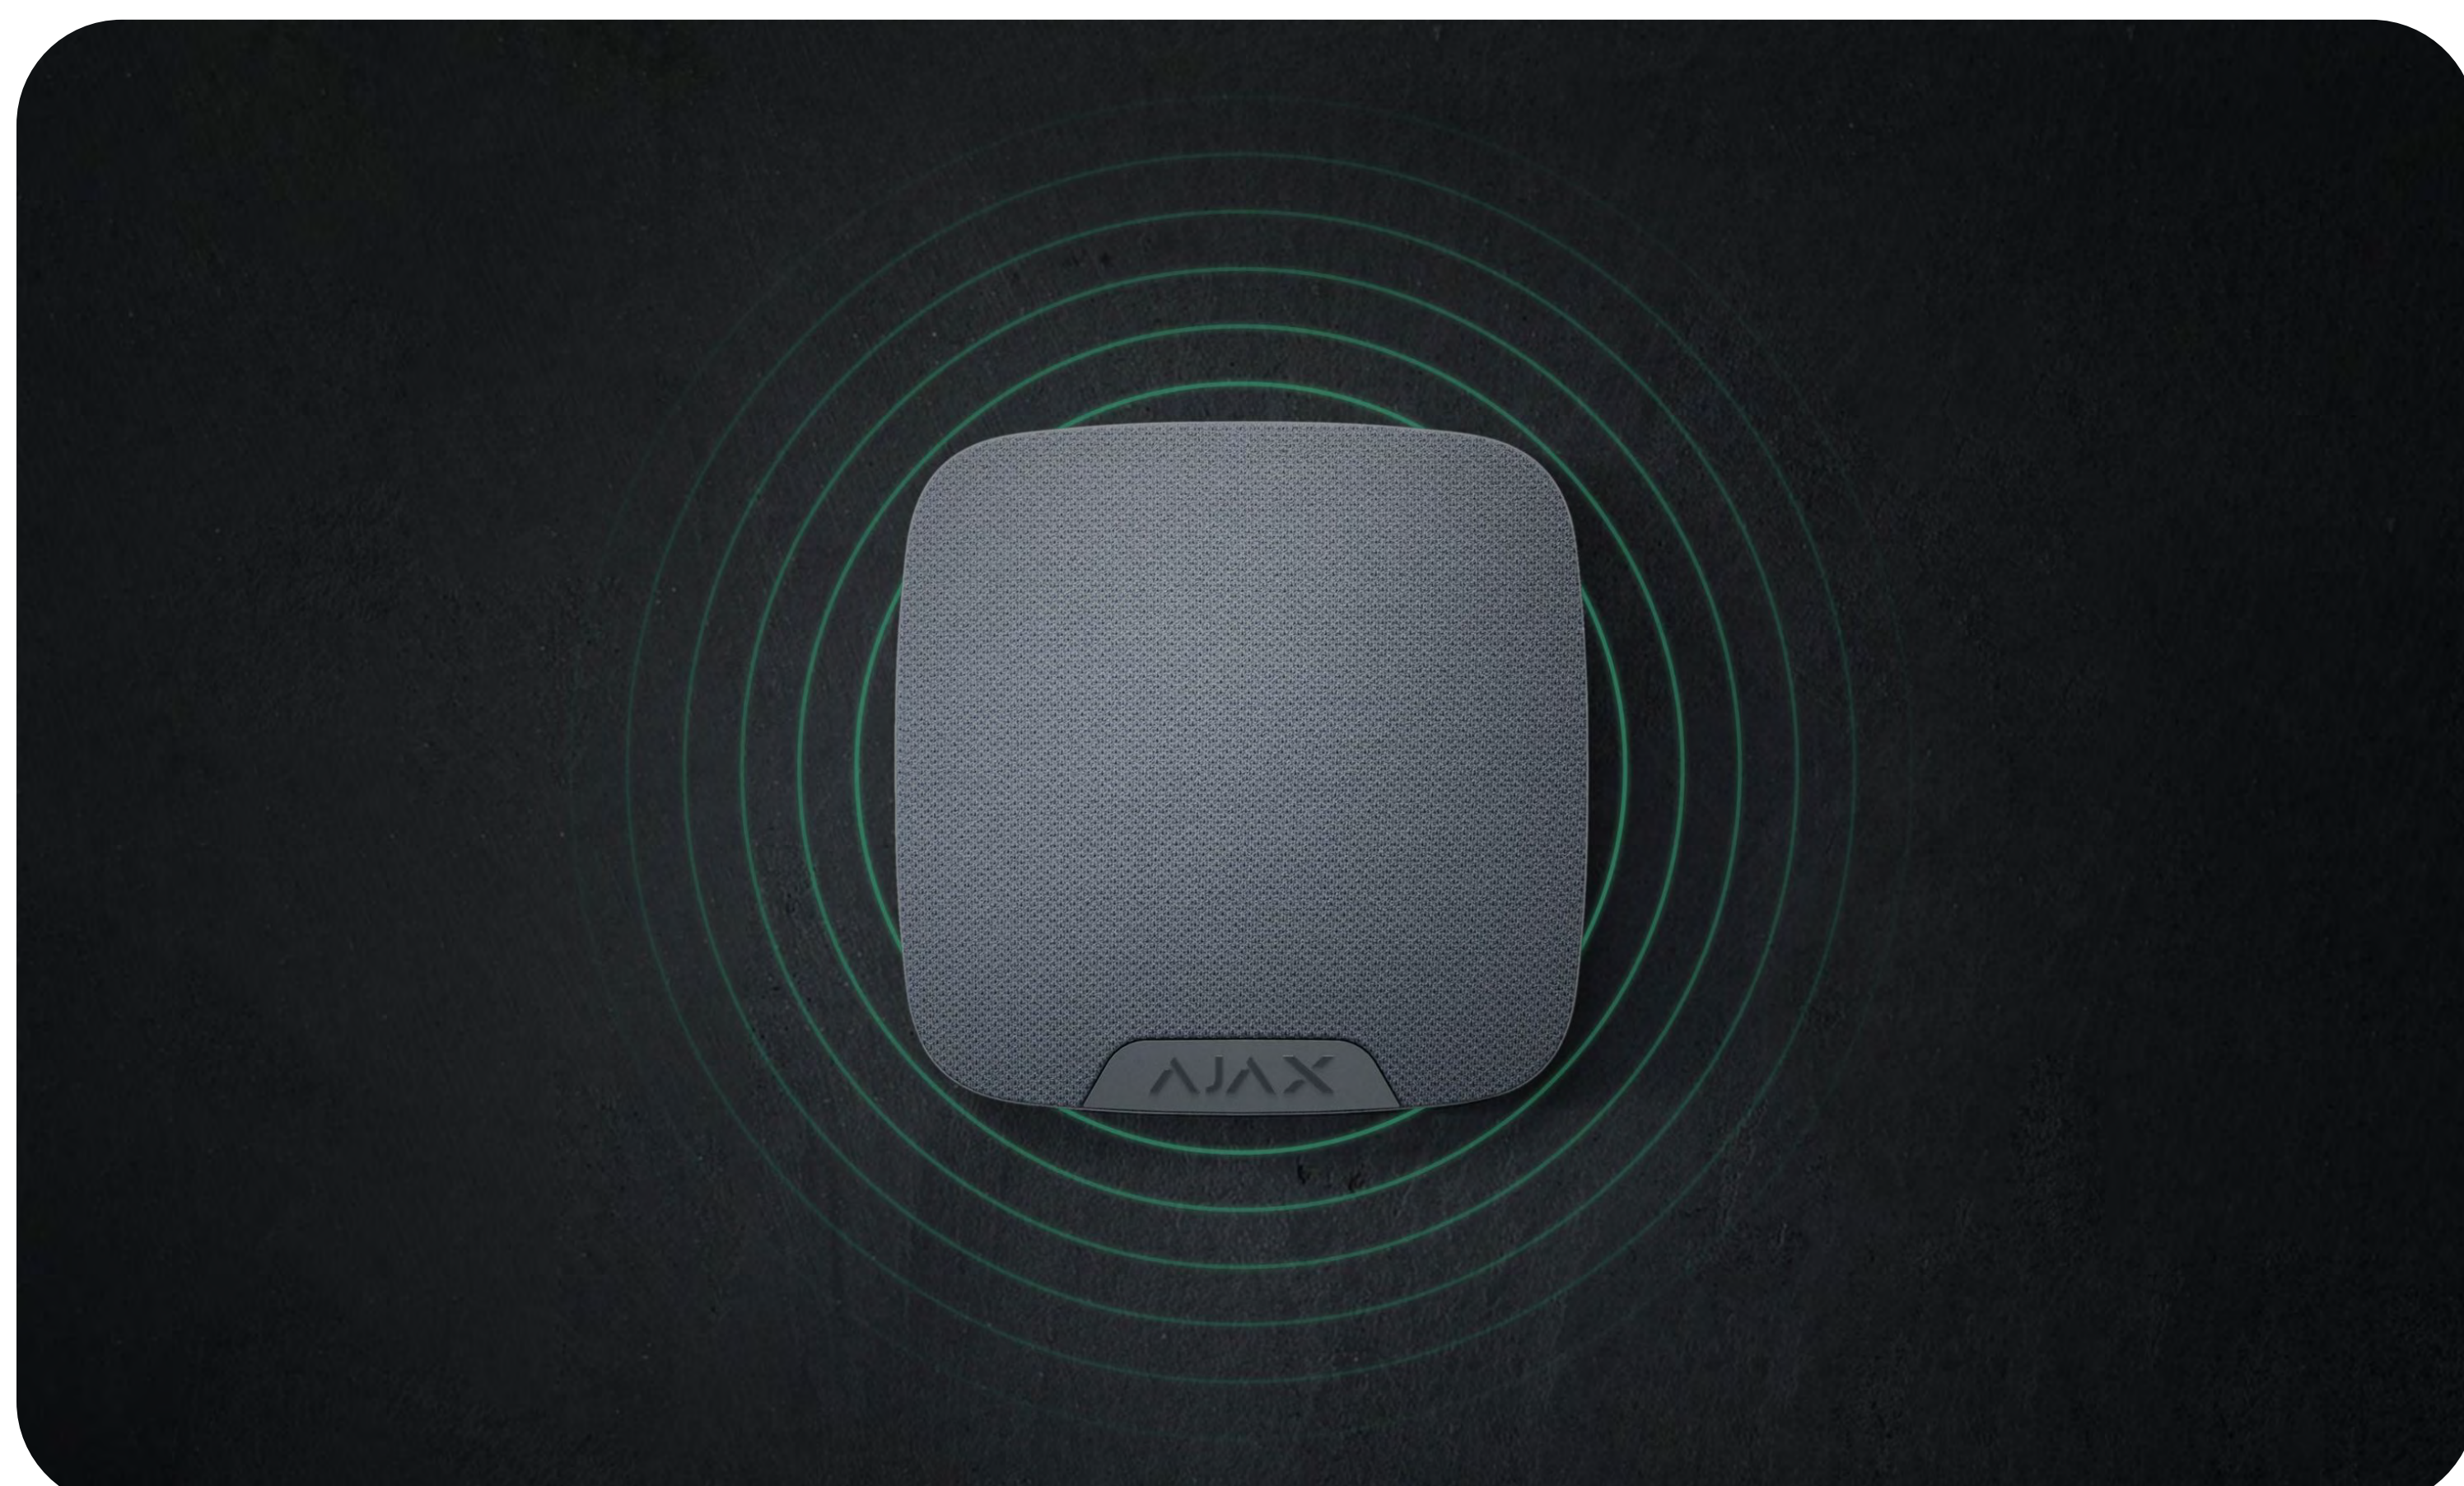


Informa in caso di allarme

La sirena reagisce agli allarmi del tamper e del sistema di sicurezza in meno di un secondo. È abbastanza forte da spaventare eventuali intrusi e attirare l'attenzione dei vicini.

Indica la modalità di sicurezza

Il LED della sirena indica se il sistema è inserito e un segnale sonoro avvisa del **Ritardo all'ingresso / all'uscita**. Queste indicazioni sono comode per gli utenti che gestiscono il sistema di sicurezza con una tastiera o un telecomando.

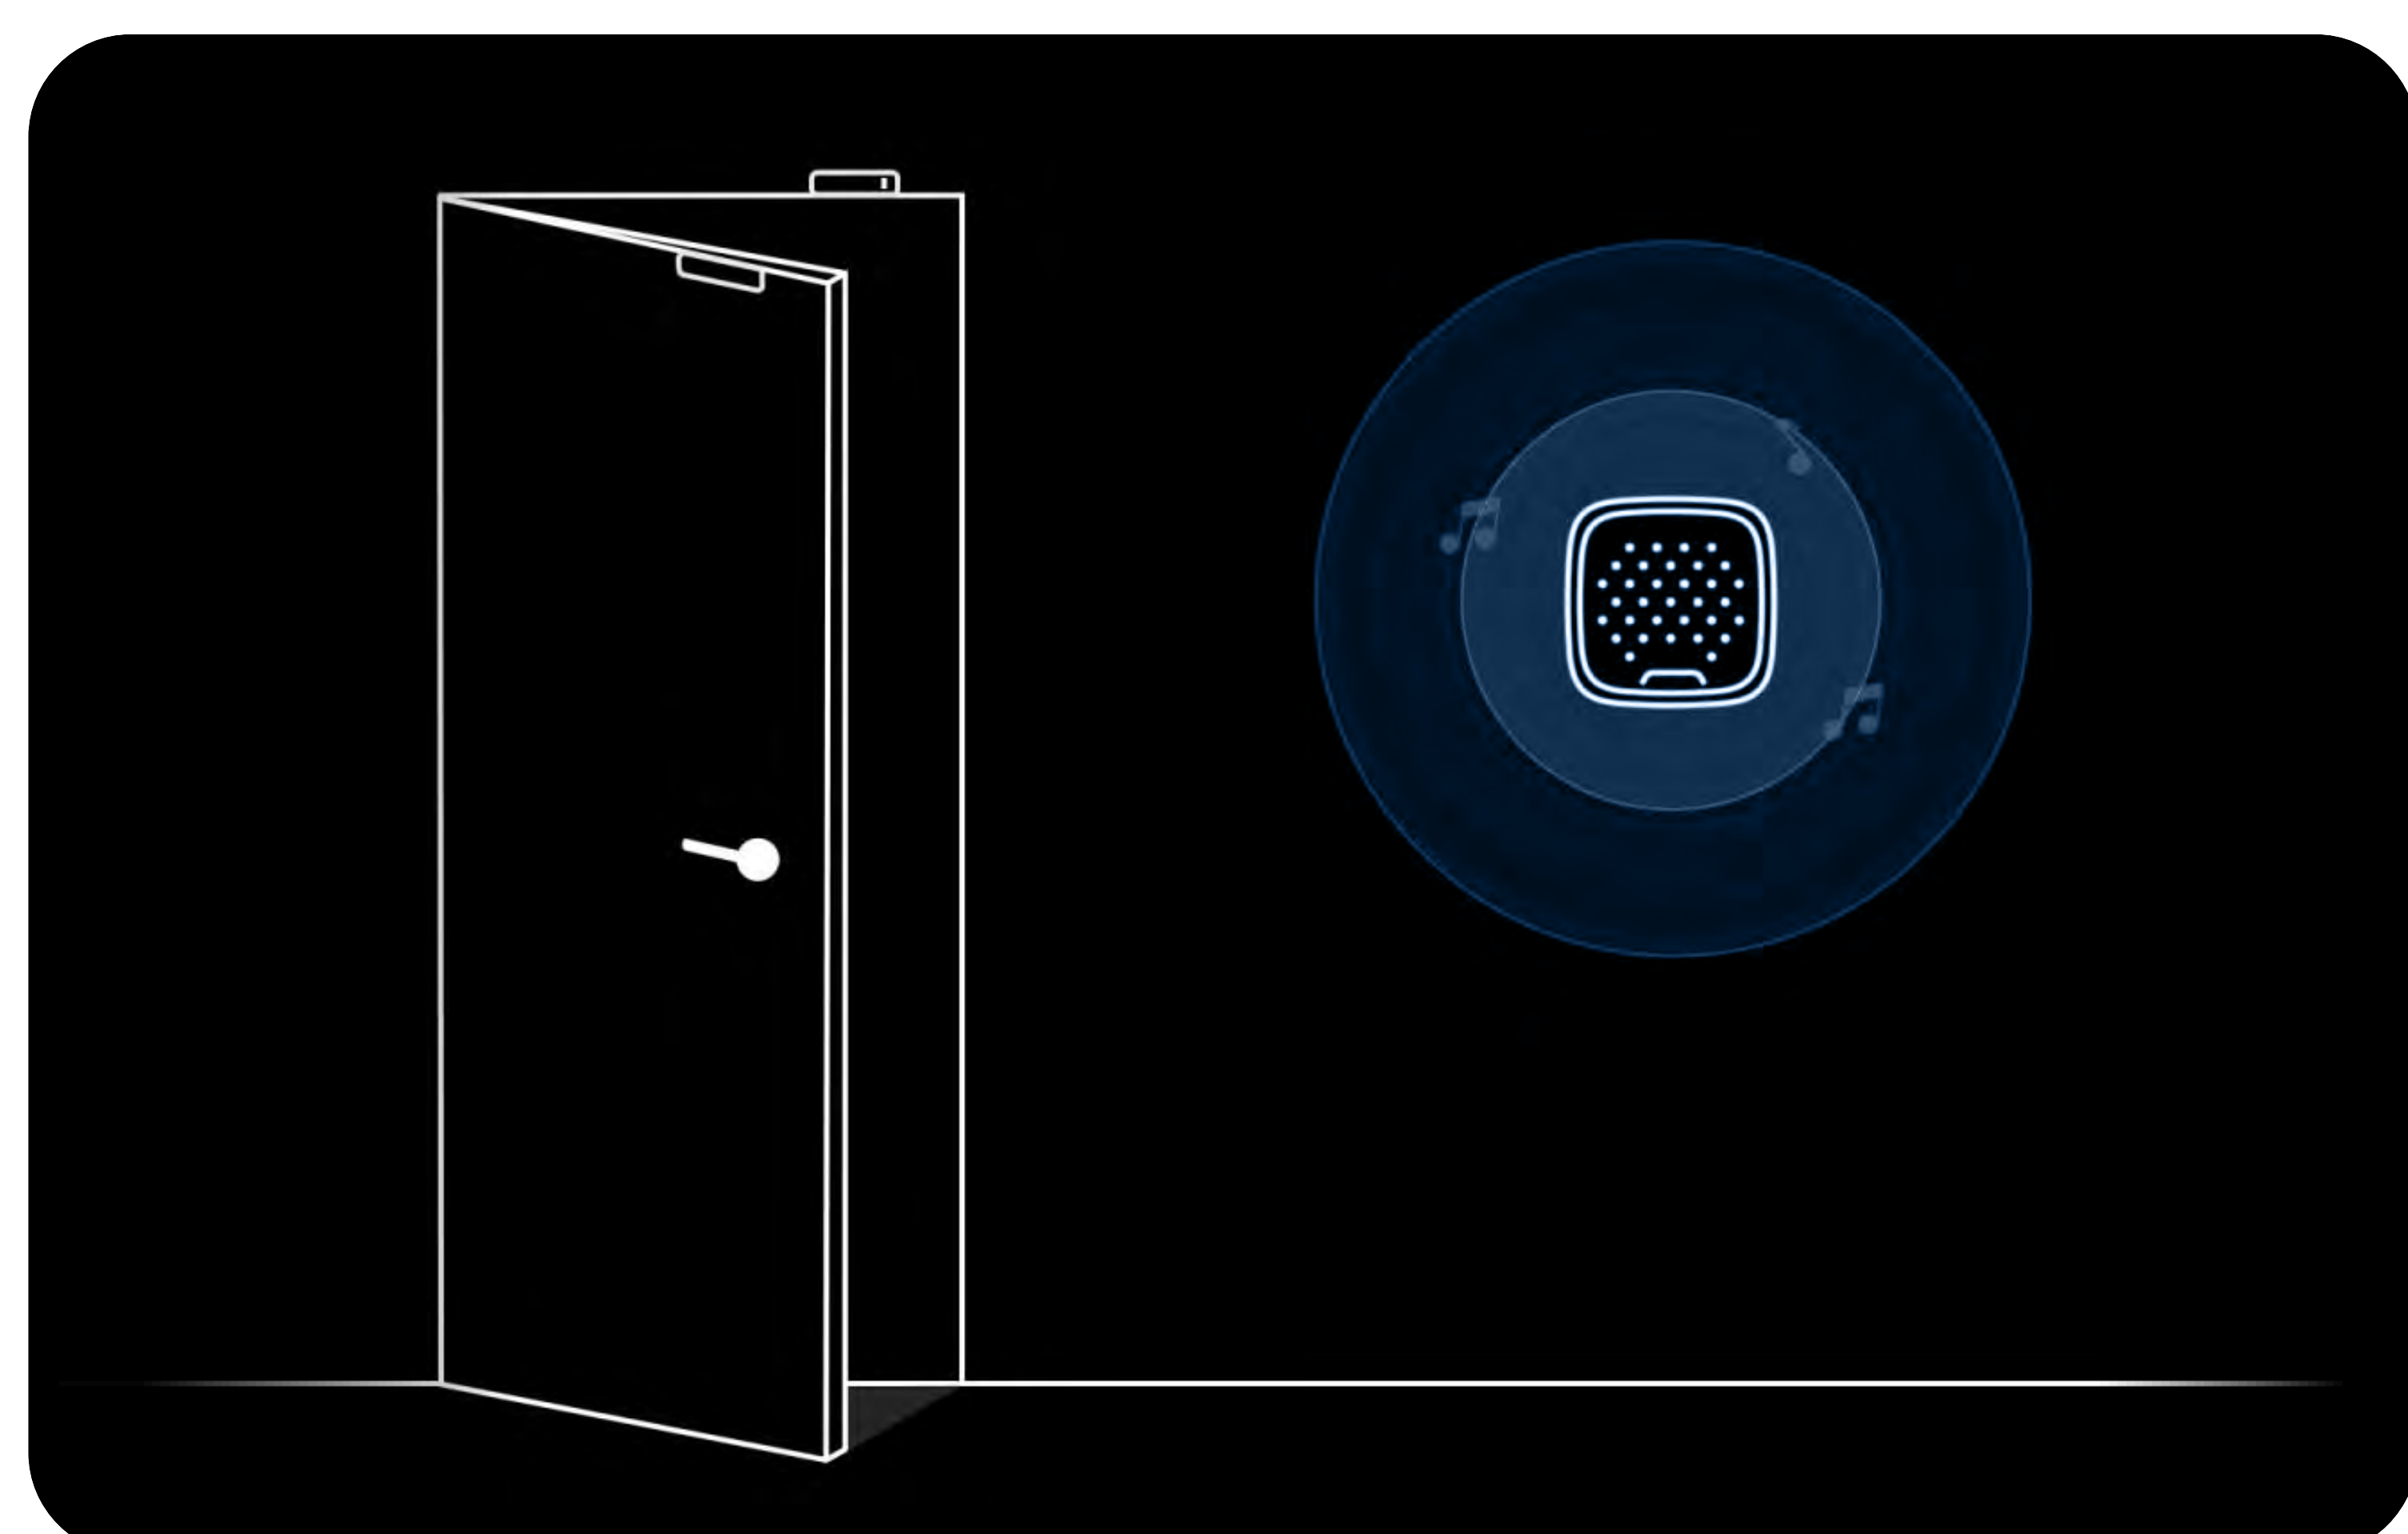


Notifica quando si apre la porta

Quando la funzione **Campanello all'apertura** è abilitata, la sirena emette un suono particolare per indicare che il rilevatore di apertura si è attivato mentre il sistema è disinserito. Questa opzione si può utilizzare ad esempio in un negozio per segnalare ai commessi che qualcuno è entrato.




Jeweller è un protocollo **wireless bidirezionale** che garantisce una comunicazione veloce e sicura tra gli hub e i dispositivi. Il protocollo consegna all'istante allarmi ricchi di dati: gli istituti di vigilanza e gli utenti sanno chi e quando ha inserito o disinserito il sistema.

Jeweller è dotato di **crittografia** e **autenticazione** per evitare la contraffazione e del **polling** per mostrare lo stato dei dispositivi in tempo reale. Supportando **fino a 2000 m** di connessione wireless, Jeweller è pronto per proteggere grandi impianti e garantisce la **miglior esperienza utente** per gli utenti finali e per gli installatori.



Fino a 5 anni di funzionamento con le batterie preinstallate



Fino a 2000 m di comunicazione wireless bidirezionale crittografata tra l'hub e la sirena

Specifiche tecniche

Conformità agli standard	EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL985, UL1023, UL2610 ULC S545, ULC S304	Compatibilità	Unità centrali tutti gli hub Ajax Ripetitori del segnale tutti i ripetitori del segnale radio Ajax
Comunicazione con l'unità centrale o il ripetitore del segnale	 Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866.0 – 866.5 MHz 868.0 – 868.6 MHz 868.7 – 869.2 MHz 905.0 – 926.5 MHz 915.85 – 926.5 MHz 921.0 – 922.0 MHz Dipende dalla regione di vendita Potenza irradiata efficace massima (ERP) ≤ 20 mW Raggio di comunicazione fino a 2000 m In campo aperto Intervallo di polling 12 – 300 sec Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Protezione anti-contraffazione Autenticazione del dispositivo	Caratteristiche	Tipo di notifiche Acustiche LED Volume allarme da 80 a 100 dB a una distanza di 1 m Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Durata dell'allarme da 3 a 180 sec Impostabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Frequenze del suono della sirena 3,4 ± 0,5 kHz Connessione per un LED aggiuntivo 3 V Il LED esterno aggiuntivo funziona in parallelo con il LED integrato nella sirena ripetendone le indicazioni Campanello all'apertura La sirena emette un suono particolare per indicare che il rilevatore di apertura si è attivato mentre il sistema è disinserito

Alimentazione	Tipo di batteria 2 × CR123A batterie Preinstallate Durata della batteria fino a 5 anni di durata delle batterie	Installazione	Temperature di funzionamento da -10°C a +40°C Umidità massima ammissibile fino al 75%
Custodia	Colore bianco, nero Dimensioni 75 × 76 × 27 mm Peso 97 g Allarme tamper	Set completo	HomeSiren Jeweller 2 × CR123A batterie (preinstallate) SmartBracket Connettore per indicatore LED Kit d'installazione Guida rapida

¹ La durata dell'allarme da 3 a 15 minuti è disponibile solo per le sirene con la versione del firmware 5.60.4.14 o successive. La funzione è disponibile negli Stati Uniti e in Canada solo se la sirena è connessa all'hub con la versione del firmware NA X.X.X.