



Ajax Superior Keypad Plus G3 Jeweller

Kabelloses Bedienteil mit Touch-Tasten und Authentifizierung über Pass, Tag und Codes




Dieses Gerät gehört zur Produktlinie Superior.
Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior-Produkte verkaufen, installieren und verwalten.

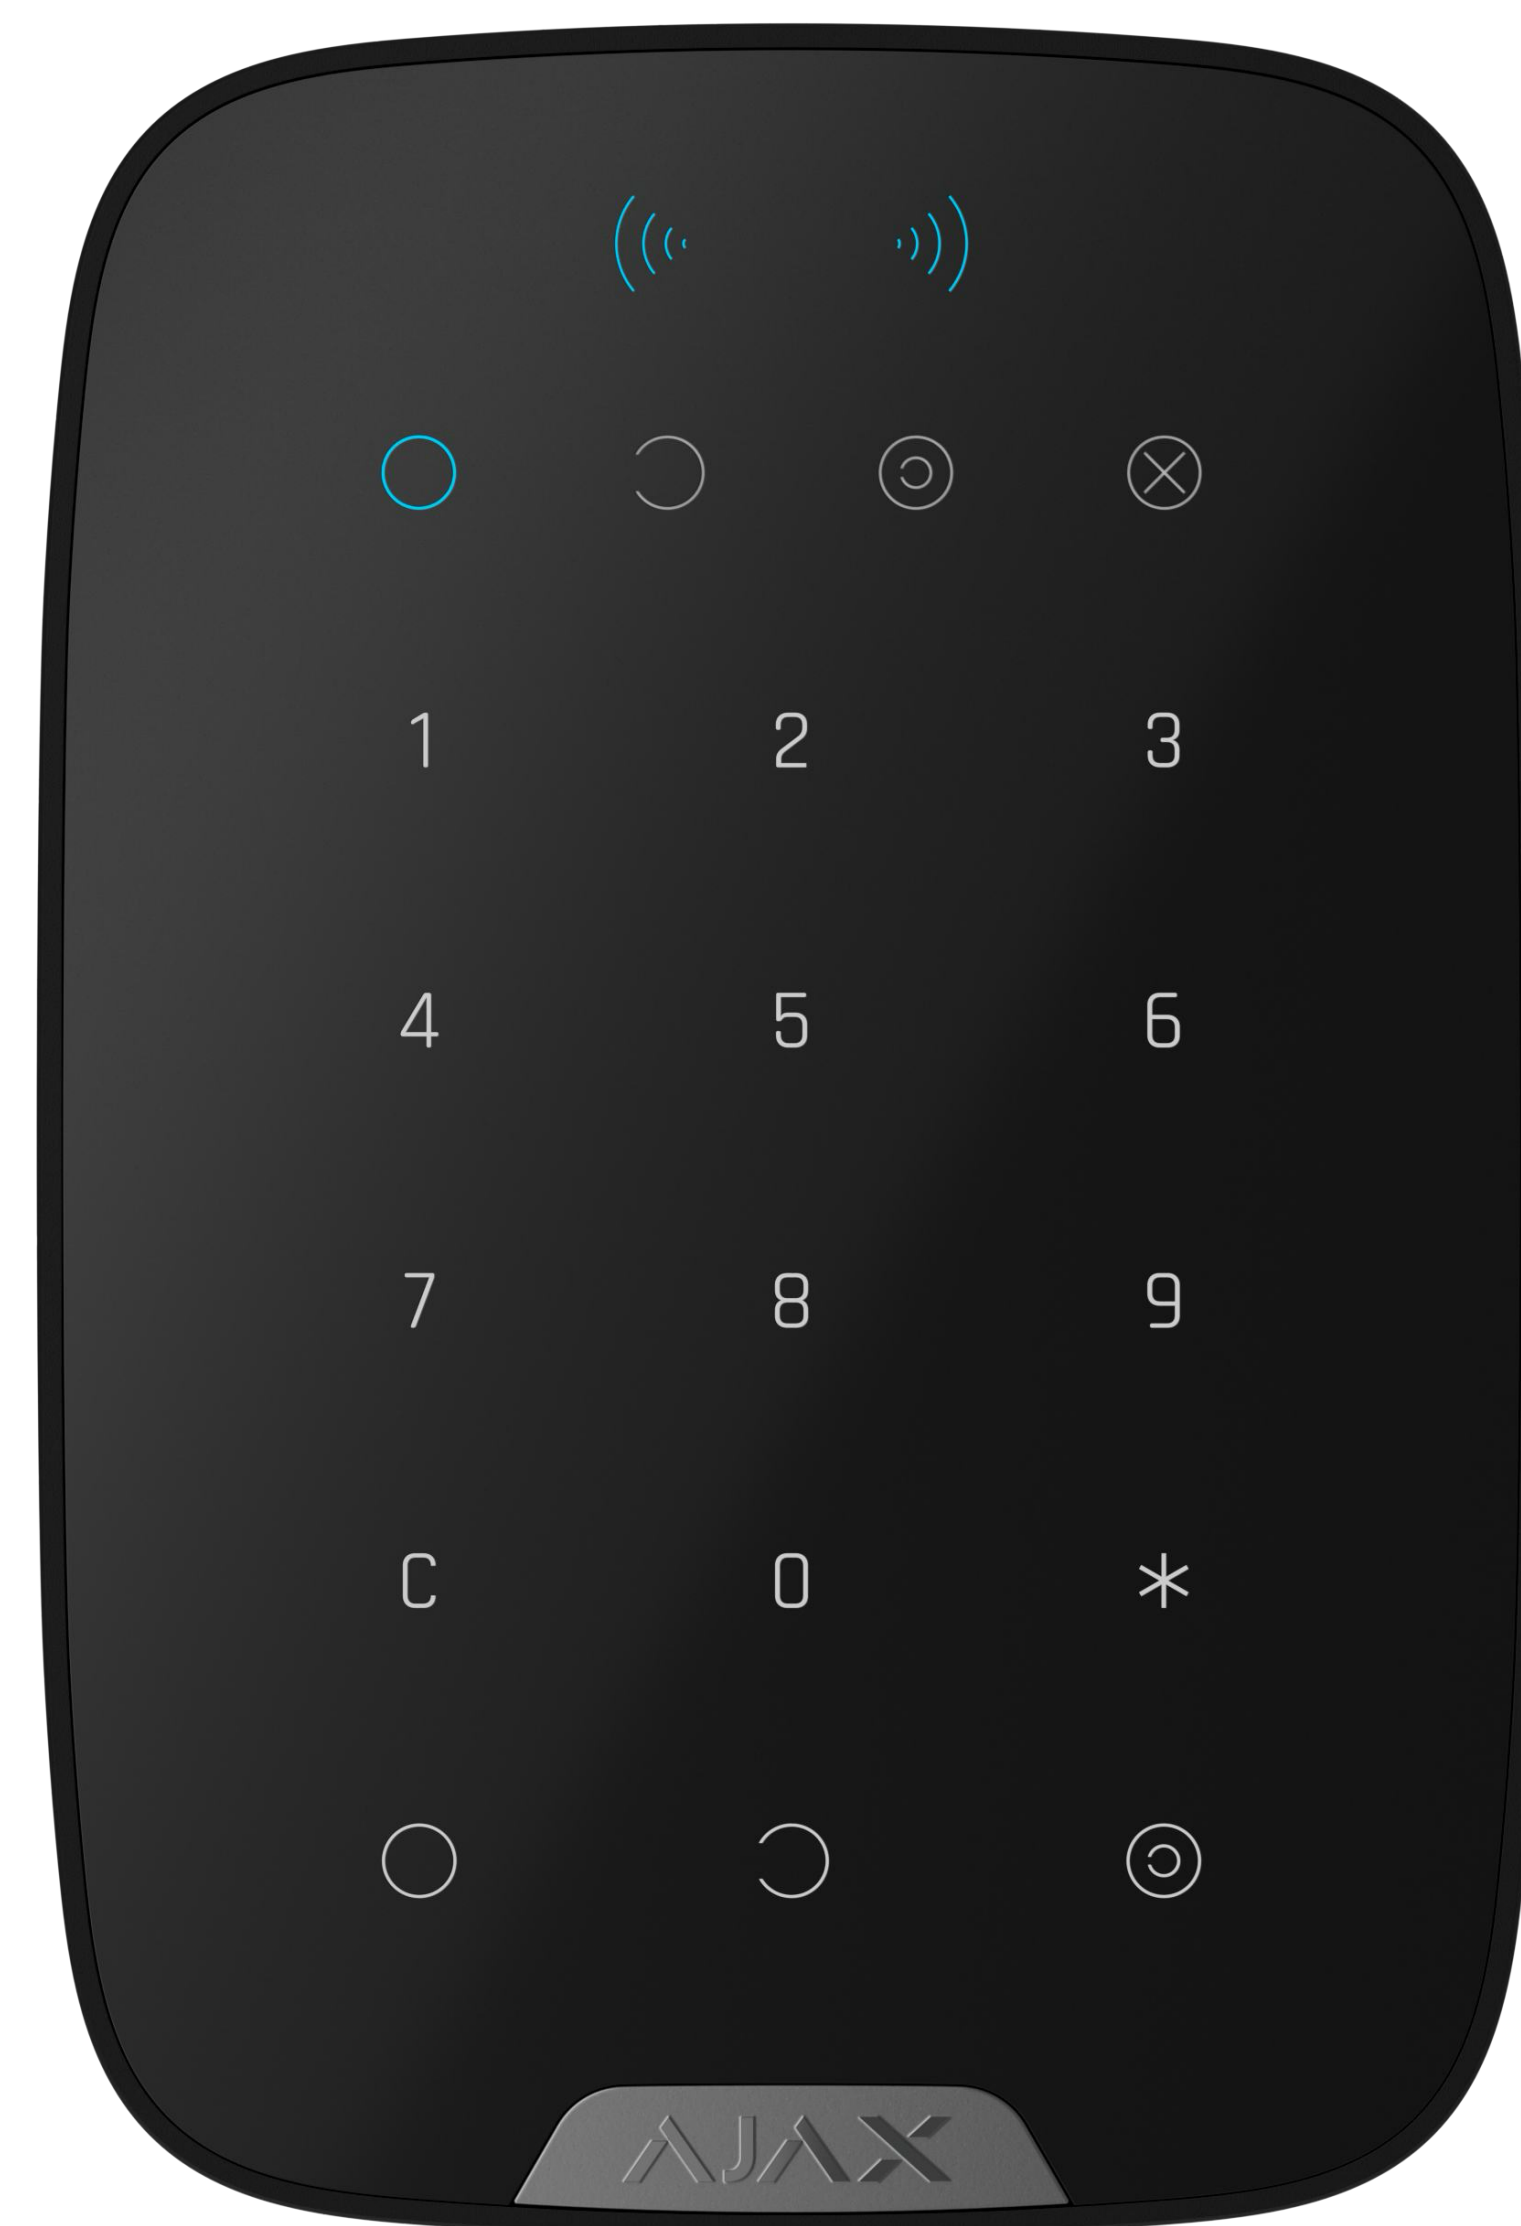


Kontaktlose Autorisierung

- Pass-Karten und Tag-Handsender, die DESFire®-Technologie unterstützen
- Fernkonfiguration von Zutrittskontrollgeräten
- Schutz vor Authentifizierung durch nicht autorisierte Zugangsgeräte




Zusätzliche Funktionen

- Aktivierung während der Eingangsverzögerungen
- Paniktaste
- Stummschaltung des Feueralarms
- Automatisierungsszenarien, die durch Änderungen des Sicherheitsmodus oder das Drücken der Paniktaste ausgelöst werden




Systemüberwachung

- Benachrichtigungen über niedrigen Akkustand und Statusanzeige in Ajax Apps
- Benachrichtigungen im Falle von Störungen



Zugangscodes

- Vier Arten von Codes: für registrierte Benutzer, für nicht registrierte Benutzer, ein Bedienteil-Zugangscode und ein RRU-Code
- Automatische Verriegelung im Falle eines Versuchs, den Code zu erraten
- Bedrohungs_codes, um die Unscharfschaltung des Systems zu simulieren und einen stillen Alarm an ein Sicherheitsunternehmen zu senden
- Fernverwaltung: Codes können in Ajax Apps erstellt, geändert oder entfernt werden



Kommunikationstechnologie Superior Jeweller

- Bis zu 3500 m (11 450 ft) Funkverbindung¹ im offenen Raum (TBC)
- Verbesserte Datenverschlüsselung
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige der aktuellen Gerätezustände
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevortäuschung




Sicher gegen Sabotage

- Sabotagealarm bei Demontage oder Abtrennung
- Befestigungsschraube zur Fixierung des Bedienteils
- Erkennung eines Kommunikationsausfalls zwischen dem Bedienteil und der Hub-Zentrale
- Schutz gegen das Erraten von Codes, das Kopieren von Karten und die Verwendung nicht registrierter Geräte
- Frequenzsprungverfahren zum Schutz gegen Funkstörungen und Jamming



Einfache Installation und Einrichtung




- Hinzufügen zum System über einen QR-Code
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Fernsteuerung und -konfiguration über mobile und Desktop-Apps
- Montagesatz mit allen erforderlichen Befestigungselementen
- Bis zu 4,5 Jahre (TBC) Laufzeit mit verbesserten, vorinstallierten Akkus

<div>Einhaltung von Normen</div> <div>EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017</div>	<div>Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern</div> <div>Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:</div> <div></div> <div>ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=KPP.G3.J</div>	<div>Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker</div> <div>Kommunikationstechnologie Superior Jeweller</div> <div>Frequenzbänder 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Das Gerät unterstützt diese vier Bänder</div> <div>Kommunikationsreichweite¹ (TBC) bis zu 3500 m bis zu 11 450 ft Im offenen Raum</div>	<div>Funktionen</div> <div>Kontaktloser Zugang via Pass-Karten und Tag-Handsender</div> <div>Zugangscodes<ul style="list-style-type: none">• persönliche Codes für registrierte Benutzer• Codes für nicht registrierte Benutzer• Bedienteil-Code• Einsatzteam-Codes</div> <div>Bedrohungscode<ul style="list-style-type: none">• persönliche BedrohungsCodes• Bedienteil-Bedrohungscode</div> <div>Paniktaste</div>
<div>Stromversorgung</div> <div>Akku 6 × AA-Akkus vorinstalliert</div> <div>Akkulaufzeit (TBC) bis zu 4,5 Jahre</div>	<div>Installation</div> <div>Betriebstemperatur von -10 °C bis +40 °C von 14 °F bis 104 °F</div> <div>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</div>	<div>Gehäuse</div> <div>Farbe weiß, schwarz</div> <div>Abmessungen 165 × 113 × 20 mm 6,50" × 4,45" × 0,79"</div> <div>Gewicht 267 g 9,43 oz.</div>	<div>Lieferumfang</div> <div>Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller 6 × AA-Akkus (vorinstalliert) Montagesatz Schnellstartanleitung</div>

¹ Die Kommunikationsreichweite hängt vom Modell der Hub-Zentrale ab. Mehr Informationen: ajax.systems/hub-compare/



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-g3-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems