



CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Détecteur de mouvement rideau sans fil à double technologie avec fonctions de vérification photo étendues. Pour une installation extérieure à une hauteur de 2 à 4 mètres.




Détection avancée de mouvements

- Deux capteurs PIR et un capteur à micro-ondes en bande K
- Portée de détection jusqu'à 15 m (48 ft)
- Détection anticipée d'une alarme pour une vérification photo précise
- Angle de détection vertical : 78°
- Angle de détection horizontal étroit : 7°

● Détection anticipée ● Détection principale

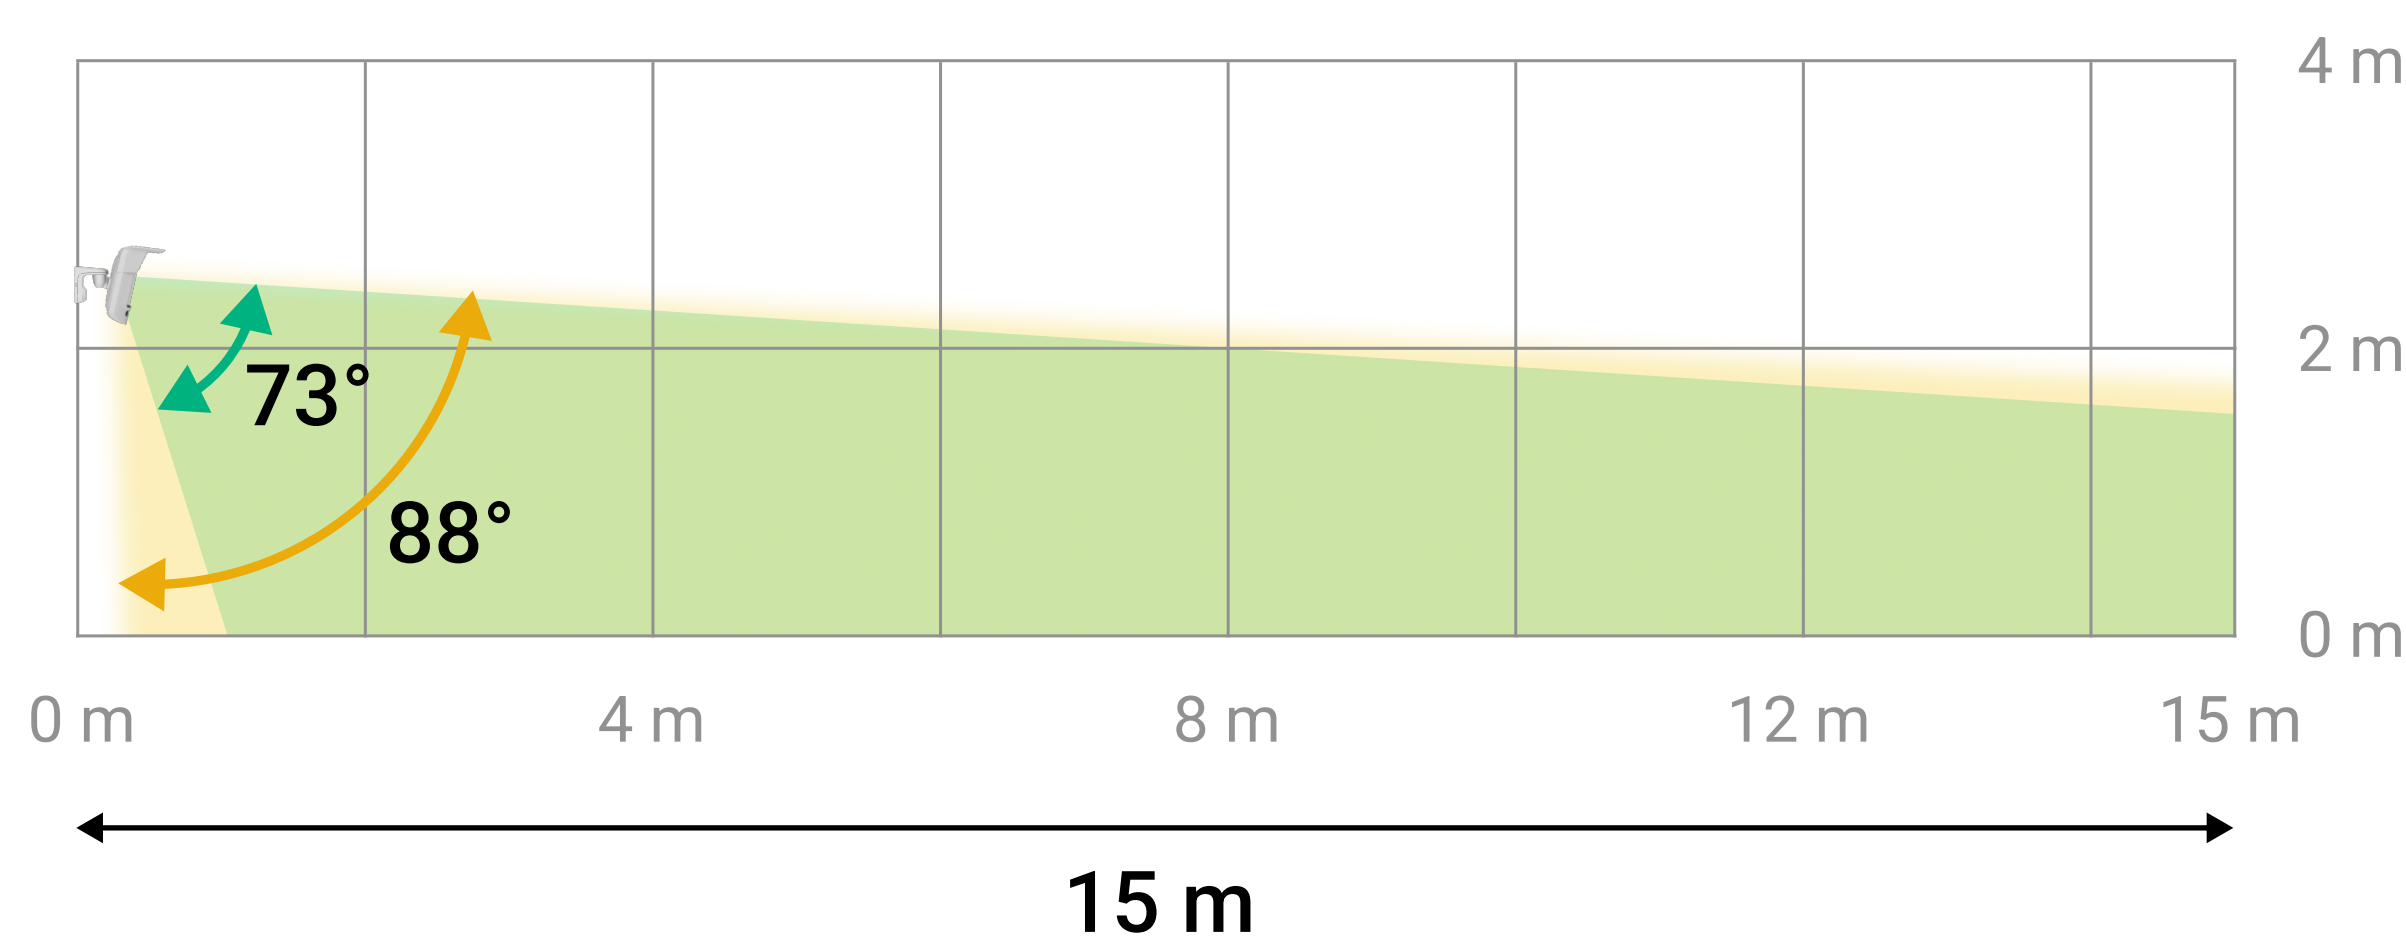

● Détection anticipée ● Détection principale

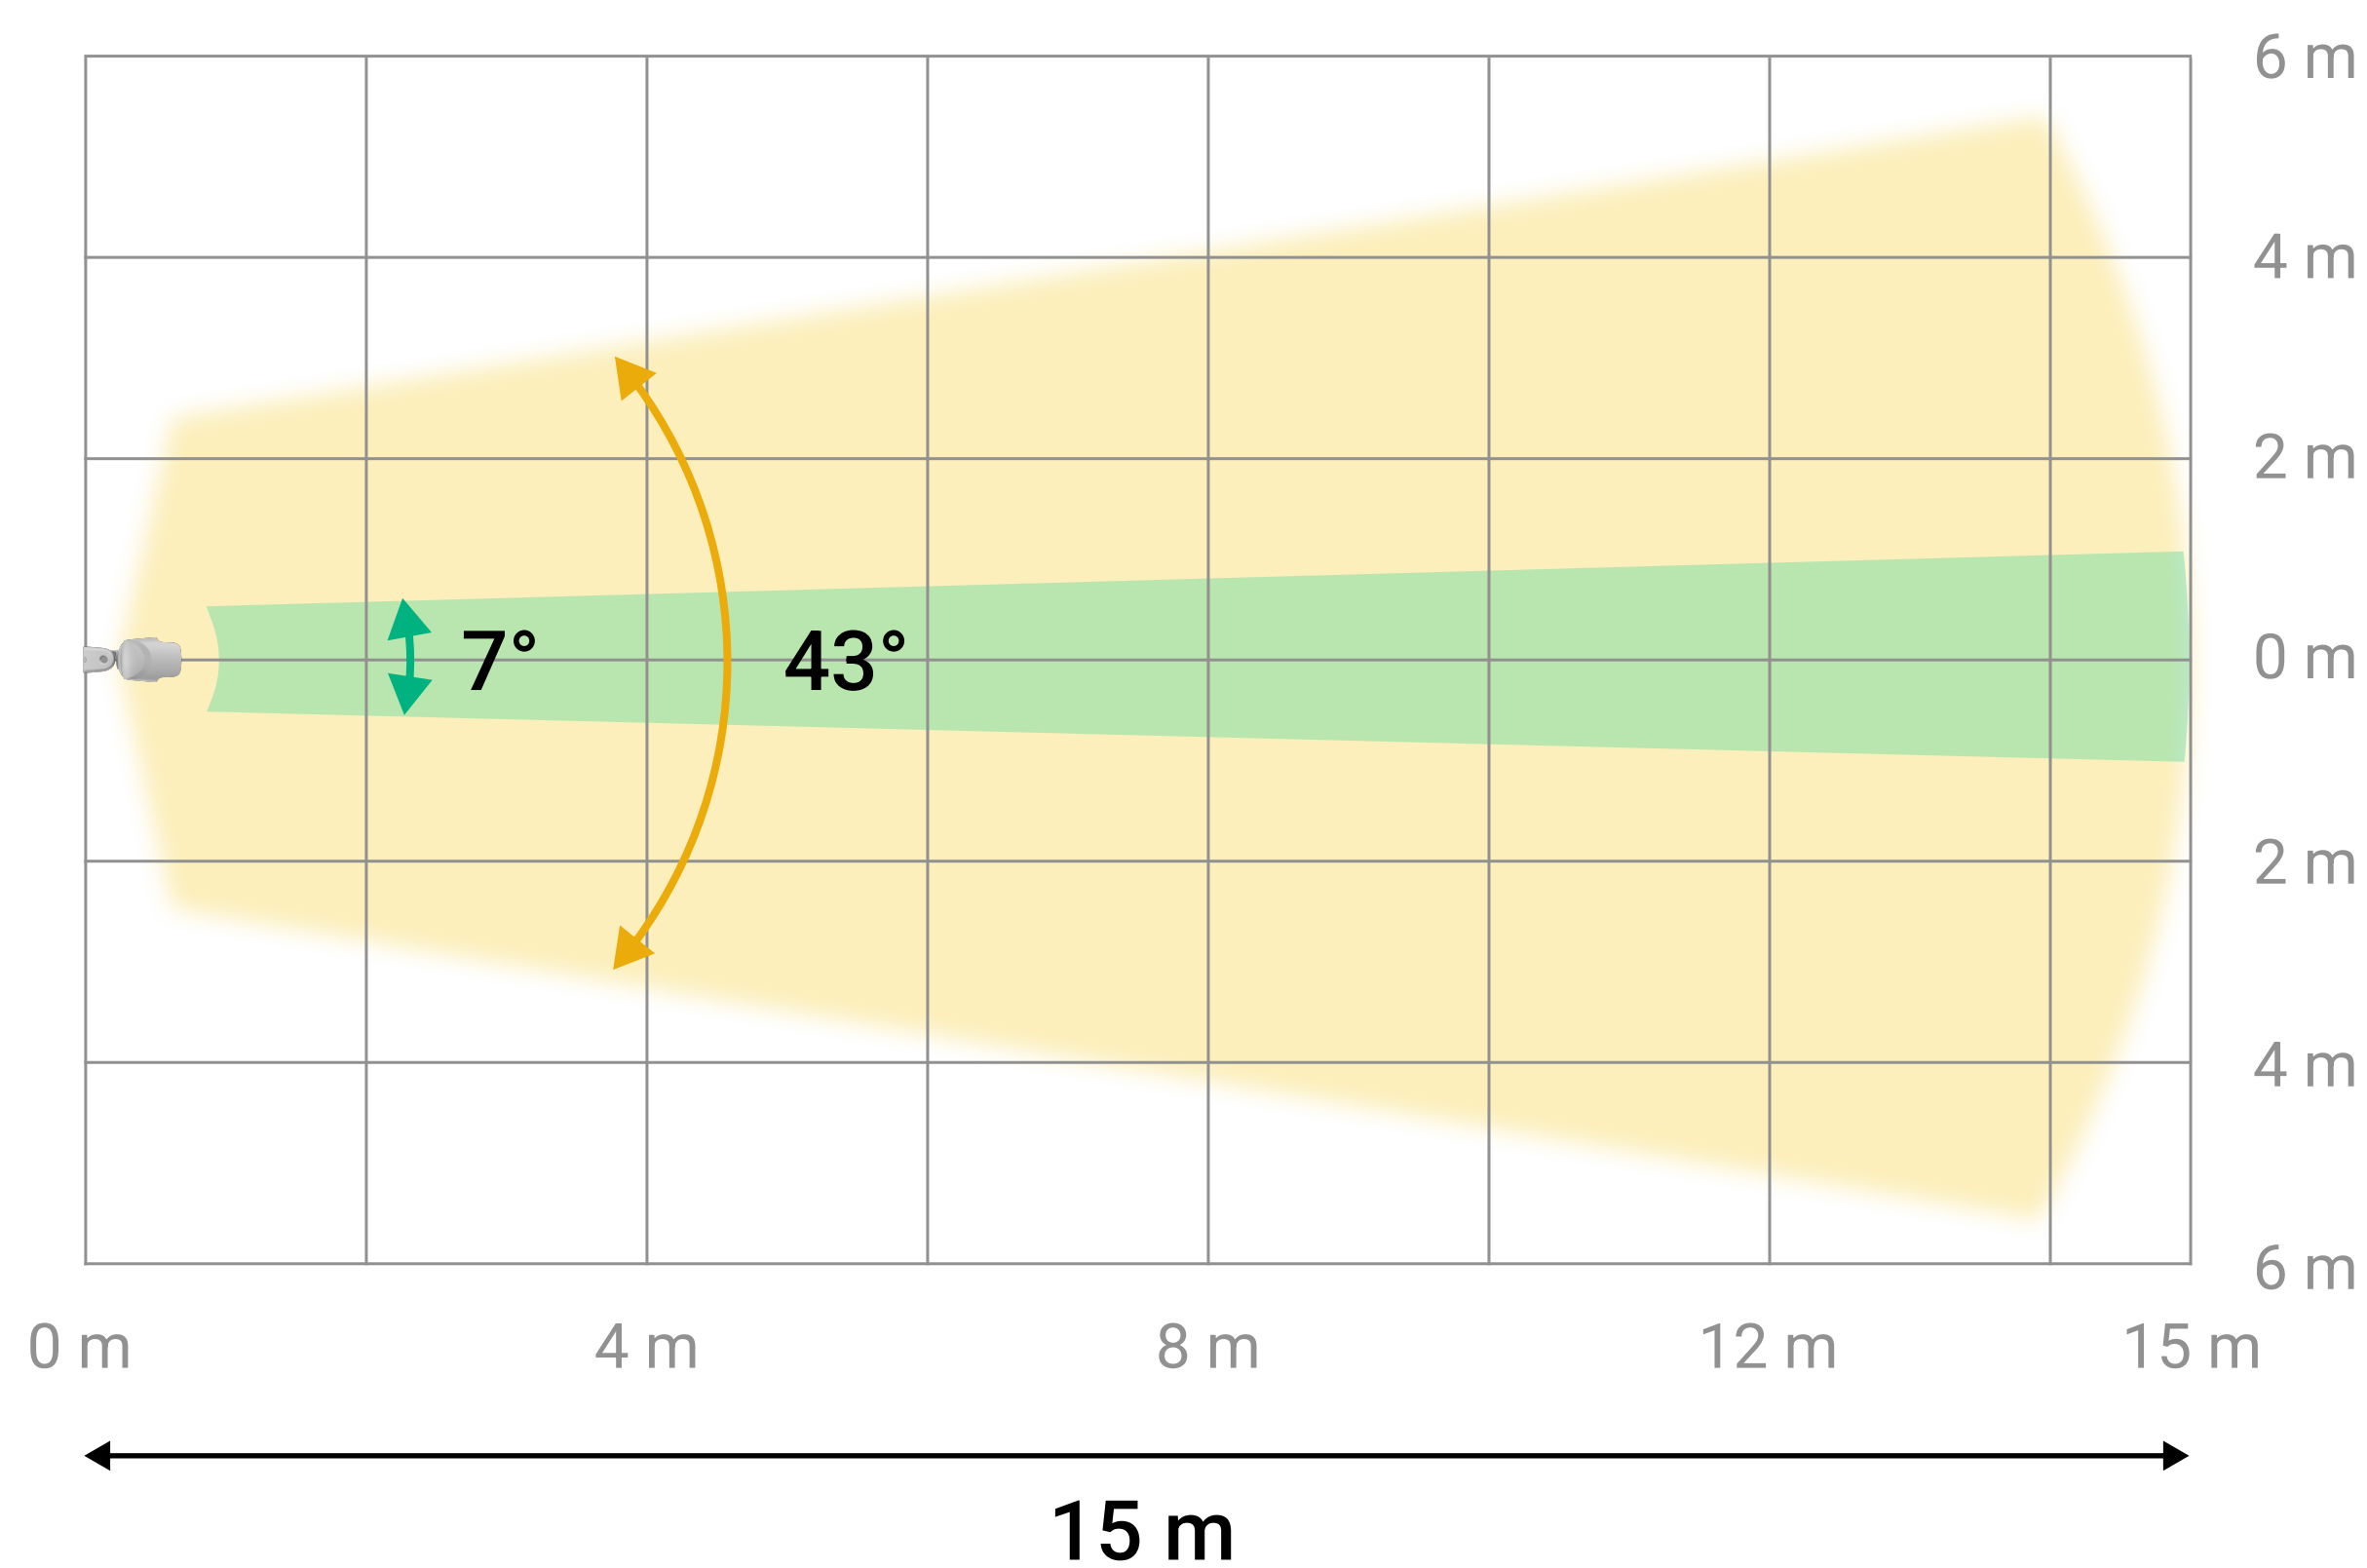


Prévention des déclenchements intempestifs

- Détection de mouvement à double technologie : une alarme est déclenchée uniquement lorsque le capteur PIR et le capteur à micro-ondes sont tous deux activés
- Trois niveaux de sensibilité, à choisir dans l'application
- Filtrage des déclenchements intempestifs avec l'algorithme numérique SmartDetect
- Compensation de température



Contrôle de la confidentialité

- Configuration précise des droits d'accès aux données visuelles dans une application Ajax
- Chiffrement et traitement des données graphiques en conformité avec les exigences du RGPD
- Enregistrement de toutes les actions du système dans l'historique des événements



Communication sans fil Jeweller et Wings


- La portée de communication peut atteindre 1 700 m (5 500 ft) en champ ouvert
- Chiffrement des données tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif dans les applications Ajax
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage

Vérification photo

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller est équipé d'un appareil photo pour voir ce qu'il se passe sur le site protégé. Dès qu'un mouvement est détecté, le dispositif prend une série de photos. Il existe huit façons différentes de déclencher une prise de photos : par alarme, par scénario, à la demande, par calendrier, en armant/désarmant, par anti-masquage, par alarme anti-sabotage et par alarme de magnétomètre.




Technologie HDR pour des photos nettes



Définition photo jusqu'à 640 × 480 pixels



Éclairage IR pour les conditions de faible luminosité



Livraison d'une première photo en moins de 9 secondes




Jusqu'à 5 photos en rafale



Protection contre le sabotage

- Système anti-masquage
- Alarme anti-sabotage pour signaler les tentatives de démontage du dispositif
- Magnétomètre pour détecter les déplacements non autorisés du détecteur
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Détection de la perte de connexion



Installation sans problème et maintenance minimale

- Ajout au système Ajax via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Jusqu'à 3 ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Installation sans démontage du boîtier
- Installation sur le support pivotant avec une inclinaison horizontale de 87° pour un montage facile sur un mur
- Vérification du champ de vision de l'appareil photo et de la zone de détection maximale via des applications Ajax

Conformité aux normes EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J Alimentation Batterie 6 × CR123A batterie (préinstallées) Autonomie de la batterie jusqu'à 3 ans Connexion optionnelle d'un bloc d'alimentation externe de 12–24 V==	Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée Technologie de communication Jeweller Technologie de communication Wings Portée de communication jusqu'à 1 700 m jusqu'à 5 550 ft Dans un espace ouvert Bandes de fréquences 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Dépend de la région de vente	Détection de mouvement Éléments sensibles 2 × capteur PIR 1 × capteur à micro-ondes en bande K Détection de mouvement à double technologie Portée de détection de mouvement jusqu'à 15 m jusqu'à 48 ft Angles de détection de mouvementdes capteurs PIR vertical : 78° horizontal : 7° Angles de détection de mouvement du capteur à micro-ondes en bande K vertical : 88° horizontal : 43° Système anti-masquage Détection anticipée d'une alarme	Vérification photo Portée de communication 640 × 480 px 320 × 240 px (par défaut) Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Photos en rafale de 1 à 5 images pour 320 × 240 px de 1 à 3 images pour 640 × 480 px Configuré par un PRO ou un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax Temps de livraison de la première photo jusqu'à 9 s pour 320 × 240 px jusqu'à 20 s pour 640 × 480 px Angle de vue de l'appareil photo horizontal : 120° vertical : 92° Éclairage IR Technologie HDR Vérification régulière de l'état de l'appareil photo
---	---	---	--

Boîtier		Installation	Kit complet
Couleur blanc	Indice de protection IP55	Température de fonctionnement de –25°C à +60°C de 13°F à 140°F	CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 × batterie CR123A (préinstallées) Hood
Dimensions avec le support pivotant 275 × 137 × 98 mm 10,82" × 5,39" × 3,56"	Dimensions sans le support pivotant 234 × 137 × 98 mm 9,21" × 5,39" × 3,56"	Humidité admissible jusqu'à 95 %	Support pivotant Kit d'installation Guide de démarrage rapide
Poids avec le support pivotant 1 063 g 37,5 oz	Poids sans le support pivotant 620 g 21,9 oz	Hauteur d'installation 2–4 m 6,6–13 ft	
Alarme anti-sabotage	Magnétomètre		



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems