



Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller

Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et de nombreuses certifications de conformité. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

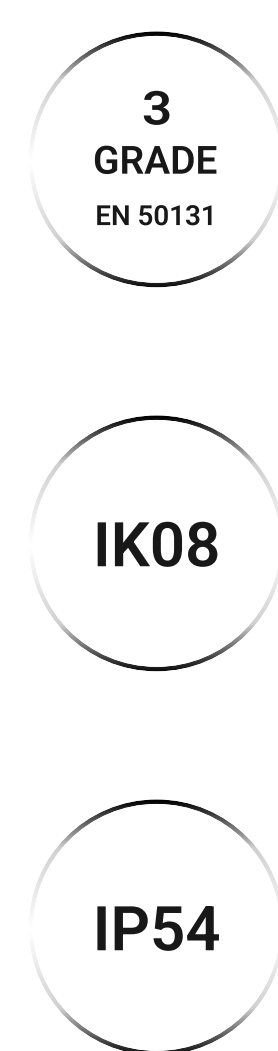


Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.



Un dispositif, plusieurs missions

- Une alarme audible pour dissuader les intrus et attirer l'attention
- L'indication de l'état de sécurité pour informer les utilisateurs que le système est armé/désarmé
- Les indications LED et sonores de temporisation à l'armement / au désarmement
- La fonction Carillon d'entrée pour alerter les utilisateurs que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme indique aux utilisateurs et aux patrouilles qui passent s'il y a eu des alarmes dans le système



Technologie de communication Superior Jeweller

- Jusqu'à 3 500 m (11 450 ft) de communication radio² en champ ouvert
- Chiffrement des données amélioré
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données




Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage pour informer les utilisateurs et un centre de télésurveillance si le bouton anti-sabotage est déclenché
- Verrou pour sécuriser la sirène sur le SmartBracket
- Boîtier durable avec protection IP54 et IK08
- Détection de brouillage
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio
- Détection de la perte de connexion




Alarmes réglables

- Volume de l'alarme réglable¹ : de 85 dB à 107 dB
- Durée de l'alarme réglable : de 3 s à 3 min
- Modèles sonores sélectionnables
- Mode groupe pour que la sirène réagisse aux événements et aux changements de mode de sécurité uniquement dans le groupe auquel elle est affectée



Supervision du système

- Notifications de batterie faible et affichage de l'état dans les applications Ajax
- Autodiagnostic automatique du dispositif avec génération d'un rapport d'état
- Notifications en cas de dysfonctionnements



Facilité d'installation et de mise en œuvre

- Ajout au système via un QR code
- Panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du panneau de montage pendant l'installation
- Contrôle et configuration à distance dans des applications mobiles et de bureau Ajax
- Kit d'installation avec toutes les fixations nécessaires
- Jusqu'à 10 ans de fonctionnement avec des batteries préinstallées améliorées
- Possibilité de raccorder une alimentation externe 12 V⁼⁼




<div>Conformité aux normes</div> <div>EN 50131 (Grade 3)</div> <div>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</div> <div>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</div> <div></div> <div>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SSP.G3.J</div>	<div>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</div> <div>Technologie de communication Superior Jeweller</div> <div>Bandes de fréquences 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Chaque dispositif prend en charge ces quatre bandes</div> <div>Portée de communication² jusqu'à 3,500 m jusqu'à 11,450 ft Dans un espace ouvert</div>	<div>Alertes</div> <div>Alarme Audible, LED</div> <div>Temporisation à l'armement / au désarmement Audible, LED</div> <div>Mode de sécurité Audible, LED</div> <div>Mode de sécurité LED</div> <div>Carillon d'entrée Audible</div> <div>Si la fonction est activée, la sirène émet un bip court pour indiquer que des détecteurs d'ouverture ont été déclenchés alors que le système était désarmé.</div> <div>Indication après-alarme LED</div>	<div>Caractéristiques</div> <div>Volume de l'alarme de 85 à 107 dB à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène Ajustée par un PRO ou par un utilisateur avec les droits d'administration dans l'application Ajax</div> <div>Durée de l'alarme de 3 s à 3 min</div> <div>Fréquence sonore de la sirène 1,400/1,600 Hz</div>
<div>Alimentation</div> <div>Batteries 8 × CR123A (préinstallé)</div> <div>Autonomie de la batterie jusqu'à 10 ans</div> <div>De secours alimentation externe en option 12 V⁼⁼</div>	<div>Installation</div> <div>Température de fonctionnement de –25°C à +60°C de –13°F à +140°F</div> <div>Humidité admissible jusqu'à 95 %</div>	<div>Boîtier</div> <div>Couleur blanc, noir</div> <div>Dimensions 210 × 210 × 71 mm 8,27" × 8,27" × 2,80"</div> <div>Poids 1 146 g 40 oz</div> <div>Indice de protection IP54 IK08</div>	<div>Kit complet</div> <div>Superior StreetSiren Plus G3 Jeweller 8 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</div>

¹ Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft) de la sirène.

² La portée de communication dépend du modèle de centrale. En savoir plus: ajax.systems/hub-compare/



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien : <https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-g3-jeweller/>

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems