


# Superior StreetSiren Plus Jeweller


Sirène sans fil avec protection anti-sabotage de pointe et de nombreuses certifications de conformité. Pour une utilisation à l'extérieur et à l'intérieur.

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires agréés d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et gérer les produits Superior.

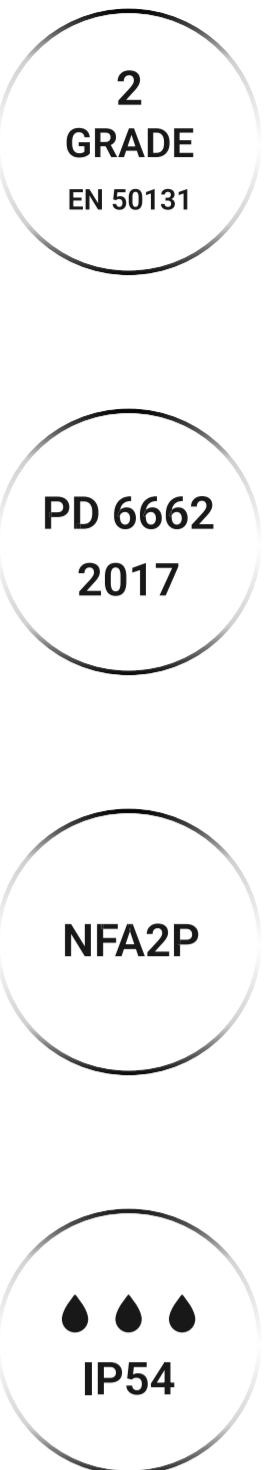

## Quatre missions, un seul dispositif

- L'alarme fait fuir les intrus et attire l'attention
- L'indication de l'état de sécurité informe les utilisateurs lorsque le système est armé/désarmé et des temporisations à l'armement et au désarmement
- Les utilisateurs sont informés par la fonction Carillon si les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé
- L'indication LED après alarme indique aux utilisateurs et aux patrouilles de passage si des alarmes ont été déclenchées dans le système




## Jeweller technologie de communication

- Jusqu'à 1 500 m (4 900 ft) de communication radio dans un espace ouvert
- Les données sont chiffrées tout au long du processus de transmission
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel des dispositifs




## Résistance au sabotage

- Alarme anti-sabotage<sup>2</sup> : une vis de fixation et un SmartBracket
- Authentification du dispositif pour éviter l'usurpation
- Boîtier durable
- Détection de brouillage




## Durée de l'alarme ajustable

- Modes sonores sélectionnables
- Mode groupe pour que la sirène réagisse aux alarmes et aux changements de mode de sécurité dans le groupe auquel elle est affectée uniquement
- Volume réglable<sup>1</sup> de l'alarme et des notifications : de 85 dB à 107 dB
- Durée réglable de l'alarme : de 3 s à 3 min




## Fonctionnement ininterrompu

- Batteries préinstallées : prêtes à l'emploi pour un fonctionnement immédiat
- Jusqu'à 10 ans de durée de vie des batteries : garantit une performance à long terme avec peu d'entretien
- Notifications de batterie faible 30 jours avant la décharge complète pour permettre un entretien à temps



## Installation facile

- Jumelage avec le système via un QR code
- Le panneau de montage SmartBracket pour une installation sans démontage du boîtier
- Niveau à bulle pour vérifier l'angle d'inclinaison du montage lors de l'installation
- Gestion et configuration dans les applications Ajax

<p><b>Conformité aux normes</b></p> <p>EN 50131 (Grade 2) NFA2P PD 6662:2017 IP54</p> <p><b>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</b></p> <p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.S.J">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=SS.S.J</a></p>	<p><b>Communication avec la centrale</b></p> <p>Technologie de communication Jeweller</p> <p><b>Bandes de fréquences</b> 868,0–868,6 MHz</p> <p><b>Portée de communication</b> jusqu'à 1 500 m jusqu'à 4 900 ft Dans un espace ouvert</p>	<p><b>Alertes</b></p> <p><b>Alarmes</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Temporisation à l'armement / au désarmement</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Mode de sécurité</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Mode de sécurité</b> LED</p> <p><b>Ouverture de la porte (fonction du Carillon)</b> Acoustique Lorsque la fonction Carillon d'entrée est activée, les sirènes émettent un son spécial pour indiquer que les détecteurs d'ouverture sont déclenchés lorsque le système est désarmé</p> <p><b>Indication après-alarme</b> LED</p>	<p><b>Caractéristiques</b></p> <p><b>Types d'événements</b> Acoustique, LED</p> <p><b>Volume d'alarme</b> de 85 à 107 dB à une distance de 1 m 3,3 ft Réglage par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans l'application Ajax</p> <p><b>Durée de l'alarme</b> de 3 sec à 3 min</p> <p><b>Fréquence du haut-parleur</b> 1,400/1,600 Hz</p>
<p><b>Alimentation</b></p> <p><b>Batteries</b> 8 × CR123A batterie (préinstallées)</p> <p><b>Durée de vie de la batterie</b> jusqu'à 10 ans</p> <p><b>De secours</b> Alimentation externe 12 V<sup>==</sup> en option</p>	<p><b>Installation</b></p> <p><b>Température de fonctionnement</b> de -25°C à +60°C de -13°F à 140°F</p> <p><b>Humidité admissible</b> jusqu'à 95 %</p> <p><b>Indice de protection</b> IP54</p> <p><b>Hauteur d'installation recommandée</b> 2,5 m ou plus 8 ft ou plus</p>	<p><b>Boîtier</b></p> <p><b>Couleur</b> blanc, noir</p> <p><b>Dimensions</b> 210,2 × 210,2 × 70,6 mm 8,3" × 8,3" × 2,8"</p> <p><b>Poids</b> 1 146 g 40 oz</p>	<p><b>Kit complet</b></p> <p>Superior StreetSiren Plus Jeweller 8 × batterie CR123A (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>

<sup>1</sup> Mesuré à une distance de 1 m (3,3 ft).

<sup>2</sup> Toute tentative d'ouverture du boîtier déclenche une alarme anti-sabotage.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-jeweller/](https://ajax.systems/support/devices/superior-streetsiren-plus-jeweller/)

✉ support@ajax.systems  
📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot  
🌐 ajax.systems