

Rilevatori EN54 FireProtect Jeweller

Rilevatori termovelocimetrici wireless



Versioni del prodotto


EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller

Rilevatore di fumo wireless




EN54 FireProtect (Heat) Jeweller

Rilevatore di calore termovelocimetrico wireless

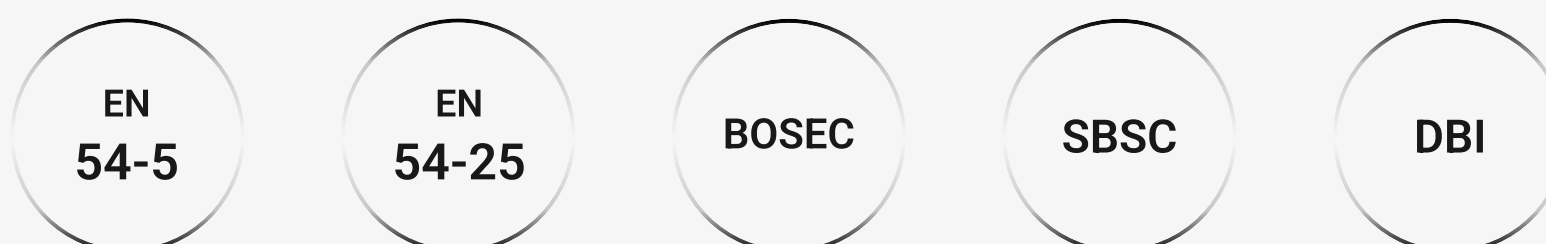


EN54 FireProtect (Heat/Smoke) Jeweller

Rilevatore di fumo e calore wireless

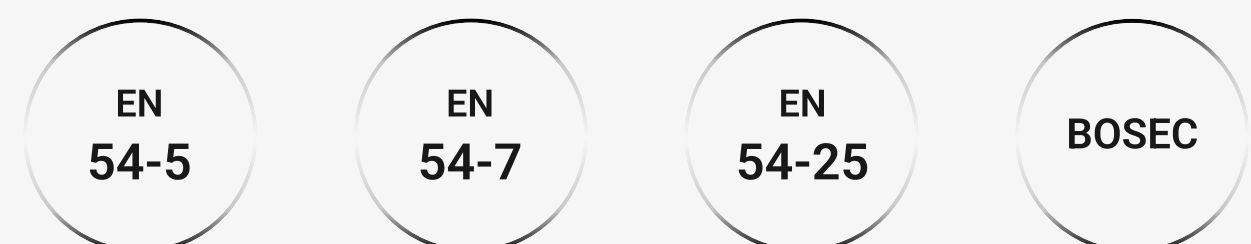


EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller

Rilevatore di calore termovelocimetrico wireless con dispositivo di segnalazione acustica

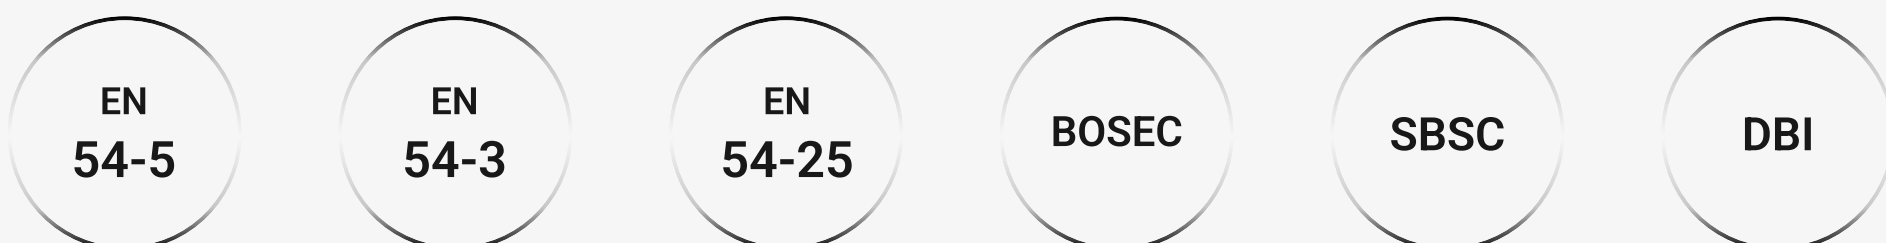



EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller

Rilevatore di fumo wireless con dispositivo di segnalazione acustica

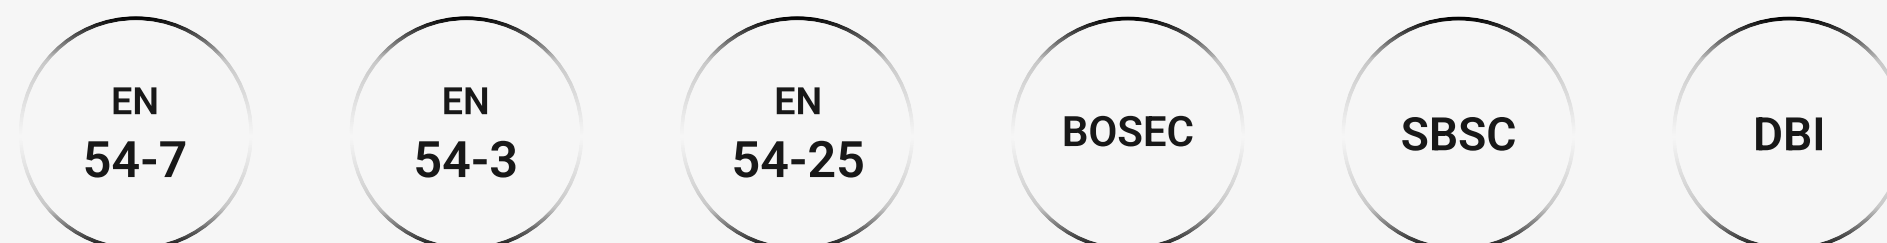



Conforme alle normative. Supera gli standard.

I rilevatori EN54 FireProtect Jeweller uniscono affidabilità certificata e semplicità di installazione. Questa serie wireless include rilevatori di fumo e calore indirizzabili, alcuni dotati di dispositivi di segnalazione acustica integrati. Ogni rilevatore garantisce la massima precisione nel rilevamento grazie alla camera di fumo brevettata di Ajax, che utilizza un sensore ottico a doppio spettro e due termistori ad alta precisione. Grazie ai comunicatori integrati, alle batterie a lunga durata, a una comunicazione radio stabile e a lungo raggio, questi rilevatori sono adatti a progetti di qualsiasi dimensione. Non è necessario aprire la custodia né passare cavi: l'installazione e la configurazione si completano in pochi minuti tramite le app Ajax. Inoltre, notifiche tempestive di servizio e report di manutenzione automatici, gestiti tramite Ajax PRO Desktop, assicurano un supporto semplice e duraturo nel tempo.




Rilevamento di fumo

- Una camera di fumo brevettata è resistente alla polvere, impenetrabile agli insetti e non richiede una pulizia regolare.
- Il sensore ottico a doppio spettro è dotato di LED blu e infrarossi che emettono luce con lunghezze d'onda diverse.
- L'algoritmo HazeFlow 2 analizza i dati del sensore ottico a doppio spettro e li confronta con un modello predefinito per distinguere il fumo dal vapore.




Rilevamento di calore

- Per rilevare con precisione incendi infuocati e rapidi aumenti di temperatura, vengono utilizzati due termistori.
- Supportano le modalità A1, A1R, A1S, B, BR, BS, C, CR, CS e a temperatura¹ fissa.
- Le modalità di rilevamento possono essere selezionate nell'app.




Autonomia efficiente per gli anni a venire

- Fino 5 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Notifiche di batteria scarica nelle app Ajax
- Sostituzione rapida della batteria senza smontaggio della custodia



Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta alla CIE tramite la scansione del codice QR: non sono necessari strumenti o programmazione
- Configurazione e test tramite le app Ajax
- Campo dedicato per specificare la posizione esatta del dispositivo
- Pannello di montaggio SmartBracket per un'installazione semplice senza smontare la custodia
- Possibilità di regolare l'angolo di rotazione del dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket fino a 90° per un'installazione ottimale
- Blocco opzionale del dispositivo su SmartBracket per limitare i tentativi di rimozione
- Sostituzione della batteria senza strumenti
- Test rapido dei dispositivi
- Compatibilità con Solo 332 e altri erogatori aerosol di fumo più diffusi



Comunicazione radio integrata

- Fino a 1,700 m di raggio di comunicazione con la CIE in campo aperto
- Opzione per collegare i dispositivi al ripetitore (venduto separatamente)
- Trasmissione dell'allarme alla CIE entro 3 secondi
- Tecnologia radio intelligente: regolazione automatica della potenza, salto di frequenza e rilevamento della perdita di connessione

Compatibilità con la CIE e i ripetitori

Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=FP.54H.J%2CFP.54HA.J%2CFP.54S.J%2CFP.54SA.J



Comunicazione con la CIE o il ripetitore	Conformità agli standard		Rilevamento della temperatura pericolosa
Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Potenza irradiata efficace massima (ERP) fino a 20 mW Raggio di comunicazione fino a 1,700 m In campo aperto	EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller EU CPR: EN 54-7, EN 54-25 Direttiva 2014/53/EU (RED) BOSEC SBSC DBI EN54 FireProtect (Heat) Jeweller EU CPR: EN 54-5, EN 54-25 Direttiva 2014/53/EU (RED) BOSEC SBSC DBI EN54 FireProtect (Heat/Smoke) Jeweller EU CPR: EN 54-5, EN 54-7, EN 54-25 Direttiva 2014/53/EU (RED) BOSEC	EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-7, EN 54-25 Direttiva 2014/53/EU (RED) BOSEC SBSC DBI EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller EU CPR: EN 54-3, EN 54-5, EN 54-25 Direttiva 2014/53/EU (RED) BOSEC SBSC DBI	Tipo di sensore 2 × termistori Modalità del sensore di calore¹ • A1, A1R, A1S • B, BR, BS • C, CR, CS • Temperatura fissa Può essere selezionata nelle impostazioni del dispositivo.

Segnalazione di allarme Tipo di allarme segnale acustico Indicazione sonora Volume sonoro: fino a 85 dB a 1 m di distanza Può essere impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax. Modello sonoro: 32 toni Sincronizzazione degli allarmi su tutti i dispositivi con un dispositivo di segnalazione acustica connesso alla stessa CIE	Rilevamento di fumo Tipo di sensore sensore ottico a doppio spettro Rileva il fumo in base alla dimensione delle particelle nell'aria. Protezione contro i falsi allarmi Il dispositivo non risponde al vapore acqueo. Camera di fumo brevettata Protegge il sensore di fumo da polvere, sporco e insetti.	Alimentazione Batteria 2 × CR123A Preinstallata Sostituzione della batteria senza strumenti Durata della batteria fino a 5 anni
Custodia Colore nero, bianco Peso 281 g per EN54 FireProtect (Smoke) Jeweller 294,5 g per EN54 FireProtect (Smoke/Sounder) Jeweller 278 g per EN54 FireProtect (Heat/Smoke) Jeweller Temperature di funzionamento da −10 °C a +50 °C Classe di protezione IP21C	Dimensioni 124 × 124 × 54,2 mm 265 g per EN54 FireProtect (Heat) Jeweller 278 g per EN54 FireProtect (Heat/Sounder) Jeweller Umidità massima ammissibile fino al 90% Classe di infiammabilità UL 94 V-0	Set completo Rilevatore EN54 FireProtect Jeweller 2 × batterie CR123A (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Solo le seguenti modalità del sensore di calore sono conformi ai requisiti EN 54: A1R, A1S, BR, BS, CR e CS.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/products/en54-fireprotect-jeweller-detectors/manuals/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems