




Linea di prodotti Baseline

StreetSiren DoubleDeck Jeweller


Sirena wireless con un supporto per un pannello frontale personalizzabile



Un'azienda di installazione o l'istituto di vigilanza può stampare il proprio nome, il logo e le informazioni di contatto (numero di telefono o e-mail) su Brandplate. Il pannello frontale informerà i vicini e i passanti che l'impianto è protetto. Inoltre, sarà un'ulteriore opportunità pubblicitaria per raggiungere nuovi clienti.

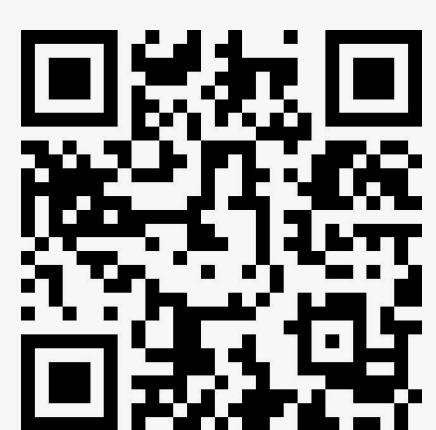


I pannelli frontali Brandplate sono venduti in lotti e separatamente da StreetSiren DoubleDeck Jeweller. Ogni lotto include 10 pezzi. Se ordinate 40 o più Brandplate, riceverete la stampa gratuita. È possibile creare un layout personalizzato in tre semplici passaggi utilizzando il [Costruttore Brandplate](#).




Quattro funzioni in un unico dispositivo

- Spaventa gli intrusi e attira l'attenzione sull'impianto
- Notifica agli utenti il cambio della modalità di sicurezza e i ritardi all'ingresso/uscita.
- Notifica agli utenti l'apertura della porta quando il sistema è disinserito
- Notifica agli utenti e alle pattuglie di sicurezza l'attivazione di un allarme




Jeweller Tecnologia di comunicazione

- Fino a 1,500 m di comunicazione radio in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Salto di frequenza per evitare interferenze radio e inibizione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi



Installazione, configurazione e manutenzione rapide

- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo remoto e configurazione nelle app Ajax per smartphone e PC
- Fino a 5 anni di funzionamento⁴ con le batterie preinstallate
- Installazione e sostituzione senza necessità di aprire la custodia

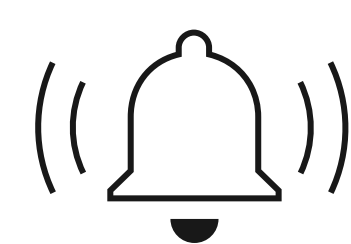

Allarmi regolabili

- In Modalità aree, una sirena notifica gli eventi della sua area
- Il livello¹ di volume regolabile degli allarmi e degli avvisi: da 85 a 113 dB
- Durata dell'allarme regolabile²: da 3 s a 3 min



Protezione antisabotaggio

- Allarme tamper³ e protezione aggiuntiva dell'accelerometro
- Autenticazione del dispositivo contro la contraffazione
- Vite di fissaggio per fissare il dispositivo su SmartBracket



Le linee di prodotti **Superior**, **Fibra** e **Baseline** sono compatibili tra loro. Questo apre numerose possibilità di progettare sistemi di qualsiasi configurazione.

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 SIA CP-01 UL 634, ULC/ORD-C634 Compatibilità Unità centrali Hub (2G) Jeweller Hub (4G) Jeweller Hub 2 (2G) Jeweller Hub 2 (4G) Jeweller Hub 2 Plus Jeweller Hub Hybrid (2G) Hub Hybrid (4G) Ripetitori ReX Jeweller ReX 2 Jeweller	Comunicazione con l'hub Tecnologia di comunicazione Jeweller Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita Raggio di comunicazione fino a 1,500 m In campo aperto	Avvisi Alarms Segnale acustico, LED Ritardo all'ingresso/uscita Segnale acustico Cambio modalità di sicurezza Segnale acustico, LED Modalità di sicurezza LED Apertura della porta (Campanello) Segnale acustico Indicazione post-allarme LED	Caratteristiche Tipi di avvisi Segnale acustico, LED Volume dell'allarme da 85 a 113 dB Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Durata dell'allarme ² da 3 s a 3 min Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Frequenza del buzzer piezoelettrico 3,5 ± 0,5 kHz Supporto per il pannello frontale Brandplate (il pannello frontale è venduto separatamente)
Alimentazione Batterie 4 × CR123A Durata della batteria fino a 5 anni Alimentazione esterna 12 V, 1,5 A	Installazione Temperature di funzionamento da –25 °C a +60 °C Umidità massima ammissibile fino al 95% Classe di protezione IP54 Altezza consigliata per l'installazione 2,5 m o più	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 200 × 200 × 55 mm (senza il pannello frontale Brandplate) Peso 571 g (senza il pannello frontale Brandplate)	Set completo StreetSiren DoubleDeck Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket con la vite di fissaggio 4 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida

¹ A una distanza di 1 m.

² La durata dell'allarme da 3 a 15 minuti è disponibile solo per StreetSiren DoubleDeck con la versione del firmware NA 5.60.4.14 o successive e con volume di allarme Basso o Forte.

³ Qualsiasi tentativo di aprire la custodia attiva l'allarme tamper.

⁴ È possibile connettere un'alimentazione esterna.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/streetsiren-doubledeck/

- support@ajax.systems
- @AjaxSystemsSupport_Bot
- ajax.systems