

Ajax Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller



Rilevatore di movimento PIR wireless con possibilità estese di foto-verifica. Supporta la risoluzione HD.

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.




3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

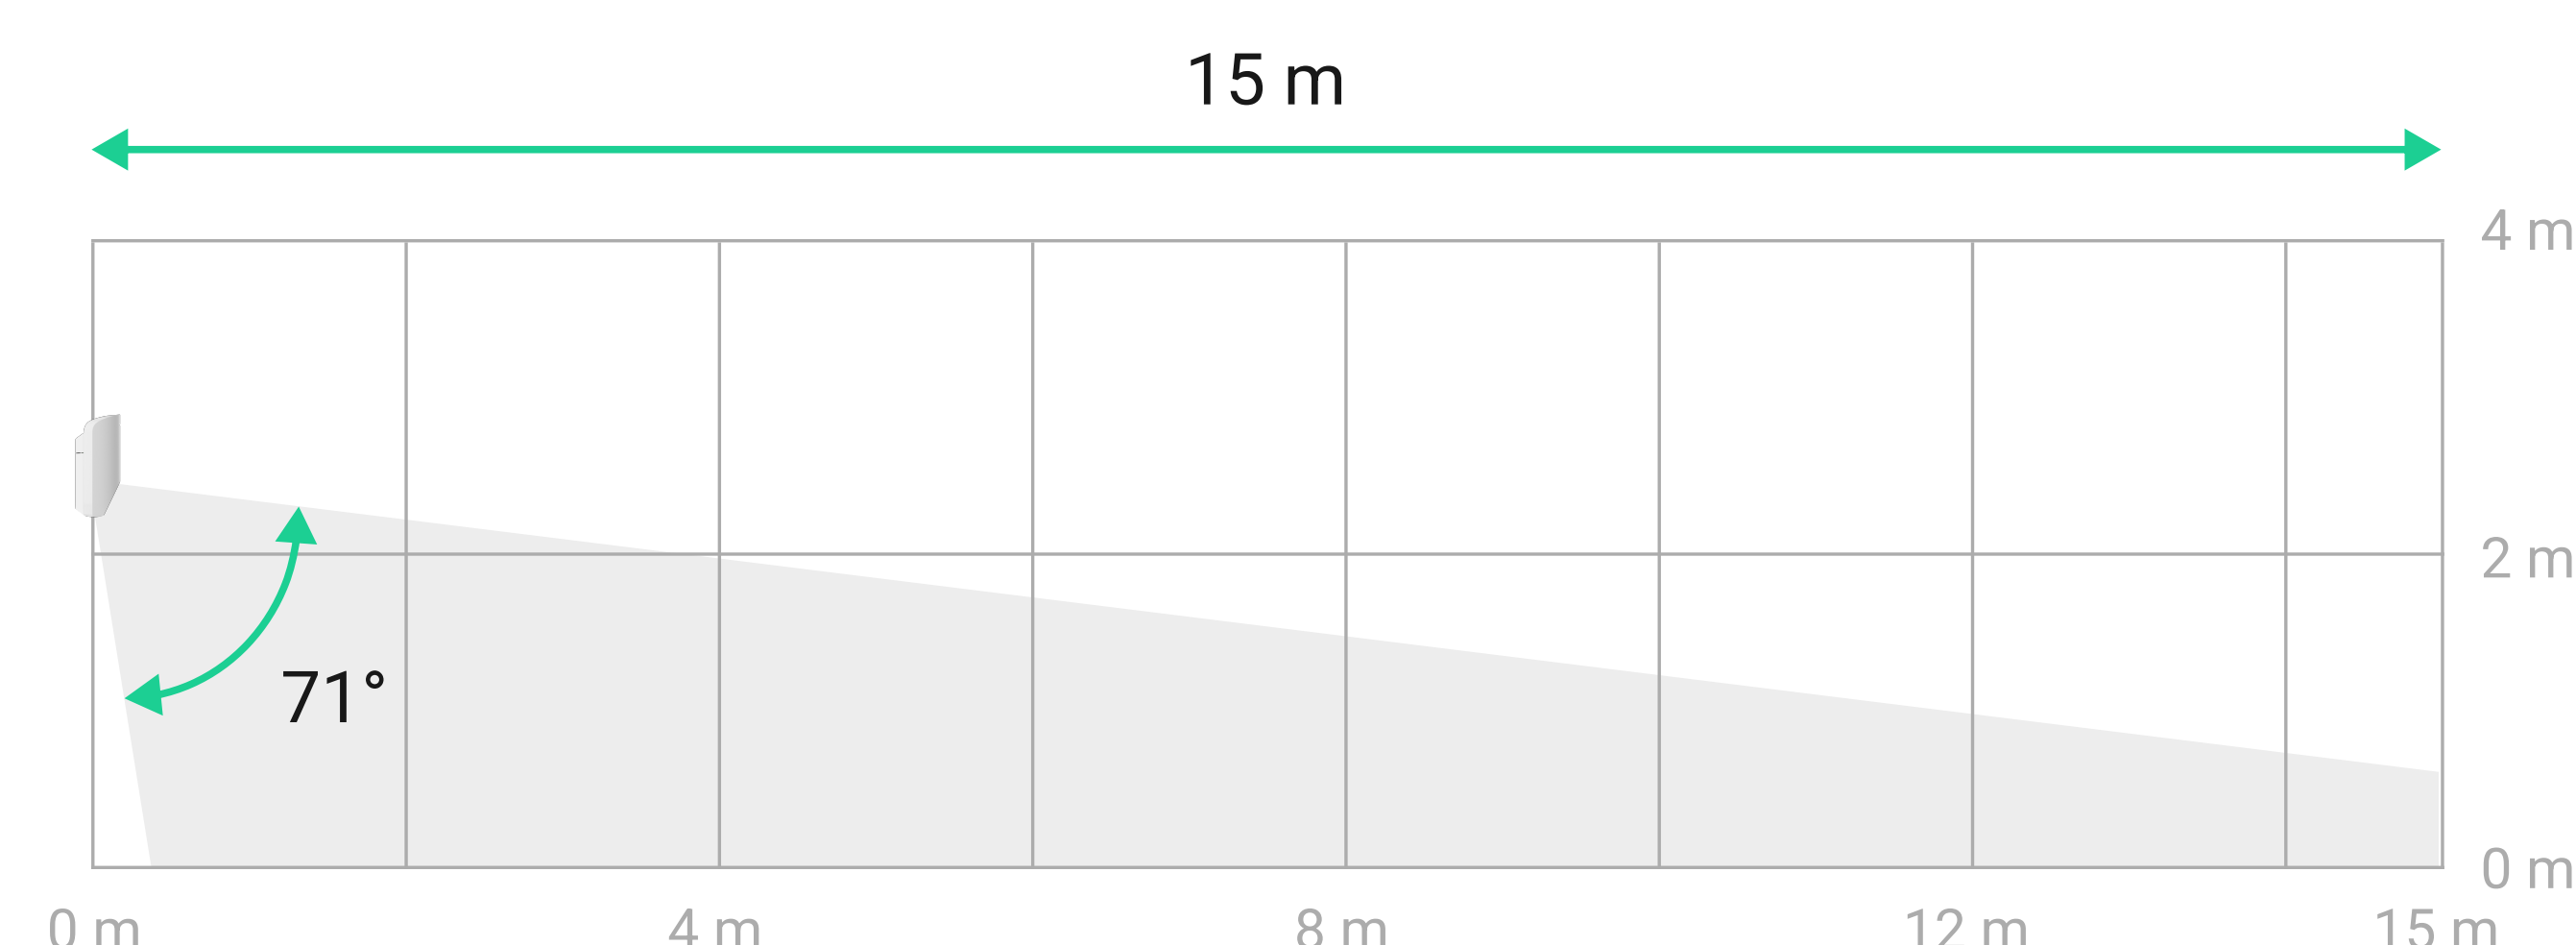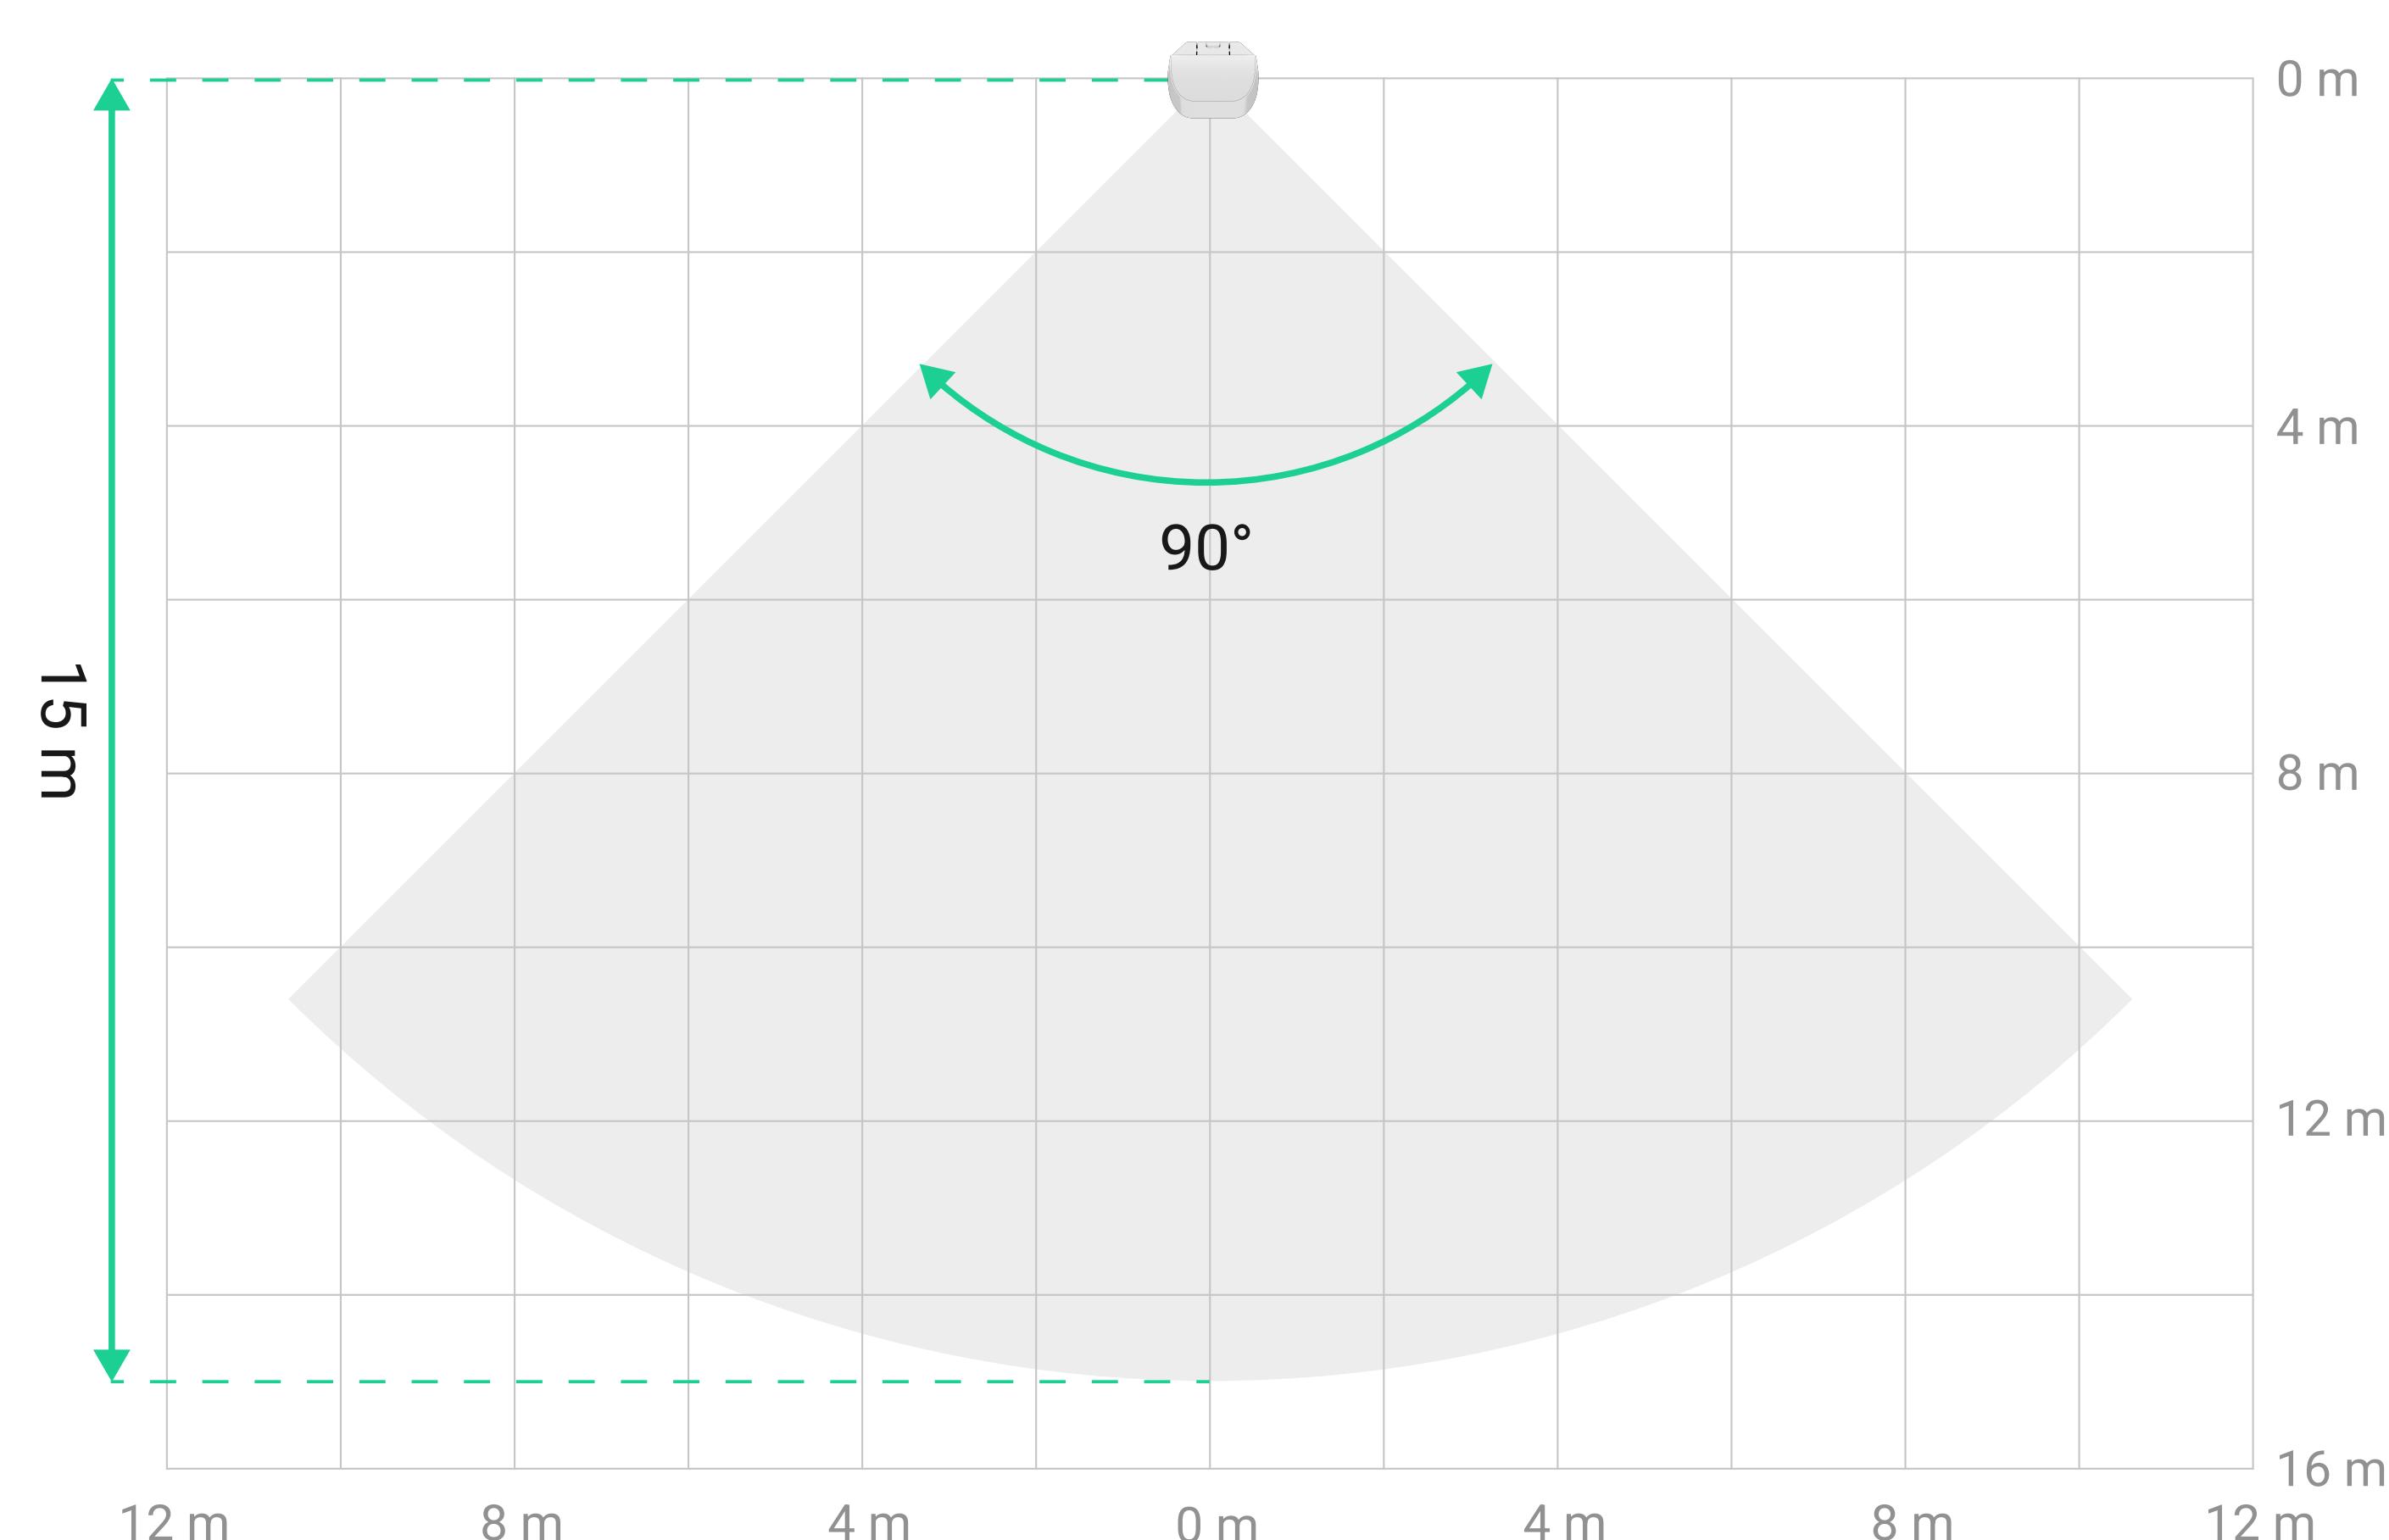


Ajax Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller non supporta la funzione di immunità agli animali domestici.



Tecnologie di comunicazione Superior Jeweller e TurboWings

- Raggio di comunicazione fino a 3,500 m (11,450 ft) in campo aperto⁴
- Cifratura affidabile durante la trasmissione dei dati
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- I dati grafici crittografati vengono archiviati in conformità con i requisiti GDPR



Rilevamento del movimento

- Fino a 15 m (49 ft) (TBC) di distanza di rilevamento del movimento
- Zona cieca ridotta: 50 cm (1,64 ft)
- Sistema ottico proprietario con sensore PIR e specchio multifaccettato per focalizzare le radiazioni IR
- Rilevamento di qualsiasi movimento veloce, lento o strisciante





Foto-verifica

- Foto per allarme, su richiesta e per scenari
- Supporto per foto HD con risoluzione fino a 864 × 720 pixel¹
- Fino a cinque foto per serie²
- Prima consegna foto³ in 4,5 s (TBC)
- Illuminazione IR per condizioni di scarsa illuminazione
- HDR per immagini bilanciate e di alta qualità in condizioni di illuminazione difficili



Prevenzione dei falsi allarmi

- Algoritmo software SmartDetect per filtrare i fari, i dispositivi di illuminazione e i flussi di calore
- Tre livelli di sensibilità di rilevamento del movimento per qualsiasi impianto e condizioni
- Tre livelli di sensibilità per il rilevamento del mascheramento



Supervisione avanzata del sistema

- Autotest regolare dei sensori PIR, a microonde e antimascheramento, nonché della connessione della telecamera integrata
- Notifiche tempestive di batteria scarica
- Notifiche istantanee di malfunzionamento

Protezione contro il sabotaggio

- Due tamper antisabotaggio per prevenire lo smontaggio
 - o il distacco del dispositivo
- Chiusura per fissare il dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket
- Rilevamento della perdita di comunicazione entro⁵ 36 secondi
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione

Installazione facile

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Fino a quattro anni (TBC) di funzionamento con le batterie preinstallate
- Installazione e sostituzione della batteria senza smontaggio della custodia
- Opzione per l'installazione laterale
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari inclusi nel set completo
- Configurazione in pochi minuti tramite l'app Ajax – nessuna programmazione richiesta.
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 Compatibilità con hub e ripetitori Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MC.G3P.J	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller Tecnologia di comunicazione TurboWings Frequenze di funzionamento 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Il dispositivo supporta queste quattro bande Raggio di comunicazione⁴ fino a 3,500 m fino a 11,450 ft In campo aperto Intervallo di ping 12–300 s Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax	Foto-verifica Risoluzione delle foto (in pixel) 864 × 720 576 × 480 288 × 240 160 × 128 Regolabile nelle app Ajax Foto in serie² da 1 a 5 immagini Regolabile nelle app Ajax Tipi di foto-verifica Foto su richiesta Foto per allarme Foto per programmazione Foto su scenario Foto per mascheramento Foto per allarme antisabotaggio Foto per inserimento/disinserimento La funzione HDR Supporto per foto HD	Rilevamento del movimento Tipo di sensore 1 × sensore PIR Distanza di rilevamento del movimento fino a 15 m (TBC) fino a 49 ft (TBC) Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft) Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 90° verticale: 71° Sensibilità di rilevamento del movimento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax Sensibilità di rilevamento del mascheramento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax
Alimentazione Batterie 4 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 4 anni (TBC) Con la funzione Foto su richiesta disattivata fino a 3 anni (TBC) Con la funzione Foto su richiesta attivata	Installazione Altezza di installazione consigliata 2,4 m 7,9 ft Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP50	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 134 × 70 × 59 mm 5,28" × 2,74" × 2,33" Peso 176 g 6,21 oz	Set completo Ajax Superior MotionCam G3 (PhOD) Jeweller 4 batterie CR123A (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida

¹ Consegna della prima foto in 15.5 (TBC) secondi con il protocollo TurboWings.

² Il numero di foto in una serie dipende dalla risoluzione della foto.

³ Con protocollo TurboWings e risoluzione fotografica di 288 × 240 pixel. Questo è il tempo di consegna dal rilevatore all'hub. Il tempo di consegna dall'hub all'app dipende dalla connessione tra l'hub e il server e dalla velocità di internet dello smartphone.

⁴ Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.

⁵ Se l'intervallo di ping è impostato per inviare tre pacchetti di dati ogni 12 secondi.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motioncam-g3-phod-jeweller/

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems