


# Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller

Pulsante di emergenza wireless per impianti ad alto rischio



Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare ed eseguire la manutenzione dei prodotti Superior.

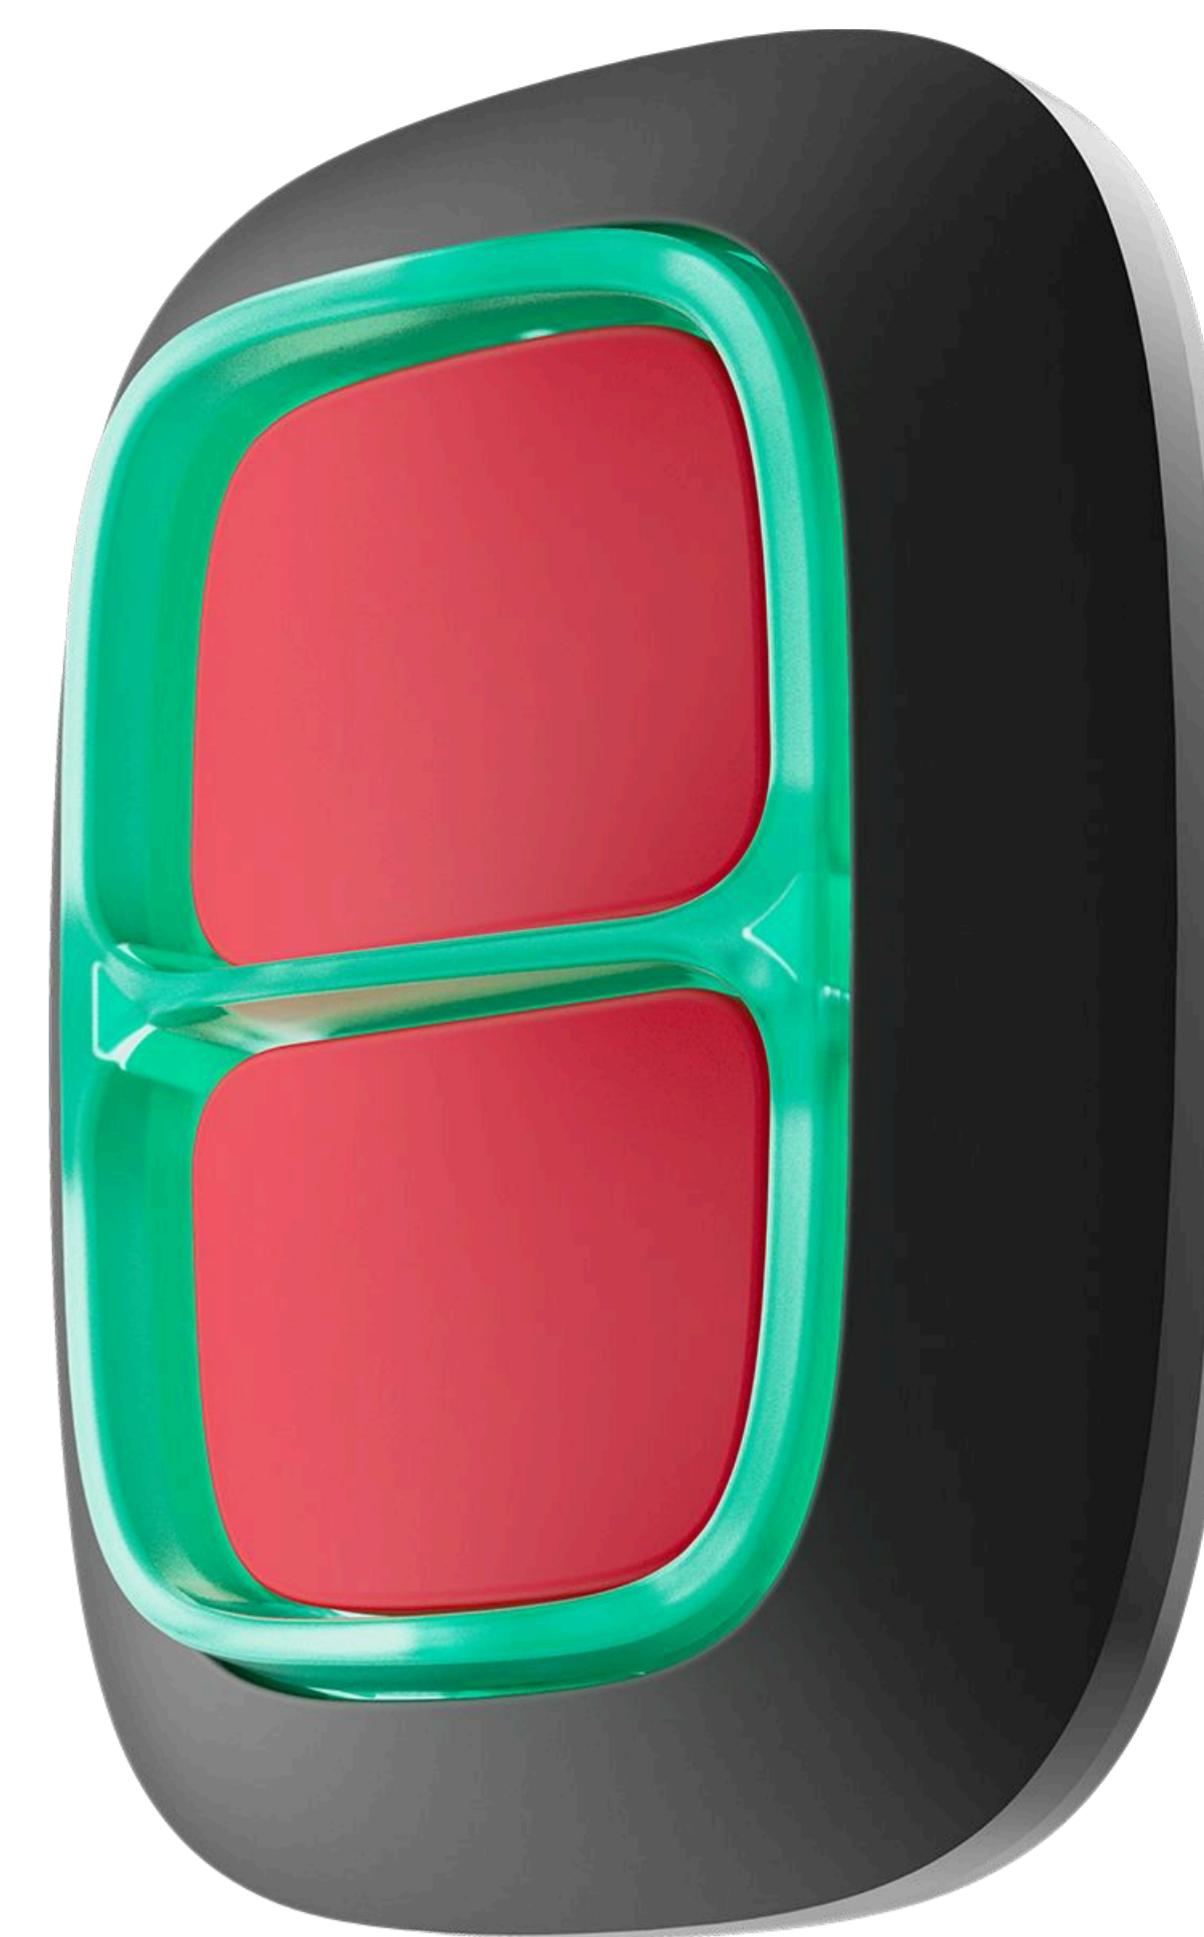

## Zero falsi allarmi

- Protezione contro l'attivazione accidentale dell'allarme: due pulsanti separati da un divisorio devono essere premuti simultaneamente
- Funzione di conferma dell'allarme per prevenire falsi allarmi
- Attivazione dello scenario di automazione tramite allarme o allarme confermato

## Massima autonomia

- Fino a 6 anni di durata della batteria
- Batteria preinstallata
- Notifiche di batteria scarica
- Controllo automatico dello stato della batteria una volta al giorno

## Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller

- Raggio di comunicazione<sup>1</sup> fino a 1,500 m (4,921 ft) in campo aperto (TBC)
- Cifratura dei dati migliorata
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Rilevamento della perdita di comunicazione
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione

## Installazione e configurazione rapide

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Opzioni per indossare il dispositivo al polso, al collo o per portarlo con sé su un portachiavi
- Fissaggio su una superficie piana con la staffa Holder<sup>2</sup>
- Custodia IP55 per uso in ambienti esterni e interni

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Conformità agli standard</b><br>EN 50131 (Grade 3)<br>PD 6662:2017   | <b>Comunicazione con un hub o un ripetitore</b><br>Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller<br><br><b>Frequenze di funzionamento</b><br>865,0–868,0 MHz<br>868,0–868,6 MHz<br>868,7–869,2 MHz<br>869,4–869,65 MHz<br><br>Il dispositivo supporta queste quattro bande<br><br><b>Raggio di comunicazione<sup>1</sup></b><br>1,500 m<br>4,921 ft<br>In campo aperto (TBC) | <b>Custodia</b><br><br><b>Peso</b><br>17 g<br>0,6 oz<br><br><b>Colore</b><br>nero, bianco<br><br><b>Dimensioni</b><br>47 × 35 × 16 mm<br>1,85" × 1,38" × 0,63"<br><br><b>Classe di protezione</b><br>IP55, IK06 |
| <b>Compatibilità con hub e ripetitori</b><br><br>Per maggiori informazioni,<br>scansionare il codice QR o seguire il link:<br><br><br><a href="http://ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J">ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=DB.G3.J</a> |  |   |
| <b>Alimentazione</b><br><br><b>Batteria</b><br>1 × CR2032<br>Preinstallata<br><br><b>Durata della batteria</b><br>Fino a 6 anni   | <b>Installazione</b><br><br><b>Temperature di funzionamento</b><br>da -10 °C a +40 °C<br>da 14 °F a 104 °F<br><br><b>Umidità massima ammissibile</b><br>fino al 75%  | <b>Set completo</b><br><br>Ajax Superior DoubleButton G3 Jeweller<br>1 × batteria CR2032<br>(preinstallata)<br>Guida rapida   |

<sup>1</sup> Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.

<sup>2</sup> Venduto separatamente.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller](http://ajax.systems/support/devices/superior-doublebutton-g3-jeweller)

-  [support@ajax.systems](mailto:support@ajax.systems)
-  [@AjaxSystemsSupport\\_Bot](https://twitter.com/AjaxSystemsSupport_Bot)
-  [ajax.systems](http://ajax.systems)