

# NVR

Videoregistratore di rete

Integrate le telecamere di terzi parti con il sistema Ajax nel modo più semplice possibile. NVR permette la sincronizzazione completa delle telecamere con i dispositivi di sicurezza, compreso il collegamento degli eventi di intrusione nel registro ai timestamp dell'archivio video e l'impostazione di uno scenario per la registrazione in base all'allarme di un rilevatore.




Sistema sicuro di gestione video in cloud



La migliore esperienza utente



Modelli a 8 e 16 canali




Compatibile con ONVIF/RTSP




Protezione antisabotaggio di HDD

## Caratteristiche essenziali

- 8 o 16 canali con risoluzione fino a 4K alla volta.
- Compatibile con HDD di 16 TB.
- NVR è dotato di un rilevatore di movimento integrato che analizza costantemente l'immagine. La regolazione dell'area di rilevamento è disponibile nelle app. È possibile passare dal rilevatore di movimento di NVR alla telecamera.

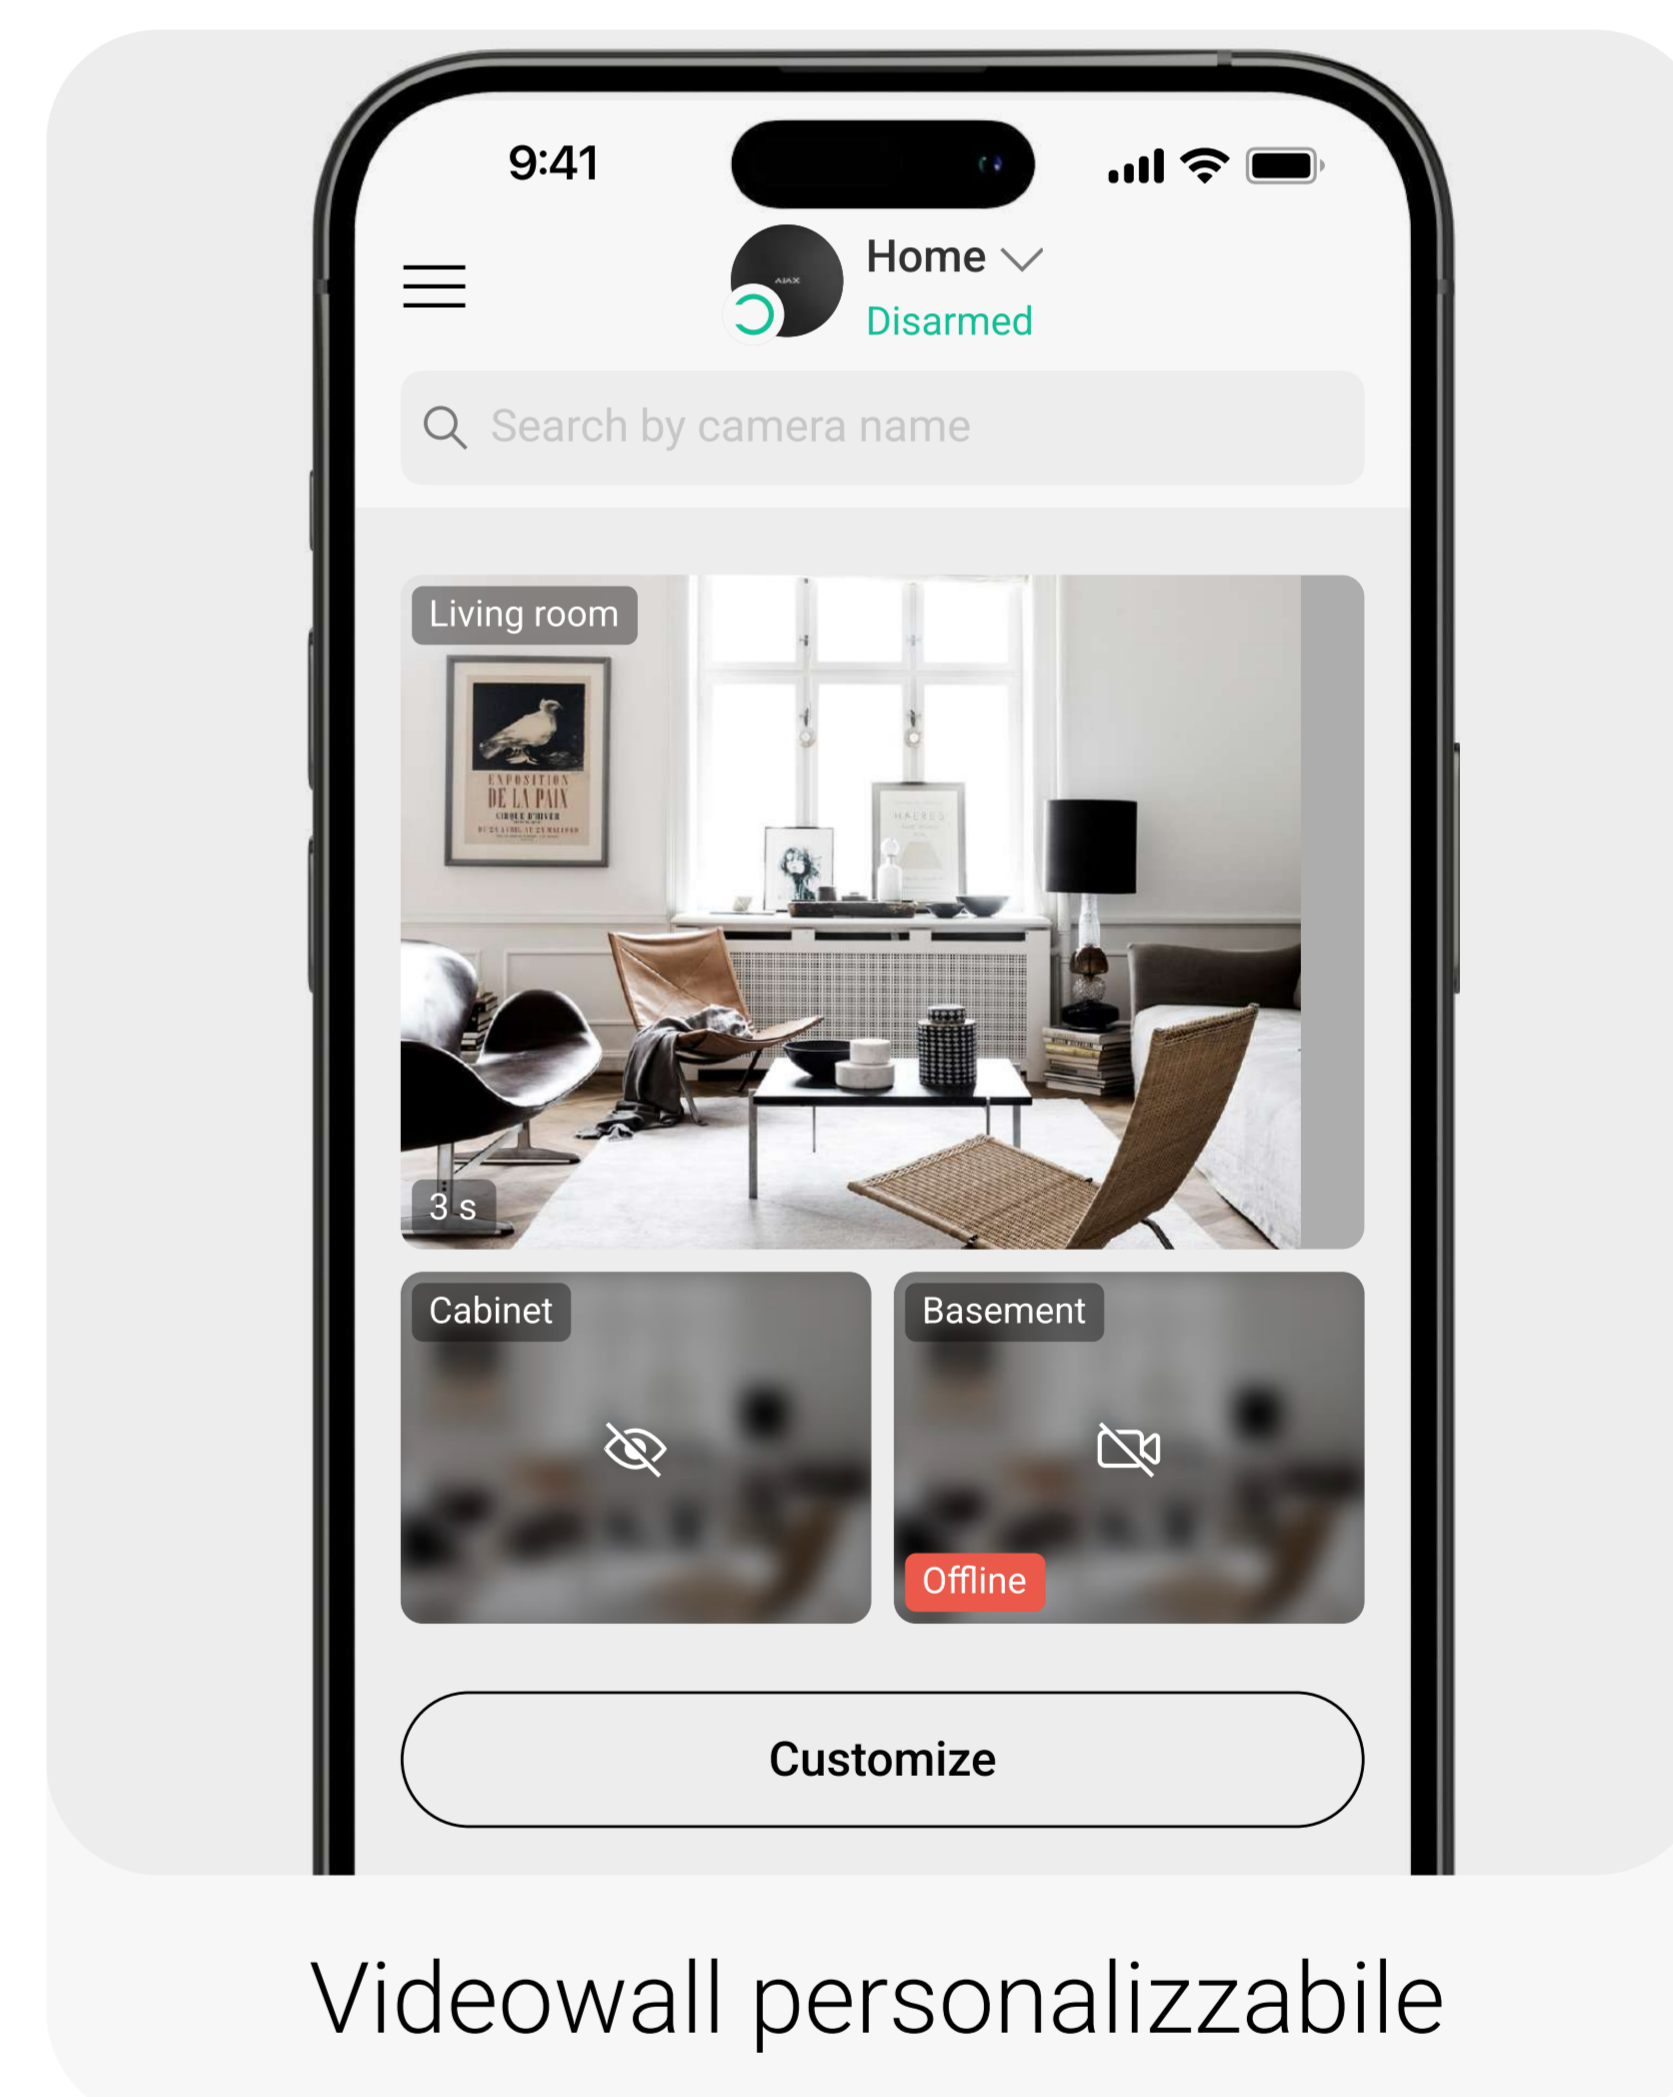

Videowall personalizzabile

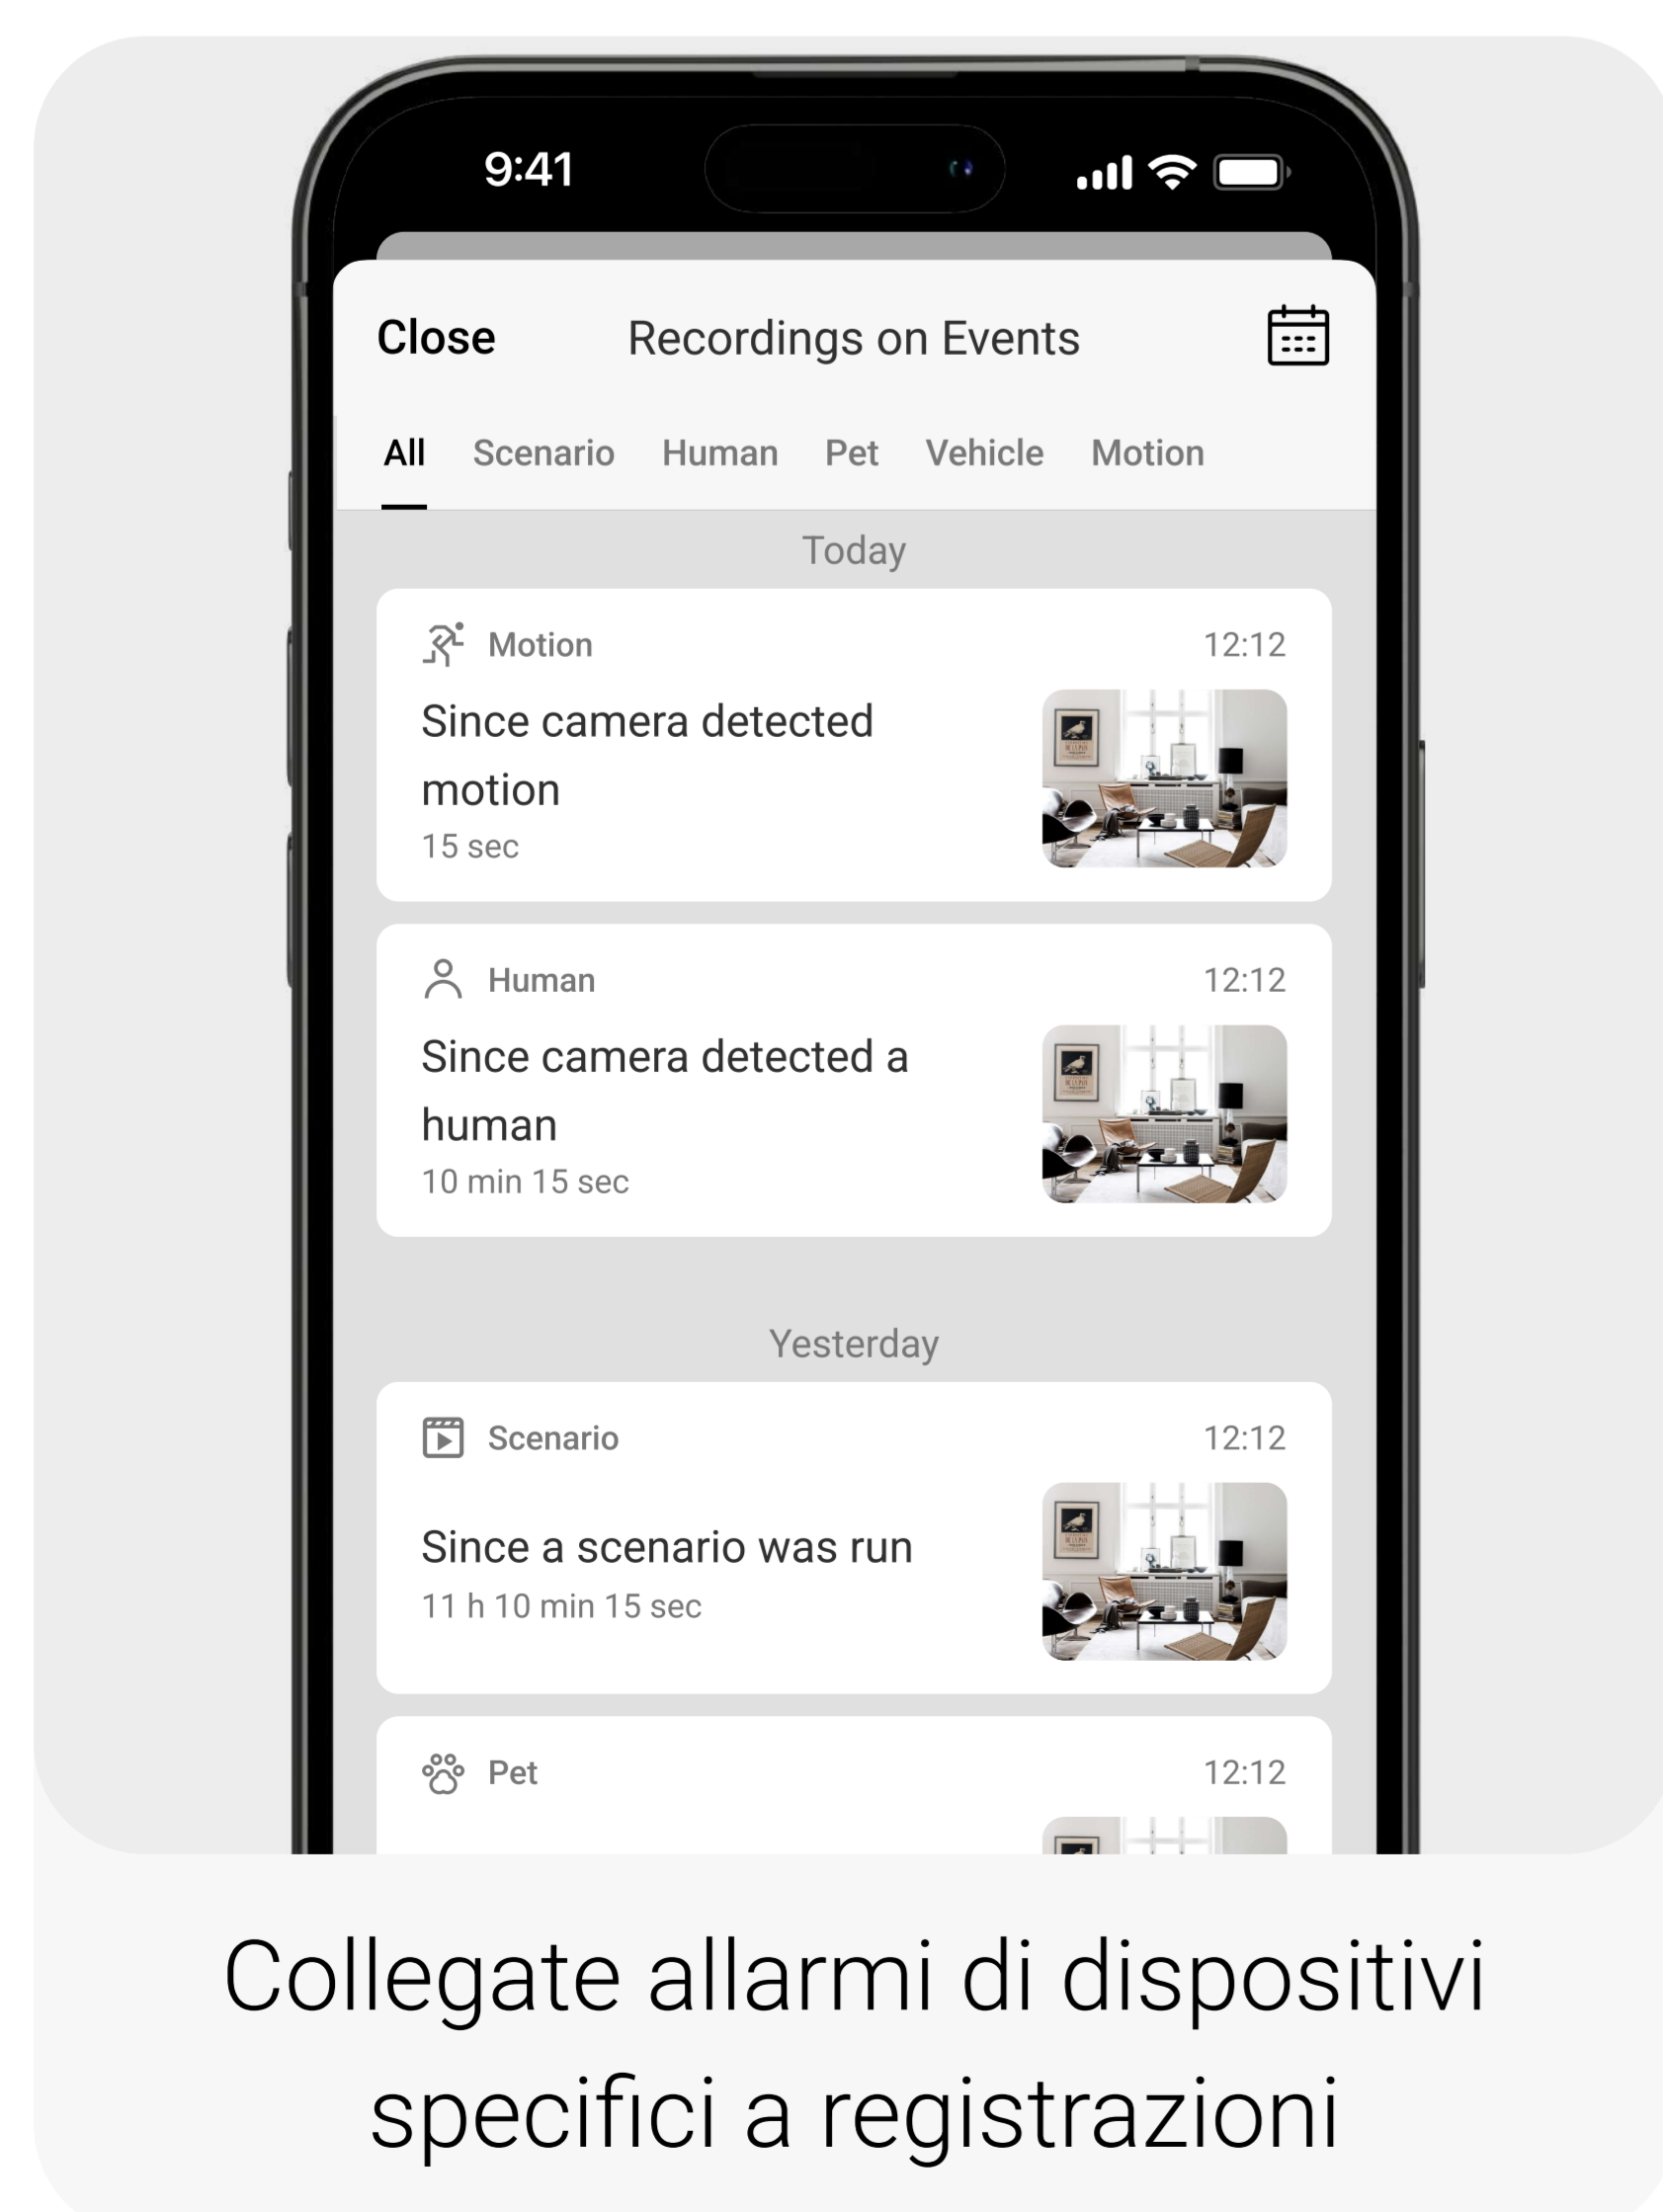


Collegate allarmi di dispositivi specifici a registrazioni

## Connettività senza interruzioni



- NVR permette di passare istantaneamente da un evento nel registro alla registrazione video nell'archivio.
- Un videowall che combina tutti i dati visivi del sistema (compresi i rilevatori MotionCam\*), è disponibile direttamente dall'app Ajax.
- NVR permette di impostare uno scenario in cui i rilevatori Ajax attivano telecamere specifiche per avviare la registrazione. Questo risulta in una rapida e ad alta risoluzione verifica visiva di allarmi direttamente nelle app mobili e desktop (di monitoraggio).

## La migliore esperienza utente

- Interfaccia facile da usare per passare da un streaming all'altro e navigazione facile nell'archivio. La risposta rapida dell'archivio risulta nella navigazione più fluida mai sperimentata.
- NVR può funzionare con le telecamere tramite identificazione nella rete DHCP, quindi non è necessario effettuare impostazioni aggiuntive nella stessa rete locale.
- Connessione e configurazione facili tramite un server Ajax Cloud crittografato, sia in loco che da remoto. Controllate le vostre telecamere mentre siete fuori casa con l'app mobile o organizzate facilmente una stazione di monitoraggio con PRO Desktop\*.

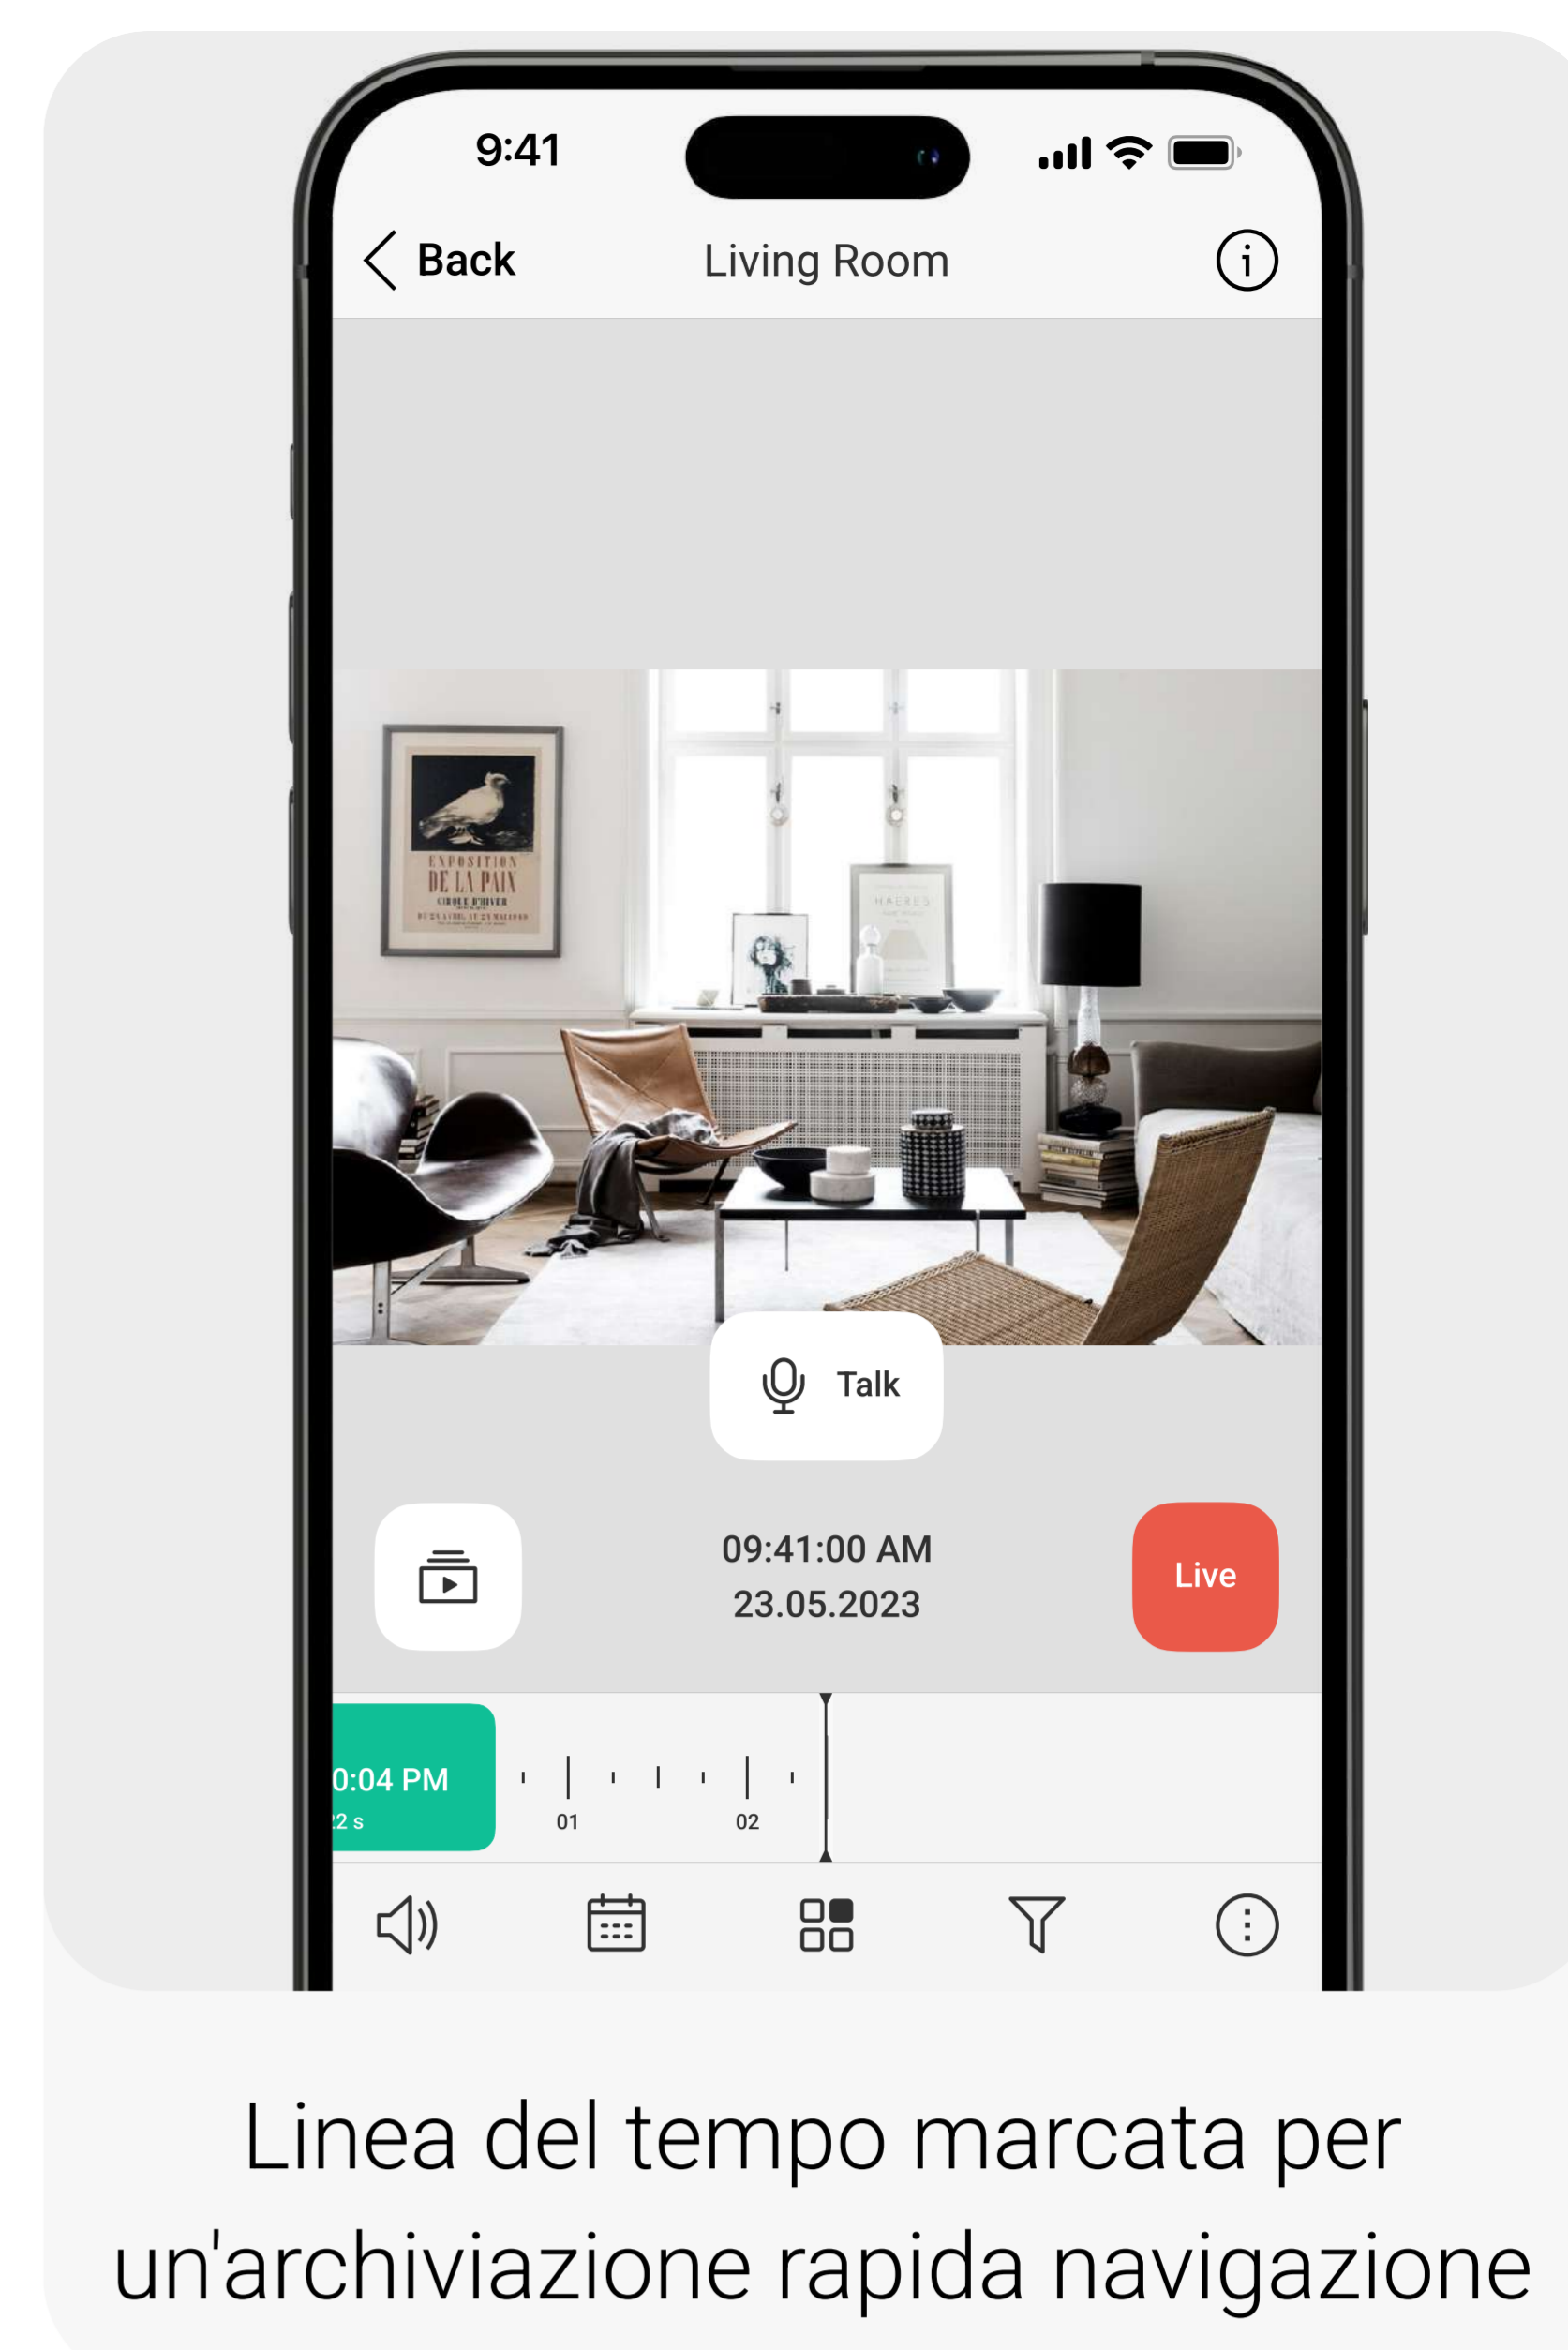


## Privacy e sicurezza per design

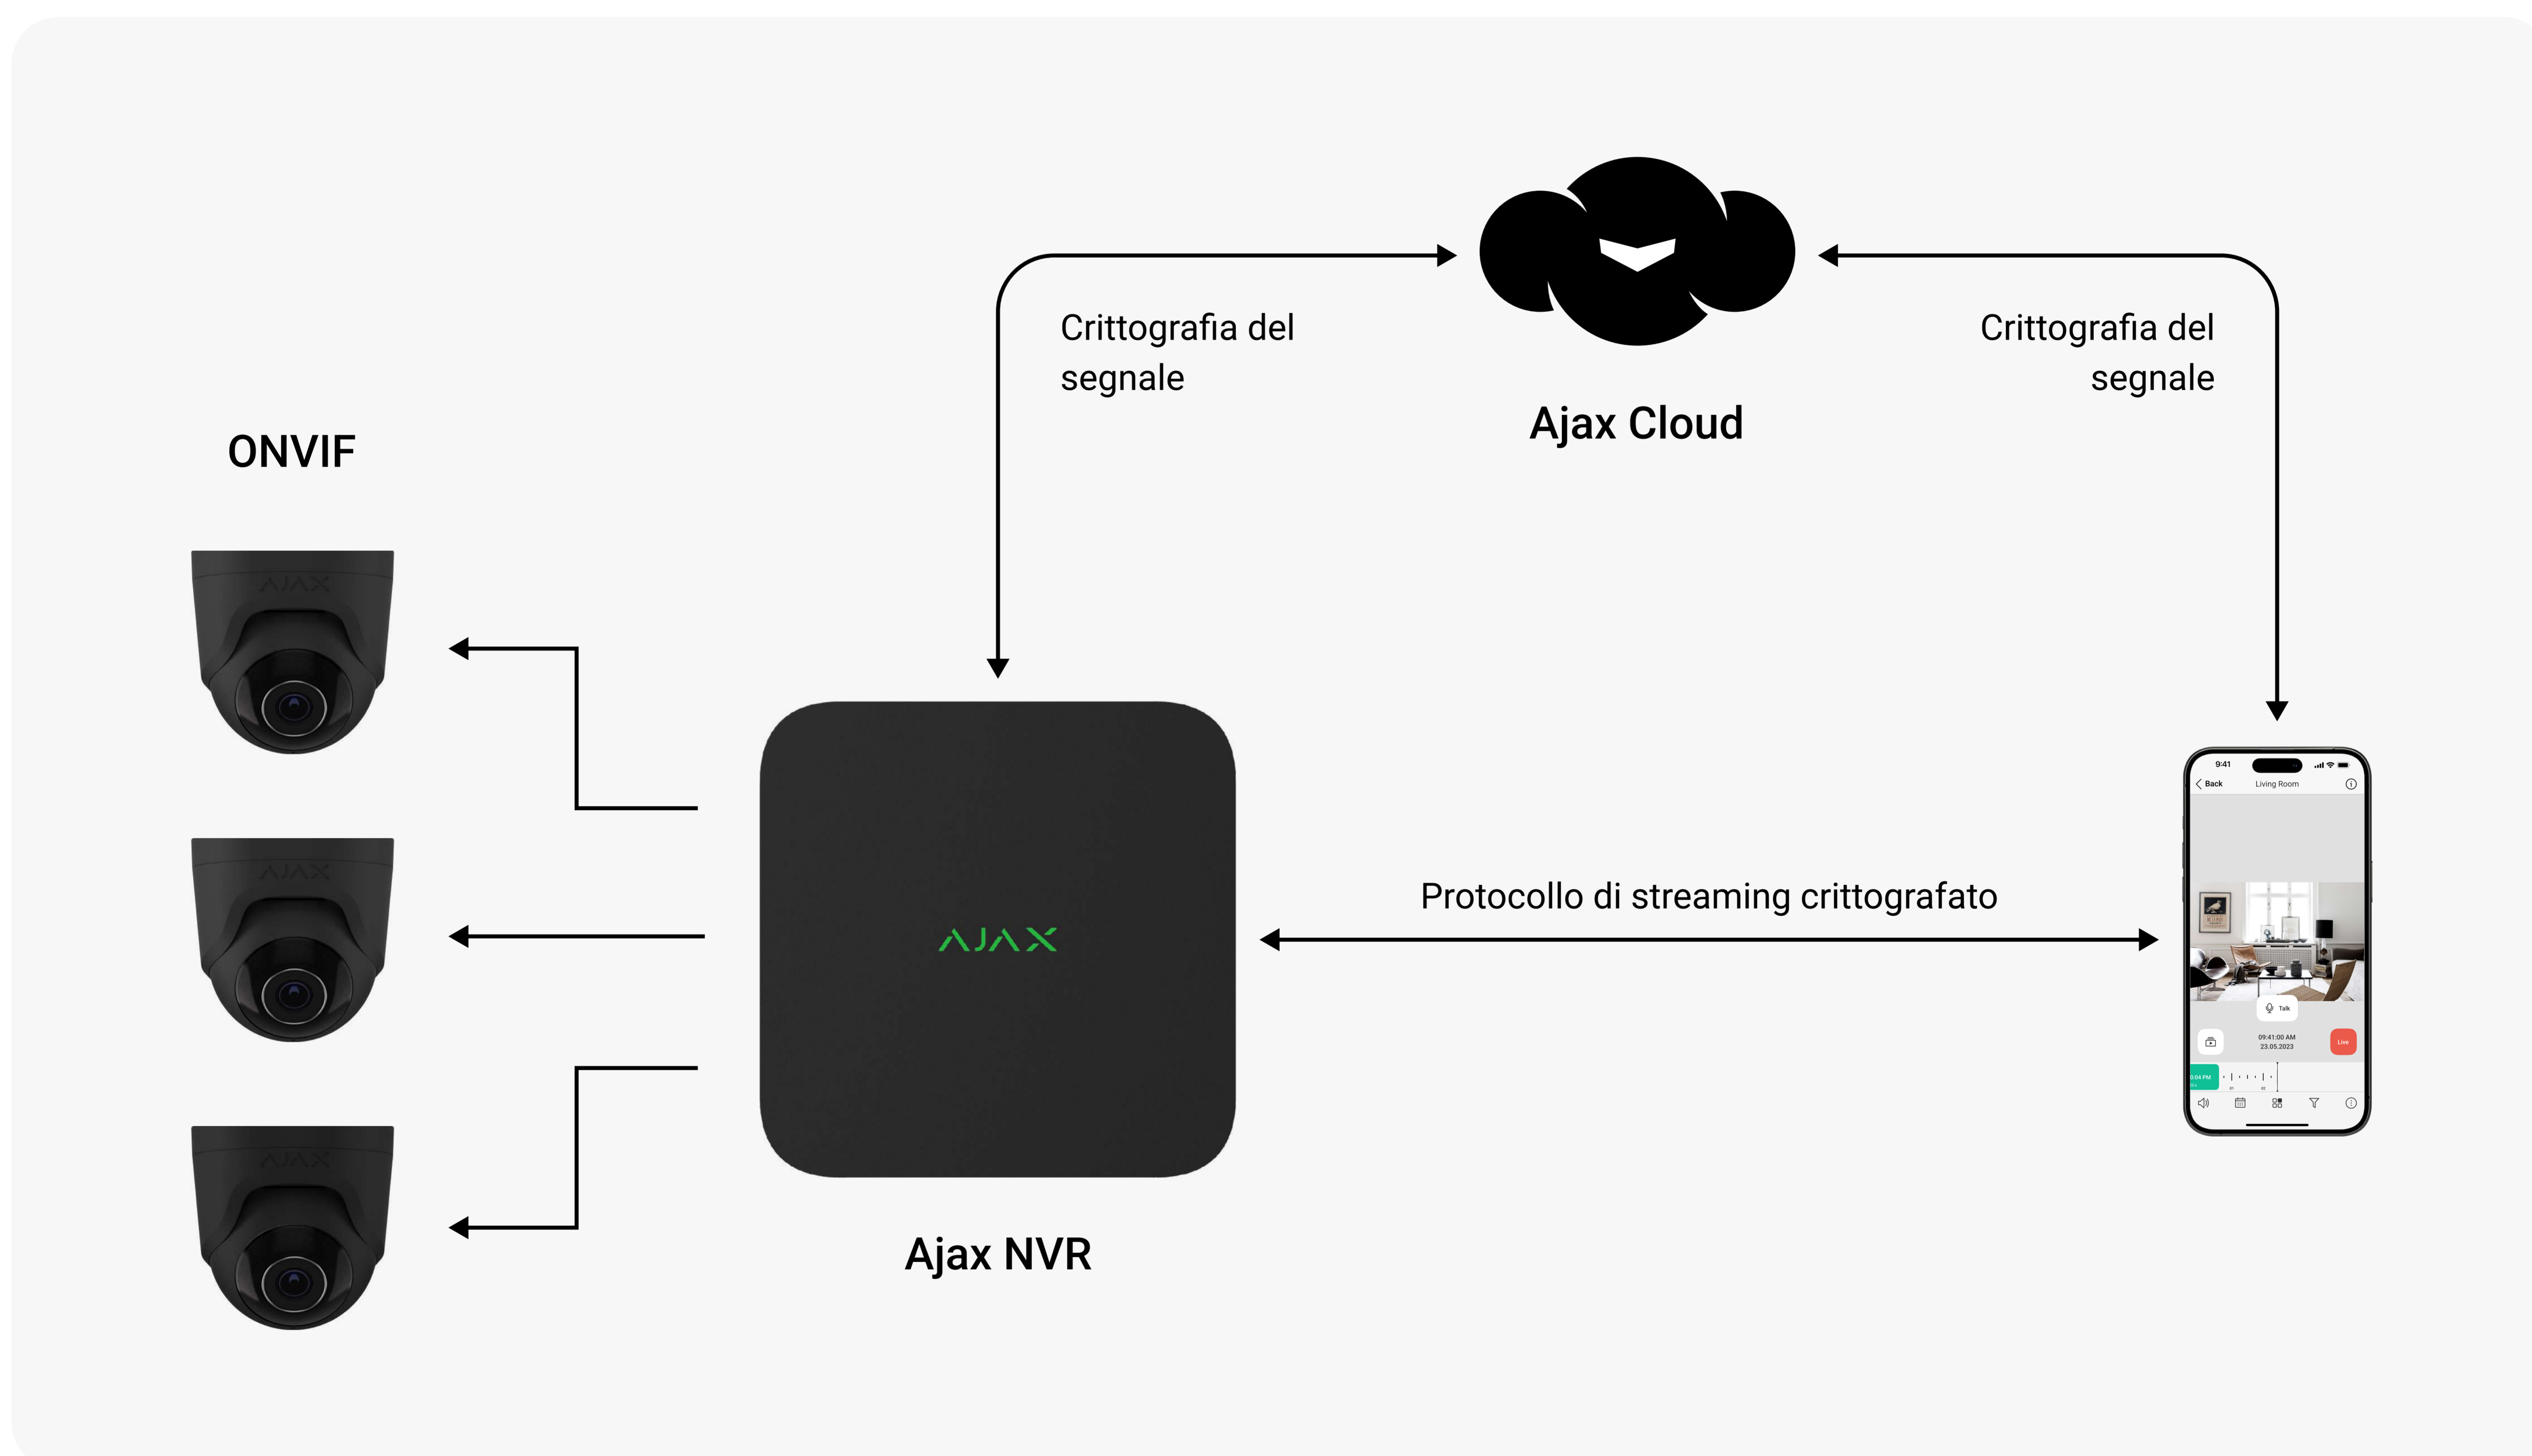


### Protezione dell'account di alto livello:

l'accesso agli streaming video avviene tramite un account Ajax dotato di protezione con il codice di accesso/l'autenticazione biometrica, l'autenticazione a due fattori e il controllo della sessione.




### Accesso ai dati visivi sotto il controllo dell'utente finale:

grazie al menu Privacy, gli account fidati possono controllare l'accesso degli utenti agli streaming e foto specifici in tempo reale\*.



### Protezione archivio completa:

tutti i dati visivi vengono registrati su HDD da un modello unico che può essere letto solo da Ajax NVR. La connessione fisica dell'HDD è tracciata: il sistema registra un evento per ogni connessione o disconnessione e invia una notifica push tramite l'app Ajax.




### Installazione sotto il controllo dell'utente finale:

grazie agli accessi temporanei per gli account PRO e al ruolo di amministratore di sistema, gli utenti finali possono essere certi che dopo l'installazione del sistema non rimangano backdoor o password standard. In un sistema Ajax, è possibile accedere allo streaming video solo se l'utente dispone di un'autorizzazione concessa dall'amministratore del sistema.

<p>Alimentazione</p> <p>110-240 V~ 50/60 Hz</p> <p><b>Consumo</b> fino a 24W</p>	<p>Compatibilità</p> <p><b>Unità centrali</b> Tutti gli hub Ajax</p>
<p>Streaming video</p> <p><b>Canali</b> fino a 8 o 16 telecamere</p> <p><b>Risoluzione</b> fino a 4K (25/30 fps)</p> <p><b>Formati di decodifica</b> H.265/H.264</p> <p><b>Banda</b> fino a 100 Mbps</p> <p><b>Capacità</b> fino a 16 TB di memoria HDD non incluso</p> <p><b>Interfaccia HDD</b> Connettività SATA, dimensione 3,5".</p>	<p>Installazione</p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da 0°C a +40°C</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP20</p>

Set completo	NVR Pannello di montaggio SmartBracketCavo Ethernet Kit di installazione Guida rapida	Custodia	<b>Colore</b> bianco, nero
			<b>Peso</b> 700 g
			<b>Tamper antisabotaggio</b>

\* – la funzionalità sarà disponibile nei futuri aggiornamenti del software.

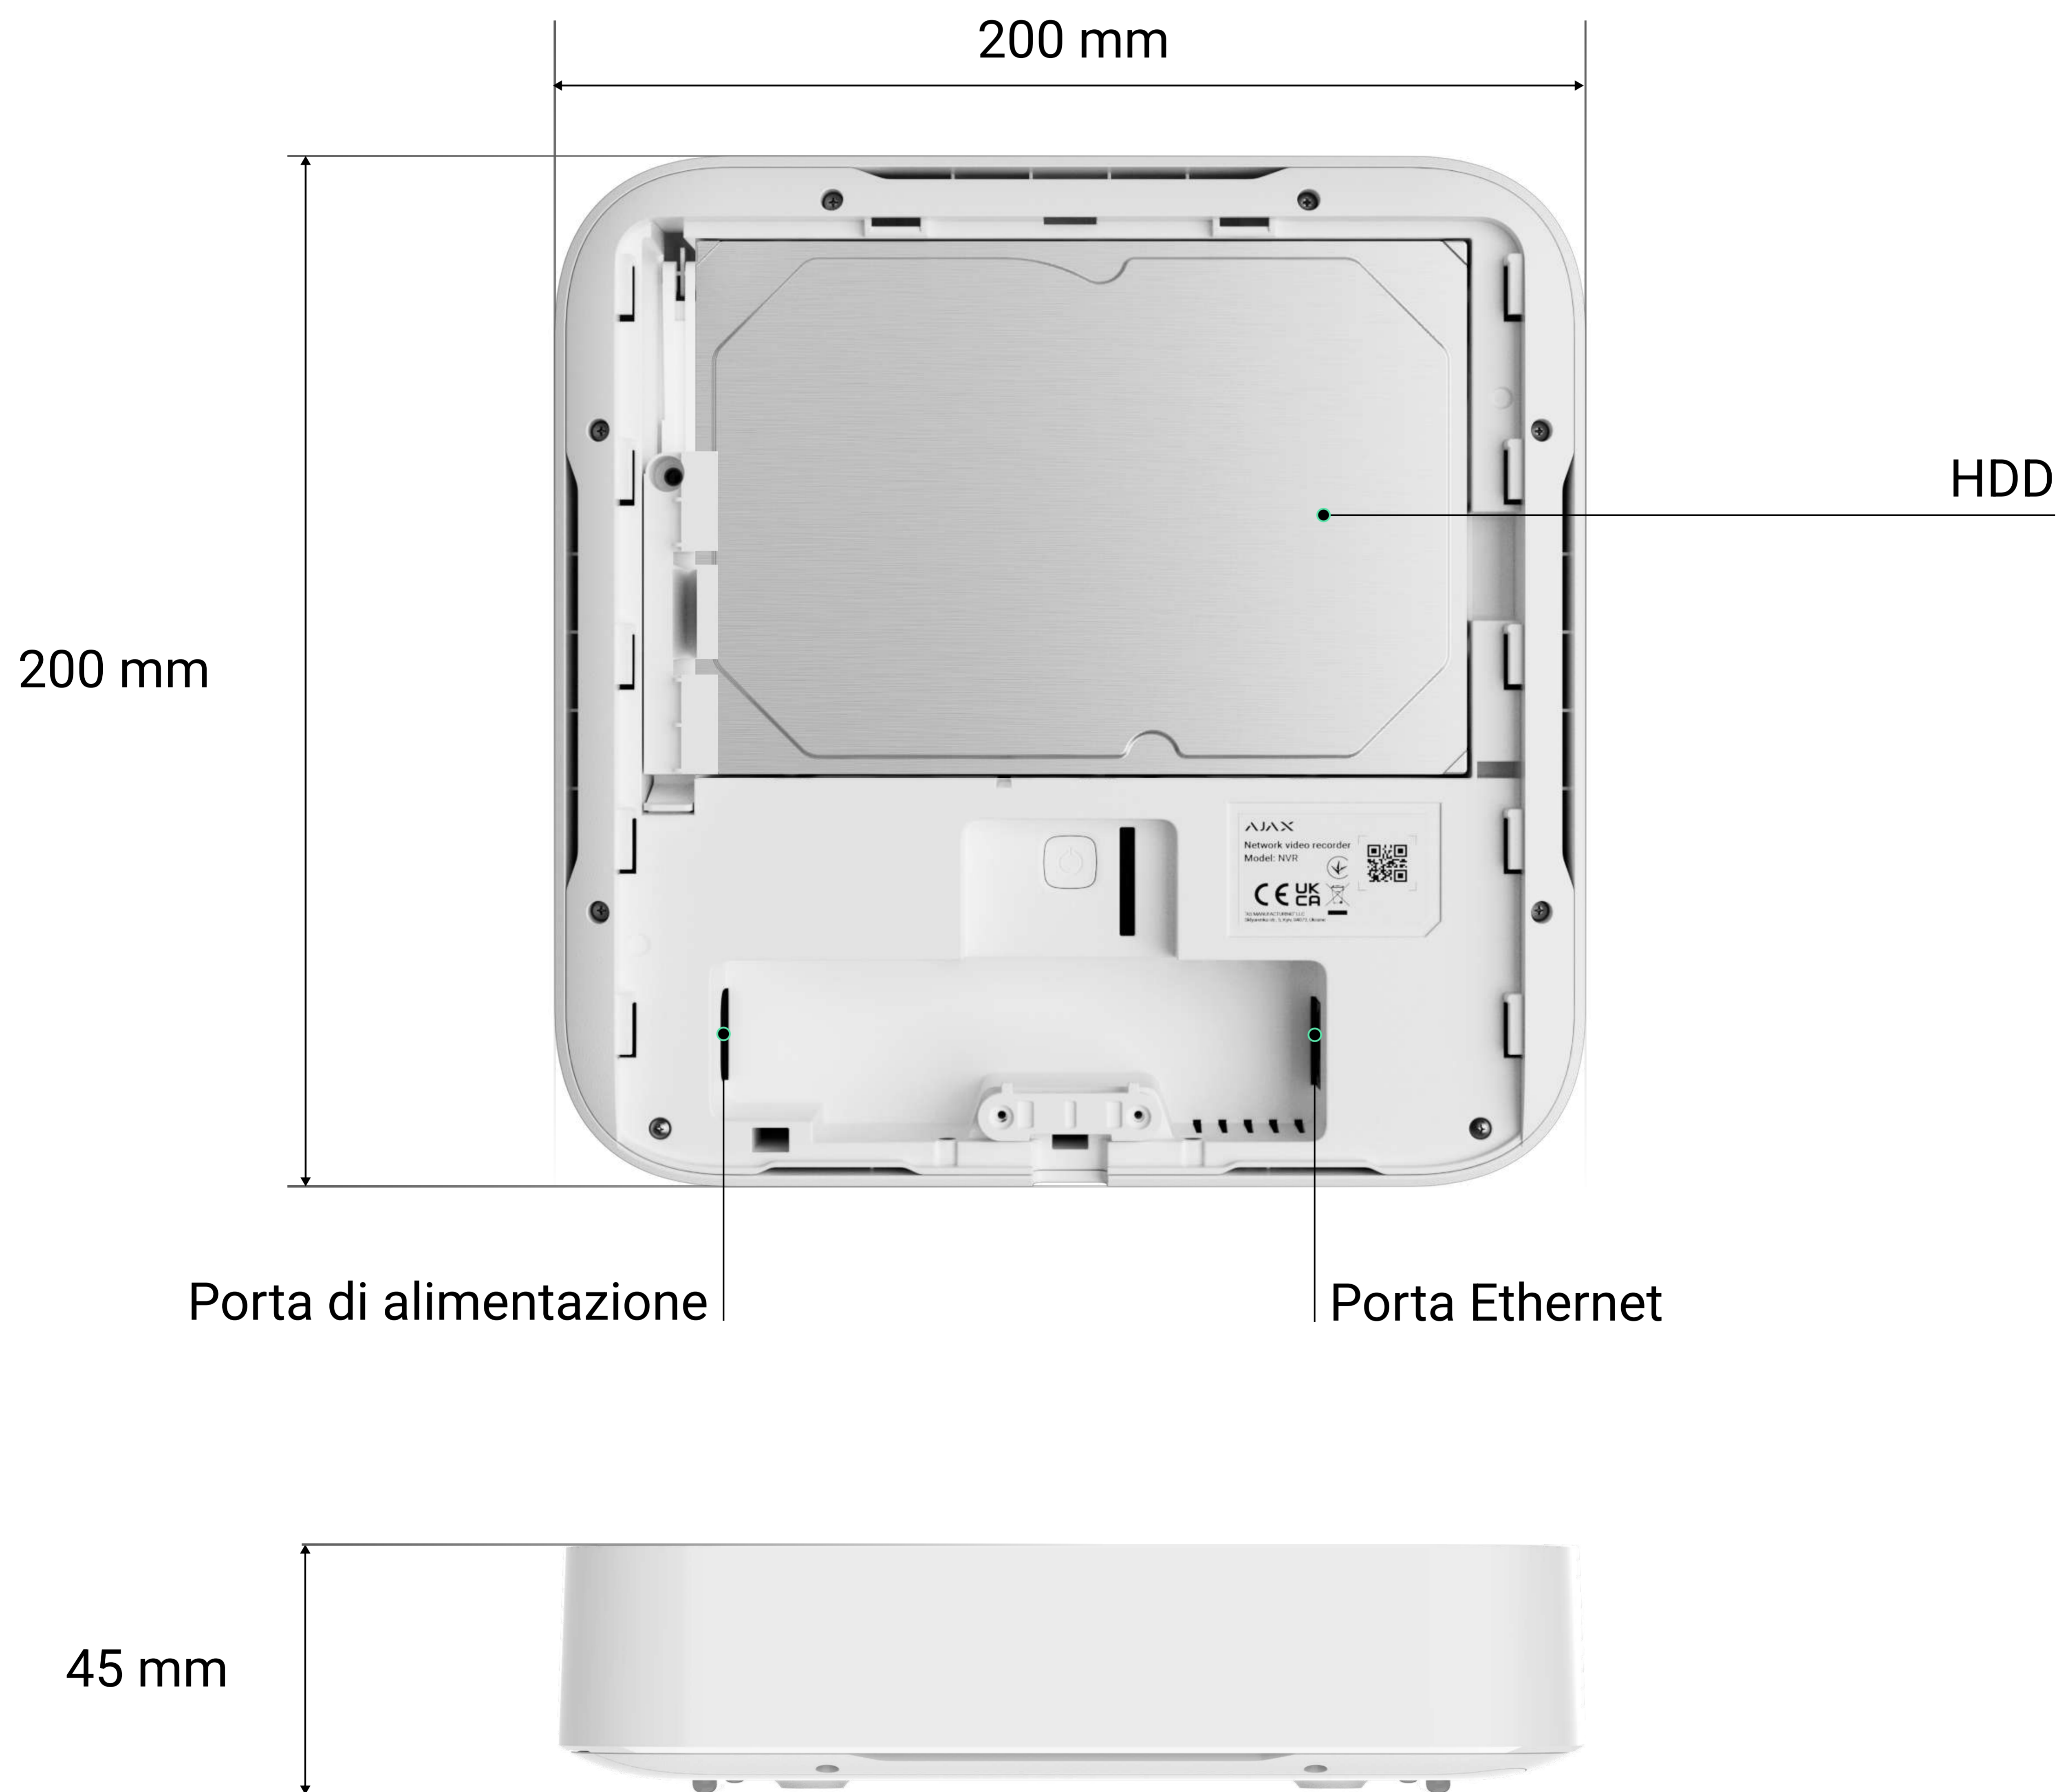

**AJAX**

Seguite i social media di Ajax Systems per rimanere informati sulle prossime novità



Leggere il manuale utente