BulletCam HL

Kabelgebundene IP-Überwachungskamera
mit KI, hybrider Beleuchtung, TrueWDR, Mikrofon
und PoE/12 V. Für den Außen- und Innenbereich.

IR · WL · IK08 · IP65 · True WDR · PoE · SD

ONVIF

NDAA Compliant

Produktversionen

BulletCam HL (5 Mp/2.8 mm)
- 5 MP
- ƒ/2,8 mm
- bis zu 2880 × 1620 px
- 25 fps (3K UHD)
- 100°–110°

BulletCam HL (8 Mp/2.8 mm)
- 8 MP
- ƒ/2,8 mm
- bis zu 3840 × 2160 px
- 20 fps (4K UHD)
- 100°–110°

BulletCam HL (5 Mp/4 mm)
- 5 MP
- ƒ/4 mm
- bis zu 2880 × 1620 px
- 25 fps (3K UHD)
- 75°–85°

BulletCam HL (8 Mp/4 mm)
- 8 MP
- ƒ/4 mm
- bis zu 3840 × 2160 px
- 20 fps (4K UHD)
- 75°–85°

Klares Bild mit vollfarbigen Details, Tag und Nacht

Die hybride Beleuchtung in den Kameras BulletCam HL wechselt automatisch zwischen Infrarot und weißem Licht basierend auf der Objekterkennung oder Bewegungserkennung. Dies gewährleistet eine hohe Bildqualität bei schlechten Lichtverhältnissen und in der Nacht. Die Funktion ermöglicht vollfarbige Aufnahmen für eine bessere Objekterkennung und schreckt Eindringlinge ab, wenn das weiße Licht aktiviert ist.

IR
bis zu 50 m
IR-Beleuchtungsbereich

WL
bis zu 50 m
Beleuchtungsbereich für weißes Licht

Sicherheit und Datenschutz ohne Kompromisse

- Passwortlose Kamera-Authentifizierung über gegenseitigen TLS (mTLS)-Handshake
- TLS-verschlüsselte Videostreams
- Benutzerkontrollierter Zugriff auf Videoinhalte
- Sicherer Videoexport mit digitaler Signaturprüfung
- Mehrstufiger Kontoschutz: Passcodes, Biometrie, und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungskontrolle für zusätzliche Kontosicherheit
- NDAA-konforme Komponenten und Protokolle

Nahtlose Benutzererfahrung

- KI-gestützte Objekterkennung: Personen, Fahrzeuge und Haustiere[1]
- Hochauflösende visuelle Verifizierung von Alarmen über Videoszenarien[1]
- Sofortiger Übergang von Benachrichtigungen zu Videoaufzeichnungen vor Ort[1]
- Kamerasynchronisierung mit Sicherheitsmodi
- Echtzeit-Überwachung mit anpassbarer Videowand
- True WDR (Wide Dynamic Range) für überragende Bildqualität

Einfache Navigation im Archiv

- Proprietäre Technologie JetSparrow für sofortiges, verschlüsseltes Videostreaming und reibungslose Archivnavigation
- Sofortiger Zugriff auf Live-Ansicht
- Schnelle Archivnavigation mit Ereigniszeitleiste, Kalenderansicht und Suchfiltern
- Dual-Streams für sofortige Vorschau und optimierte Bandbreitennutzung
- Schneller Export von Videoclips mit nur wenigen Klicks

Einfache Installation und Wartung

- Hinzufügen zu einem Ajax System über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Unterstützung für ONVIF/RTSP-Autorisierung
- Konfigurierbare Bewegungserkennungszonen über Ajax Apps für Mobilgeräte und Desktops
- Systemzustandsüberwachung in Echtzeit mit automatischen Zustandsprüfungen

Flexible Videoüberwachung für jede Größenordnung und jedes Szenario

Die Kameras BulletCam HL nutzen Ajax Cloud, um Systemereignisse zu übertragen, und die JetSparrow-Technologie für eine schnelle, sichere Peer-to-Peer-Videoübertragung. Mithilfe der KI-gestützten Objekterkennung kann die Kamera Menschen, Fahrzeuge und Haustiere identifizieren und somit nur relevante Aktivitäten aufzeichnen. Eine strenge Ereignisfilterung hilft Speicherplatz zu sparen und die Archivnavigation zu optimieren.

Die hybride Beleuchtung sorgt bei Tag und Nacht für eine hochwertige Farbaufnahme. Je nach Sicherheitsmodus kann die Kamera aktiviert werden, wodurch die Videoüberwachung präzise, selektiv und effektiv wird.

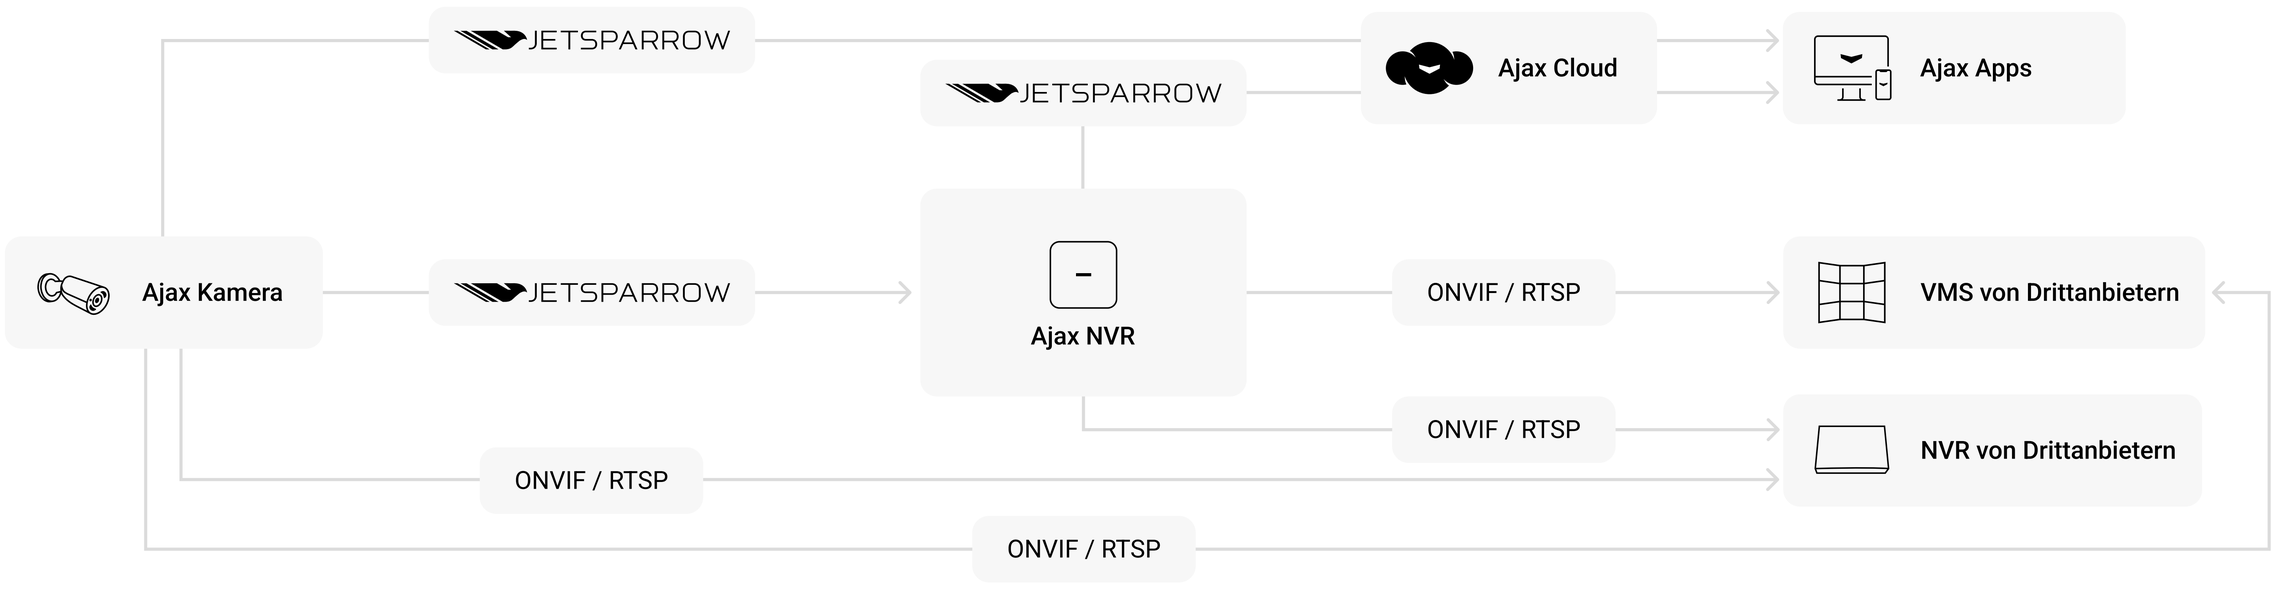

Die Kameras BulletCam HL können ohne den Ajax NVR betrieben werden — das Videoarchiv wird lokal auf einer microSD-Karte gespeichert, wenn diese installiert ist.

Einhaltung von Normen

CE
RoHS
NDAA

Hauptmerkmale

JetSparrow
Proprietäres Ajax Protokoll für schnelle und sichere Videoübertragung

Bewegungserkennung
Eingebaute Software zur Erkennung von Bewegungen im Rahmen

Objekterkennung mit eingebauter KI
Mensch
Haustier
Fahrzeug

Visuelle Verifizierung von Alarmen des Ajax Systems

Eingebautes digitales Mikrofon

Funktion „Sirenen bei Erkennung aktivieren“

Alarmverifizierung
Bewegungserkennung
KI-gestützte Erkennung
Melderalarm
Automatisierungsszenarien

Video und Optik

Auflösung
5 MP-Version:
bis zu 2880 × 1620 px
bei 25 fps (3K UHD)
8 MP-Version:
bis zu 3840 × 2160 px
bei 20 fps (4K UHD)

Objektiv
2,8 mm:
100°–110° Blickwinkel
4 mm:
75°–85° Blickwinkel

Bildverarbeitung
True WDR
(Hardware und Software)

Videokompression
H.265, H.264

Bitrate
100 Mbit/s Vollduplex

Gleichzeitige Live-Ansicht
Bis zu 5 Kanäle

Hintergrundbeleuchtung
IR-Beleuchtung
Weißlicht-Beleuchtung

Videostream
ONVIF[1]
RTSP

Stromversorgung

Netzteil
8–14 V⎓

Ethernet
10/100 Mbit/s (RJ-45)

Ethernetanschluss
PoE-Standard 802.3at/af

Leistungsverbrauch
bis zu 8,5 W

Installation

Betriebstemperatur
von –30°C bis +60 °C
von –22 °F bis 140 °F

Luftfeuchtigkeit bei Betrieb
bis zu 90 %

Gehäuse

Abmessungen
197,5 × 76 × 76 mm
7,78" × 2,99" × 2,99"

Gewicht
550 g
19,4 oz.

Farbe
schwarz, weiß

Schutzart
IP65
IK08

Lieferumfang

BulletCam HL
Bohrschablone
Montagesatz
Schnellstartanleitung

[1] Vollständige Unterstützung für Profil S, teilweise Unterstützung für die Profile T und M.

Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

ajax.systems/support/devices/bulletcam-hl/

support@ajax.systems
@AjaxSystemsSupport_Bot
ajax.systems