


CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Funk-Bewegungsmelder für Vorhänge mit doppelter Technologie und umfangreichen Möglichkeiten zur Fotoverifizierung.
Für die Außenmontage in einer Höhe von 2 bis 4 m.




Erweiterte Bewegungserkennung

- 2 PIR-Sensoren und ein K-Band-Mikrowellensensor
- Erkennungsbereich von bis zu 15 m (48 ft)
- Voralarm-Erkennung zur genauen Fotoverifizierung
- 78° vertikaler Sichtwinkel
- 7° horizontaler enger Sichtwinkel

● Voralarm-Erkennung ● Haupterkennung

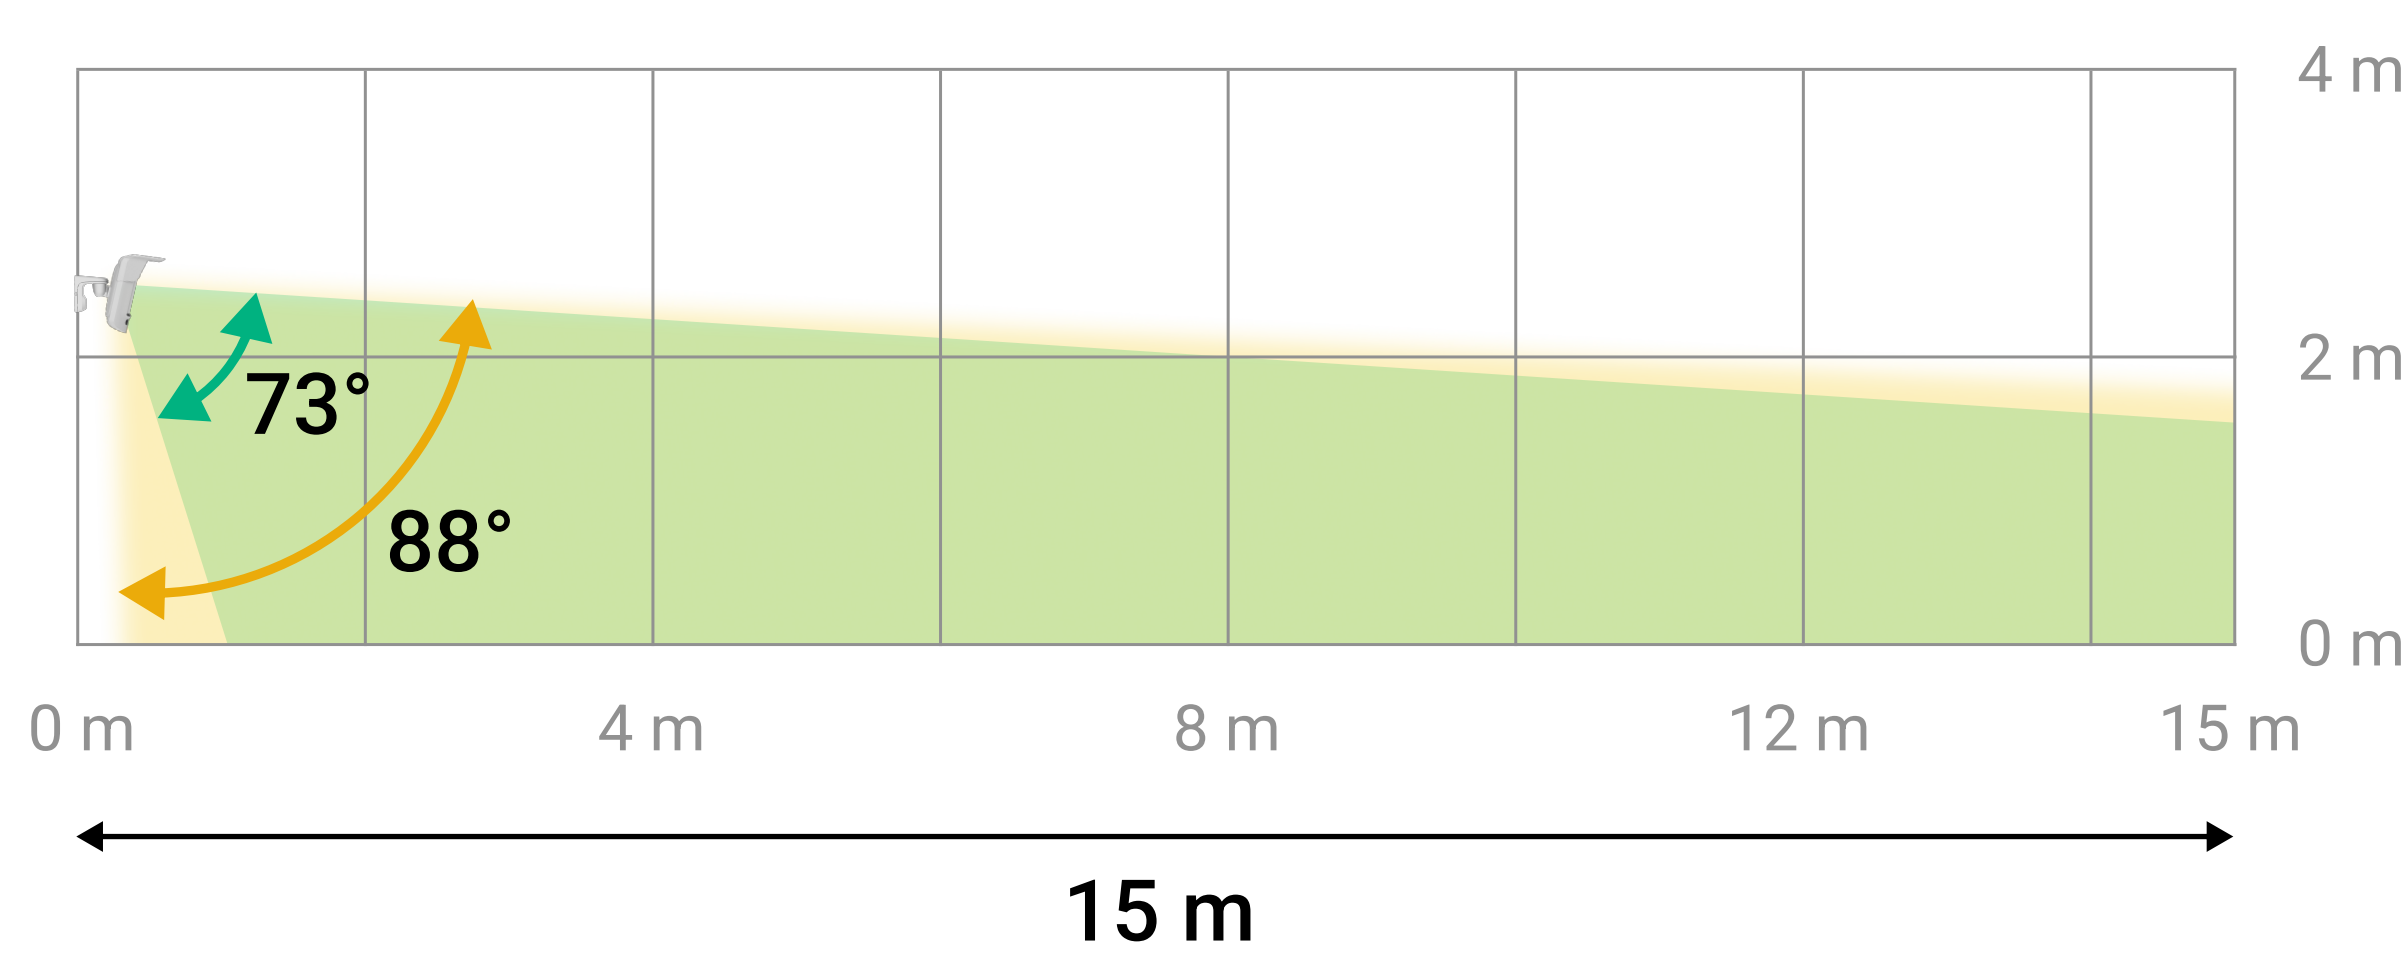

● Voralarm-Erkennung ● Haupterkennung

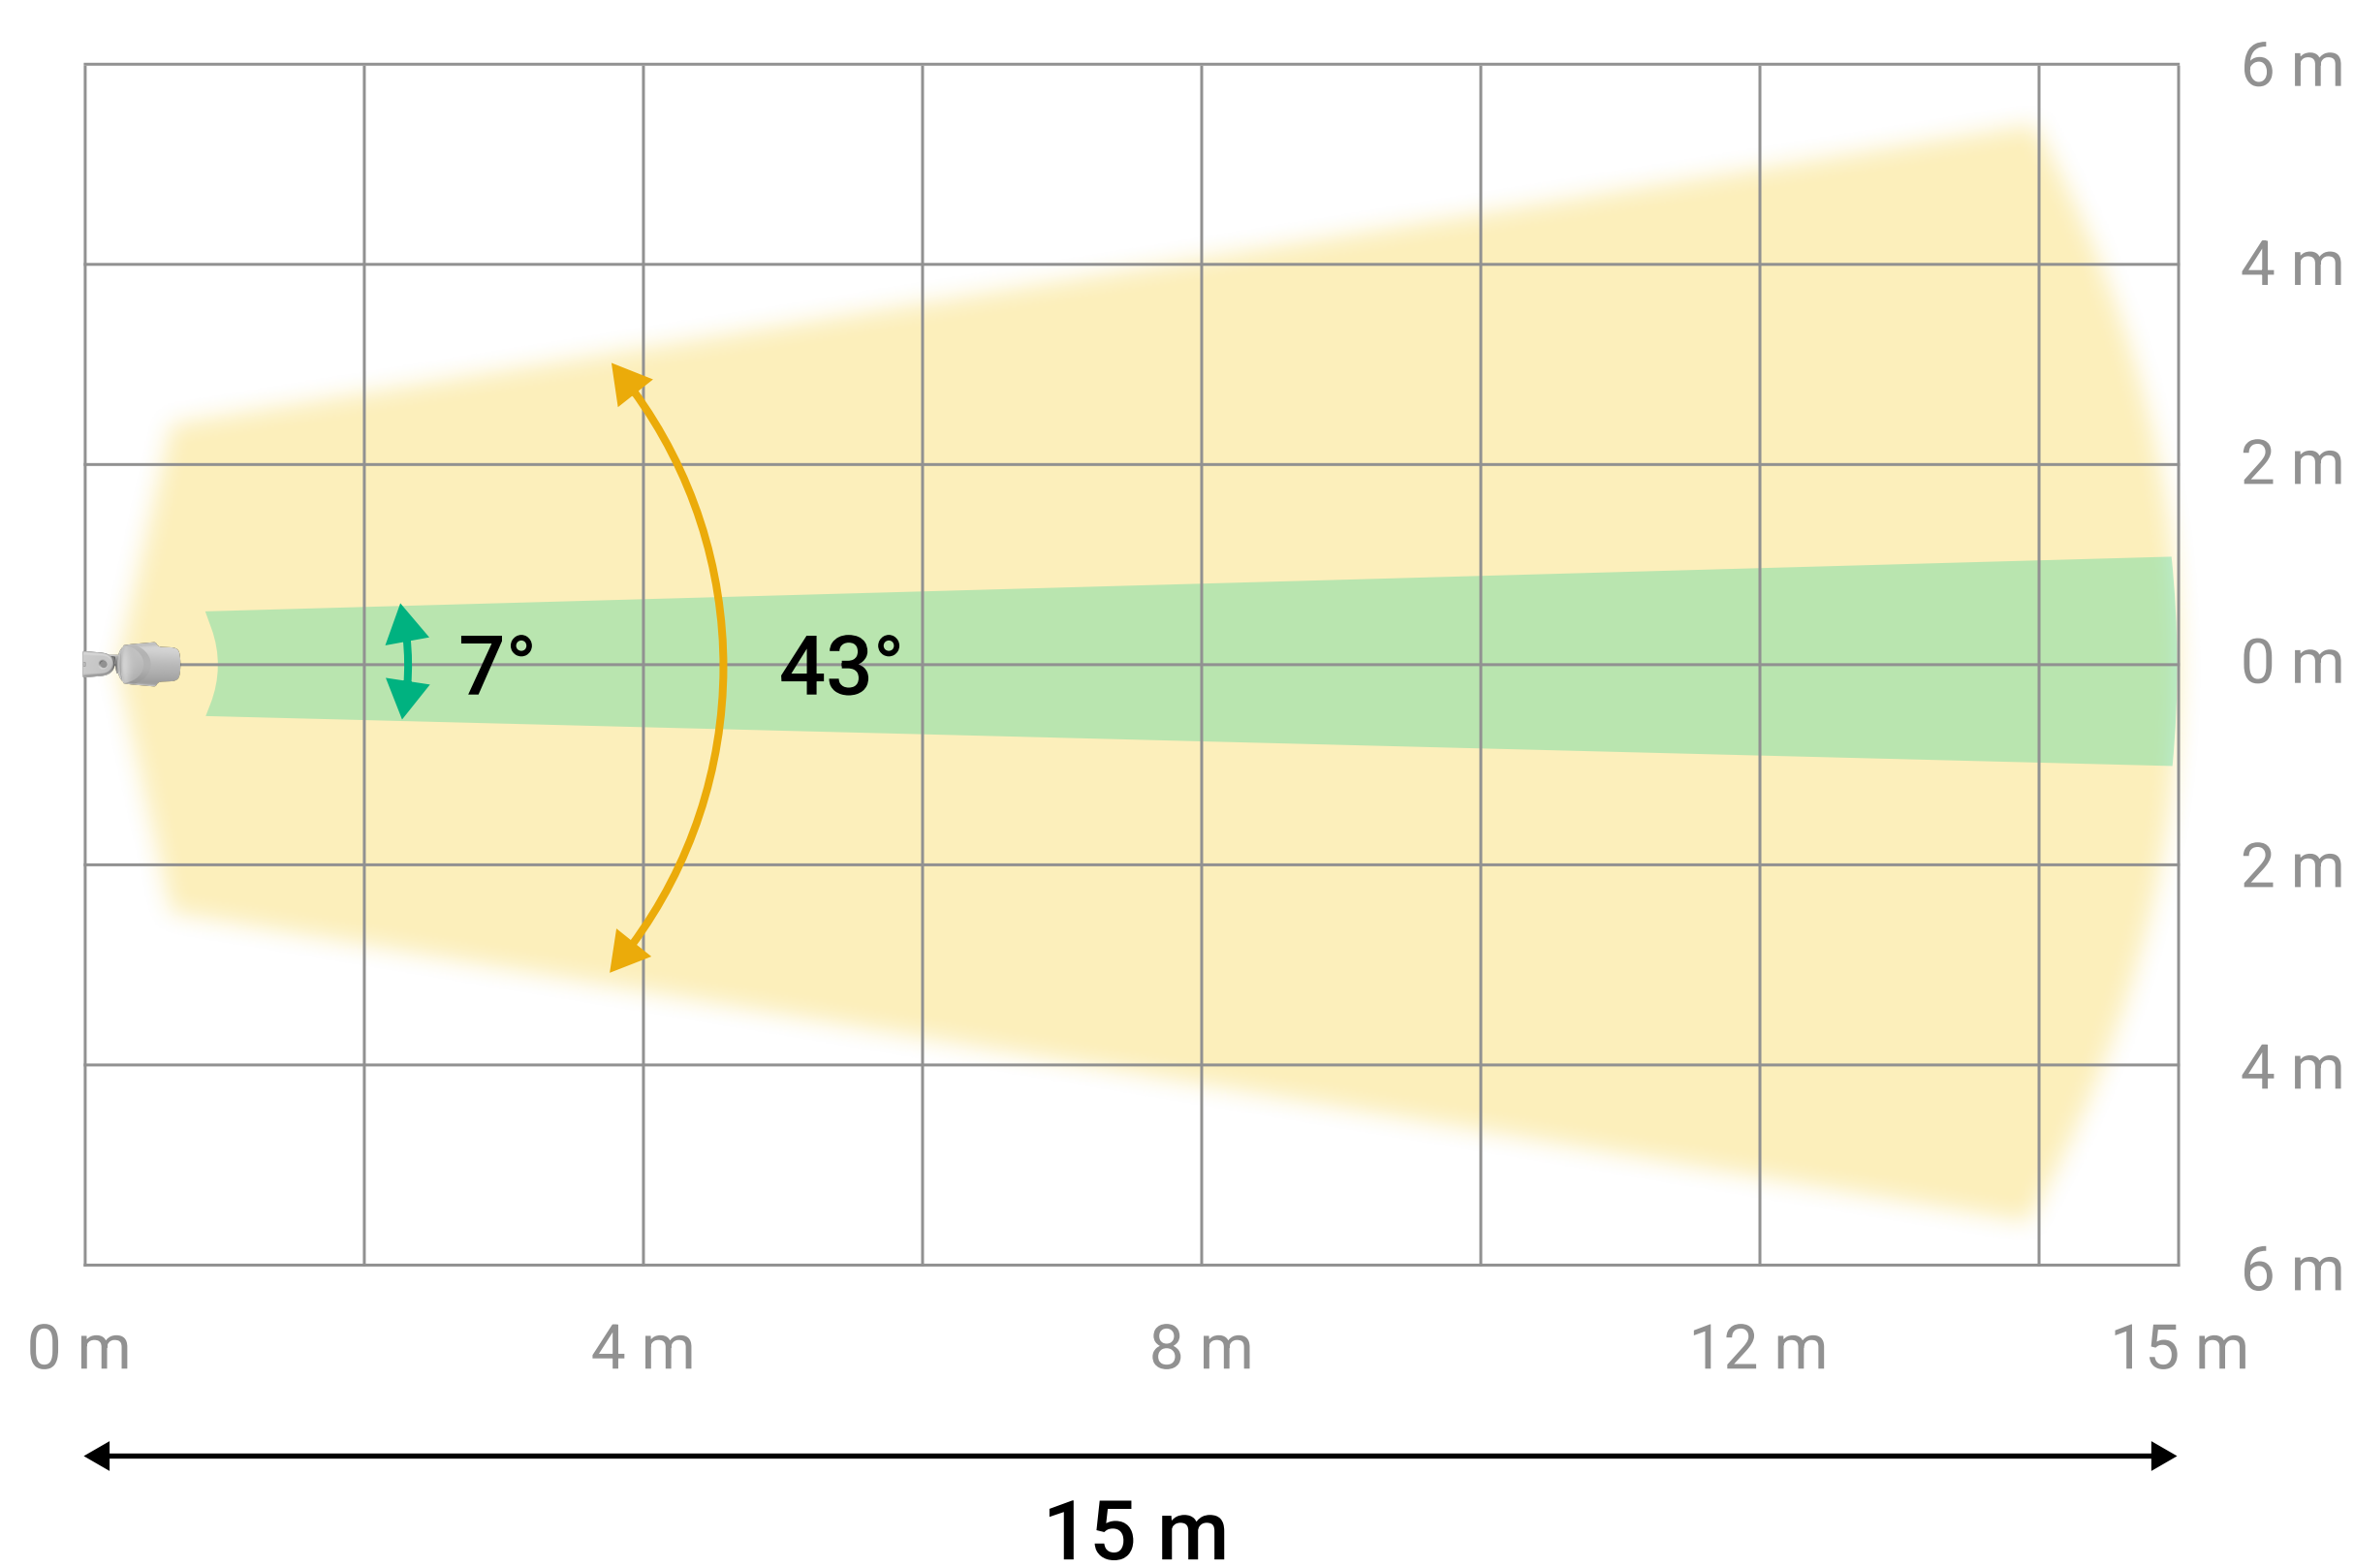


Schutz vor Falschalarmen

- Duale Bewegungserkennungstechnologie:
Der Alarm wird nur dann ausgelöst, wenn sowohl die PIR-Sensoren als auch der Mikrowellensensor ausgelöst werden
- Drei Empfindlichkeitsstufen, wählbar in der App
- Ausfiltern von Falschalarmen mit dem Softwarealgorithmus SmartDetect
- Temperaturkompensation



Datenschutz-Kontrolle

- Präzise Konfiguration der Zugriffsrechte auf visuelle Daten in einer Ajax App
- Grafische Datenverschlüsselung und -verarbeitung gemäß den Anforderungen der DSGVO
- Protokollierung aller Aktionen innerhalb des Systems im Ereignisprotokoll



Funkverbindung via Jeweller und Wings


- Kommunikationsreichweite von bis zu 1700 m (5550 ft) im offenen Raum
- Datenverschlüsselung während des gesamten Übertragungsvorgangs
- Regelmäßige Abfrage des aktuellen Gerätestatus in Apps
- Frequenzsprungverfahren zur Vermeidung von Funkstörungen und Störeinflüssen

Fotoverifizierung

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller ist mit einer Kamera ausgestattet, um die Situation im überwachten Objekt schnell zu bewerten. Das Gerät macht eine Reihe von Fotos, sobald es Bewegung erkennt. Es sind acht Arten der Fotoverifizierung verfügbar: nach Alarm, nach Szenario, auf Anfrage, nach Zeitplan, beim Scharf-/Unscharfschalten, bei Abdeckung, bei Sabotagealarm und bei Magnetometeralarm.




HDR-Technologie für scharfe Fotos



Bis zu 640 × 480 px
Fotoauflösung



IR-Beleuchtung für
schlechte
Lichtverhältnisse



Lieferung des ersten
Fotos in weniger
als 9 Sekunden




Bis zu 5 Fotos
in einer Serie



Sabotageschutz

- Abdecküberwachungssystem
- Sabotagealarm zur Meldung von Demontageversuchen am Gerät
- Magnetometer zur Erkennung von unbefugten Änderungen der Melderposition
- Geräteauthentifizierung zum Schutz vor Gerätevertauschung
- Erkennung von Verbindungsverlusten



Reibungslose Installation und Wartung

- Hinzufügen zu einem Ajax System über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration in Ajax Apps
- Bis zu 4 Jahre Betrieb mit vorinstallierten Akkus
- Installation ohne Demontage des Gehäuses
- Installation auf der Schwenkhalterung mit 87° horizontaler Neigung zur einfachen Wandmontage
- Überprüfung des Sichtfelds und des maximalen Erfassungsbereichs der Kamera über Ajax Apps

Einhaltung von Normen EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Kompatibilität mit Hub-Zentralen und Funk-Signalverstärkern Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link: ajax.systems/de/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J Stromversorgung Akku 6 × CR123A (vorinstalliert) Akkulaufzeit bis zu 3 Jahre Möglichkeit zum Anschluss einer externen 12–24 V⁻⁻⁻ Stromversorgung	Kommunikation mit einer Hub-Zentrale oder einem Funk-Signalverstärker Jeweller-Kommunikationstechnologie Wings-Kommunikationstechnologie Kommunikationsreichweite bis zu 1700 m bis zu 5550 ft Im offenen Raum Frequenzbänder 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz Je nach Verkaufsregion	Bewegungserkennung Sensorelemente 2 × PIR-Sensoren 1 × K-Band-Mikrowellensensor Duale Bewegungserkennungstechnologie Reichweite der Bewegungserfassung bis zu 15 m bis zu 48 ft Bewegungserkennungswinkel der PIR-Sensoren vertikal: 78° horizontal: 7° Bewegungserkennungswinkel des K-Band-Mikrowellensensors vertikal: 88° horizontal: 43° Abdecküberwachungssystem Voralarm-Erkennung	Fotoverifizierung Kommunikationsreichweite 640 × 480 px 320 × 240 px (Standardeinstellung) Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App Fotos in einer Serie von 1 bis 5 Bilder für 320 × 240 px von 1 bis 3 Bilder für 640 × 480 px Einstellbar durch einen PRO oder einen Benutzer mit Administratorrechten in einer Ajax App Übertragungszeit des ersten Fotos bis zu 9 s für 320 × 240 px bis zu 20 s für 640 × 480 px Blickwinkel der Kamera horizontal: 120° vertikal: 92° IR-Beleuchtung HDR-Technologie Regelmäßige Zustandsprüfungen der Kamera
--	--	--	---

Gehäuse		Installation	Lieferumfang
Farbe	Schutzart	Betriebstemperatur	CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller
weiß	IP55	von –25°C bis +60 °C	6 × CR123A-Akkus (vorinstalliert)
Abmessungen mit Schwenkhalterung	Abmessungen ohne Schwenkhalterung	Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Hood
275 × 137 × 98 mm	234 × 137 × 98 mm	bis zu 95 %	Schwenkhalterung
10,82" × 5,39" × 3,56"	9,21" × 5,39" × 3,56"	Installationshöhe	Montagesatz
Gewicht mit Schwenkhalterung	Gewicht ohne Schwenkhalterung	2–4 m	Schnellstartanleitung
1,063 g	620 g	6,6–13 ft	
37,5 oz	21,9 oz.		
Sabotagealarm	Magnetometer		



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems