

NVR H

Netzwerkvideorekorder mit HDMI-Ausgang

Produktversionen

NVR HAC (8-ch)


bis zu 8 Kanäle

NVR HAC (16-ch)

bis zu 16 Kanäle



Ajax Netzwerkvideorekorder integrieren Ajax Videogeräte und IP-Kameras von Drittanbietern in ein einziges Ökosystem. Neben der Steuerung über die App verfügen die Geräte NVR H über einen HDMI-Ausgang, der es Benutzern ermöglicht, Live- und archivierte Aufnahmen direkt auf einem angeschlossenen Bildschirm anzusehen. Dies macht die Serie zu einer idealen Lösung für kleine bis mittelgroße Geschäftsobjekte, private Wohnsitze, Büros und andere Objekte, die ein lokales Videomanagementsystem benötigen.

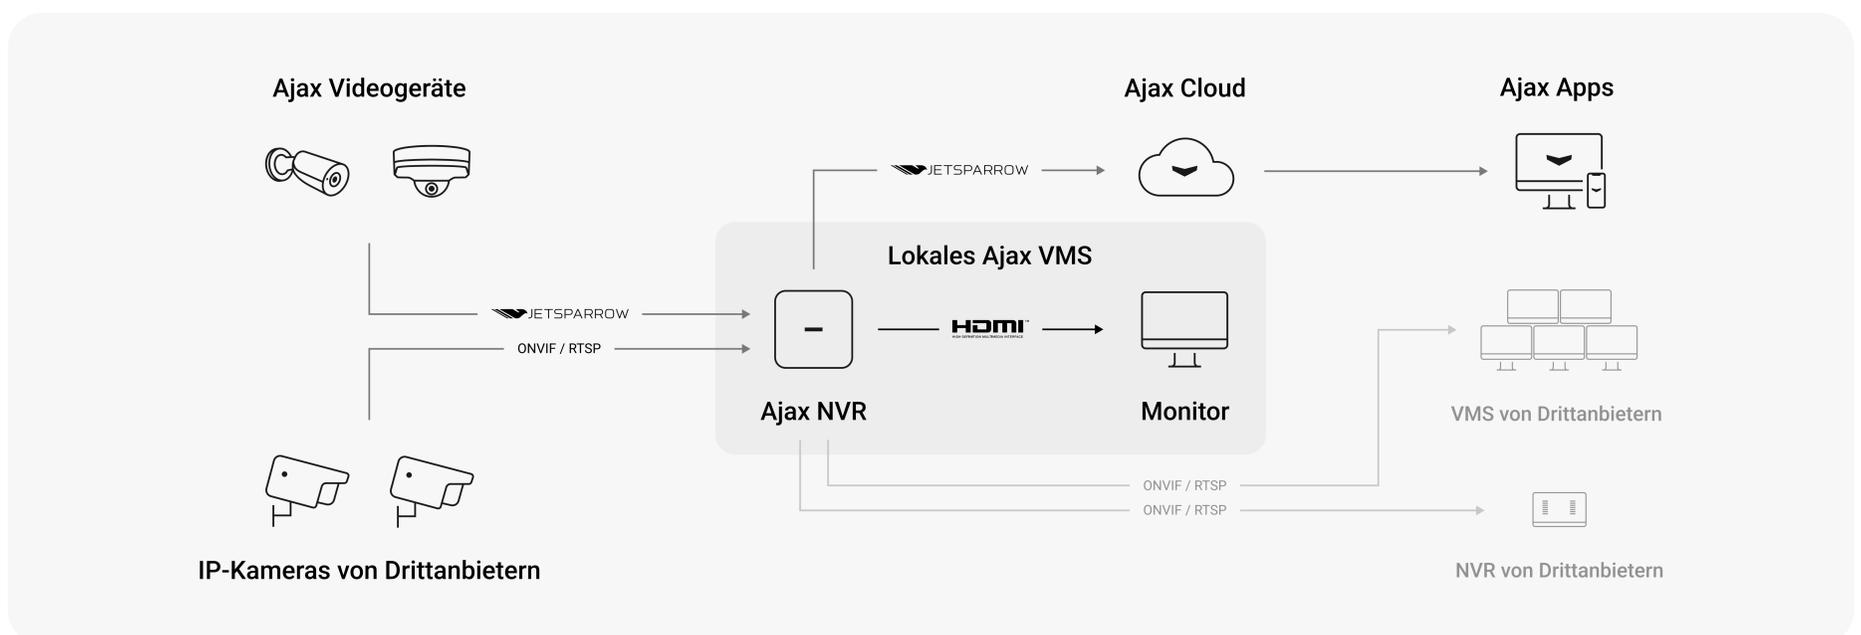

Erfahrung mit lokalem Videomanagement

- Videoüberwachung vor Ort ohne Internetverbindung
- Lokales Videomanagement und Archivzugriff
- Anpassbare virtuelle Videowand und Diashow-Modus
- HDMI-Anschluss zum Anschluss eines Bildschirms
- Zwei USB-Anschlüsse für eine Tastatur, eine Maus oder ein Flash-Laufwerk



Fernverwaltung von Videos über Ajax Apps

- Proprietäre Technologie JetSparrow für sofortiges, verschlüsseltes Video-Streaming und reibungslose Archivnavigation
- Archivsynchronisation mit den Ereignissen des Sicherheitssystems
- Hochauflösende visuelle Verifikation für Alarme mit Videoszenarien
- Sofortiger Übergang von Benachrichtigungen zu Videoaufzeichnungen vor Ort
- Schnelle Archivnavigation mit Ereigniszeitleiste, Kalenderansicht und Suchfiltern



Robuste Sicherheit ohne Datenschutzkompromisse



- TLS-verschlüsselte Videostreams
- Benutzerkontrollierter Zugriff auf Videoinhalte
- Passwortlose Kamera-Authentifizierung
- Sicherer Videoexport mit digitaler Signaturprüfung
- Mehrstufiger Kontoschutz: Passcodes, Biometrie und Zwei-Faktor-Authentifizierung
- Sitzungskontrolle für zusätzliche Kontosicherheit
- Exklusiver Zugriff des Eigentümers auf die auf der Festplatte gespeicherten Inhalte
- NDA-Konformität



Einfache Installation und Wartung

- SmartBracket für schnelle und sichere Installation
- Hinzufügen zu einem Ajax System über QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über Ajax Apps
- Konfigurierbare Bewegungserkennungszonen für angeschlossene Kameras

- Unterstützung für ONVIF/RTSP-Autorisierung
- Automatische Suche nach verfügbaren Kameras im lokalen Netzwerk
- NVR-Zustandsüberwachung in Echtzeit, einschließlich HDD-Zustand

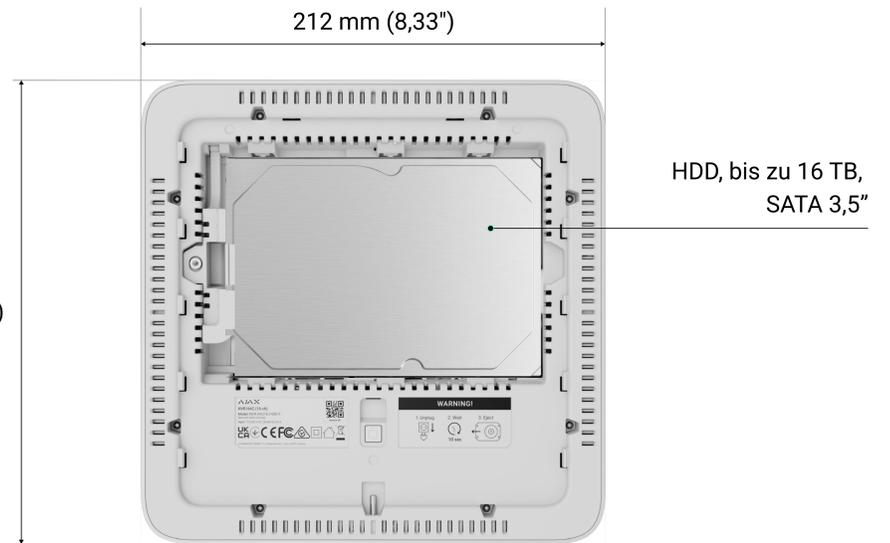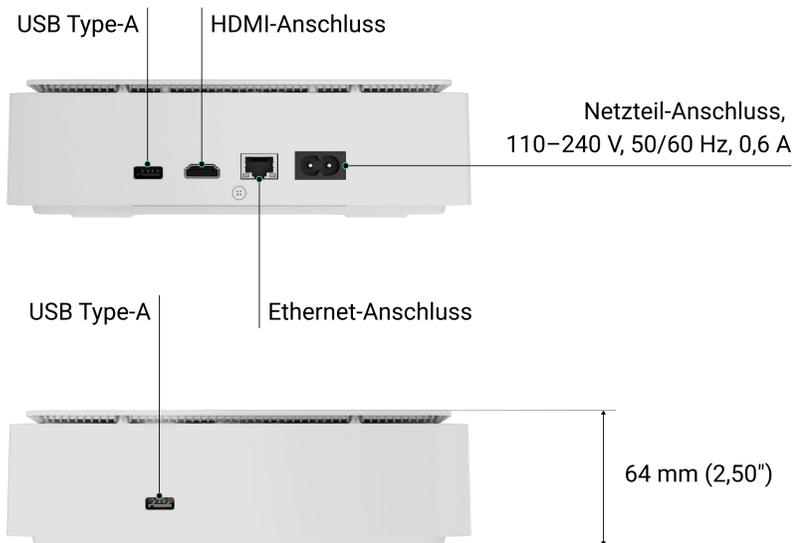

HDMI-Kabel und HDD sind nicht im Lieferumfang enthalten.

<p>Videostream</p> <p>IP-Kameras ONVIF¹ RTSP</p> <p>Speicher Festplatte mit einer Kapazität von bis zu 16 TB (SATA-Anschluss, Größe 3,5") HDD ist nicht im Lieferumfang enthalten</p>	<p>Dekodierungsformate H.265/H.264</p> <p>Bandbreite eingehend: bis zu 80 Mbit/s ausgehend: bis zu 40 Mbit/s</p>	<p>Anschlüsse</p> <p>Full HD HDMI</p> <p>Ethernet RJ45</p> <p>USB 2 × USB Type-A Zum Anschließen einer Schnittstelleneinrichtung (z. B. Maus, Tastatur usw.) oder eines USB-Flash-Laufwerks</p>	<p>Hauptmerkmale</p> <p>JetSparrow Proprietäres Ajax Protokoll für schnelle und sichere Videoübertragung</p> <p>Bewegungserkennung Integrierte Software zur Erkennung von Bewegungen im Rahmen</p> <p>Integriertes Videomanagementsystem</p> <p>Visuelle Verifizierung von Alarmen des Ajax Systems</p>
<p>Stromversorgung</p> <p>Hauptstromversorgung 110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A</p> <p>Leistungsverbrauch bis zu 24 W</p>	<p>Installation</p> <p>Betriebstemperatur von 0 °C bis +40 °C von 32 °F bis 104 °F</p> <p>Luftfeuchtigkeit bei Betrieb bis zu 75 %</p> <p>Schutzart IP20</p>	<p>Gehäuse</p> <p>Abmessungen 212 × 212 × 64 mm 8,33" × 8,33" × 2,50"</p> <p>Gewicht 782 g 27,6 oz. Ohne Festplatte</p> <p>Farben schwarz, weiß</p>	<p>Lieferumfang</p> <p>NVR H SmartBracket-Montageplatte Stromkabel Ethernet-Kabel Montagesatz Schnellstartanleitung</p>

¹ NVR H unterstützt ONVIF-Profil S, sowie einige Funktionen des Profils T.



Für weitere Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:
ajax.systems/support/devices/nvr-h/

✉ support@ajax.systems
📧 @AjaxSystemsSupport_Bot
🌐 ajax.systems