

Famille MountCam

Supports muraux pour caméras de sécurité IP filaires



Design épuré, vue dégagée


La famille MountCam offre des supports muraux pour les caméras filaires Ajax. Conçus pour l'intérieur et l'extérieur, ces supports aident à bien orienter la caméra pour avoir une vue dégagée. Ils permettent de les installer facilement, même dans les endroits difficiles d'accès comme sous un toit ou à côté d'un mur. Leur design s'accorde parfaitement aux caméras pour un rendu harmonieux et discret.



Compatibilité optimale pour les caméras Ajax

Avec quatre modèles de support disponibles, la famille MountCam est compatible avec les caméras Baseline et Superior.

	BulletCam TurretCam DomeCam Mini	BulletCam HL TurretCam HL DomeCam Mini HL	TurretCam HLVF DomeCam HLVF	Superior BulletCam HLVF Superior TurretCam HLVF Superior DomeCam HLVF
MountCam A1	✓	✓	✗	✗
MountCam B1	✓	✓	✗	✗
MountCam A2	✓	✓	✓	✓
MountCam B2	✓	✓	✓	✓




BulletCam HLVF n'est pas compatible avec les supports MountCam.




Les supports de la famille MountCam sont vendus séparément des caméras Ajax.

Installation simple


Les supports de la famille MountCam sont conçus pour une installation rapide par une seule personne. Grâce à leur conception modulaire, les supports se fixent facilement au mur. La caméra s'installe dessus en quelques minutes, sans effort.




Points de fixation pré-perçés pour la caméra et le support




Ouverture pour le passage des câbles et espace pour l'organisation des câbles à l'intérieur du support




Plusieurs tailles de supports pour s'adapter à différents scénarios d'installation



Kit complet avec toutes les fixations nécessaires inclus




Installation facile sur toute surface

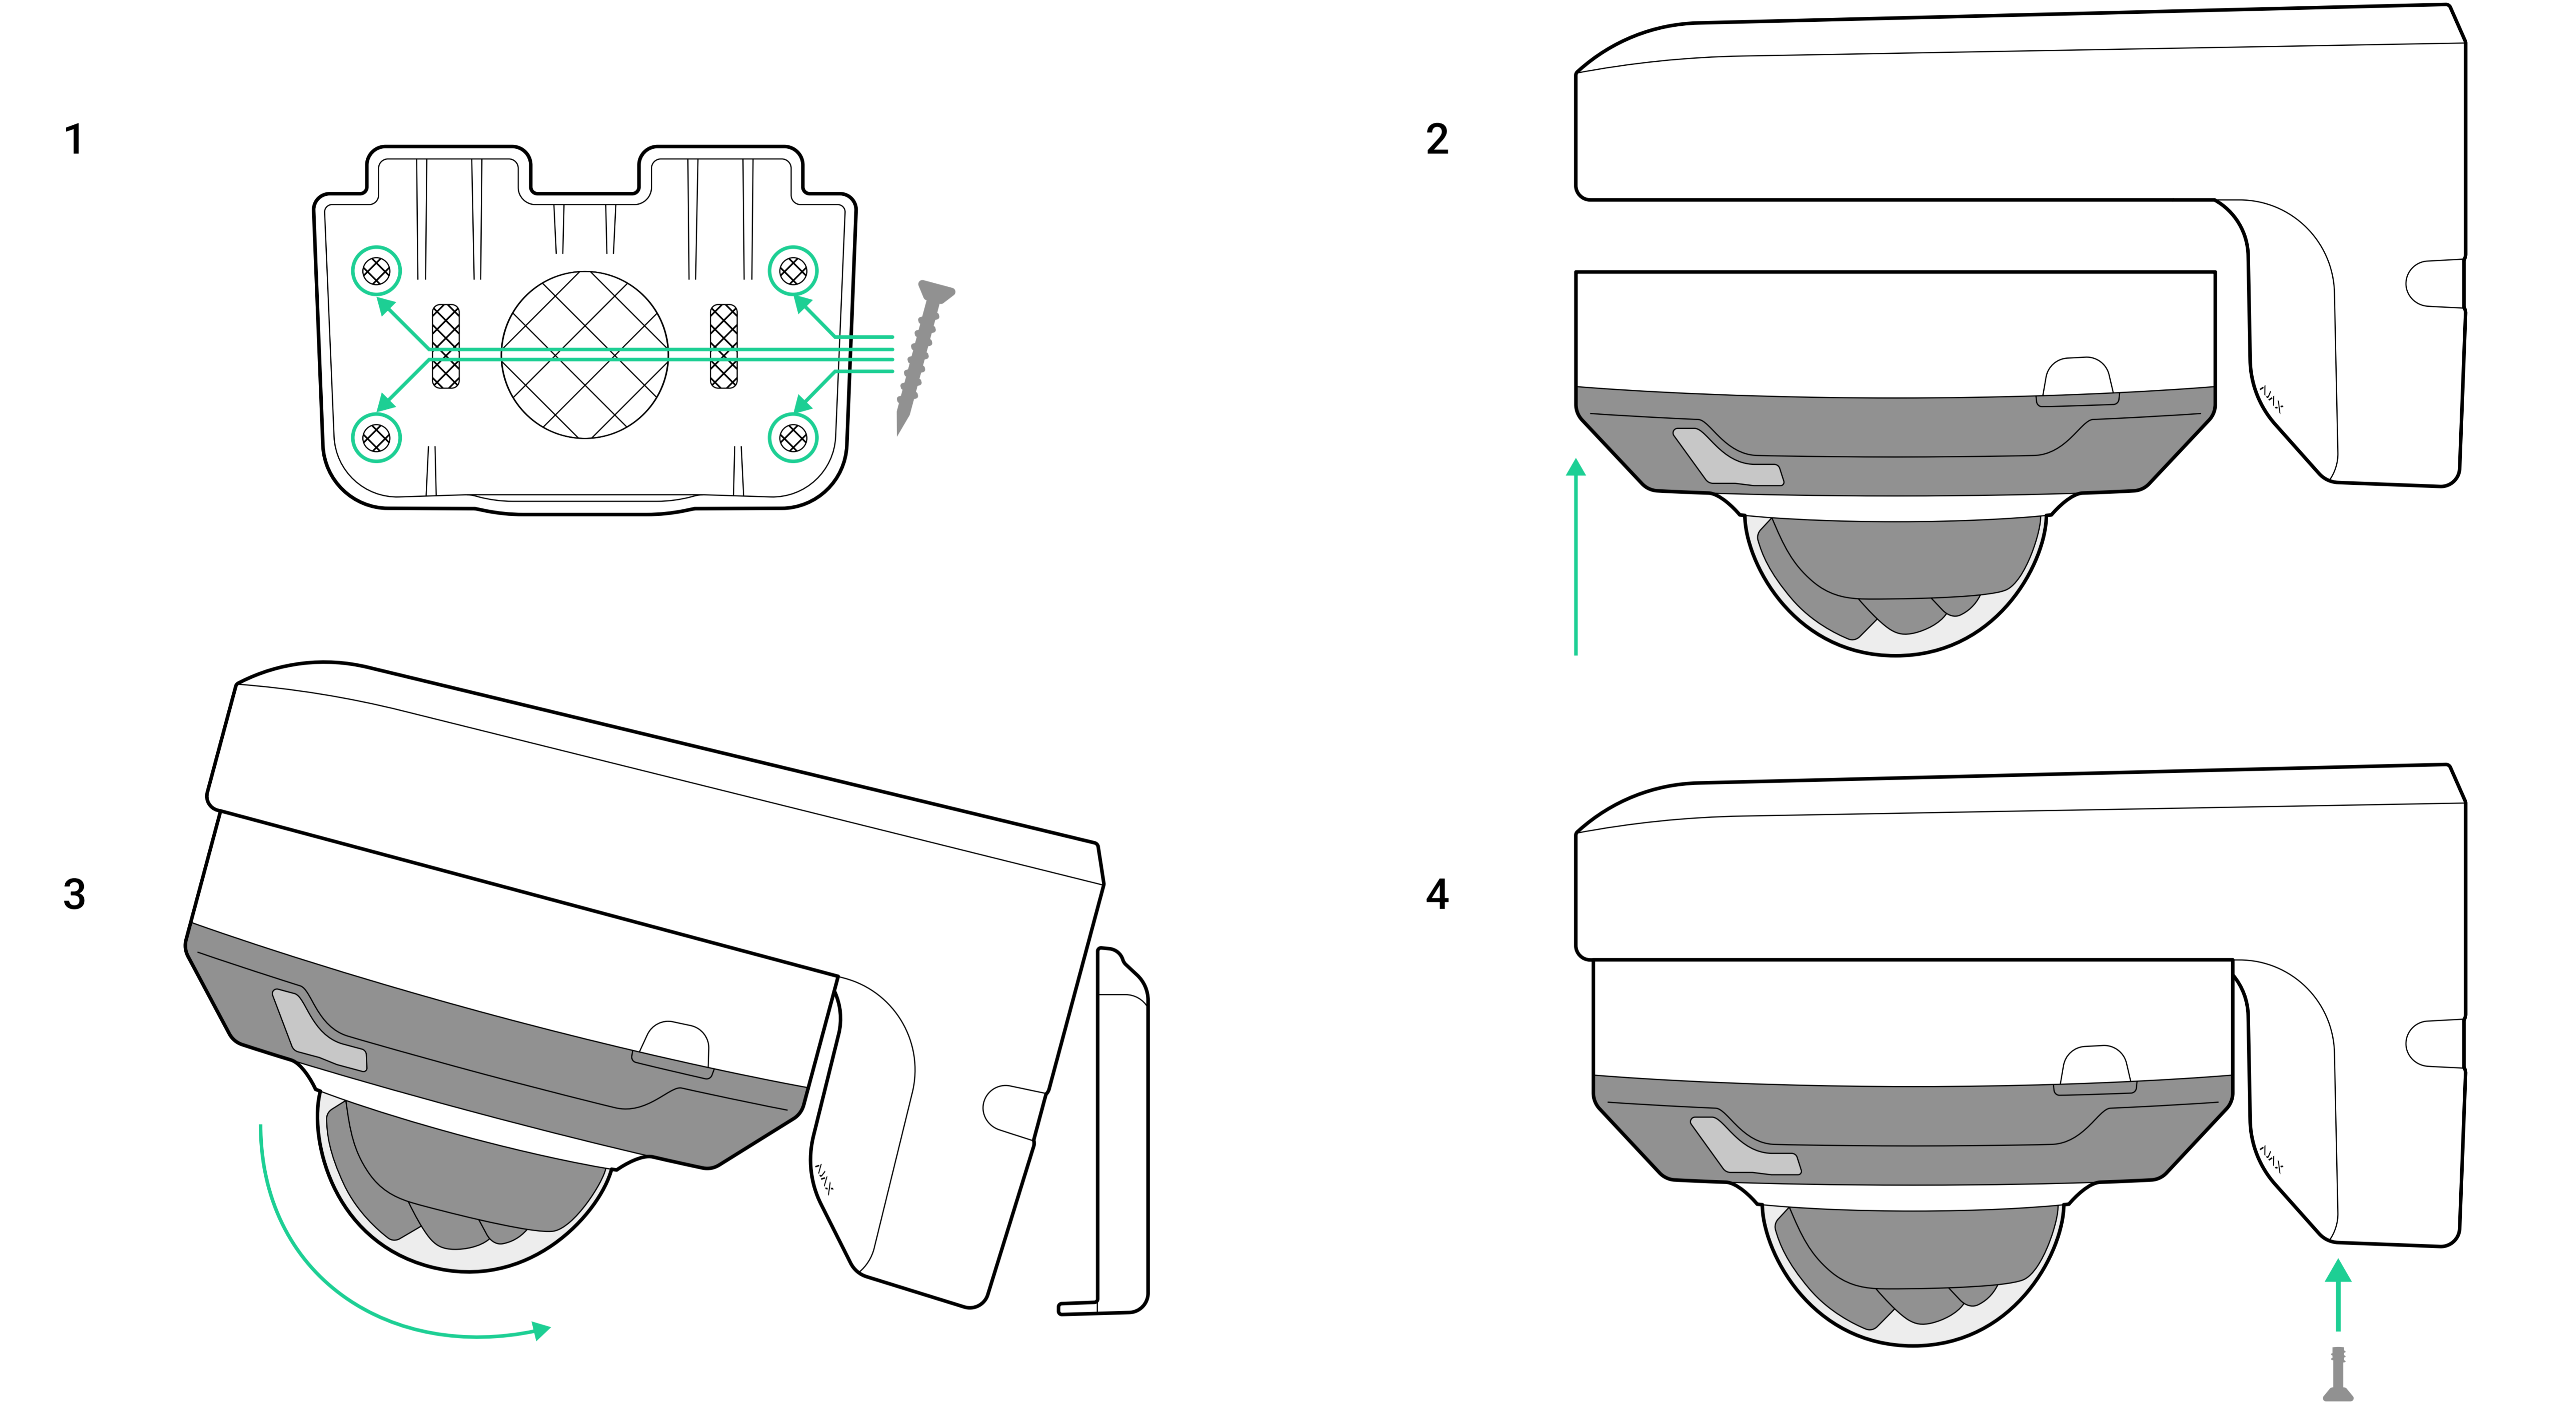



Compatibilité Caméras filaires Ajax BulletCam TurretCam DomeCam Mini BulletCam HL TurretCam HL DomeCam Mini HL TurretCam HLVF DomeCam HLVF Superior BulletCam HLVF Superior TurretCam HLVF Superior DomeCam HLVF En fonction du modèle	Installation Température de fonctionnement de -40°C à +60°C de 40°F à 140°F Humidité admissible jusqu'à 90 % Type de montage mur, plafond	Conception Dimensions MountCam A1 86 × 123 × 164 mm 3,39" × 4,8" × 6,46" MountCam B1 96 × 117 × 237 mm 3,78" × 4,6" × 9,33" Couleurs noir, blanc	
	Kit complet Support MountCam Gabarit d'installation Kit d'installation Guide de démarrage rapide	MountCam A2 86 × 136 × 174 mm 3,39" × 5,35" × 6,85" MountCam B2 100 × 136 × 242 mm 3,94" × 5,35" × 9,53"	



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/mountcam

 support@ajax.systems

 @AjaxSystemsSupport_Bot

 ajax.systems