



Ajax Superior BulletCam HLVF

Caméra IP filaire de vidéosurveillance avec IA, objectif varifocal motorisé P-Iris de 2,8–12 mm, éclairage hybride, True WDR, microphone et haut-parleur intégrés, entrées/sorties audio et alarme et PoE/12 V. Pour un usage extérieur et intérieur.

NDAA
Compliant

ONVIF

Versions du produit



Ajax Superior BulletCam HLVF (4 Mp)

jusqu'à 2688 × 1520 px (3K UHD)

Objectif P-Iris




Ajax Superior BulletCam HLVF (8 Mp)

jusqu'à 3840 × 2160 px (4K UHD)

Objectif P-Iris



Les produits Superior sont exclusivement réservés aux partenaires accrédités Ajax Systems pour la vente, l'installation et la maintenance, assurant ainsi des revenus protégés, stables et valorisants.




Clarté optimisée pour chaque scène

Grâce à son objectif varifocal motorisé et à l'autofocus, la caméra Ajax Superior BulletCam HLVF capture chaque détail pertinent, tout en maintenant la qualité, même dans des conditions d'éclairage difficiles. Le champ de vision ajustable permet à la caméra de couvrir de larges zones ou d'effectuer un zoom pour les détails précis. Le système d'objectif P-Iris équilibre automatiquement le contraste et la netteté, garantissant que chaque image soit nette, éclatante et fidèle à la réalité.

Longueur focale réglable : 2,8–12 mm

Type d'objectif : P-Iris




Voir en couleur même dans l'obscurité

Grâce à l'éclairage hybride, la caméra Ajax Superior BulletCam HLVF enregistre en couleur même la nuit. Une fois qu'un mouvement ou un objet est détecté, la caméra bascule automatiquement de l'éclairage infrarouge (IR) à la lumière blanche pour capturer chaque détail. Le flash soudain de lumière blanche agit également comme un moyen de dissuasion, arrêtant les intrus.

Portée de l'éclairage IR : jusqu'à 60 m (196 ft)

Portée de l'éclairage blanc : jusqu'à 40 m (131 ft)



Expérience utilisateur intégrée et intuitive

- Quatre fois plus de puissance d'intelligence artificielle pour mieux reconnaître les gens, les animaux et les voitures
- Deux microphones intégrés avec suppression des bruits et annulation d'écho
- Haut-parleur intégré pour la communication audio bidirectionnelle
- Vérification visuelle haute définition pour les alarmes avec scénarios vidéo
- Passage rapide des alertes aux vidéos enregistrées
- Synchronisation des caméras avec les modes du système de sécurité
- Activation de la sirène ou du dispositif d'automatisation lors de la détection¹
- Surveillance en temps réel grâce à un mur vidéo personnalisable
- True WDR (Wide Dynamic Range) pour une qualité d'image améliorée

Navigation fluide dans les archives

- Technologie brevetée JetSparrow pour le streaming vidéo instantané et sécurisé, et une navigation fluide dans les archives
- Accès instantané à la vue en direct
- Navigation rapide dans les archives à l'aide de la chronologie des événements, de la vue calendrier et des filtres de recherche
- Deux flux vidéo pour une prévisualisation immédiate et une consommation de bande passante optimisée
- Export rapide de clips vidéo en quelques clics seulement


Sécurité et confidentialité sans compromis

- Authentification de la caméra sans mot de passe via une poignée de main mTLS
- Flux vidéo chiffré par TLS
- Accès au contenu vidéo contrôlé par l'utilisateur
- Export vidéo sécurisé avec vérification de la signature numérique
- Protection de compte à plusieurs niveaux : codes d'accès, biométrie et authentification à deux facteurs
- Contrôle de session pour la sécurité supplémentaire des comptes
- Composants conformes à la NDAA

Installation et entretien faciles

- Ajout au système Ajax via un QR code
- Gestion et configuration à distance dans les applications Ajax
- Prise en charge de l'autorisation ONVIF/RTSP²
- Entrées/sorties d'alarme et audio pour la connexion de dispositifs tiers
- Configuration de la zone de détection de mouvement via les applications Ajax mobile et de bureau
- Monitoring de la santé du système en temps réel avec contrôles d'état automatisés

Surveillance vidéo flexible pour toute taille et tout scénario

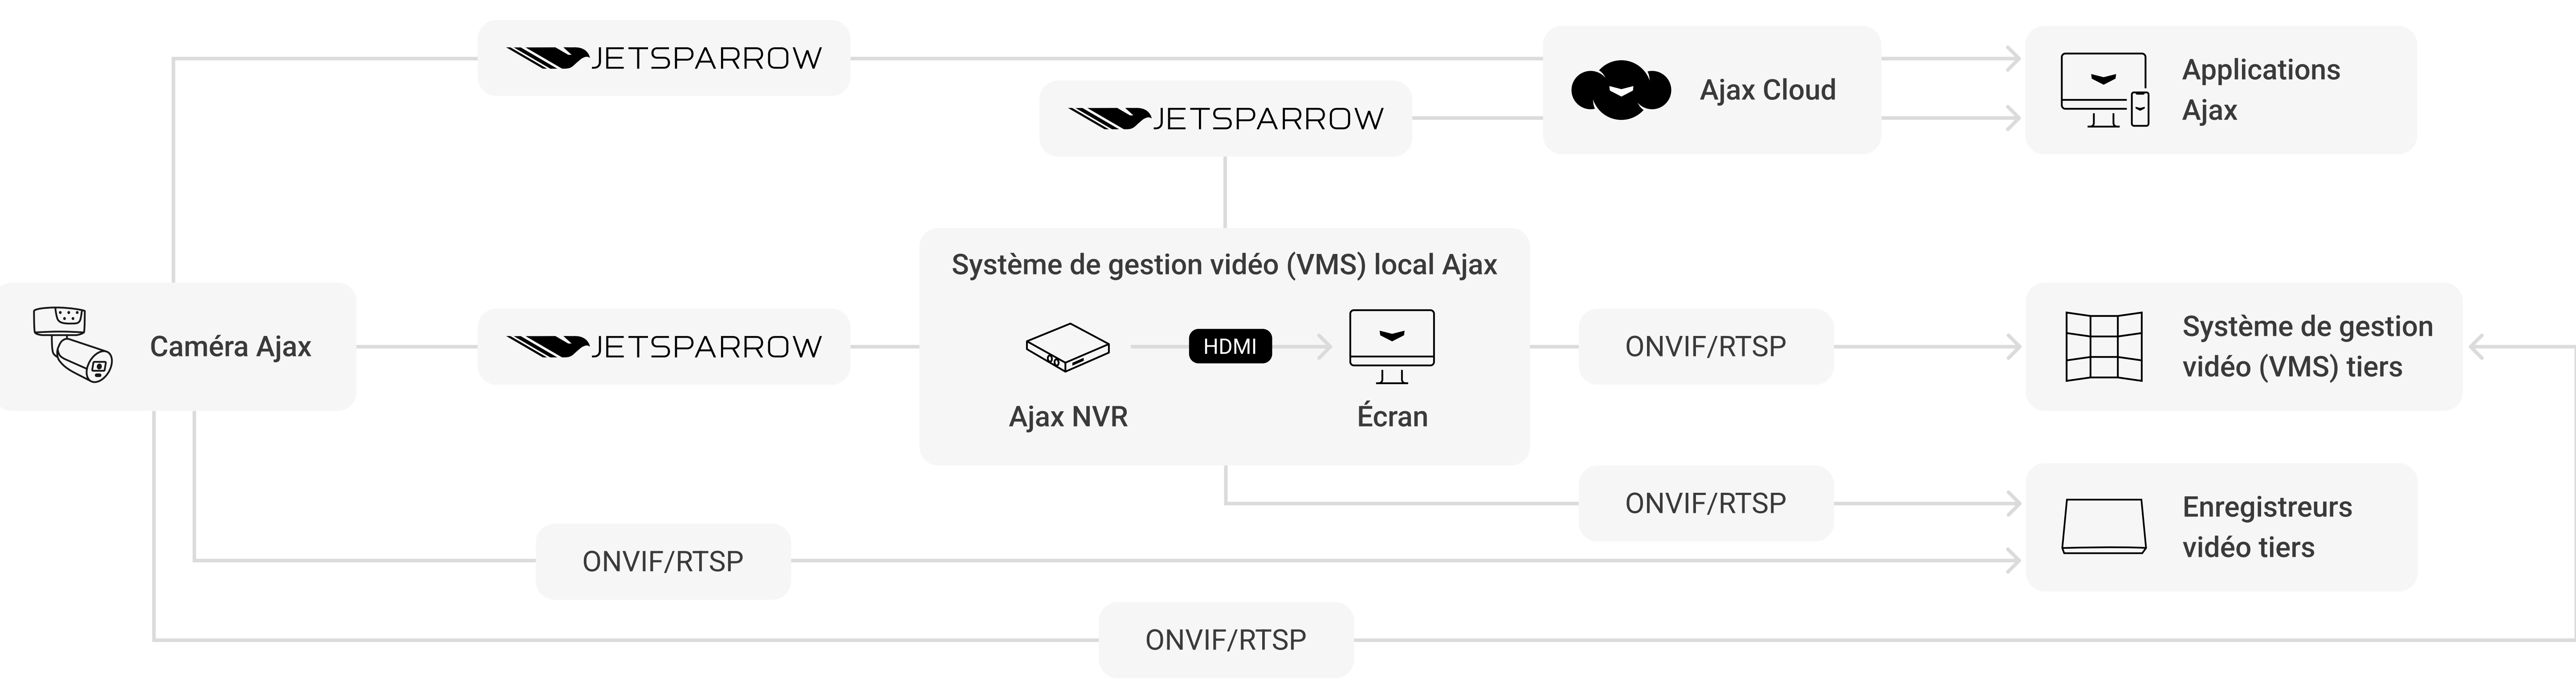

 Les caméras Ajax Superior BulletCam HLVF peuvent fonctionner sans un Ajax NVR. Dans ce cas, les séquences vidéo sont stockées localement sur une carte microSD, si elle est installée.

Conformité aux normes CE RoHS NDAA	Vidéo et optique Définition version 4 MP : jusqu'à 2880 × 1520 px @ 25 fps (3K UHD) Capteur d'image CMOS Type d'objectif P-Iris Changement de la distance focale Autofocus Contrôle manuel de la mise au point Configuration via les applications Ajax. Traitement d'image True WDR (matériel et logiciel) Débit binaire 100 Mbps, full-duplex Éclairage Portée de l'éclairage IR : jusqu'à 60 m (196 ft) version 8 MP : jusqu'à 3840 × 2160 px @ 25 fps (4K UHD) Flux vidéo ONVIF¹ RTSP Distance focale de l'objectif 2,8–12,0 mm Champ de vision horizontal : 47°–110° vertical : 26°–56° diagonal : 54°–135° Compression vidéo H.265, H.264 Vue en direct simultanée Jusqu'à 5 canaux Portée de l'éclairage blanc : jusqu'à 40 m (131 ft)		Caractéristiques clés JetSparrow Protocole Ajax propriétaire pour une transmission vidéo rapide et sécurisée Détection de mouvement Logiciels intégrés pour détecter les mouvements dans un cadre Reconnaissance d'objets avec IA intégrée Personne Animal de compagnie Véhicule Levée de doute Détection de mouvement Reconnaissance par IA Scénarios d'automatisation Vérification visuelle des alarmes du système Fonction Activer les sirènes en cas de détection ¹ Scénario d'automatisation ¹
Audio Microphones intégrés 2 Haut-parleur intégré 1			
Ports Ports audio 1 entrée, 1 sortie Ports d'alarme 1 entrée, 1 sortie Tension maximale d'entrée d'alarme (Alarm IN) 5 V $\overline{=}$ Plage de fonctionnement de la sortie d'alarme (Alarm OUT) 48 V $\overline{=}$, 300 mA	Installation Température de fonctionnement de –40°C à +60°C de –40°F à 140°F Humidité admissible jusqu'à 90 %	Boîtier Couleur noir, blanc Dimensions 136 × 293,5 × 136 mm 5,35" × 11,56" × 5,35" Poids 1 500 g 3,31 lb Indice de protection IP67 IK10	Kit complet Ajax Superior BulletCam HLVF Gabarit d'installation Kit d'installation Guide de démarrage rapide
Alimentation Bloc d'alimentation 12 V $\overline{=}$ ± 20 %, 1 A Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) Port Ethernet Norme PoE 802.3at/af Consommation électrique jusqu'à 12 W			

¹ Pour activer les sirènes ou les dispositifs d'automatisation lors de la détection, le système doit inclure de tels dispositifs et une centrale Ajax.

² Prise en charge complète du Profil S, prise en charge partielle des Profils T et M.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :
ajax.systems/support/devices/superior-bulletcam-hlvf

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems