

Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller

Détecteur de mouvement PIR sans fil avec système anti-masquage




3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017




Il s'agit d'un dispositif de la ligne de produits Superior. Seuls les partenaires accrédités d'Ajax Systems peuvent vendre, installer et administrer les produits Superior.

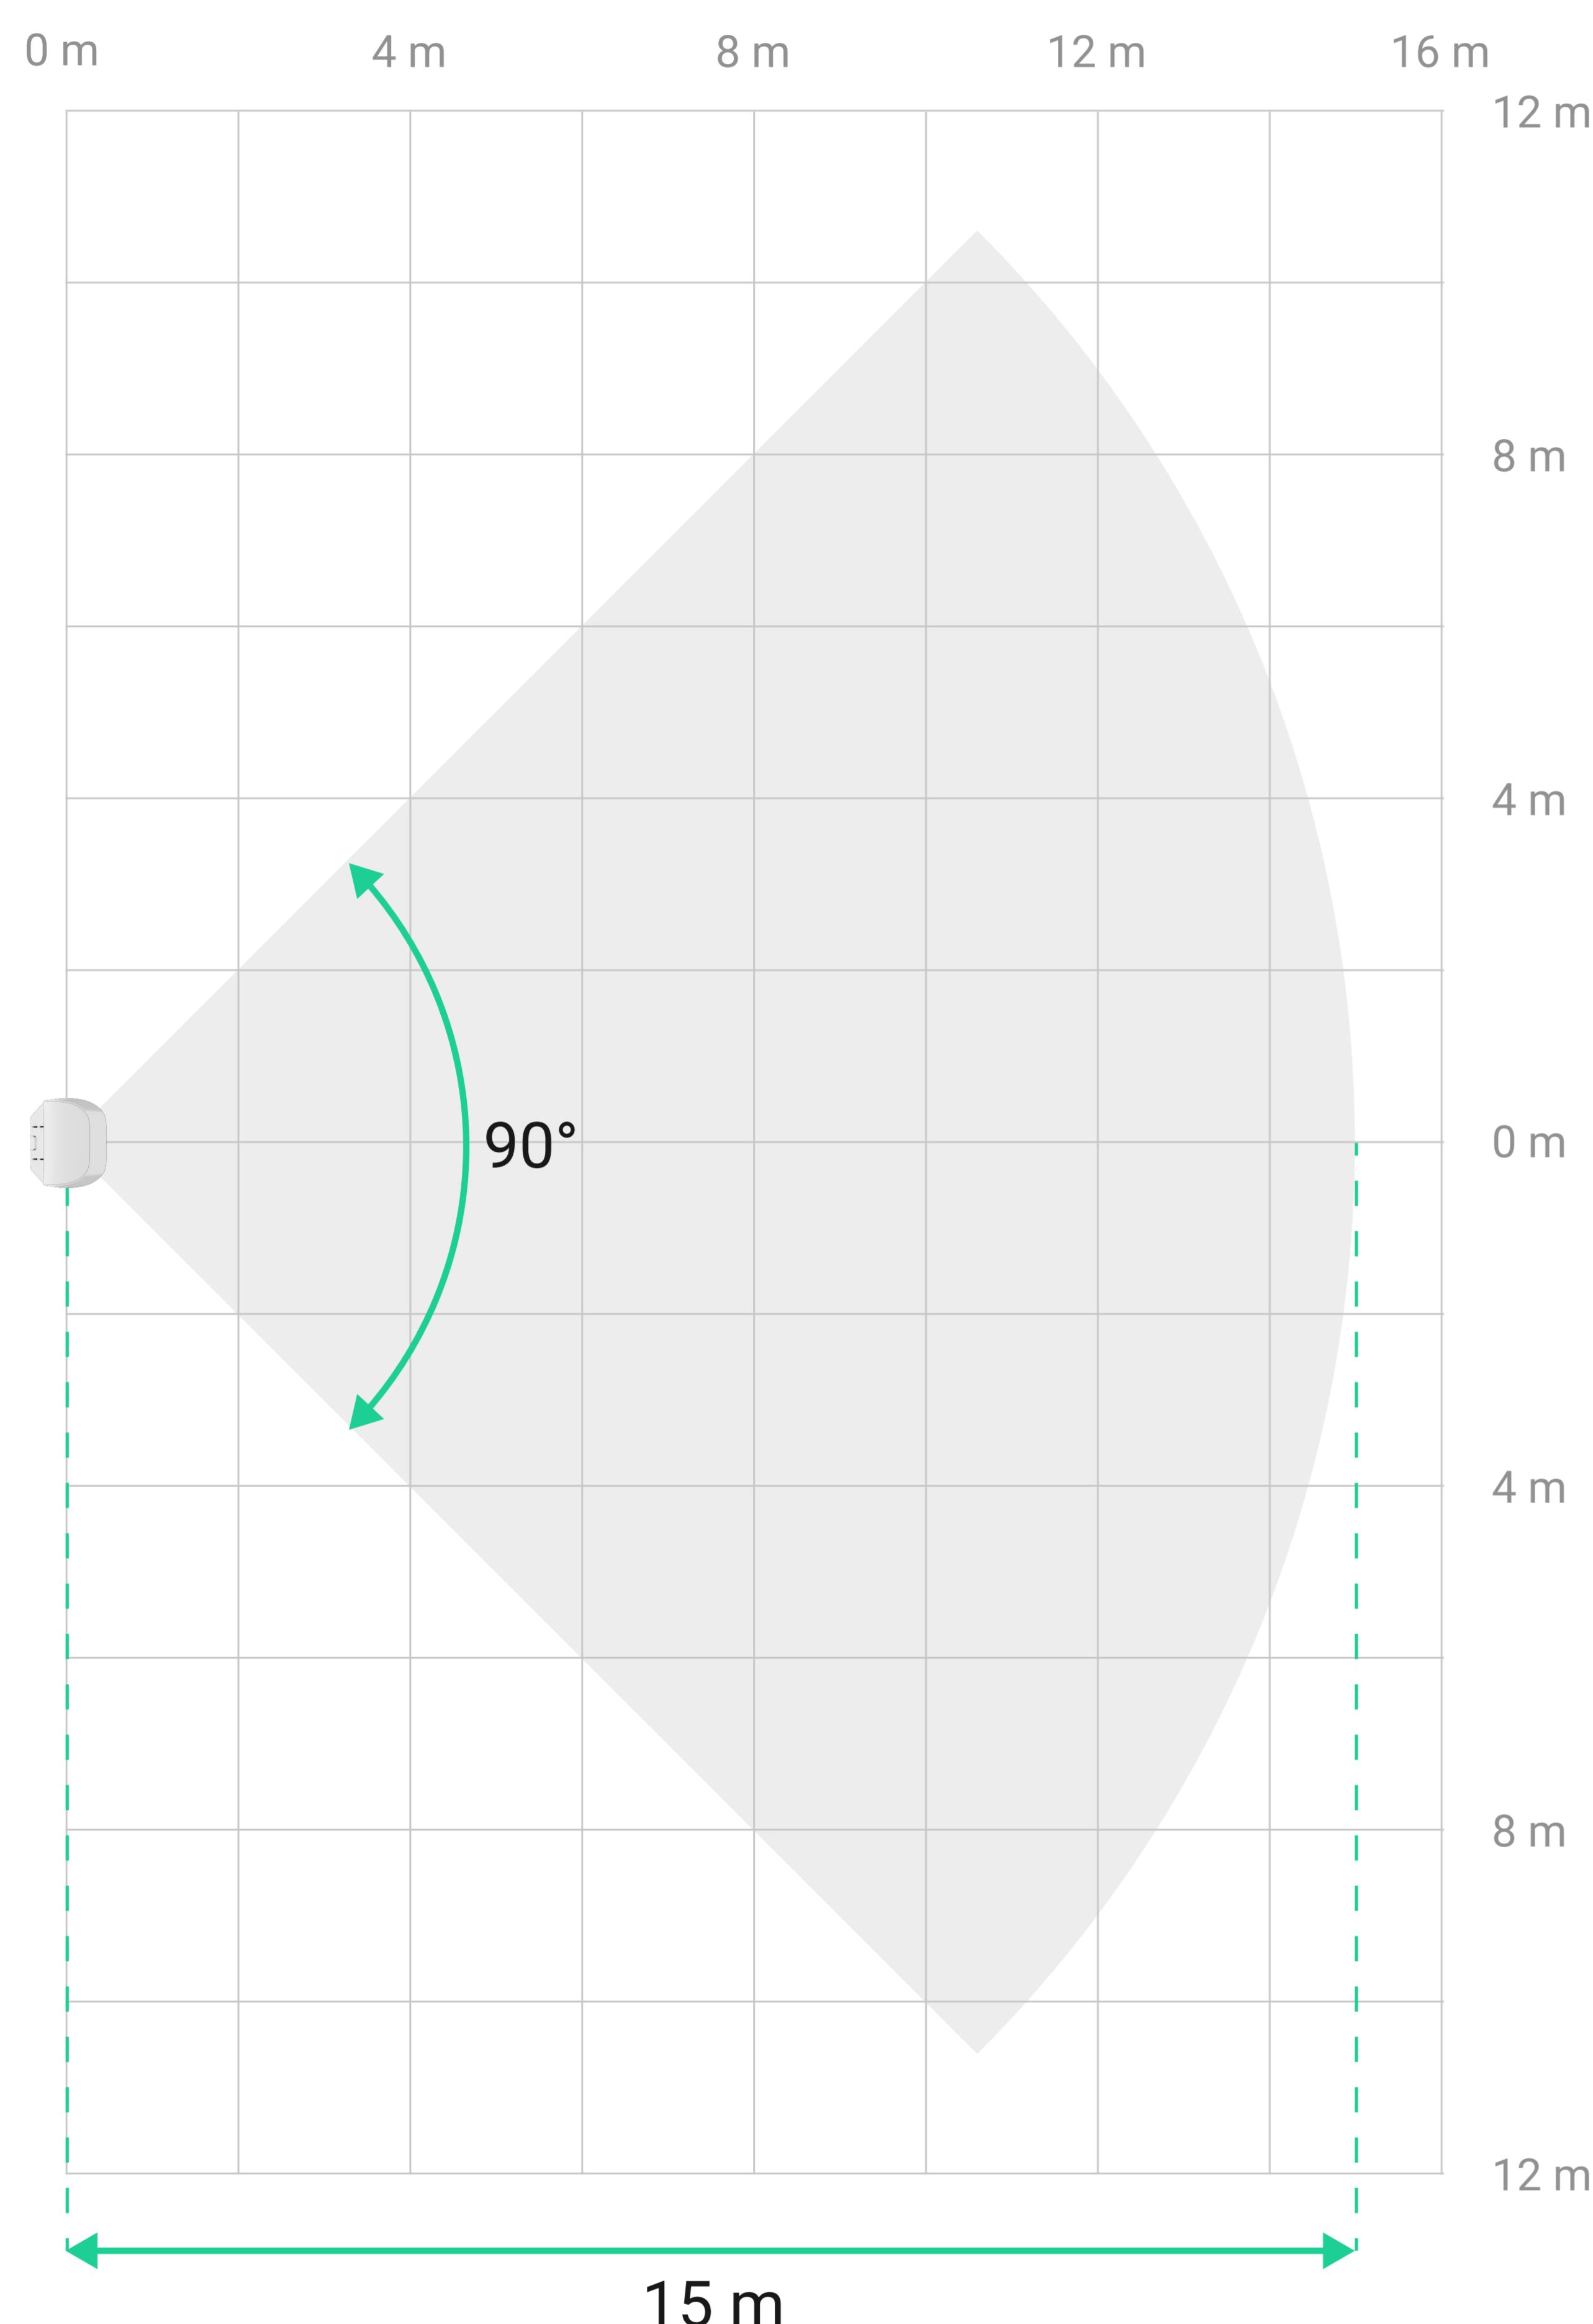

Détection de mouvement

- Distance de détection de mouvement jusqu'à 15 m (49 ft)
- Zone aveugle minimisée : 30 cm (0,98 ft)
- Système optique propriétaire avec capteur PIR et miroir multifacette pour focaliser le rayonnement IR
- Détection de tout mouvement rapide ou lent, y compris si quelqu'un se déplace en rampant

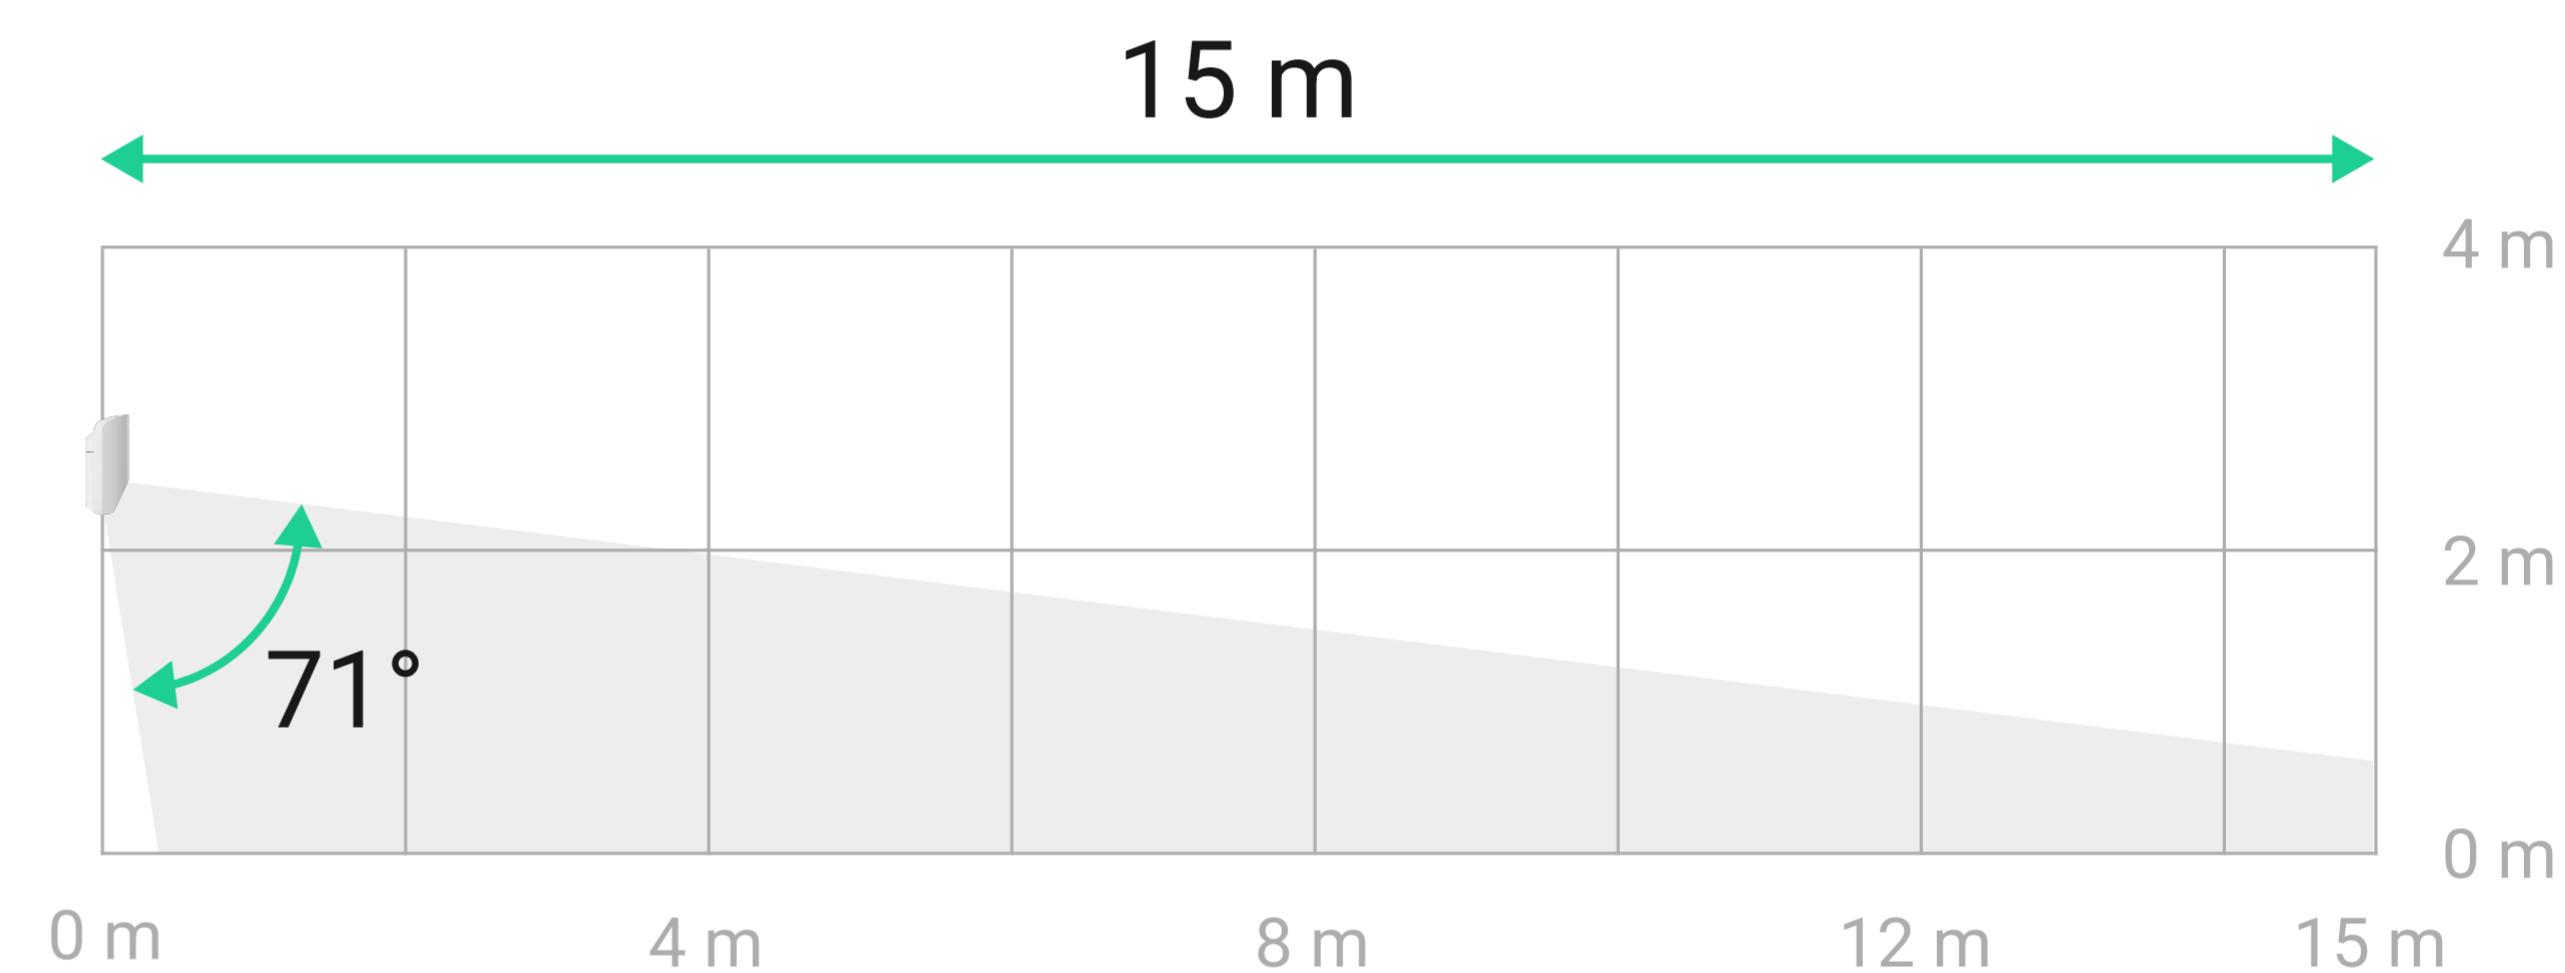

Prévention des déclenchements intempestifs


- Algorithme numérique SmartDetect pour éliminer les déclenchements intempestifs causés par les phares de voitures, les lumières et les variations de chaleur
- Trois niveaux de sensibilité de détection de mouvement pour tous types de sites et de conditions environnementales
- Trois niveaux de sensibilité pour la détection de masquage



Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller ne prend pas en charge la fonctionnalité d'immunité aux animaux de compagnie.

Technologies de communication Superior Jeweller et Wings

- Jusqu'à 3 000 m (9 800 ft) de communication radio en champ ouvert¹
- Chiffrement amélioré tout au long de la transmission des données
- Interrogation régulière pour afficher l'état actuel du dispositif
- Mises à jour du firmware over-the-air

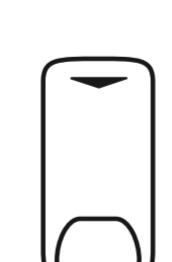

Supervision avancée du système

- Autodiagnostic régulier des capteurs PIR et anti-masquage
- Alertes précoce de batterie faible
- Notifications instantanées de dysfonctionnement

Protection contre le sabotage

- Trois boutons anti-sabotage pour empêcher le démontage ou le retrait du dispositif
- Verrou pour fixer le dispositif sur le panneau de montage SmartBracket
- Détection de perte de connexion en seulement 36 secondes²
- Saut de fréquence pour éviter les interférences radio et le brouillage
- Authentification du dispositif contre l'usurpation des données

Installation simple

- Ajout au système via un QR code
- Jusqu'à sept ans de fonctionnement avec les batteries préinstallées
- Installation rapide et remplacement de la batterie sans démontage du boîtier
- Option de montage latéral
- Toutes les fixations nécessaires incluses dans le kit complet
- Configuration en quelques minutes via une application Ajax, sans programmation requise
- Contrôle et configuration à distance dans des applications Ajax mobiles et pour ordinateur

Conformité aux normes	Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée	Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée	Détection de mouvement						
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	<p>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</p>  <p>ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.J</p>	<p>Technologie de communication Superior Jeweller Technologie de communication Wings Bandes de fréquences 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Le dispositif prend en charge ces quatre bandes Portée de communication¹ jusqu'à 3 000 m jusqu'à 9 800 ft Dans un espace ouvert Intervalle de ping 12–300 s Réglage par un PRO ou par un utilisateur ayant des droits d'administration dans les applications Ajax Mises à jour du firmware over-the-air</p>	<p>Élément sensible 1 × capteur PIR Distance de détection des mouvements jusqu'à 15 m jusqu'à 49 ft Lorsque le détecteur est installé à une hauteur de 2,4 m (7,9 ft)</p> <p>Angle de détection de mouvement horizontal : 90° vertical : 71°</p> <p>Sensibilité de détection de mouvement 3 niveaux Ajusté dans les applications Ajax</p> <p>Sensibilité de détection de masquage 3 niveaux Ajusté dans les applications Ajax</p>						
Alimentation	Installation	Boîtier	Kit complet						
<p>Batterie 4 × CR123A (préinstallé)</p> <p>Autonomie de la batterie jusqu'à 7 ans</p>	<p>Hauteur d'installation recommandée 2,4 m 7,9 ft</p> <p>Température de fonctionnement de -10°C à +40°C de 14°F à 104°F</p> <p>Humidité admissible jusqu'à 75 %</p>	<p>Couleur noir, blanc</p> <p>Dimensions 135 × 66 × 60 mm 5,31" × 2,60" × 2,36"</p> <table> <tr> <td>Poids du dispositif noir</td> <td>Poids du dispositif blanc</td> </tr> <tr> <td>304 g</td> <td>308 g</td> </tr> <tr> <td>10,72 oz</td> <td>10,86 oz</td> </tr> </table> <p>Indice de protection IP30</p>	Poids du dispositif noir	Poids du dispositif blanc	304 g	308 g	10,72 oz	10,86 oz	<p>Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller Panneau de montage SmartBracket Batterie CR123A × 4 (préinstallées) Kit d'installation Guide de démarrage rapide</p>
Poids du dispositif noir	Poids du dispositif blanc								
304 g	308 g								
10,72 oz	10,86 oz								

¹ La portée de communication dépend du modèle de centrale.

² Si l'intervalle de ping est défini pour envoyer trois paquets de données aussi souvent que toutes les 12 secondes.



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :

ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-jeweller

-  support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems