



BulletCam HLVF

Telecamera IP cablata con IA, con lente varifocale motorizzata da 2,8–12 mm, illuminazione ibrida, TrueWDR, ingressi/uscite audio e allarme, microfono e PoE/12 V. Per uso in ambienti esterni e interni.




Versioni del prodotto




BulletCam HLVF (5 Mp)

 fino a 2880 × 1620 px (3K UHD)

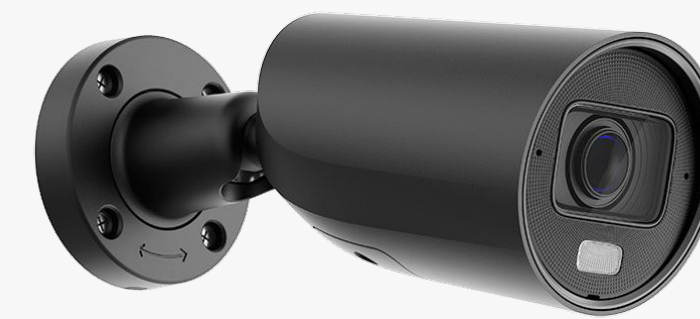

BulletCam HLVF (8 Mp)

 fino a 3840 × 2160 px (4K UHD)




Adattabilità integrata nel design

BulletCam HLVF è progettata per adattarsi a qualsiasi scenario. Grazie alla lente varifocale motorizzata con messa a fuoco automatica, una sola telecamera può offrire sia una copertura ampia che dettagli nitidi. Questa versatilità semplifica l'installazione, consente configurazioni più intelligenti e garantisce immagini sempre chiare e definite.

Lunghezza focale regolabile per viste ampie o focalizzate:

2,8–12 mm

Messa a fuoco automatica istantanea per immagini nitide dopo la regolazione




Vedere a colori anche al buio.

Grazie all'illuminazione ibrida, BulletCam HLVF registra a colori anche di notte. Quando viene rilevato un movimento o un oggetto, la telecamera passa automaticamente dall'infrarosso (IR) alla luce bianca, catturando ogni dettaglio. Il lampo improvviso di luce bianca funziona anche da deterrente, fermando gli intrusi sul posto.

Raggio di illuminazione IR: fino a 60 m (196 ft)

Raggio di illuminazione a luce bianca: fino a 40 m (131 ft)




Esperienza utente semplice e intuitiva

- Riconoscimento degli impianti grazie all'IA: persone, veicoli e animali domestici
- Verifica visiva ad alta risoluzione degli allarmi tramite scenari video
- Microfono integrato con sospensione del rumore e cancellazione dell'eco
- Passaggio immediato dalle notifiche ai video registrati sul posto
- Sincronizzazione delle telecamere con le modalità del sistema di sicurezza
- Attivazione delle sirene o dei dispositivi di automazione al rilevamento¹
- Sorveglianza in tempo reale con un videowall personalizzabile
- True WDR (Wide Dynamic Range) per una qualità dell'immagine superiore




Navigazione fluida nell'archivio

- Tecnologia proprietaria JetSparrow per la trasmissione video istantanea e sicura, oltre alla navigazione fluida negli archivi
- Accesso immediato alla visualizzazione in diretta
- Navigazione rapida nell'archivio grazie alla timeline degli eventi, alla visualizzazione calendario e ai filtri di ricerca
- Doppio streaming per anteprima immediata e ottimizzazione dell'uso della larghezza di banda
- Esportazione rapida di video in pochi clic




Sicurezza e privacy senza compromessi



Installazione e manutenzione senza sforzo

- Autenticazione della telecamera senza password via autenticazione reciproca TLS (mTLS)
 - Trasmissioni video crittate con TLS
 - Accesso ai contenuti video controllato dall'utente
 - Esportazione video sicura con verifica della firma digitale
 - Protezione dell'account a più livelli: codici, biometria e autenticazione a due fattori
 - Controllo della sessione per ulteriore sicurezza dell'account
 - Componenti conformi alla normativa NDAA
- Aggiunta al sistema Ajax tramite codice QR
 - Controllo da remoto e configurazione nelle app Ajax
 - Supporto per l'autorizzazione ONVIF/RTSP2
 - Ingressi e uscite audio e di allarme per collegare dispositivi di terze parti
 - Configurazione della zona di rilevamento del movimento nelle app Ajax per smartphone e desktop
 - Monitoraggio dello stato del sistema in tempo reale con controlli automatici

Videosorveglianza adattabile a qualsiasi scenario

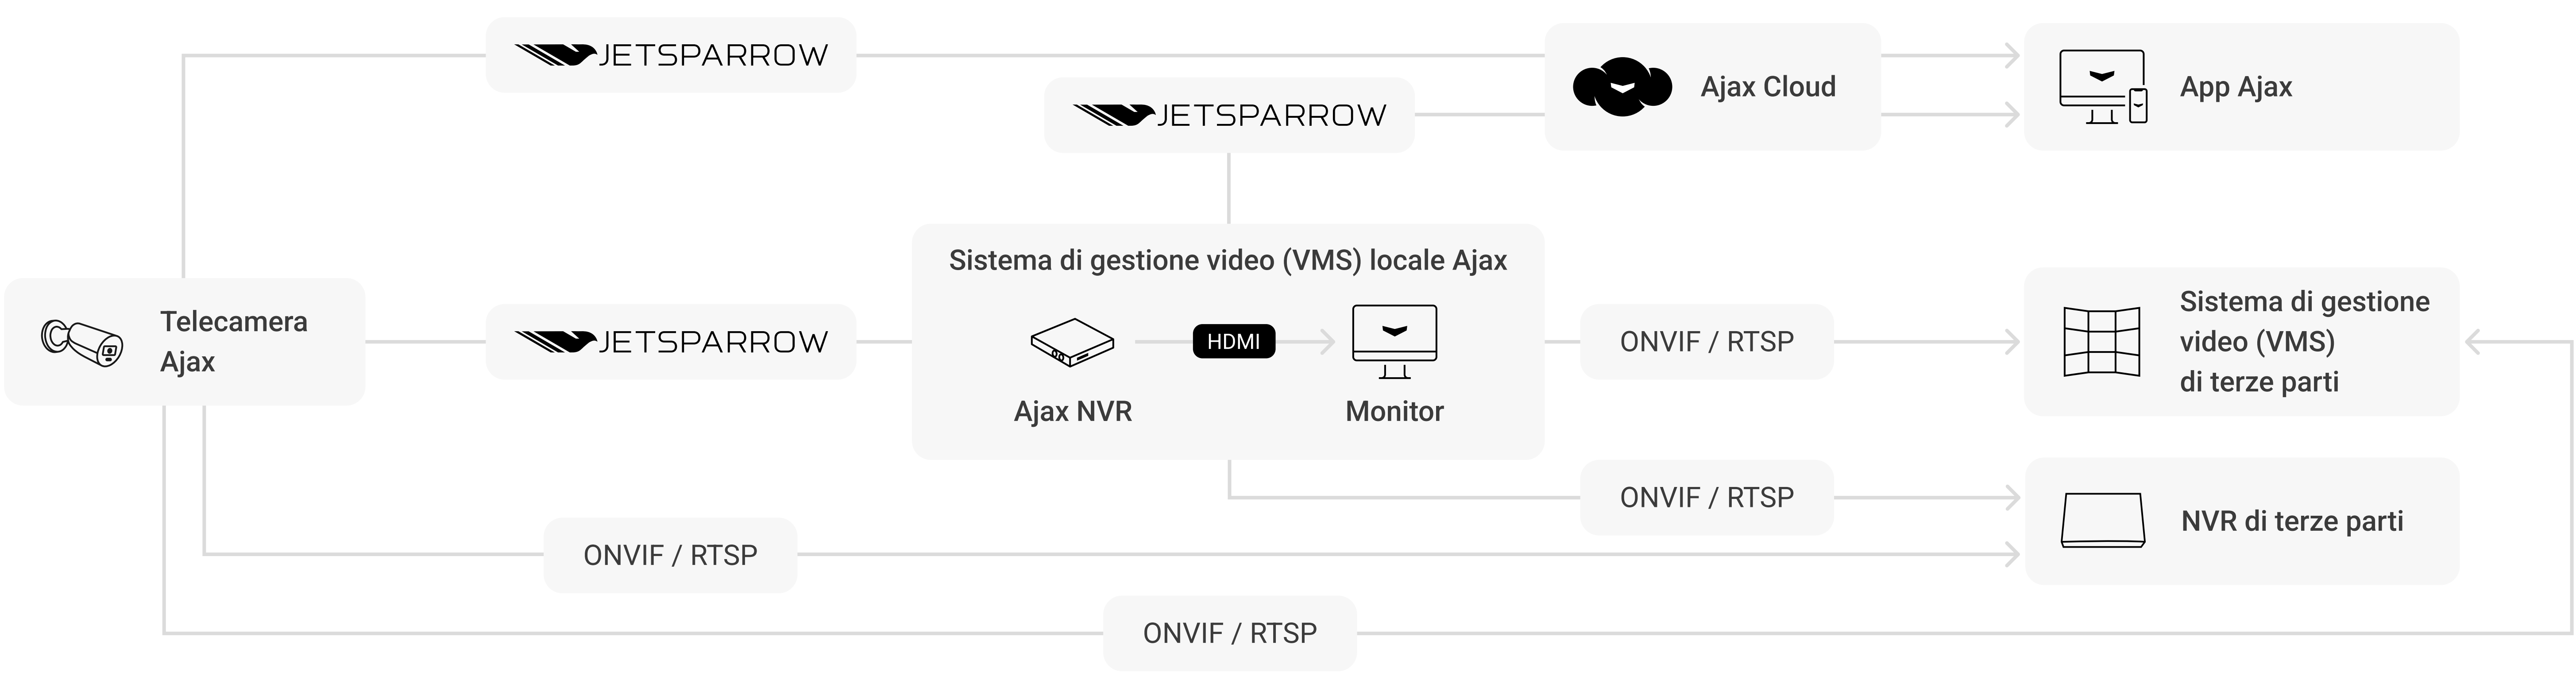

 Le telecamere BulletCam HLVF possono funzionare senza Ajax NVR: l'archivio video viene memorizzato localmente su una scheda microSD, se installata.

Conformità agli standard	Video e ottica		Caratteristiche principali	
CE RoHS NDAA	Risoluzione		Lente varifocale motorizzata	
	Versione 5 MP: fino a 2880 × 1620 px @ 25 fps (3K UHD)		Permette di modificare l'angolo di visualizzazione da ampio a stretto	
	Distanza focale della lente 2,8–12,0 mm		JetSparrow Protocollo Ajax proprietario per la trasmissione video veloce e sicura	
	Campo visivo orizzontale: 31°–111° verticale: 17°–57° diagonale: 35°–135°		Rilevamento del movimento Software integrato per il rilevamento del movimento nell'inquadratura	
	Elaborazione delle immagini True WDR (hardware e software)		Riconoscimento degli oggetti con IA integrata Persone Animali domestici Veicoli	Verifica degli allarmi Rilevamento del movimento Riconoscimento con IA Allarme del rilevatore Scenari di automazione
	Velocità di trasmissione 100 Mbps, full-duplex		Microfono digitale integrato	
Illuminazione		Streaming video ONVIF¹ RTSP		
Raggio di illuminazione IR: fino a 60 m (196 ft)		Compressione video H.265, H.264		
		Visualizzazione in diretta simultanea Fino a 5 canali		
		Raggio di illuminazione a luce bianca: fino a 40 m (131 ft)		

Alimentazione	Installazione	Custodia	Set completo
Alimentatore 8–14 V== Ethernet 10/100 Mbps (RJ-45) Porta Ethernet Standard PoE 802.3at/af Consumo di energia fino a 12 W	Temperature di funzionamento da –40 °C a +60 °C da –40 °F a 140 °F Umidità massima ammissibile fino al 90%	Colore nero, bianco Dimensioni 242 × 89,5 × 89,5 mm 9,52" × 3,52" × 3,36" Peso 940 g 33,16 oz Classe di protezione IP67 IK10	BulletCam HLVF Dima di montaggio Kit di installazione Guida rapida

¹ Per attivare le sirene o i dispositivi di automazione al rilevamento, il sistema deve includere tali dispositivi e un hub Ajax.

² Supporto completo di Profilo S, supporto parziale per i Profili T e M.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/bulletcam-hlvf

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems