


CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller


Rilevatore di movimento a tenda wireless
a doppia tecnologia con possibilità estese di foto-verifica.
Per l'installazione all'esterno a un'altezza di 2–4 m




Rilevamento del movimento avanzato

- Due sensori PIR e un sensore a microonde in banda K
- Raggio di rilevamento fino a 15 m (48 ft)
- Rilevamento preallarme per una foto-verifica precisa
- Angolo di visione verticale di 78°
- Angolo di visione orizzontale stretto di 7°

● Rilevamento preallarme ● Rilevamento principale

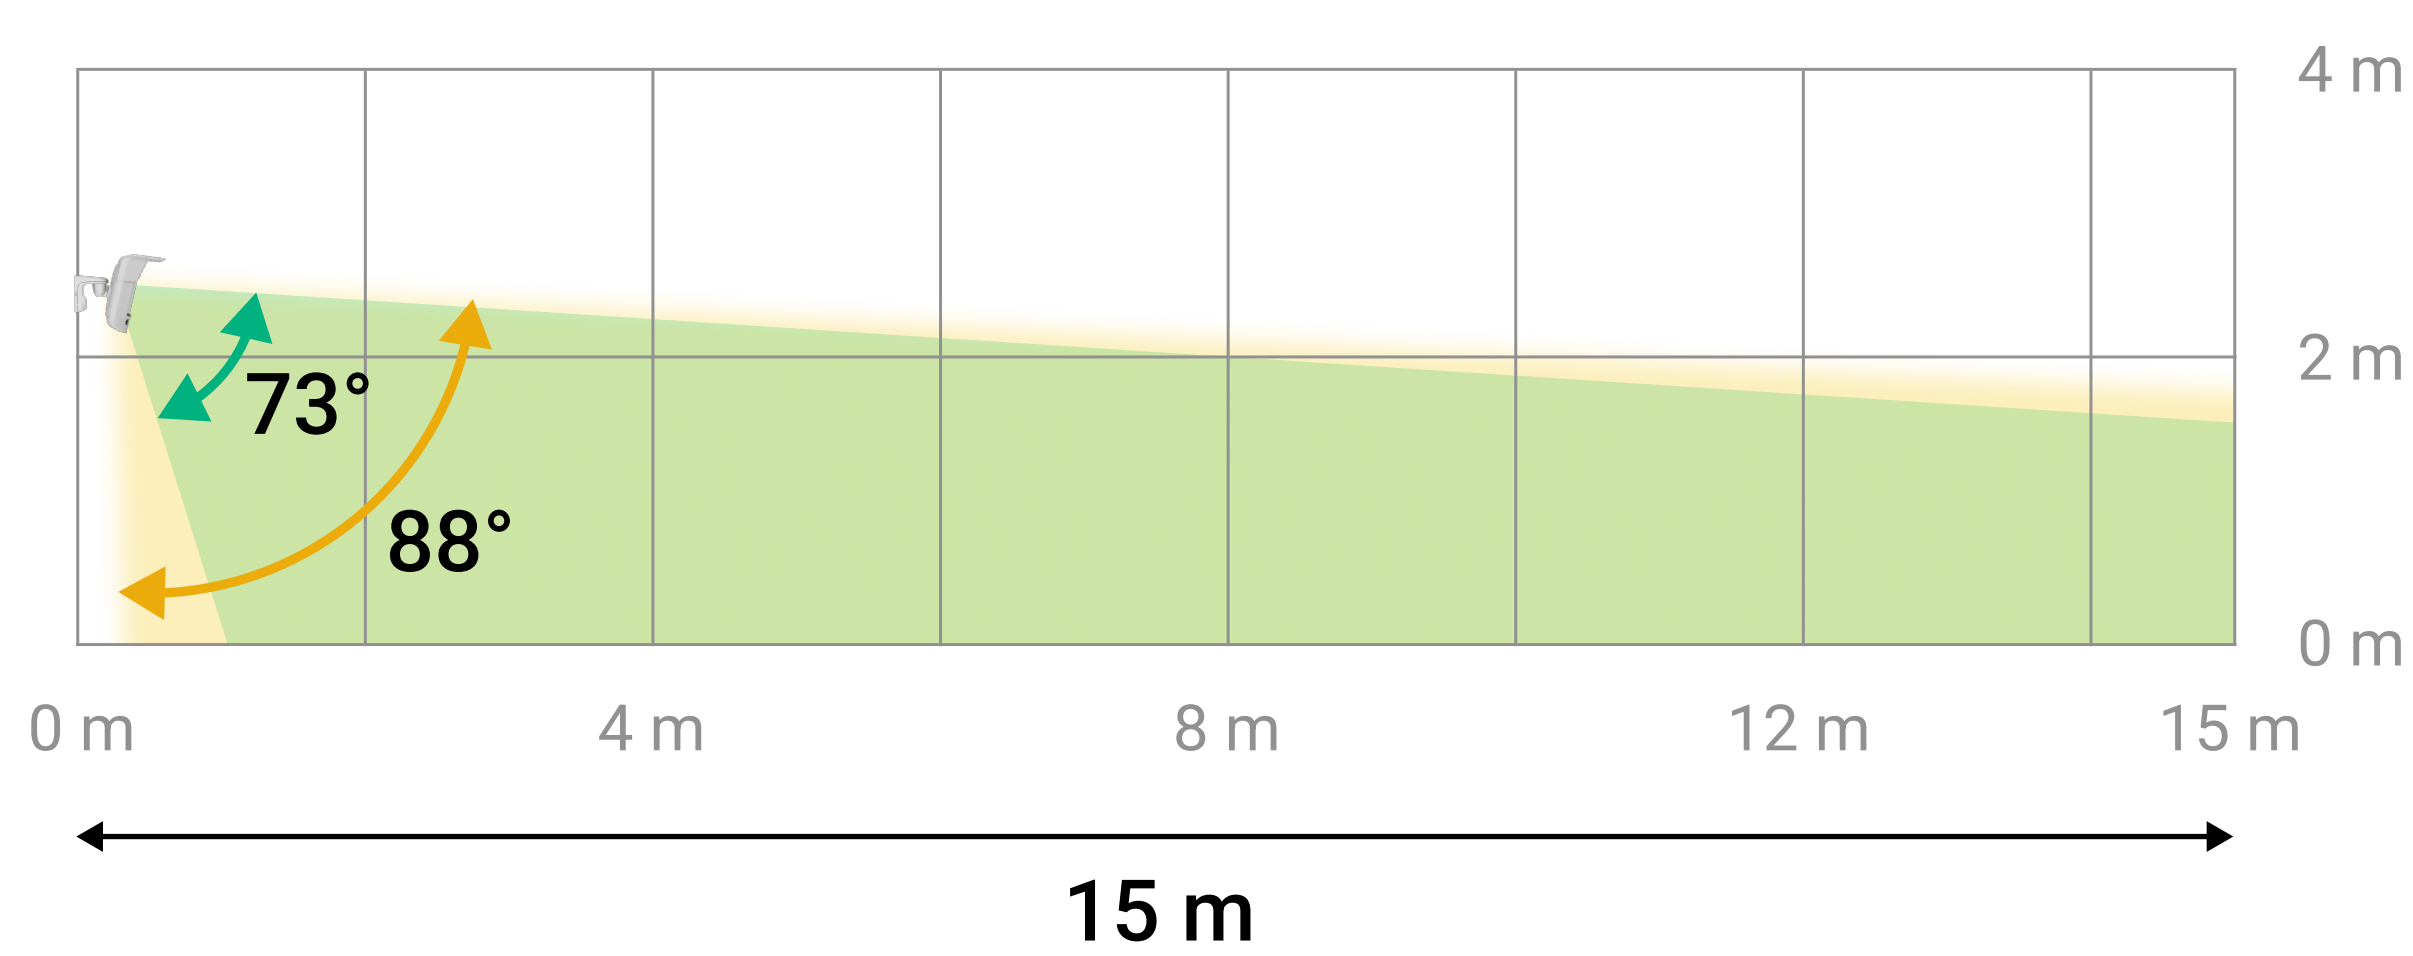

● Rilevamento preallarme ● Rilevamento principale

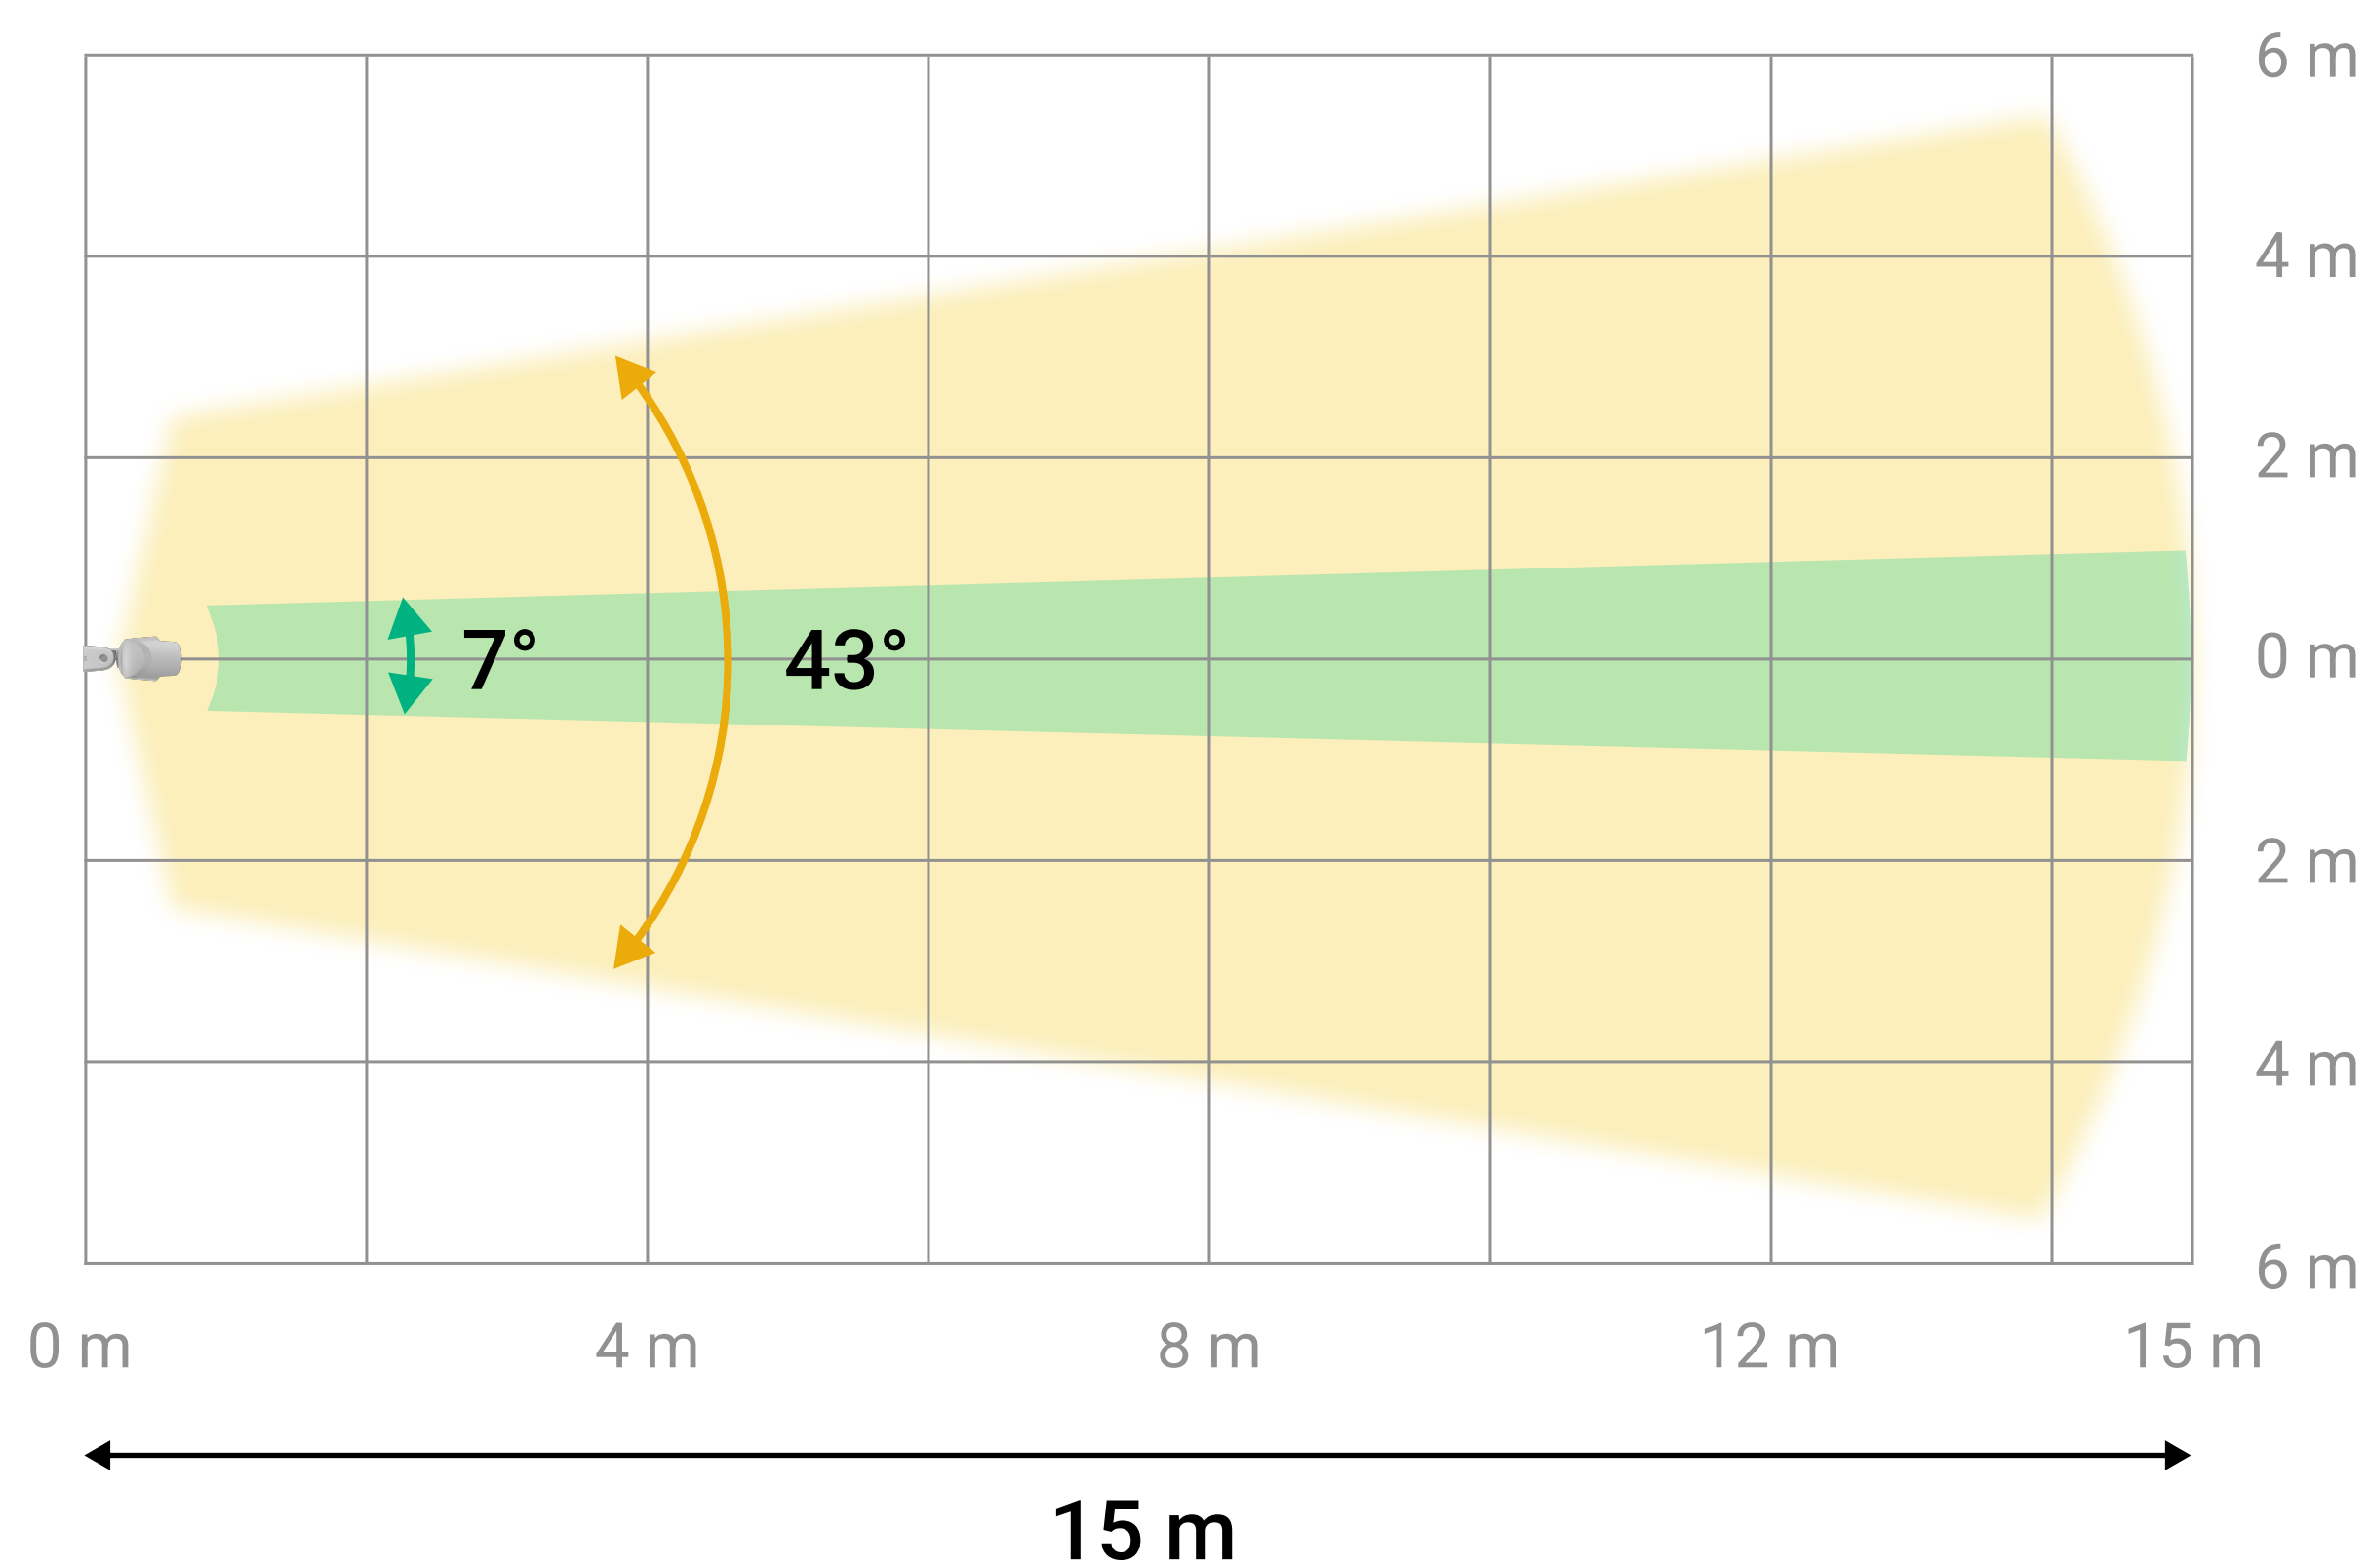


Prevenzione dei falsi allarmi

- Tecnologia di doppio rilevamento del movimento: l'allarme viene emesso solo quando il sensore PIR e il sensore a microonde sono entrambi attivati
- Tre livelli di sensibilità, selezionabili nell'app
- Filtraggio dei falsi allarmi con l'algoritmo software SmartDetect
- Compensazione della temperatura



Controllo della privacy

- Configurazione precisa dei diritti di accesso ai dati visivi in un'app Ajax
- Crittografia ed elaborazione dei dati grafici conformi ai requisiti del GDPR
- Memorizzazione di tutte le azioni all'interno del sistema nel registro degli eventi



Comunicazione wireless Jeweller e Wings


- Raggio di comunicazione fino a 1,700 m (5,550 ft) in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo nelle app Ajax
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione

Foto-verifica

CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller è dotato di una fotocamera integrata per valutare rapidamente la situazione presso l'impianto protetto. Il dispositivo scatta una serie di foto non appena rileva movimento. Sono disponibili otto tipi di foto-verifica: per allarme, per scenario, su richiesta, per programmazione, per inserimento/disinserimento, per antimascheramento, per allarme antisabotaggio e per allarme del magnetometro.




Tecnologia HDR per foto nitide



Risoluzione delle foto fino a 640 × 480 px



Illuminazione IR per condizioni di scarsa illuminazione



Consegna di una prima foto in meno di 9 secondi



Fino a 5 foto in una serie

Protezione contro il sabotaggio

- Sistema antimascheramento
- Allarme antisabotaggio per segnalare i tentativi di smontaggio del dispositivo
- Magnetometro per rilevare modifiche non autorizzate alla posizione del rilevatore
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Rilevamento della perdita di connessione

Installazione e manutenzione senza sforzo

- Aggiunta al sistema Ajax tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Fino 3 anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Installazione senza smontaggio della custodia
- Installazione sulla staffa girevole con inclinazione orizzontale di 87° per un facile montaggio su una parete
- Controllo del campo visivo della fotocamera e zona di rilevamento massima tramite app Ajax

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 Compatibilità con hub e ripetitori Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=CC.OHMP.J Alimentazione Batterie 6 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 3 anni Collegamento opzionale di una fonte di alimentazione esterna da 12–24 V==	Comunicazione con un hub o un ripetitore Tecnologia di comunicazione Jeweller Tecnologia di comunicazione Wings Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita	Rilevamento del movimento Tipi di sensori 2 × sensori PIR 1 × sensore a microonde in banda K Tecnologia di doppio rilevamento Raggio di rilevamento del movimento fino a 15 m fino a 48 ft Angoli di rilevamento del movimento dei sensori PIR verticale: 78° orizzontale: 7° Angoli di rilevamento del movimento del sensore a microonde in banda K verticale: 88° orizzontale: 43° Sistema antimascheramento Rilevamento preallarme	Foto-verifica Raggio di comunicazione 640 × 480 px 320 × 240 px (per impostazione predefinita) Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Foto in serie da 1 a 5 immagini per 320 × 240 px da 1 a 3 immagini per 640 × 480 px Regolabile da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nell'app Ajax Tempo di consegna della prima foto fino a 9 s per 320 × 240 px fino a 20 s per 640 × 480 px Angoli di visione della fotocamera orizzontale: 120° verticale: 92° Illuminazione IR Tecnologia HDR Verifiche regolari dello stato della fotocamera
---	--	--	---

Custodia		Installazione	Set completo
Colore bianco	Classe di protezione IP55	Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F	CurtainCam Outdoor HighMount (PhOD) Jeweller 6 × batterie CR123A (preinstallate)
Dimensioni con staffa girevole 275 × 137 × 98 mm 10,82" × 5,39" × 3,56"	Dimensioni senza staffa girevole 234 × 137 × 98 mm 9,21" × 5,39" × 3,56"	Umidità massima ammissibile fino al 95%	Tettuccio Staffa girevole Kit di installazione Guida rapida
Peso con staffa girevole 1,063 g 37,5 oz	Peso senza staffa girevole 620 g 21,9 oz	Altezza di installazione 2-4 m 6,6-13 ft	
Allarme antisabotaggio	Magnetometro		



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/curtaincam-outdoor-highmount-phod-jeweller

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport_Bot
-  ajax.systems