

# NVR H

## Videoregistratori di rete con uscita HDMI

### Versioni del prodotto

#### NVR HAC (8-ch)


fino a 8 canali

#### NVR HAC (16-ch)

fino a 16 canali



I videoregistratori di rete Ajax integrano dispositivi video Ajax e telecamere IP di terze parti in un unico ecosistema. Oltre al controllo nell'app, i dispositivi NVR H sono dotati di un'uscita HDMI che consente agli utenti di visualizzare le trasmissioni video in diretta e archiviati direttamente su uno schermo connesso. Questo rende la serie una soluzione ideale per le piccole e medie imprese, le abitazioni private, gli uffici e altri impianti che richiedono un sistema di gestione video locale.

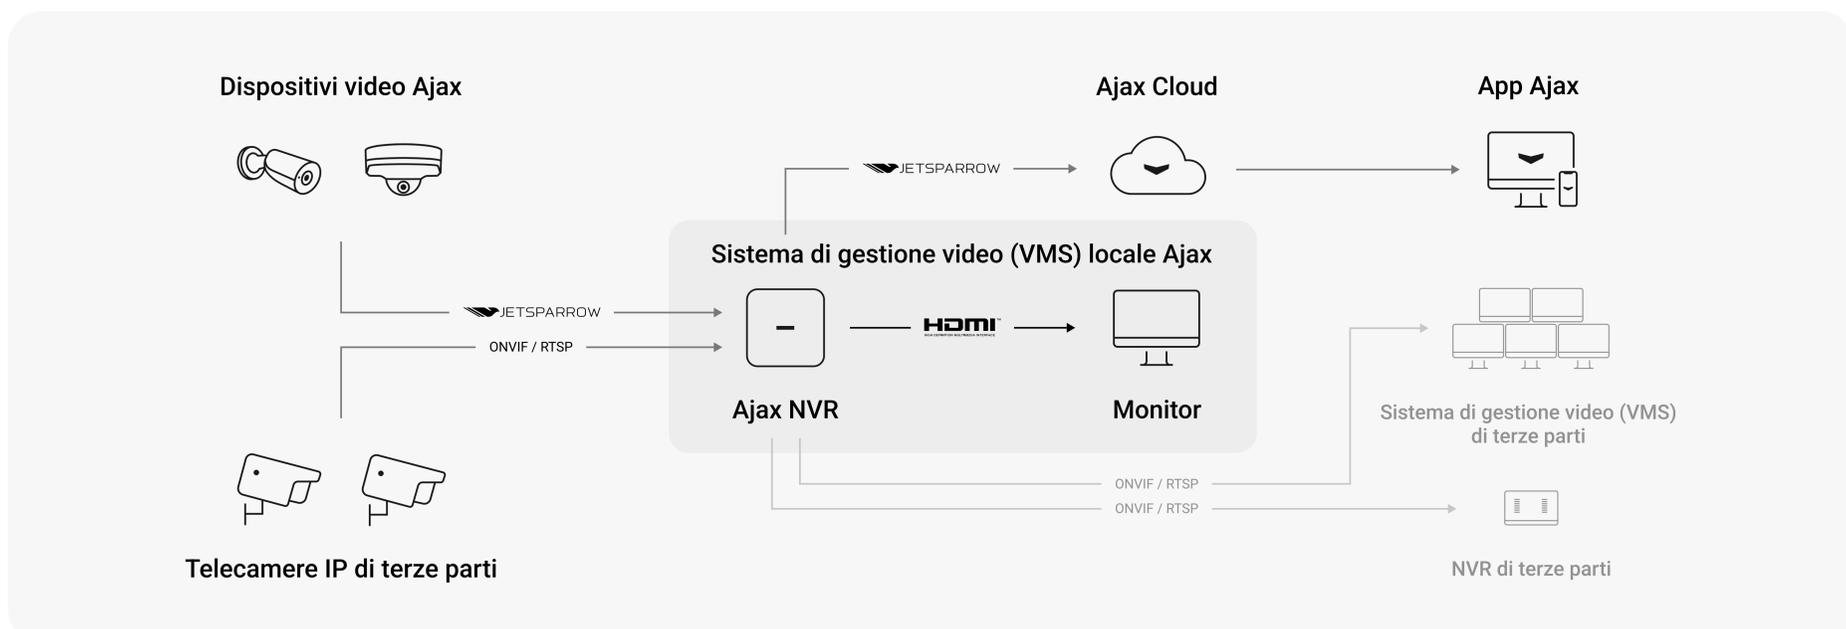

### Esperienza di gestione video locale

- Videosorveglianza nell'impianto senza connessione a Internet
- Gestione video locale e accesso all'archivio
- Videowall virtuale personalizzabile e modalità slideshow
- Porta HDMI per collegare uno schermo
- Due porte USB per una tastiera, un mouse o un'unità flash



### Sicurezza robusta senza compromessi per la privacy

- Trasmissioni video criptate TLS
- Accesso ai contenuti video controllato dall'utente
- Autenticazione della telecamera senza password
- Esportazione video sicura con verifica della firma digitale



### Gestione video remota tramite app Ajax



- Tecnologia proprietaria JetSparrow per la trasmissione video istantanea e criptata, oltre alla navigazione fluida negli archivi
- Sincronizzazione dell'archivio con gli eventi del sistema di sicurezza
- Verifica visiva ad alta risoluzione per gli allarmi con scenari video
- Passaggio istantaneo dalle notifiche alle registrazioni video nell'impianto
- Navigazione rapida nell'archivio utilizzando la timeline degli eventi, la visualizzazione calendario e i filtri di ricerca

- Protezione dell'account a più livelli: codici, biometria e autenticazione a due fattori
- Controllo della sessione per ulteriore sicurezza dell'account
- Accesso esclusivo del proprietario ai contenuti memorizzati sul disco rigido
- Conformità all'NDAA



## Installazione e manutenzione senza sforzo

- SmartBracket per un'installazione rapida e sicura
- Aggiunta di elementi al sistema Ajax tramite codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Zone di rilevamento del movimento configurabili per telecamere collegate
- Supporto per l'autorizzazione ONVIF/RTSP
- Ricerca automatica delle telecamere disponibili sulla rete locale
- Monitoraggio in tempo reale dello stato di salute dell'NVR, compreso lo stato del disco rigido

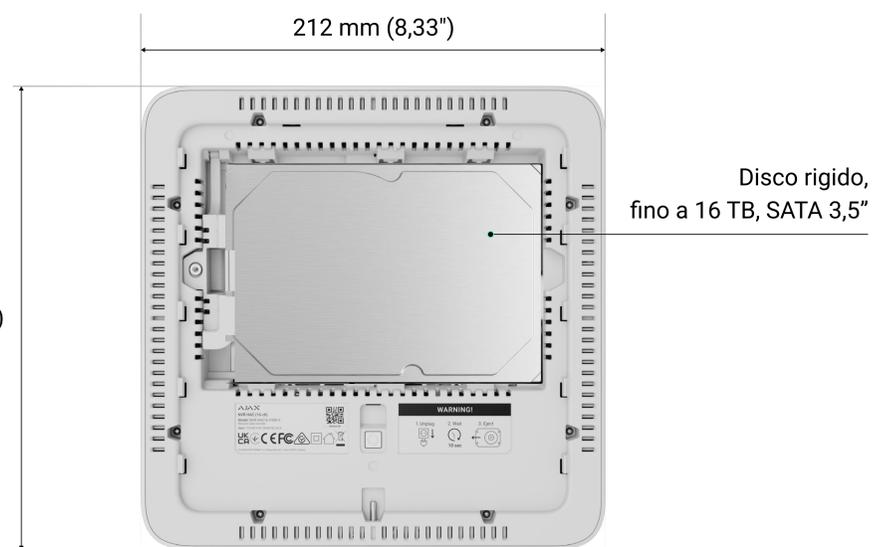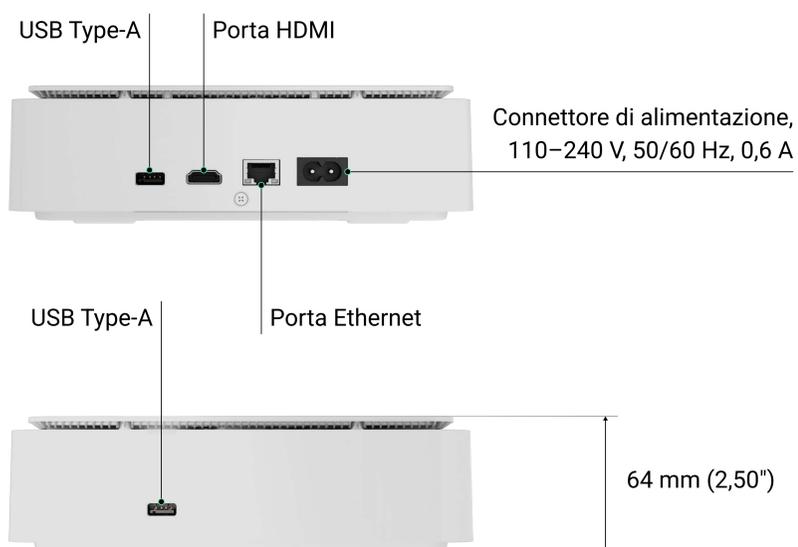

Il cavo HDMI e il disco rigido non sono inclusi nel set completo.

<p><b>Flusso video</b></p> <p><b>Telecamere IP</b> ONVIF<sup>1</sup> RTSP</p> <p><b>Archiviazione</b> disco rigido con capacità fino a 16 TB (connettività SATA, dimensione 3,5") Il disco rigido non è incluso nel set completo</p>	<p><b>Formati di decodifica</b> H.265/H.264</p> <p><b>Larghezza di banda</b> ingresso: fino a 80 Mbps uscita: fino a 40 Mbps</p>	<p><b>Porte</b></p> <p>HDMI Full HD</p> <p>Ethernet RJ45</p> <p>USB 2 × USB Type-A Per collegare un dispositivo di interfaccia (ad esempio, mouse, tastiera, ecc.) o un'unità flash USB</p>	<p><b>Caratteristiche principali</b></p> <p><b>JetSparrow</b> Protocollo Ajax proprietario per la trasmissione video veloce e sicura</p> <p><b>Rilevamento del movimento</b> Software integrato per il rilevamento del movimento nell'inquadratura</p> <p><b>Sistema di gestione video integrato</b></p> <p><b>Verifica visiva degli allarmi del sistema Ajax</b></p>
<p><b>Alimentazione</b></p> <p><b>Principale</b> 110–240 V, 50/60 Hz, 0,6 A</p> <p><b>Consumo di energia</b> fino a 24 W</p>	<p><b>Installazione</b></p> <p><b>Temperature di funzionamento</b> da 0 °C a +40 °C da 32 °F a 104 °F</p> <p><b>Umidità massima ammissibile</b> fino al 75%</p> <p><b>Classe di protezione</b> IP20</p>	<p><b>Custodia</b></p> <p><b>Dimensioni</b> 212 × 212 × 64 mm 8,33" × 8,33" × 2,50"</p> <p><b>Peso</b> 782 g 27,6 oz Senza disco rigido</p> <p><b>Colore</b> nero, bianco</p>	<p><b>Set completo</b></p> <p>NVR H Pannello di montaggio SmartBracket Cavo di alimentazione Cavo Ethernet Kit di installazione Guida rapida</p>

<sup>1</sup> NVR H supporta ONVIF Profilo S, così come alcune funzionalità del Profilo T.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

[ajax.systems/support/devices/nvr-h/](https://ajax.systems/support/devices/nvr-h/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📧 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems