


Superior KeyPad TouchScreen Fibra

Tastiera cablata con touch screen che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

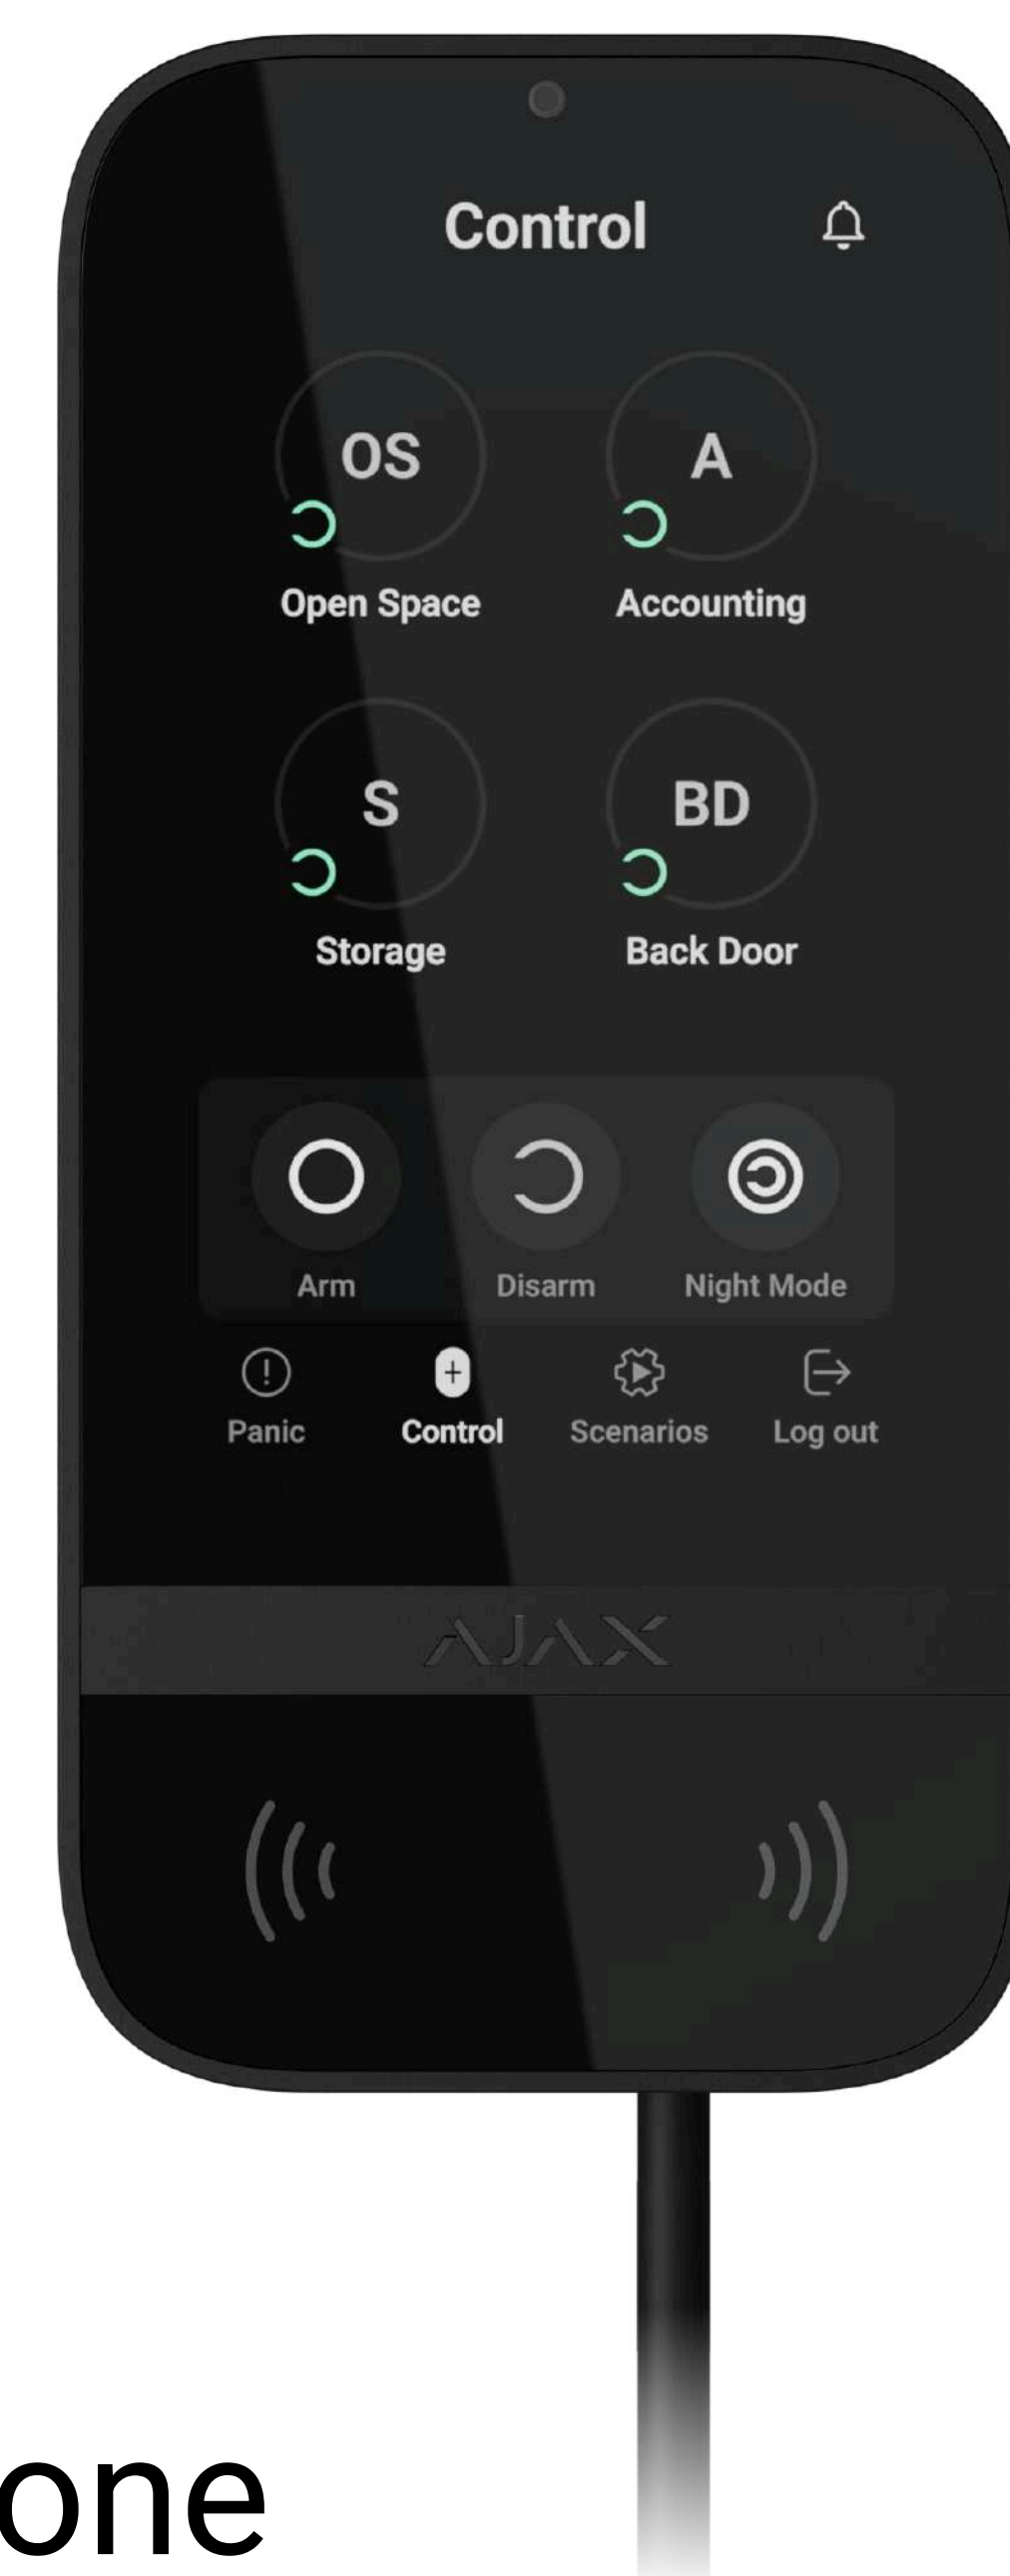

Gestione intelligente della sicurezza e dell'automazione

La tastiera Superior KeyPad TouchScreen Fibra è stata progettata per un controllo intuitivo e comodo del sistema di sicurezza. L'interfaccia grafica, le notifiche sonore e l'indicazione LED della tastiera assicurano che i comandi degli utenti e le risposte del sistema avvengano senza errori. Se viene rilevato un malfunzionamento durante la verifica di integrità, la tastiera ne indica chiaramente la causa. In questo modo, gli utenti sono sempre al corrente dello stato del sistema e delle azioni necessarie.

Caratteristiche principali

- Gestione semplificata delle aree di sicurezza
- Scheda di controllo per i dispositivi di automazione con levette che indicano lo stato attuale del dispositivo¹
- Indicazione sonora e LED per allarmi, apertura delle porte (Campanello all'apertura), ritardi all'ingresso/uscita e altri eventi
- Attivazione quando un utente si avvicina al dispositivo e durante i ritardi all'ingresso
- Regolazione automatica della luminosità della retroilluminazione
- Notifica sullo schermo che specifica la causa di un malfunzionamento durante l'inserimento del sistema

Tre metodi di autenticazione rapidi e sicuri



Carta Pass o portachiavi Tag



Smartphone




Codici



Tutto pronto in caso di emergenza

- Blocco automatico in caso di tentativo di indovinare il codice
- Codici di coercizione per simulare il disinserimento del sistema e inviare un allarme silenzioso all'istituto di vigilanza
- Protezione contro l'autenticazione tramite dispositivi di accesso non autorizzati
- Tre pulsanti di emergenza: panico, incendio e aiuto d'urgenza




Fibra tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di distanza di connessione cablata² tra la tastiera e l'hub
- Comunicazione crittografata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Collegamento con cavi a 4 fili o cavi U/UTP a 8 fili
- Supporto per il collegamento di diversi tipi di dispositivi a una singola linea




Protezione contro il sabotaggio

- Allarme antisabotaggio
- Protezione contro i cortocircuiti
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione



Impostazione e configurazione facili

- Installazione sul pannello di montaggio SmartBracket senza smontare la custodia
- Abbinamento all'hub tramite la scansione automatica della linea Fibra o il codice QR
- Configurazione e test da remoto grazie alle app Ajax mobili e desktop
- Autodiagnosi automatica del dispositivo con rapporto di stato
- Notifiche di manutenzione istantanee

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Comunicazione con l'hub Tecnologia di comunicazione Fibra Connessione cablata Cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame Cavo di segnale 4×0,22 mm², conduttore in rame Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG) Intervallo di ping 12–300 s Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax	Caratteristiche Accesso contactless Carte Pass e portachiavi Tag (fino a 50 dispositivi) Supporto per BLE (fino a 50 smartphone) Codici di accesso fino a 50 codici personali per gli utenti registrati fino a 50 codici per gli utenti non registrati 1 codice tastiera Codice di coercizione fino a 50 codici personali di coercizione 1 codice di coercizione Pulsanti di emergenza Allarme, incendio, aiuto d'urgenza Silenziare gli allarmi antincendio	Schermo Tipo IPS, touch screen capacitivo Diagonale 5" Risoluzione 480 × 854 px Installazione Temperature di funzionamento da –10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Set completo Superior KeyPad TouchScreen Fibra 2 × batterie LTO AA (preinstallate) Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida
Compatibilità con gli hub  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KP.TS.F			
Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 171 × 82 × 28 mm 6,74" × 3,23" × 1,1" Peso 327 g 11,54 oz Allarme antisabotaggio	Alimentazione Linea Fibra 7–30 V ⁼⁼ , fino a 54,6 mA Batterie di riserva 2 × batterie LTO AA Preinstallate		

¹ Quando la tastiera controlla dispositivi di automazione che funzionano in modalità bistabile.

² Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-keypad-touchscreen-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems