

Superior MotionProtect G3 Fibra

Rilevatore di movimento PIR cablato con sistema antimascheramento

Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner di Ajax Systems accreditati possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.



3
GRADE
EN 50131




PD 6662
2017

SSF

IN PROGRESS

INCERT

IN PROGRESS

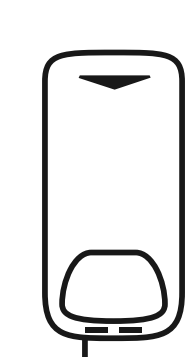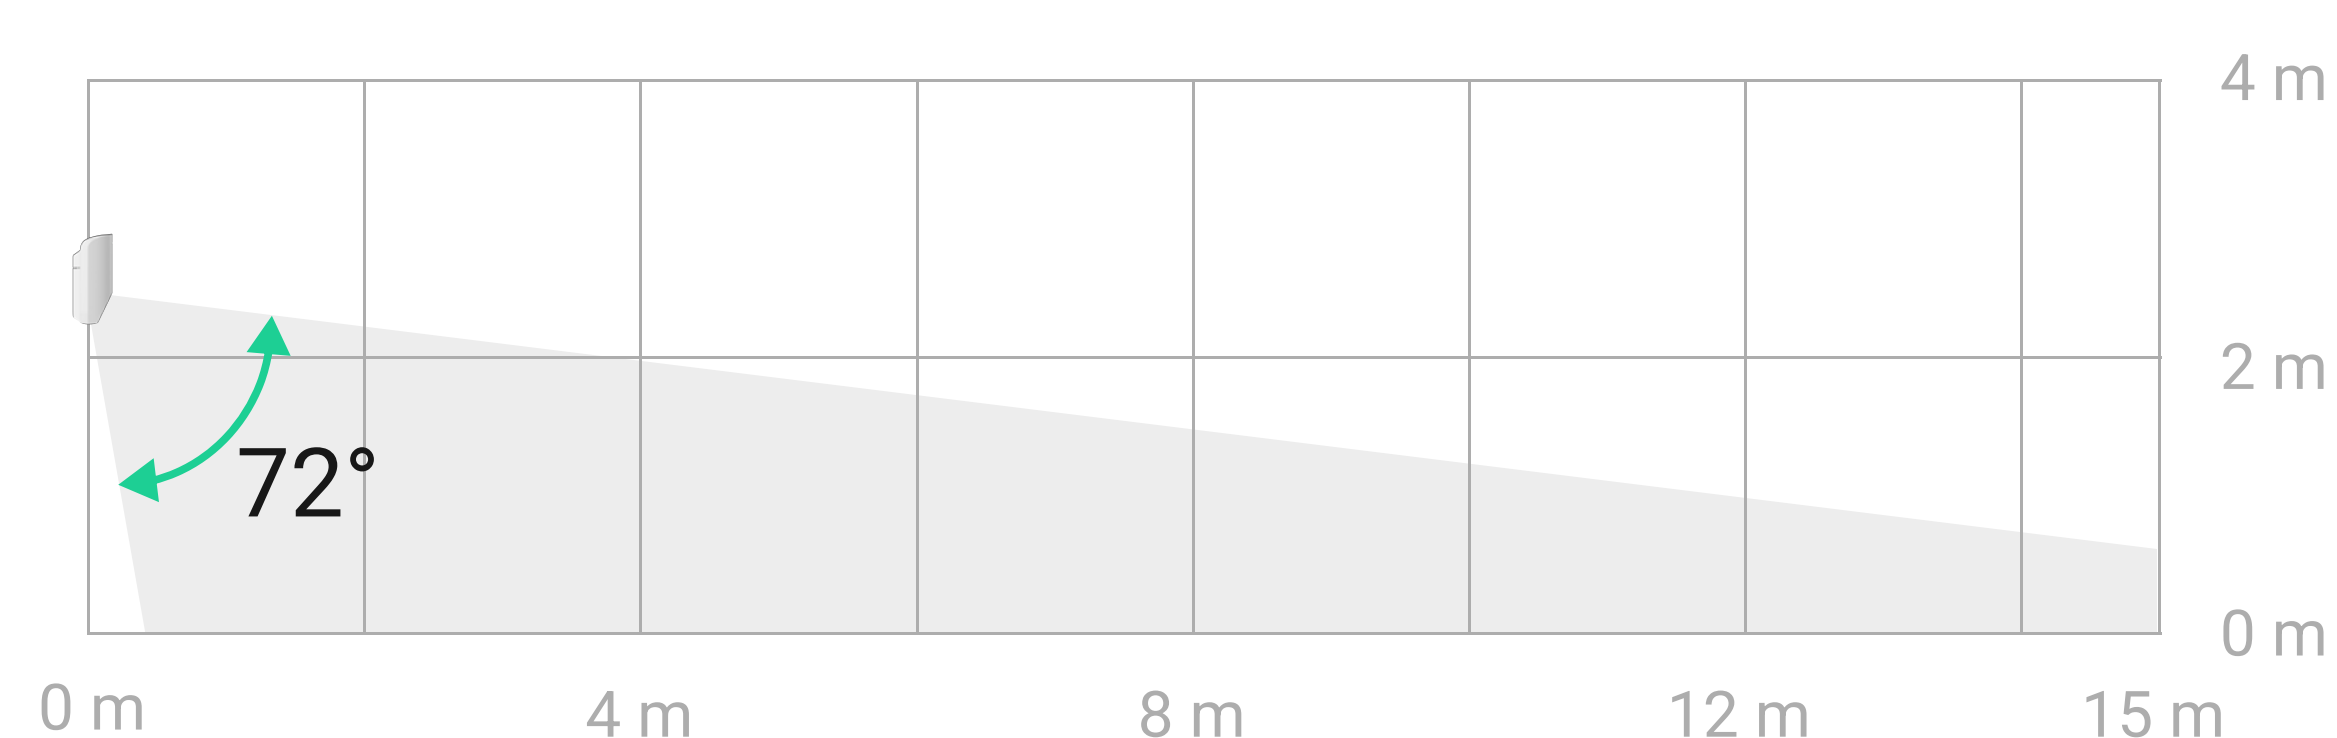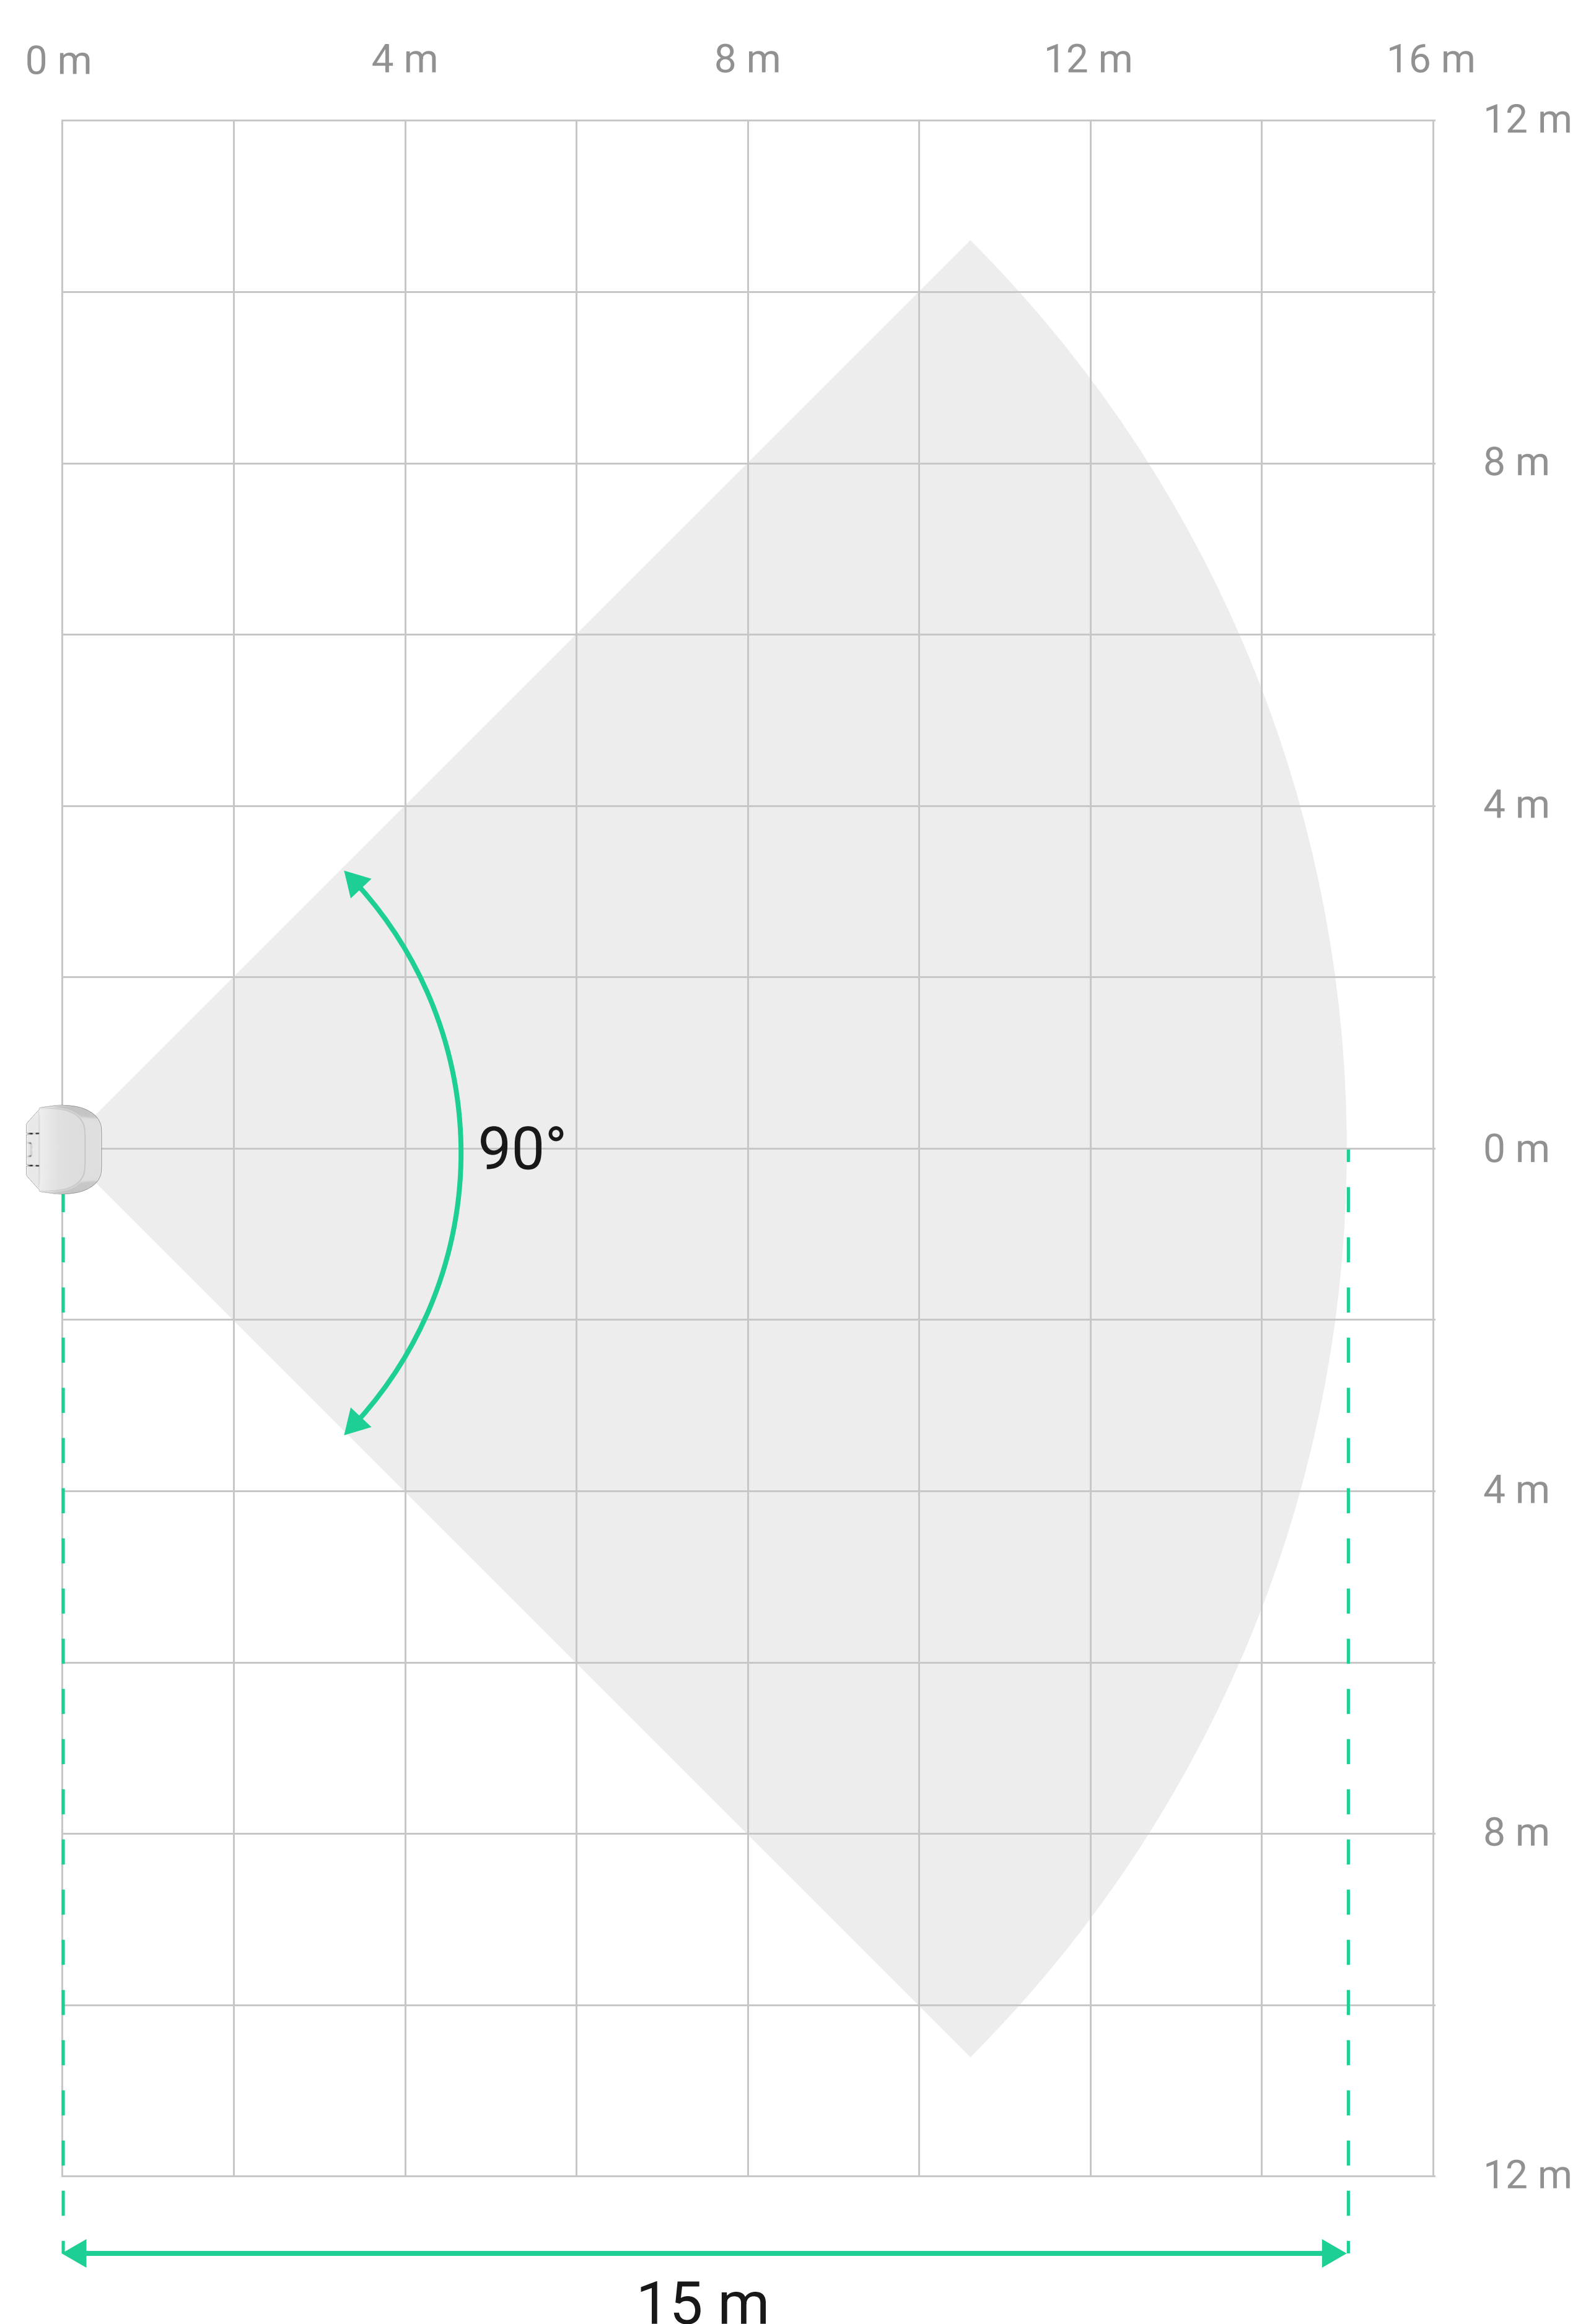


Rilevamento del movimento migliorato

- Fino a 15 m (49 ft) di distanza di rilevamento del movimento
- Zona cieca ridotta con rilevamento di una persona che striscia a una distanza massima di 50 cm (1,6 ft) tra il rilevatore e la persona
- Risposta accurata ai movimenti lenti e veloci
- Focalizzazione della radiazione IR su un sensore PIR con un sistema di specchi proprietario




Prevenzione dei falsi allarmi

- Sistema antimascheramento con livello di sensibilità regolabile
- Identificazione istantanea dei marcatori di falso allarme con l'algoritmo software SmartDetect




Fibra tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione bidirezionale criptata
- Autenticazione del dispositivo per prevenire il sabotaggio
- Crittografia dei dati per prevenire la contraffazione
- Ping regolare per visualizzare lo stato dei dispositivi in tempo reale




Supervisione del sistema

- Autotest di tutti gli elementi sensibili per garantire il corretto funzionamento del dispositivo
- Segnalazione immediata di eventuali malfunzionamenti e perdite di connessione ai PRO e agli utenti finali



Protezione da sabotaggio e mascheramento

- Tre tamper antisabotaggio
- Protezione contro i cortocircuiti
- Rilevamento della perdita di connessione
- Rilevamento di tutti i tipi di mascheramento richiesti dal Grade 3, compresi l'ostacolo, la copertura e la verniciatura della lente.



Installazione e configurazione senza sforzo

- Abbinamento a un hub tramite la scansione del codice QR o tramite la scansione della linea Fibra
- Configurazione da remoto tramite smartphone o app desktop
- Installazione e manutenzione senza smontaggio della custodia

Superior MotionProtect G3 Fibra non dispone di una funzione di immunità agli animali domestici.

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 SSF (in progress) INCERT (in progress)	Compatibilità con gli hub  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F	Comunicazione con l'hub Tecnologia di comunicazione Fibra Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Rilevamento del movimento Tipi di sensori 1 × sensore PIR Frequenze di funzionamento 24 GHz Distanza di rilevamento del movimento da 0,5 a 15 m da 1,6 a 49 ft Se installato a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft) Angolo di rilevamento del movimento verticale: 72° orizzontale: 90° Velocità di rilevamento del movimento da 0,1 a 4 m/s da 0,3 a 13,1 ft/s
Alimentazione Linea Fibra 7-30 V $\overline{=}$, fino a 90 mW L'hub o un modulo Superior LineSupply Fibra alimenta il rilevatore	Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Classe di protezione IP30 Altezza di installazione 2,4 m 7,9 ft	Custodia Colore bianco, nero Dimensioni 120 × 62 × 52 mm 4,72" × 2,44" × 2,05" Peso TBC	Set completo Superior MotionProtect G3 Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-fibra



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems