


Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller

Rilevatore di movimento PIR wireless con sistema antimascheramento




 Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare e amministrare i prodotti Superior.

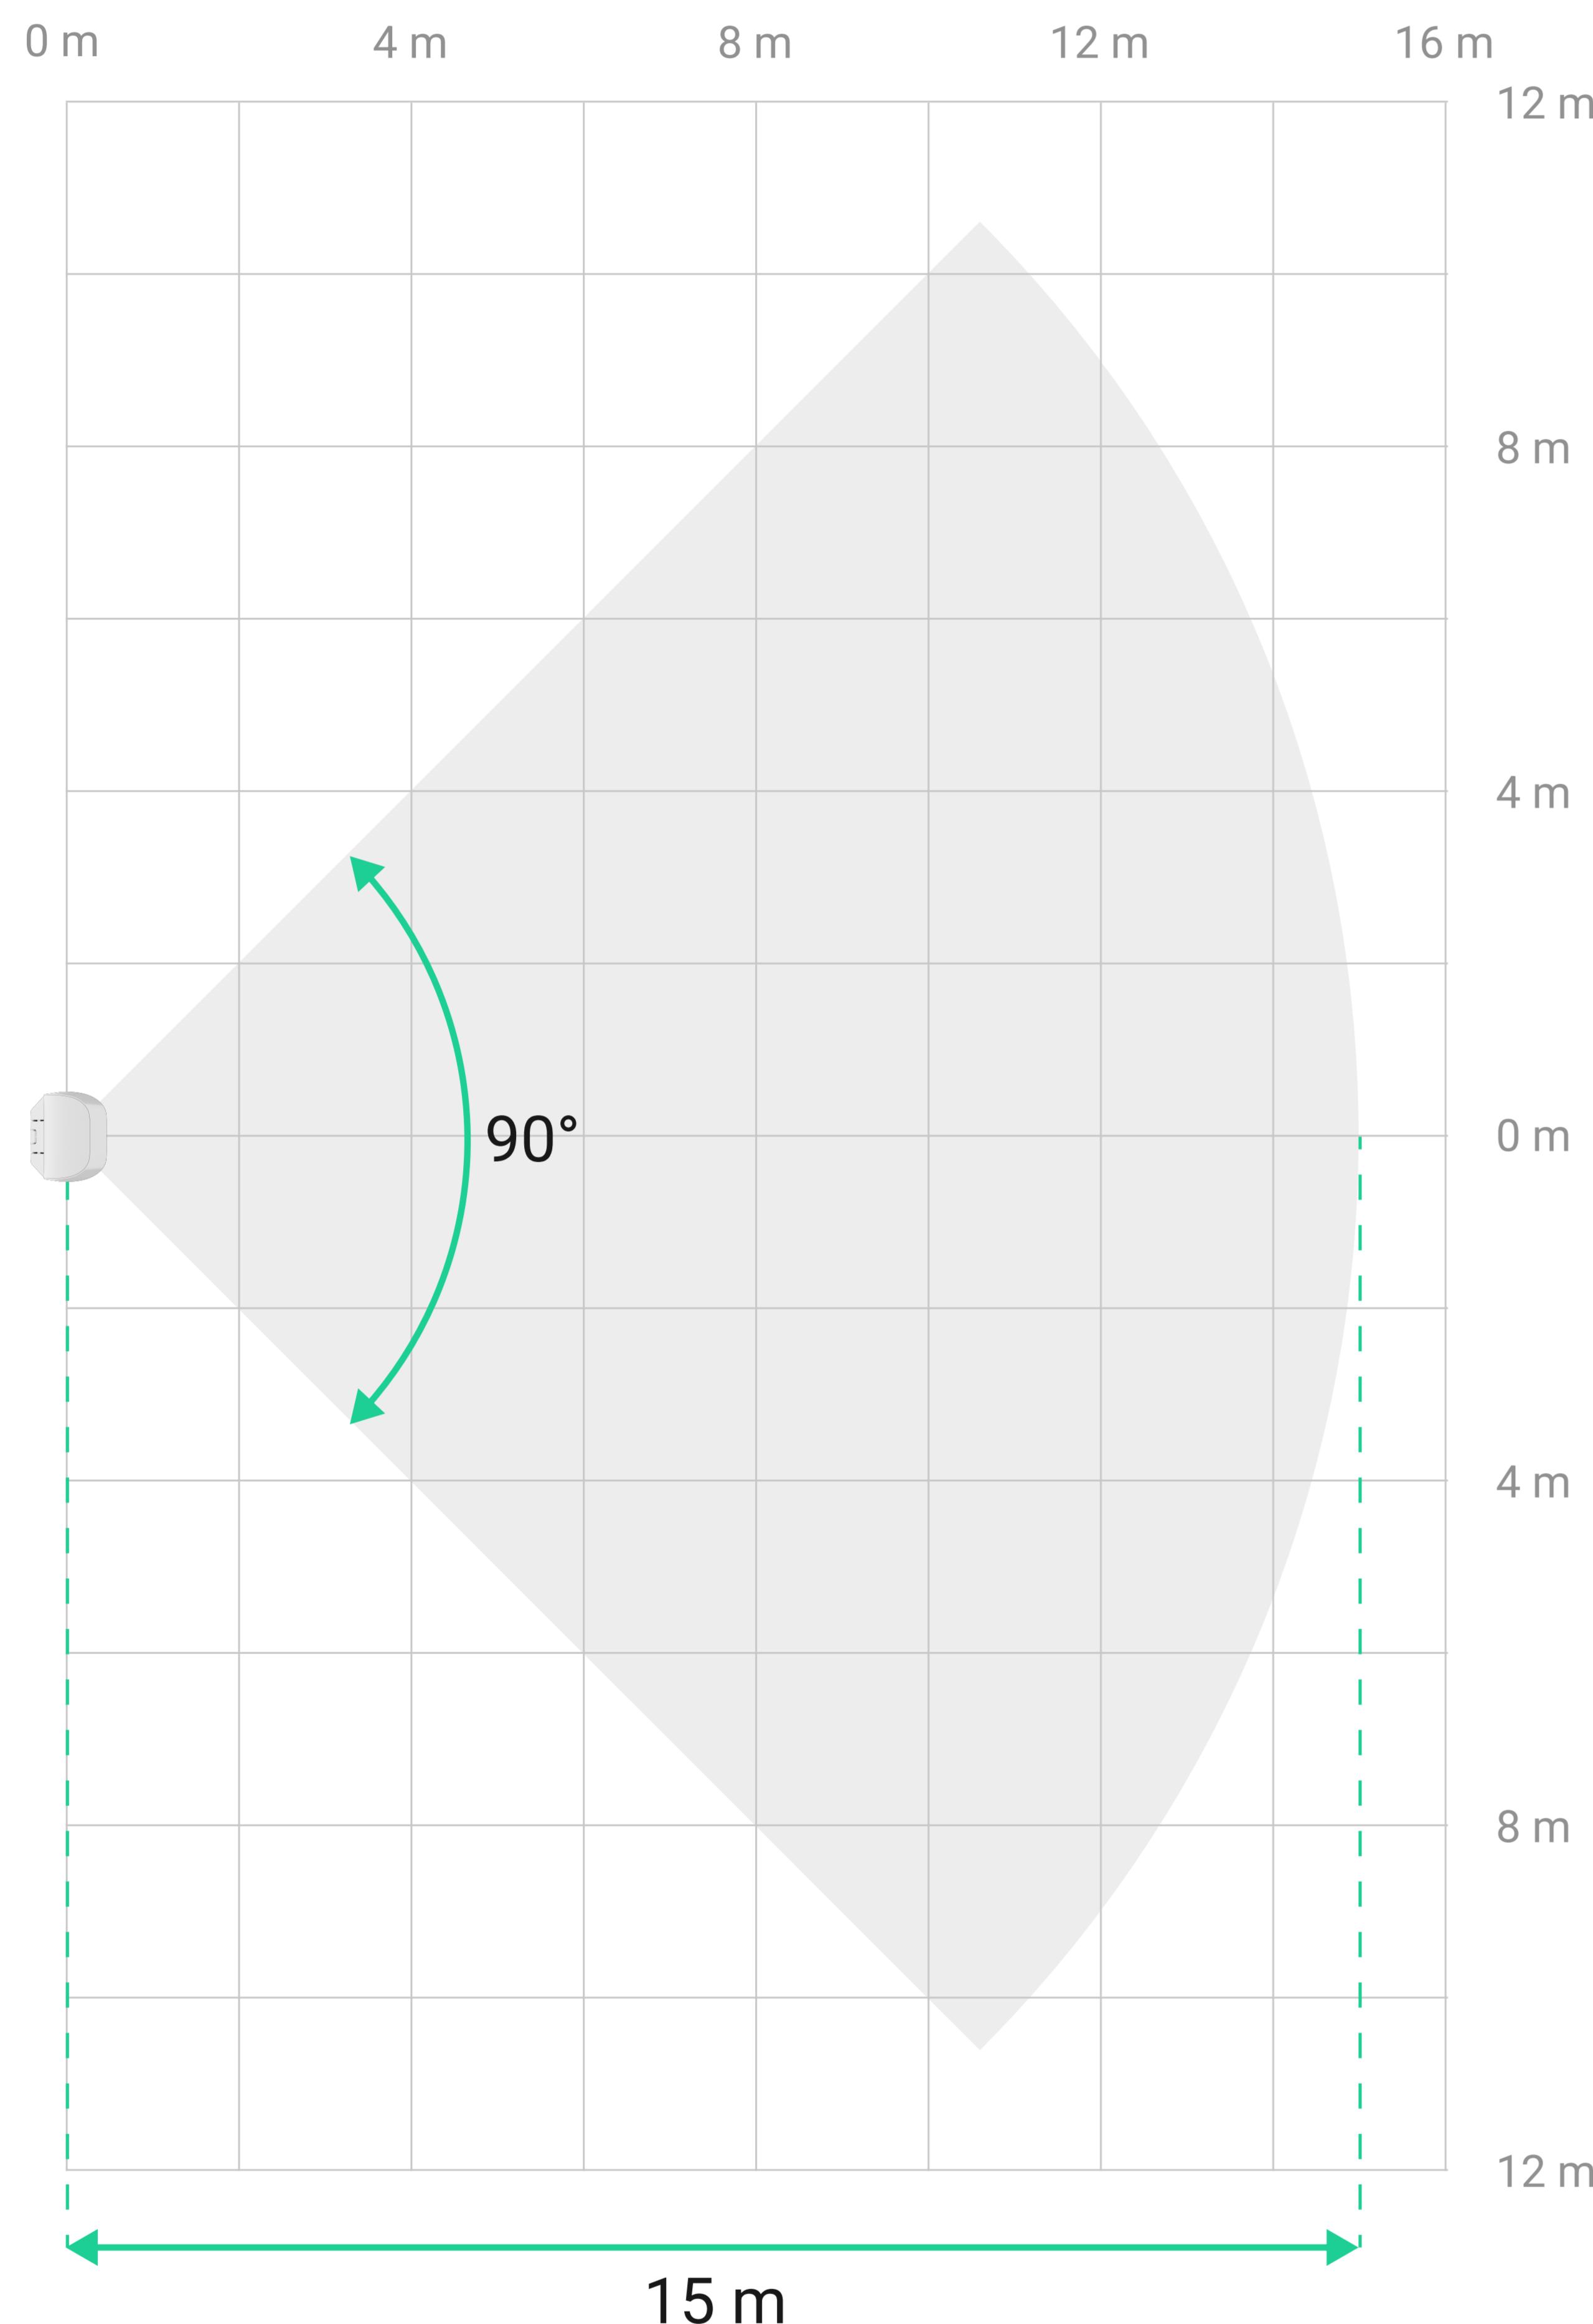

Rilevamento del movimento

- Fino a 15 m (49 ft) di distanza di rilevamento del movimento
- Zona cieca ridotta: 30 cm (0,98 ft)
- Sistema ottico proprietario con sensore PIR e specchio multisfaccettato per focalizzare le radiazioni IR
- Rilevamento di qualsiasi movimento veloce, lento o strisciante

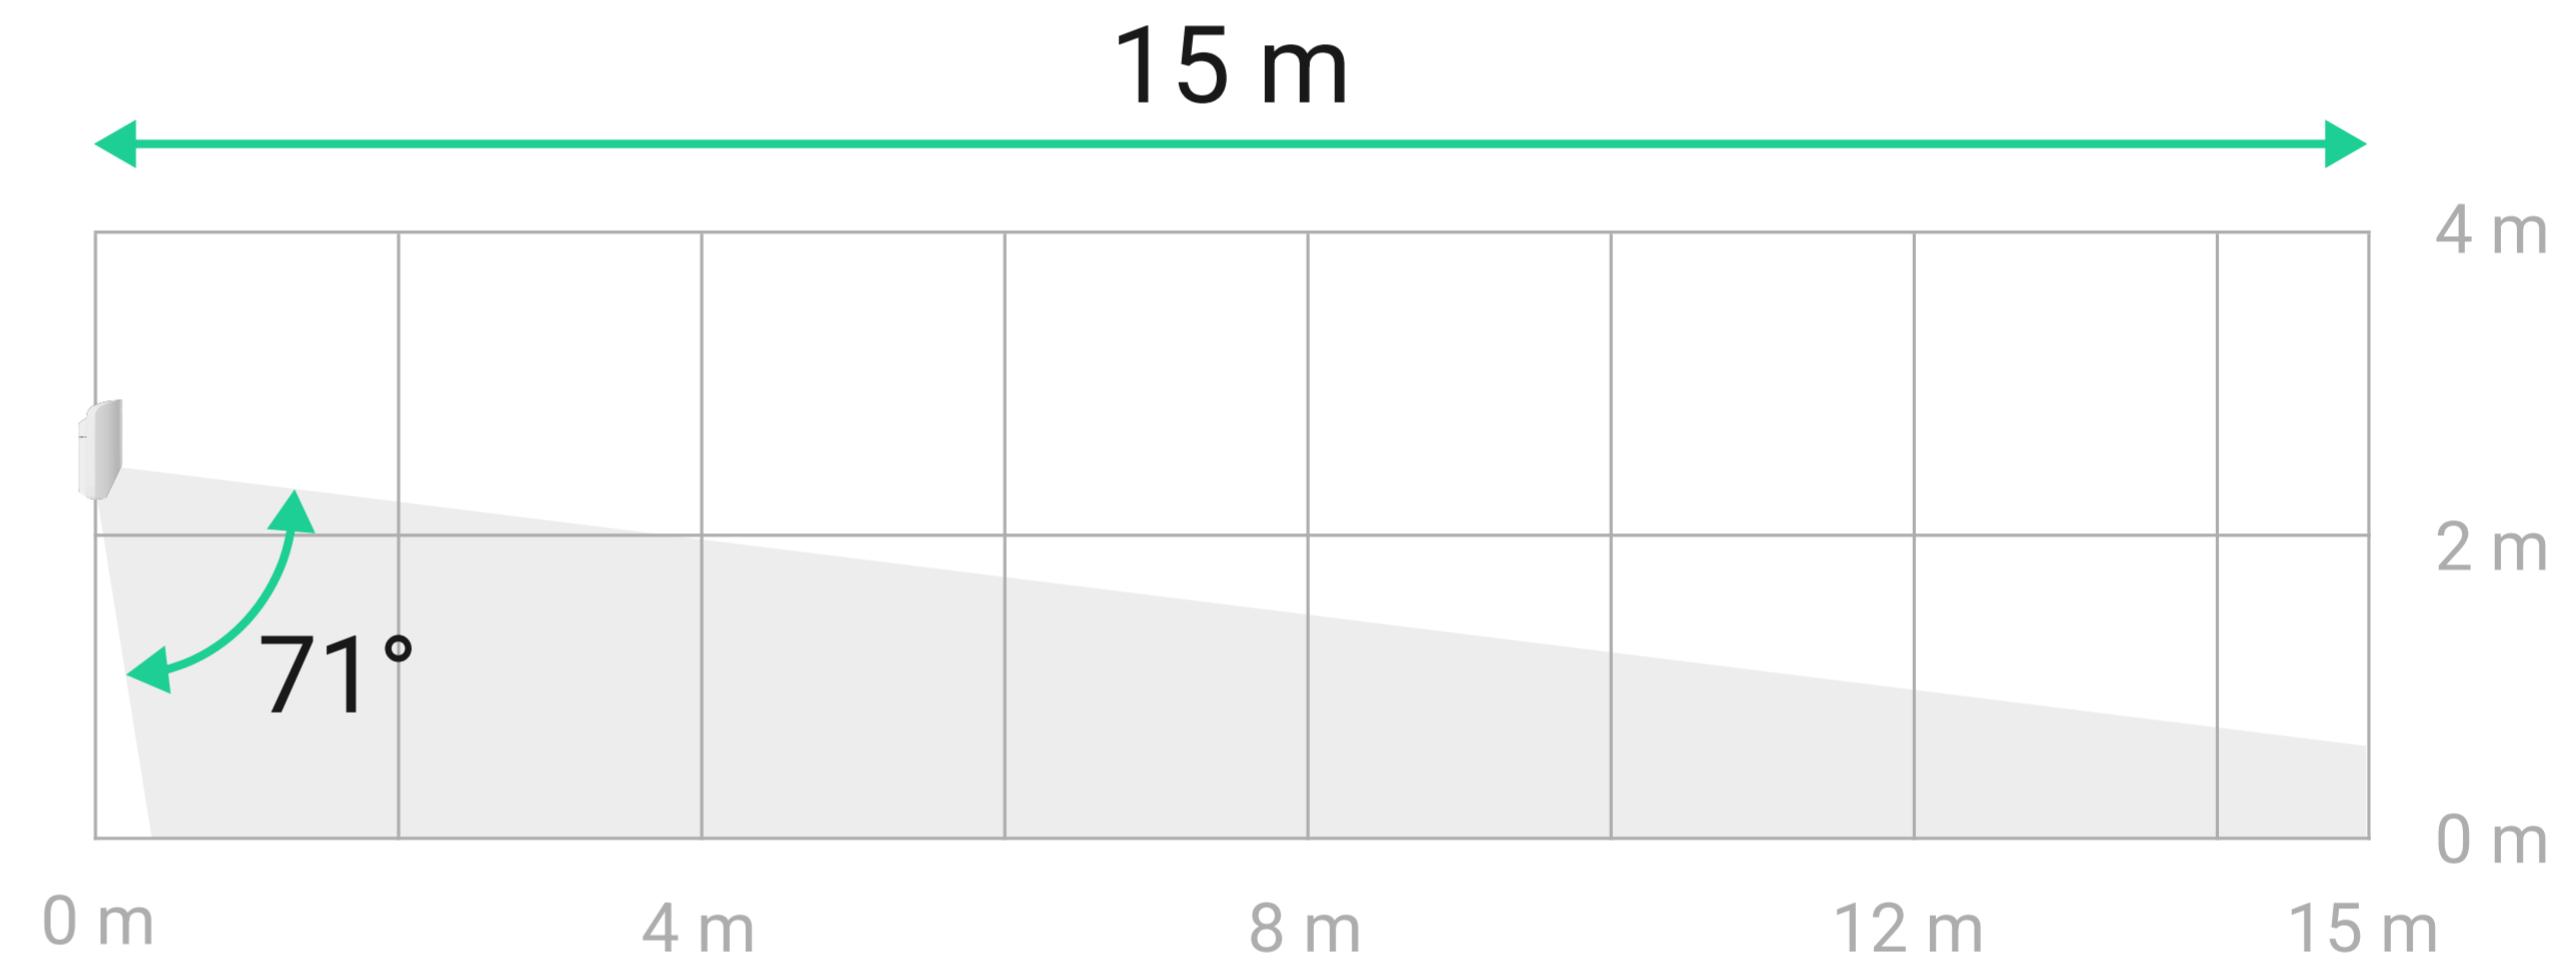

Prevenzione dei falsi allarmi

- Algoritmo software SmartDetect per filtrare i fari, i dispositivi di illuminazione e i flussi di calore
- Tre livelli di sensibilità di rilevamento del movimento per qualsiasi impianto e condizioni
- Tre livelli di sensibilità per il rilevamento del mascheramento



Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller non supporta la funzione di immunità agli animali domestici.

Tecnologie di comunicazione Superior Jeweller e Wings

- Raggio di comunicazione fino a 3,000 m (9,800 ft) in campo aperto¹
- Cifratura affidabile durante la trasmissione dei dati
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale del dispositivo
- Aggiornamenti software OTA

Supervisione avanzata del sistema

- Autotest regolare dei sensori PIR, a microonde e antimascheramento
- Notifiche tempestive di batteria scarica
- Notifiche istantanee di malfunzionamento

Protezione contro il sabotaggio

- Tre tamper antisabotaggio per prevenire lo smontaggio o il distacco del dispositivo
- Chiusura per fissare il dispositivo sul pannello di montaggio SmartBracket
- Rilevamento della perdita di comunicazione entro² 36 secondi
- Salto di frequenza per prevenire interferenze radio e l'inibizione
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione

Installazione facile

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Fino a sette anni di funzionamento con le batterie preinstallate
- Installazione rapida e sostituzione della batteria senza smontaggio della custodia
- Opzione per l'installazione laterale
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari inclusi nel set completo
- Configurazione in pochi minuti tramite un'app Ajax – nessuna programmazione richiesta
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop

Conformità agli standard	Compatibilità con hub e ripetitori	Comunicazione con un hub o un ripetitore	Rilevamento del movimento						
EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017	Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.J	Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller Tecnologia di comunicazione Wings Frequenze di funzionamento 865,0–868,0 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 869,4–869,65 MHz Il dispositivo supporta queste quattro bande Raggio di comunicazione¹ fino a 3,000 m fino a 9,800 ft In campo aperto Intervallo di ping 12–300 s Viene impostato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax Aggiornamenti software OTA	Tipo di sensore 1 × sensore PIR Distanza di rilevamento del movimento fino a 15 m fino a 49 ft Quando il rilevatore è installato a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft) Angolo di rilevamento del movimento orizzontale: 90° verticale: 71° Sensibilità di rilevamento del movimento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax Sensibilità di rilevamento del mascheramento 3 livelli Regolabile nelle app Ajax						
Alimentazione	Installazione	Custodia	Set completo						
Batterie 4 × CR123A (preinstallate) Durata della batteria fino a 7 anni	Altezza di installazione consigliata 2,4 m 7,9 ft Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75%	Colore nero, bianco Dimensioni 135 × 66 × 60 mm 5,31" × 2,60" × 2,36" <table> <tr> <td>Peso del dispositivo nero</td> <td>Peso del dispositivo bianco</td> </tr> <tr> <td>304 g</td> <td>308 g</td> </tr> <tr> <td>10,72 oz</td> <td>10,86 oz</td> </tr> </table> Classe di protezione IP30	Peso del dispositivo nero	Peso del dispositivo bianco	304 g	308 g	10,72 oz	10,86 oz	Ajax Superior MotionProtect G3 Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket 4 × batterie CR123A (preinstallate) Kit di installazione Guida rapida
Peso del dispositivo nero	Peso del dispositivo bianco								
304 g	308 g								
10,72 oz	10,86 oz								

¹ Il raggio di comunicazione dipende dal modello dell'hub.

² Se l'intervallo di ping è impostato per inviare tre pacchetti di dati ogni 12 secondi.



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-g3-jeweller

 support@ajax.systems
 @AjaxSystemsSupport_Bot
 ajax.systems