

Superior MotionProtect Plus G3 Fibra

Rilevatore di movimento IR cablato con un sensore a microonde in banda K aggiuntivo e un sistema antimascheramento

I prodotti Ajax Superior sono disponibili esclusivamente per i partner accreditati Ajax Systems per vendita, installazione e manutenzione, creando un canale di entrate protetto e ad alto valore.






3
GRADE
EN 50131

PD 6662
2017

INCERT

SSF

IN PROGRESS

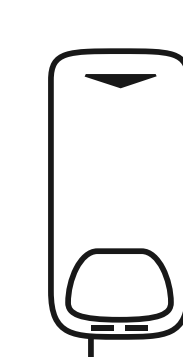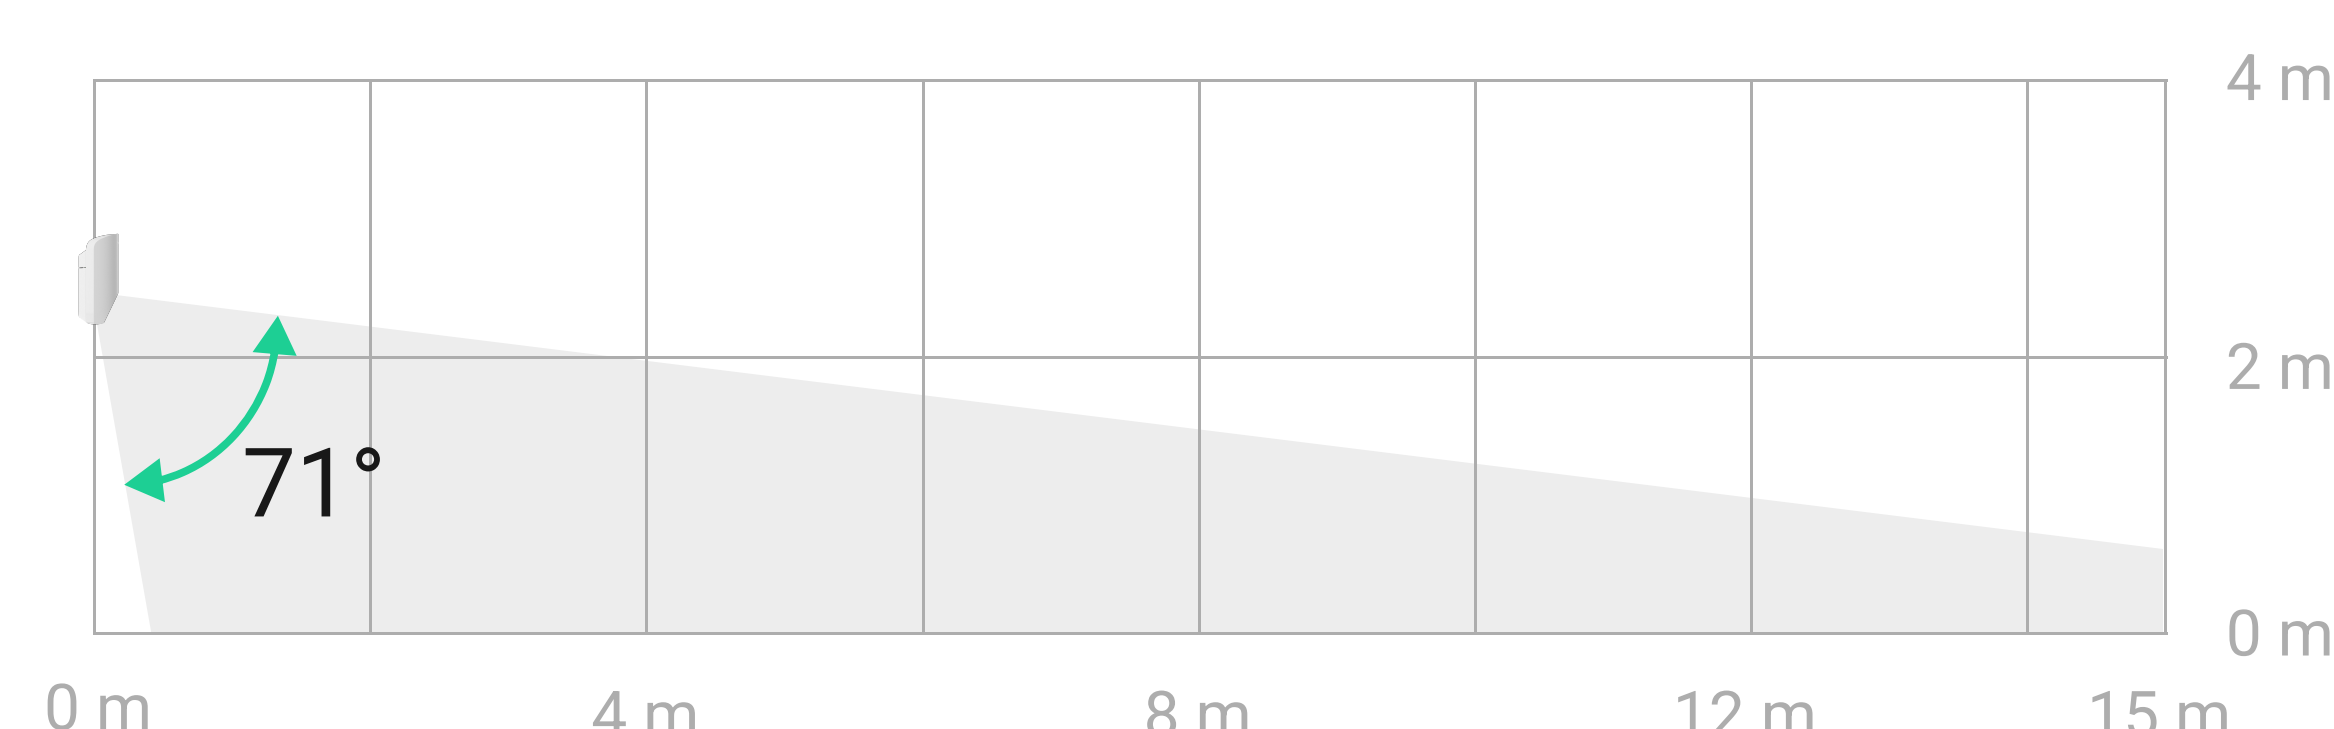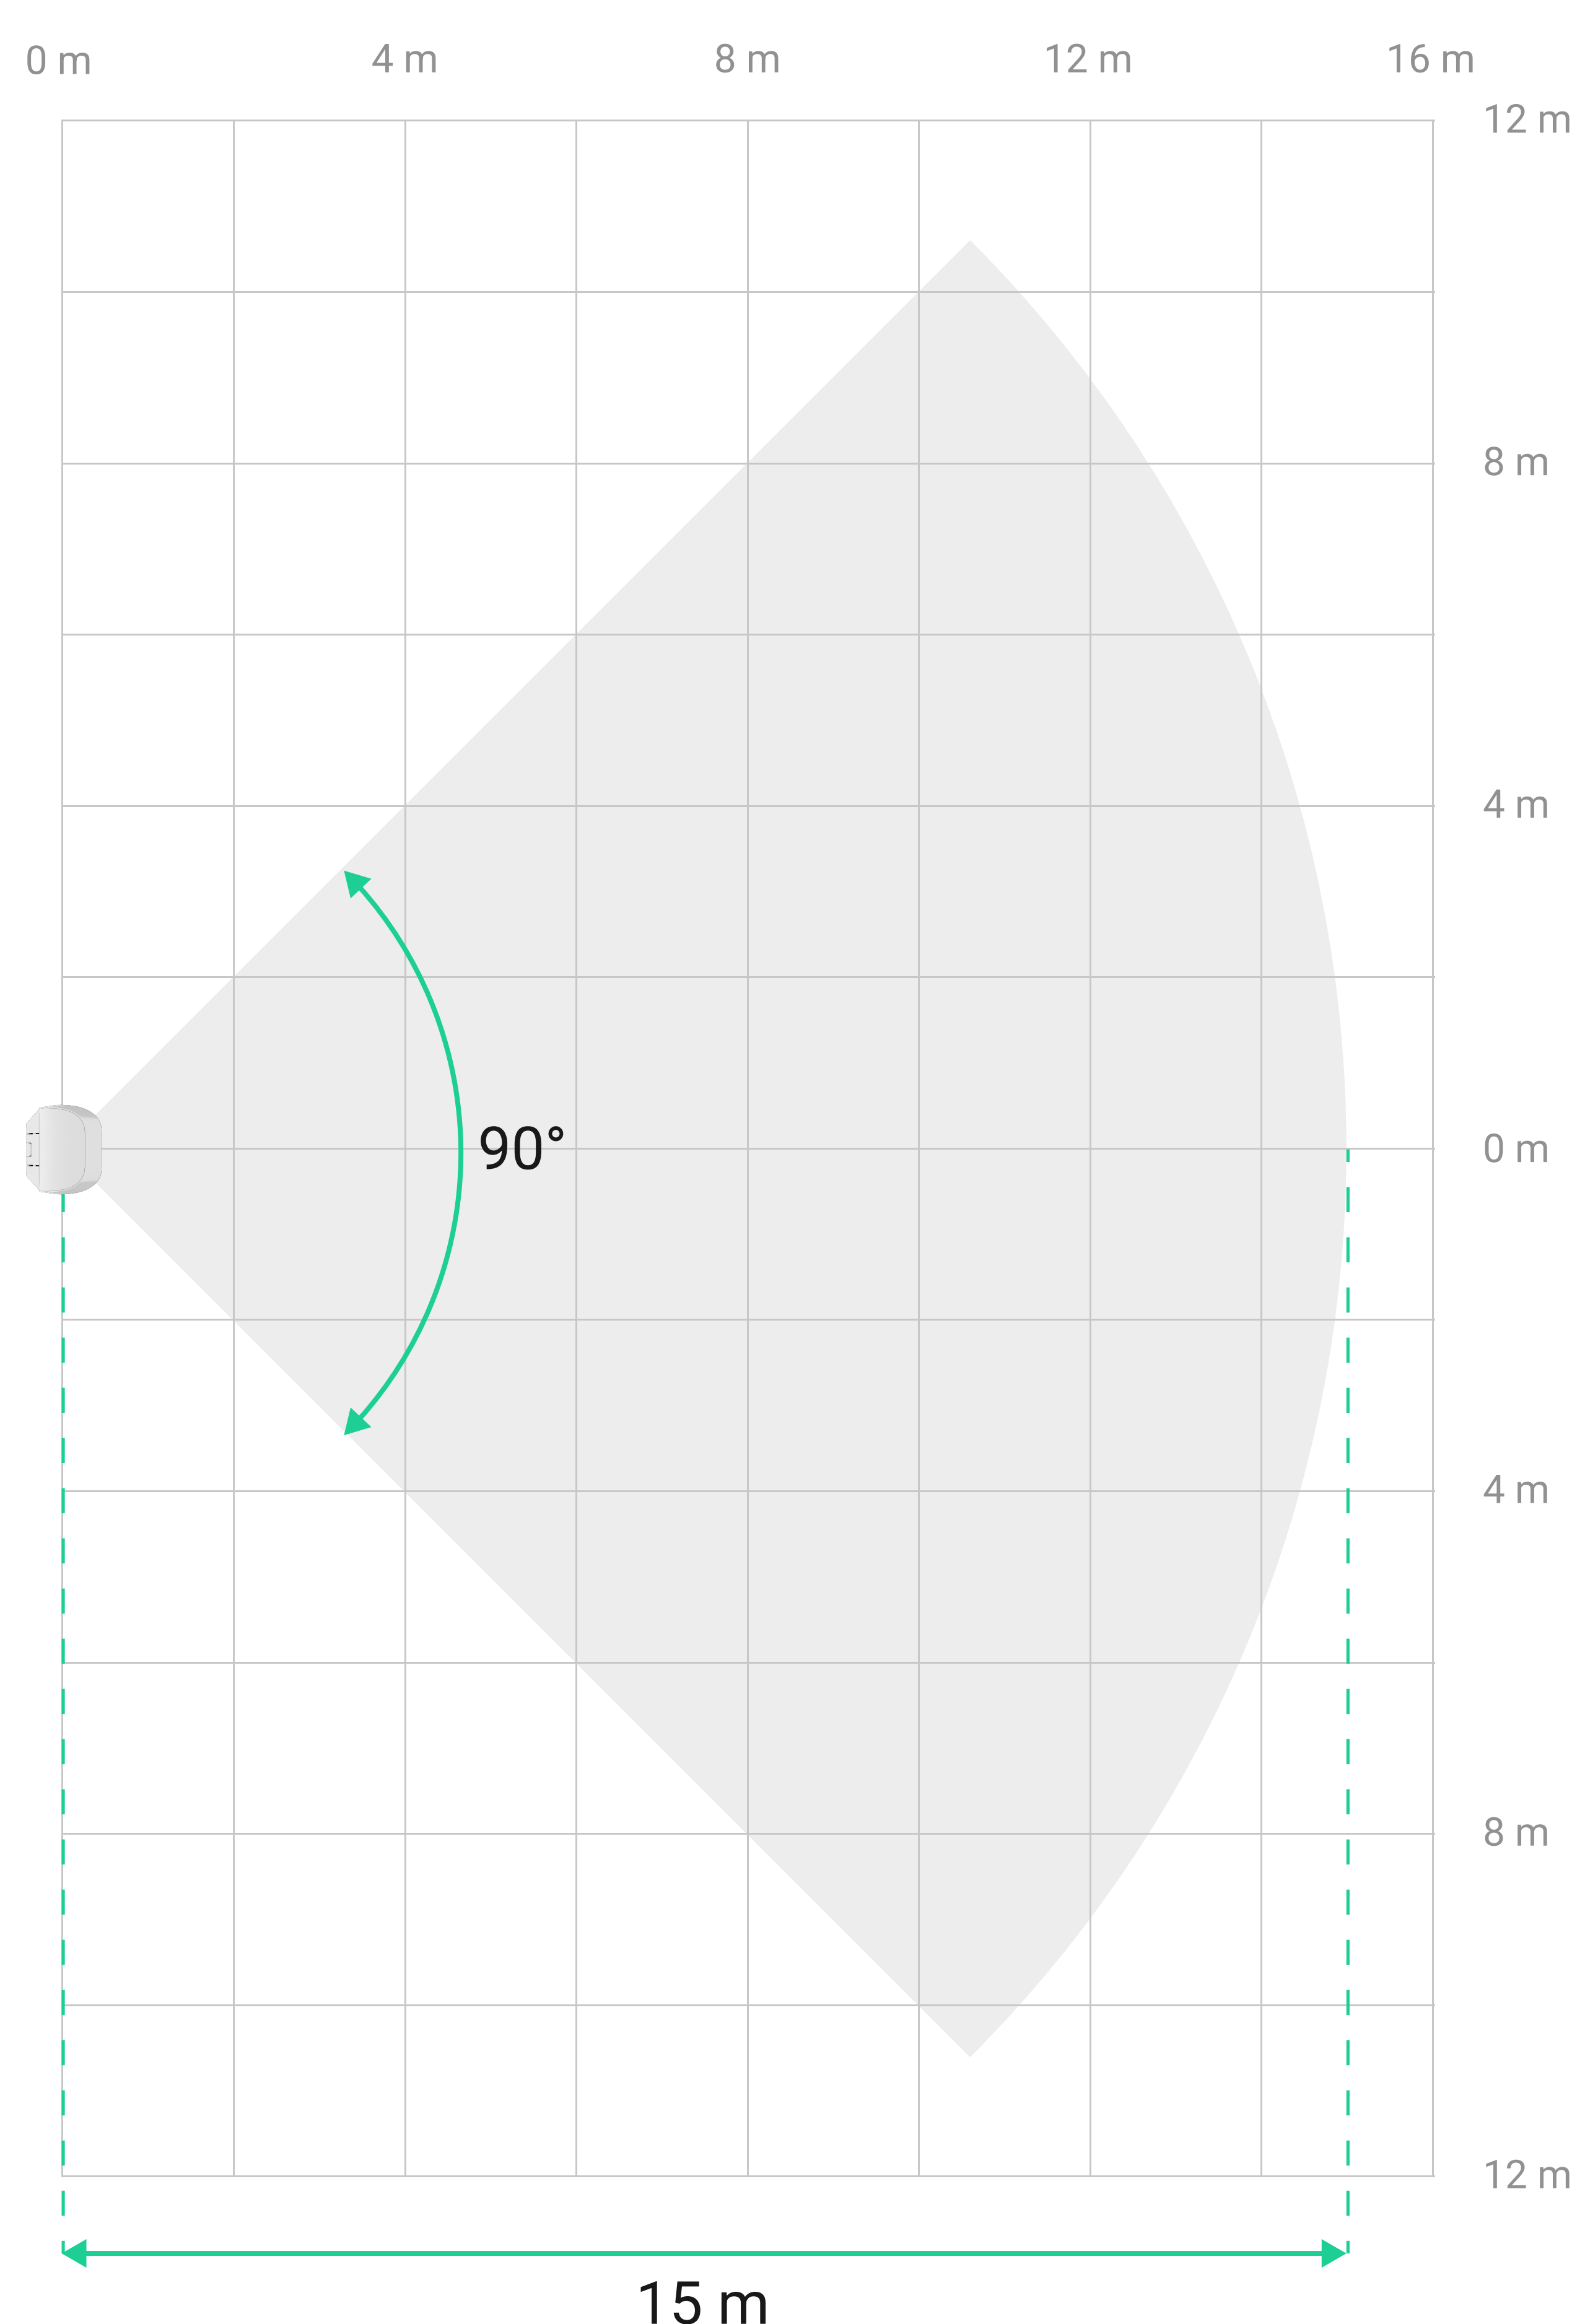


Rilevamento del movimento migliorato

- Distanza di rilevamento fino a 15 m (49 ft).
- Zona cieca ridotta con rilevamento di una persona che striscia a una distanza massima di 50 cm (1,6 ft) tra il rilevatore e la persona
- Focalizzazione della radiazione IR su un sensore PIR mediante un sistema di specchi proprietario



Prevenzione dei falsi allarmi


- Tecnologia di doppio rilevamento del movimento
- Il sensore a microonde in banda K previene i falsi allarmi causati dalle interferenze IR
- L'algoritmo software SmartDetect identifica istantaneamente i marcatori di falso allarme



Fibra


tecnologia di comunicazione

- Fino a 2,000 m (6,550 ft) di comunicazione bidirezionale crittografata
- Autenticazione del dispositivo per prevenire le contraffazioni
- Crittografia dei dati contro la contraffazione
- Ping per visualizzare lo stato del dispositivo in tempo reale




Supervisione del sistema

- Autotest di tutti i sensori per garantire il corretto funzionamento del dispositivo
- Segnalazione immediata di eventuali malfunzionamenti e perdite di connessione a PRO e utenti



Resistenza al sabotaggio e al mascheramento

- Tre tamper antisabotaggio
- Protezione contro i cortocircuiti
- Rilevamento della perdita di connessione
- Vengono rilevati tutti i tipi di mascheramento richiesti da Grade 3, compresi la copertura e la verniciatura della lente



Installazione e configurazione senza sforzo

- Abbinamento a un hub tramite la scansione della linea Fibra o un codice QR
- Configurazione remota tramite un'app per smartphone o desktop
- Installazione e sostituzione senza smontaggio della custodia

Superior MotionProtect G3 Fibra non dispone di una funzione di immunità agli animali domestici.

Conformità agli standard EN 50131 (Grade 3) PD 6662:2017 INCERT SSF (in corso) Compatibilità con gli hub  Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link: ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=MP.G3.F	Comunicazione con l'hub Tecnologia di comunicazione Fibra Connessione cablata Cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG), conduttore in rame Cavo di segnale 4×0,22 mm², conduttore in rame Raggio di comunicazione fino a 2,000 m fino a 6,550 ft Con un cavo U/UTP cat.5 4×2×0,51 mm (24 AWG)	Rilevamento del movimento Tipo di sensore 1 × sensore PIR 1 × sensore a microonde in banda K Frequenze di funzionamento 24 GHz Distanza di rilevamento del movimento da 0,5 a 15 m da 1,6 a 49 ft Se installato a un'altezza di 2,4 m (7,9 ft) Angolo di rilevamento del movimento verticale: 71° orizzontale: 90° Velocità di rilevamento del movimento da 0,1 a 4 m/s da 0,3 a 13,1 ft/s	Alimentazione Linea Fibra 7-30 V[~], fino a 90 mW L'hub o un modulo Superior LineSupply Fibra alimenta il rilevatore.
Custodia Colore bianco Dimensioni 120 × 62 × 52 mm 4,72" × 2,44" × 2,05" Peso 156 g Classe di protezione IP30	Installazione Temperature di funzionamento da -10 °C a +40 °C da 14 °F a 104 °F Umidità massima ammissibile fino al 75% Altezza di installazione 2,4 m 7,9 ft	Set completo Superior MotionProtect Plus G3 Fibra Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:
ajax.systems/support/devices/superior-motionprotect-plus-g3-fibra/



support@ajax.systems



@AjaxSystemsSupport_Bot



ajax.systems