




Superior Produktlinie

# DoorProtect S Jeweller


Kabelloser Öffnungsmelder.



## Das ist neu

Baseline <b>DoorProtect Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Jeweller</b>
1 Reed-Schalter	<b>2 Reed-Schalter</b>
SmartBracket-Montageplatte ohne Befestigungsschraube	<b>SmartBracket-Montageplatte mit Befestigungsschraube</b>
Standard-Batterie	<b>Verbesserte Batterie</b>
Glänzendes Gehäuse	<b>Mattes Gehäuse</b>
Verfügbar für alle PRO Anwender	<b>Verfügbar nur für akkreditierte Partner</b>

Dies ist ein Gerät aus der **Superior Produktlinie**. Die Geräte der Superior Produktlinie sind weiterentwickelte Versionen der Jeweller-Geräte. Diese Produktlinie wurde gezielt für den Einsatz in Projekten entwickelt. Nur akkreditierte Partner von Ajax Systems dürfen Superior Produkte installieren, verkaufen und verwalten.



## Zuverlässige Öffnungserkennung

- Reedschalter aus Kunststoff: haltbarer als solche aus Glas
- Installation des Magneten auf beiden Seiten von .  
DoorProtect S: rechts oder links
- Ausgestattet mit zwei Magneten: einem kleinen und einem großen



## Jeweller kommunikationstechnologie

- Funkkommunikation über eine Entfernung von bis zu 1 200 m bei freier Fläche
- Verschlüsselung und Geräteauthentifizierung zur Verhinderung von Signalfälschungen
- Regelmäßige Abfrage zur Anzeige des aktuellen Gerätestatus




## Zusätzliche Funktionen

- Anschluss für einen Drittanbieter-Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)
- Türglocke-Funktion: Ajax Sirenen geben einen speziellen Ton von sich, wenn die Tür geöffnet wird



## Vollkommene Autonomie


- Bis zu 5 Jahre Batterielaufzeit
- Benachrichtigung bei niedrigem Batteriestand
- Vorinstallierte Panasonic Batterie



## Schnelle Installation und Einrichtung

- Kopplung mit einer Hub-Zentrale per QR-Code
- Fernsteuerung und -konfiguration über die App
- Mühelose Installation und Austausch

<b>Geplante Zertifizierungen</b>  EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF	<b>Kompatibilität</b>  Hub-Zentralen Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)  Funk-Repeater ReX, ReX 2	<b>Kommunikation mit Hub-Zentralen</b>  Jeweller Kommunikationstechnologie  Frequenzbänder 868,0–868,6 MHz  Kommunikationsreichweite bis zu 1 200 m Bei freier Fläche	<b>Öffnungserkennung</b>  Sensorelement 2 Reed-Schalter  Lebensdauer der Sensoren 2 000 000 Öffnungen  Anschluss an Melder von Drittanbietern Melder mit einem Kontakt des Typs NC (normal geschlossen)
<b>Stromversorgung</b>  Batterie 1 × CR123A  Batterielebensdauer bis zu 5 Jahre  Hersteller Panasonic	<b>Installation</b>  Betriebstemperaturbereich von –10 °C bis +40 °C  Betriebsluftfeuchtigkeit bis 75 %  Schutzart IP50	<b>Gehäuse</b>  Farbe Weiß, Schwarz  Abmessungen 103 × 22 × 21 mm  Gewicht 37 g	<b>Lieferumfang</b>  DoorProtect S Jeweller 2 Magnete (klein und groß) 1 × CR123A-Batterie (vorinstalliert) SmartBracket mit Befestigungsschraube Montagesatz Außen montierte Anschlussklemme Schnellstartanleitung

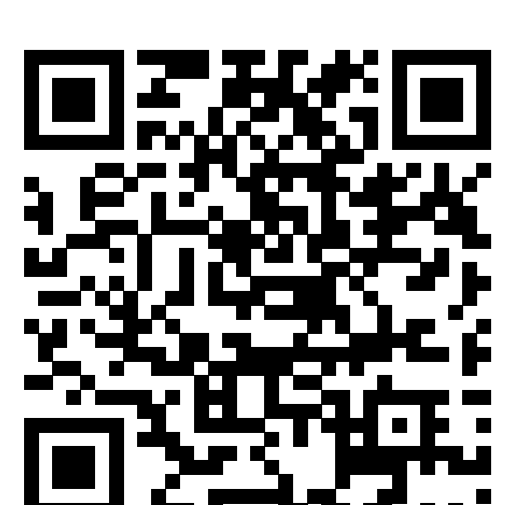

Für detaillierte Informationen scannen Sie den QR-Code oder folgen Sie dem Link:

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems