



Ligne de produits Superior

## DoorProtect S Jeweller

Détecteur d'ouverture sans fil.



2  
GRADE  
EN 50131

PD 6662  
2017

INCERT

NFA2P

SSF

### Nouveautés

Baseline <b>DoorProtect Jeweller</b>	Superior <b>DoorProtect S Jeweller</b>
1 relais reed	2 relais reed
Panneau de montage SmartBracket sans vis de fixation	<b>Panneau de montage SmartBracket avec vis de fixation</b>
Batterie standard	<b>Batterie améliorée</b>
Boîtier brillant	<b>Boîtier mat</b>
Disponible pour tous les PRO	<b>Disponible uniquement pour les partenaires accrédités</b>

Il s'agit du dispositif de la ligne de produits **Superior**. Les dispositifs de la ligne de produits Superior sont des versions avancées des dispositifs Jeweller. Cette ligne de produits est créée pour être utilisée dans le cadre de projets. Seuls les partenaires accrédités par Ajax Systems peuvent installer, vendre et administrer les produits Superior.

### Détection fiable de l'ouverture

- Relais reed en plastique : plus durables que ceux en verre
- Installation de l'aimant des deux côtés du DoorProtect S : à droite ou à gauche
- Équipé de deux aimants : un petit et un grand

### Jeweller technologie de communication


- Communication radio à une distance allant jusqu'à 1 200 m en champ ouvert
- Chiffrement et authentification de l'appareil pour éviter l'usurpation des données
- Ping régulier pour consulter l'état actuel de l'appareil

### Fonctionnalités supplémentaires

- Raccordement pour un détecteur tiers avec contact NC (normalement fermé)
- Fonction du Carillon : les sirènes Ajax émettent un son particulier lors de l'ouverture de la porte

### Autonomie maximale


- Jusqu'à 5 ans d'autonomie de la batterie
- Notifications de batterie faible
- Batterie Panasonic préinstallée



## Installation et démarrage rapides

- Jumelage avec une centrale par code QR
- Commande et configuration à distance dans l'application
- Installation et remplacement sans effort

<b>Certifications prévues</b>  EN 50131 (Grade 2) PD 6662:2017 INCERT NFA2P SSF	<b>Compatibilité</b>  Centrales Hub Plus, Hub 2 (2G), Hub 2 (4G), Hub 2 Plus, Hub Hybrid (2G), Hub Hybrid (4G)  Prolongateurs de portée ReX, ReX 2	<b>Communication avec le panneau de contrôle</b>  Technologie de communication Jeweller  Bandes de fréquences 868,0 à 868,6 MHz  Portée de communication jusqu'à 1 200 m En champ ouvert	<b>Détection d'ouverture</b>  Élément sensible 2 × relais reed  Ressources des capteurs 2 000 000 d'ouvertures  Connexion d'un détecteur tiers détecteur avec le type de contact normalement fermé (NC)
<b>Alimentation</b>  Batterie 1 × CR123A  Durée de vie des batteries jusqu'à 5 ans  Fabricant Panasonic	<b>Installation</b>  Plage de température de fonctionnement de -10°C à +40°C  Humidité admissible jusqu'à 75 %  Indice de protection IP50	<b>Boîtier</b>  Couleur blanc, noir  Dimensions 103 × 22 × 21 mm  Poids 37 g	<b>Kit complet</b>  DoorProtect S Jeweller 2 aimants (petit et grand) 1 × batterie CR123A (préinstallée) SmartBracket avec vis de fixation Kit d'installation Borne de raccord pour détecteur externe Guide de démarrage rapide

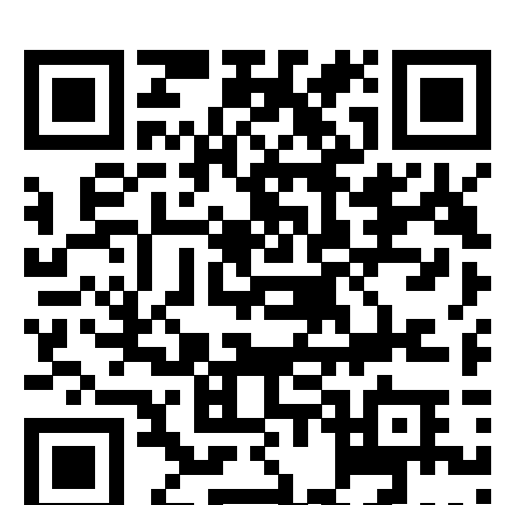

Pour obtenir des informations détaillées, scannez le code QR ou suivez le lien :

[ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/](https://ajax.systems/support/devices/doorprotect-s/)

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport\_Bot
- 🌐 ajax.systems