



RetailSystem

Novus Mehrplatzsystem

NOVUS[®]

Innovationen auf der Spur: Mit Know-how zu individuellen Retail-Lösungen.

Seit der Unternehmensgründung im Jahre 1949 steht die Marke Novus für:

- innovative Technik,
- anspruchsvolles „German Engineering“,
- modulare Systeme
- und hohe Qualität.

Diese Merkmale bilden die Basis für das modulare Novus RetailSystem, das Ihnen mit seinen vielfältigen, flexiblen Elementen eine sichere und ansprechende Gestaltung von individuellen POS-Lösungen ermöglicht. Genau diese Individualität ist im Kassenbereich mit seinen vielfältigen Ansprüchen gefragt.

Unsere platzsparenden, flexiblen Produkte lassen sich perfekt ins Ladendesign integrieren und erhöhen mit durchdachten Details die Benutzerfreundlichkeit im Kassenbereich.

Im Forschungs- und Entwicklungszentrum am Firmensitz in Lingen, Deutschland arbeiten unsere Ingenieure täglich an neuen Lösungen. Die hohe Qualität unserer Produkte stellen wir mit modernster Technik in unseren unternehmenseigenen Fertigungen sicher.

Nutzen Sie unser Know-how für Ihr Geschäft: Wir konzipieren und produzieren für Sie Lösungen, die individuell und präzise auf Ihre Anforderungen und Wünsche abgestimmt sind.



Forschungs- und Entwicklungszentrum der emco Group in Lingen

Ein System – universeller Einsatz



Mobiler Service am Point of Sale perfekt integriert: NOVUS TabletSafe.



Das TabletSafe erweitert die Serie Novus RetailSystem um eine gleichermaßen praktische sowie flexible Tablet-Halterung. Über mobile Devices präsentierte Produkt- und Aktionsinformationen fördern moderne Kundenkommunikation und Verkaufsprozesse. Außerdem unterstützen tabletbasierte Lösungen zunehmend das mobile Kassieren am Point of Sale.

Ob am POS oder in der Ausstellung, ob an der Wand oder auf dem Tresen, mit den vielfältigen Anbringungsmöglichkeiten findet jedes Tablet nun seinen Platz.



Durchdacht bis ins Detail.



Am connect-Gelenk wird das TabletSafe oder die connect plate sicher befestigt. Das perfekte Kabelmanagement entfernt störende Kabel aus dem Blickfeld. Bei verdeckter Kabelführung ist das Tablet +/- 45 Grad schwenkbar.



Alternativ ermöglicht das connect-Gelenk einen Drehbereich von 360 Grad.



Die Metallklammern ermöglichen eine genaue Positionierung verschiedener Tablets im Rahmen.



Bedienfunktionen bleiben durch die praktischen Öffnungen erreichbar. Nicht genutzte Öffnungen können mit Abdeckkappen verschlossen werden.



Optisch dezent und funktional überzeugend: Das integrierte Schloss bietet einen sicheren Diebstahlschutz.

Das richtige System für jede Anforderung.



Wissen, was für Sie zählt: Unser RetailSystem und seine Bestandteile.



2-in-1: Auf- und Durchschraubbefestigung zur Nutzung vorhandener Befestigungsmöglichkeiten.




Hochwertige Aluminiumprofile in silber oder schwarz eloxiert. Kabel werden innenliegend durch die Säule geführt und durch praktische Bürsten verdeckt.




Mit stufenlos höhenverstellbaren Armen lassen sich unterschiedliche Ein- und Ausgabegeräte individuell positionieren.



Die praktischen Kabelhalter sorgen für eine ebenso sichere wie übersichtliche Kabelführung am Arm.

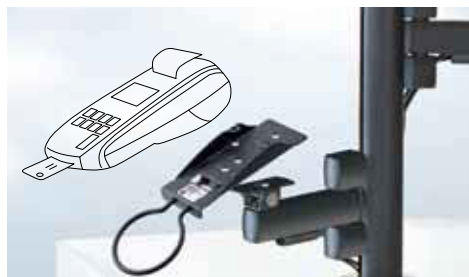

Individuelle Anbindungsmöglichkeiten für die Befestigung von herstellerspezifischen Peripheriegeräten.

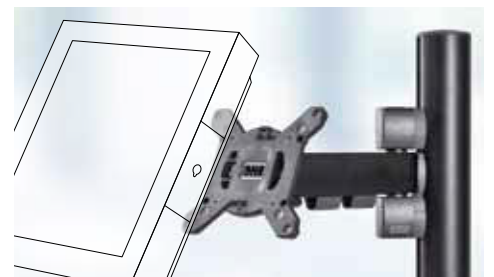

Problemloses Anbringen aller Monitore mit dem Befestigungsstandard 75/100. Anbringung mit QuickRelease möglich.

Alles im Blick.

anthrazit



silber






| RetailSystem base – Säule für RetailSystem Tragarme | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------|--------|---|-------|
| | RetailSystem base 200 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung | 851+2005+000 | 851+2009+000 | 200 mm | | | |
| | RetailSystem base 400 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung | 851+4005+000 | 851+4009+000 | 400 mm | | | |
| | RetailSystem base 600 2 Kabelkammern mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung | 851+6005+000 | 851+6009+000 | 600 mm | | | |
| RetailSystem base connect – Säule für RetailSystem connect plates | | | | | | | |
| | RetailSystem base connect 100 Connect-Gelenk, neig- und drehbar, 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung | 851+1045+000 | 851+1049+000 | 100 mm | | | |
| | RetailSystem base connect 200 Connect-Gelenk, neig- und drehbar, 2 Kabelkammern und Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung; 2-in-1-Befestigung | 851+2045+000 | 851+2049+000 | 200 mm | | | |
| RetailSystem arm – Tragarme für Monitorbefestigung | | | | | | | |
| | RetailSystem arm S Kurzer Tragarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar | 852+0705+000 | 852+0709+000 | | 70 mm | ■ | 10 kg |
| | RetailSystem arm M 120 Tragarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar | 852+2005+000 | 852+2009+000 | | 200 mm | ■ | 10 kg |
| | RetailSystem arm L 380 2-teiliger Gelenkarm für Terminals und Bildschirme, neig- und schwenkbar | 853+4505+000 | 853+4509+000 | | 450 mm | ■ | 10 kg |
| RetailSystem connect – Tragarme für RetailSystem connect plates | | | | | | | |
| | RetailSystem connect M 120 Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar | 852+2035+000 | 852+2039+000 | | 200 mm | | 10 kg |
| | RetailSystem connect L 380 D 2-teiliger Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar, absteigend montiert | 853+4525+000 | 853+4529+000 | | 450 mm | | 10 kg |
| | RetailSystem connect L 380 2-teiliger Tragarm mit connect-Gelenk, neig- und schwenkbar | 853+4535+000 | 853+4539+000 | | 450 mm | | 10 kg |



Wir realisieren Ihr Projekt:

Für individuelle Systemlösungen und Produktentwicklungen kontaktieren Sie uns gern: Tel. (0)591-9140415 oder e-Mail: info@novus-retailsystem.com

Das Novus RetailSystem

| | | |
|--|---|--------------|
|  | RetailSystem connect plate – Verbindungsplatte für Kassentastaturen | |
| | Keyboard (Auflagefläche / B x L: 300 x 150 mm) | 851+0035+004 |
|  | RetailSystem connect plate – Verbindungsplatten für EC-Cash Terminals | |
| | Artema Hybrid | 851+0035+019 |
| | Banksys Yomani ML+XR Touch | 851+0035+007 |
| | ICP BIA | 851+0035+017 |
| | Ingenico ICT 250/220 | 851+0035+011 |
| | Ingenico IPP 350/310 | 851+0035+009 |
| | Ingenico IPP 480 | 851+0035+020 |
| | Primus PT201594 | 851+0035+002 |
| | Verifone H5000 | 851+0035+001 |
| | Verifone VX 520 | 851+0035+014 |
| | Verifone VX 820 | 851+0035+012 |
|  | RetailSystem connect plate – Verbindungsplatten für Drucker und Scanner | |
| | Epson TM-T20II (auch für Casio UP-400) | 851+0035+005 |
| | Magelan 1100i | 851+0035+003 |
| | Orbit MS 7120 | 851+0035+006 |
| | Printer I (für PartnerTECH RP 100 / RP 300 / RP 600, TM-T20II, LK-TE322) | 851+0035+008 |
| | Universal 183 x 216 | 851+0035+013 |

anthrazit*




silber**





weiß***





TabletSafe – abschließbarer Tablet-Halter für Android / Apple-Geräte (für iPad 1/2/3/4 und iPad Air/Air 2)

| | | | | | |
|--|--|--------------|--------------|--------------|-------------------------------------|
|  | RetailSystem TabletSafe iPad Hoch- und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung | 881+1318+000 | 881+1308+000 | 881+1301+000 | B x L x T: 301,5 x 231,5 x 20 mm |
| | RetailSystem TabletSafe Android Hoch- und quer nutzbar, mit Öffnung für Funktionstasten und Kabelführung | 881+0318+000 | 881+0308+000 | 881+0301+000 | |

TabletSafe – Standfüße

| | | | | |
|--|--|--------------|--------------|---------|
|  | DeskStand 200 Tischanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung | 882+0205+000 | 882+0209+000 | 200 mm |
| | FloorStand 1000 Bodenanwendung, mit Abdeckbürsten für innenliegende Kabelführung | 882+1005+000 | 882+1009+000 | 1000 mm |
|  | DeskMount Praktischer Tablet-Halter für die Anwendung auf dem Tisch oder Tresen, mit festem Neigungswinkel von 55 Grad | 882+0025+000 | | |

TabletSafe – Tablet-Anbindungen

| | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--|
|  | WallMount Praktische Anbindung für das TabletSafe an der Wand, mit festem Neigungswinkel von 33 Grad | 882+0035+000 | | |
|  | ScreenMaster 100 Flache Anbindung für das TabletSafe an der Wand | | 940+1009+000 | |

* TabletSafe mit Rahmen und Blende in Anthrazit

** TabletSafe mit Rahmen in Silber und Blende in Anthrazit

*** TabletSafe mit Rahmen in Silber und Blende in Weiß

Novus Dahle GmbH & Co. KG
Geschäftsbereich Novus Mehrplatzsystem
Breslauer Straße 34 - 38
D - 49808 Lingen (Ems)
Tel. +49 (0) 591 9140-0
Fax +49 (0) 591 9140-841
info@novus-dahle.com

www.novus.de

Ein Unternehmen der

