





# CombiProtect Jeweller

Détecteur de mouvement et de bris de glace PIR sans fil avec microphone

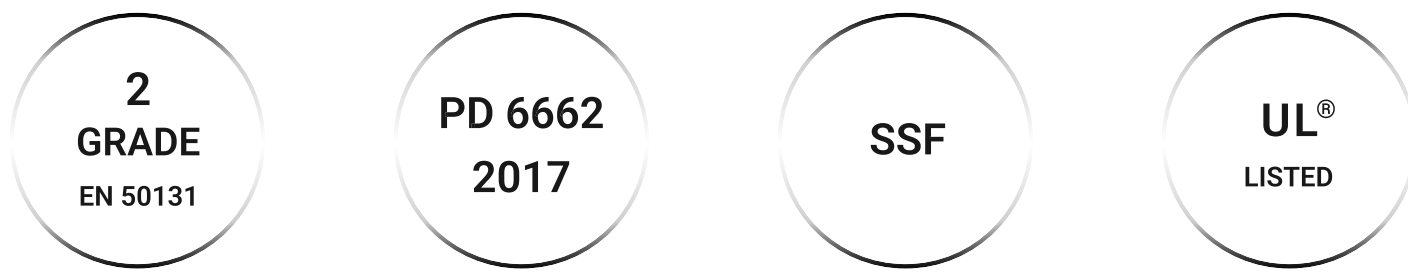



## Détection de mouvement

- Algorithme **SmartDetect** pour éviter les déclenchements intempestifs
- Compensation de température
- Immunité aux animaux de compagnie

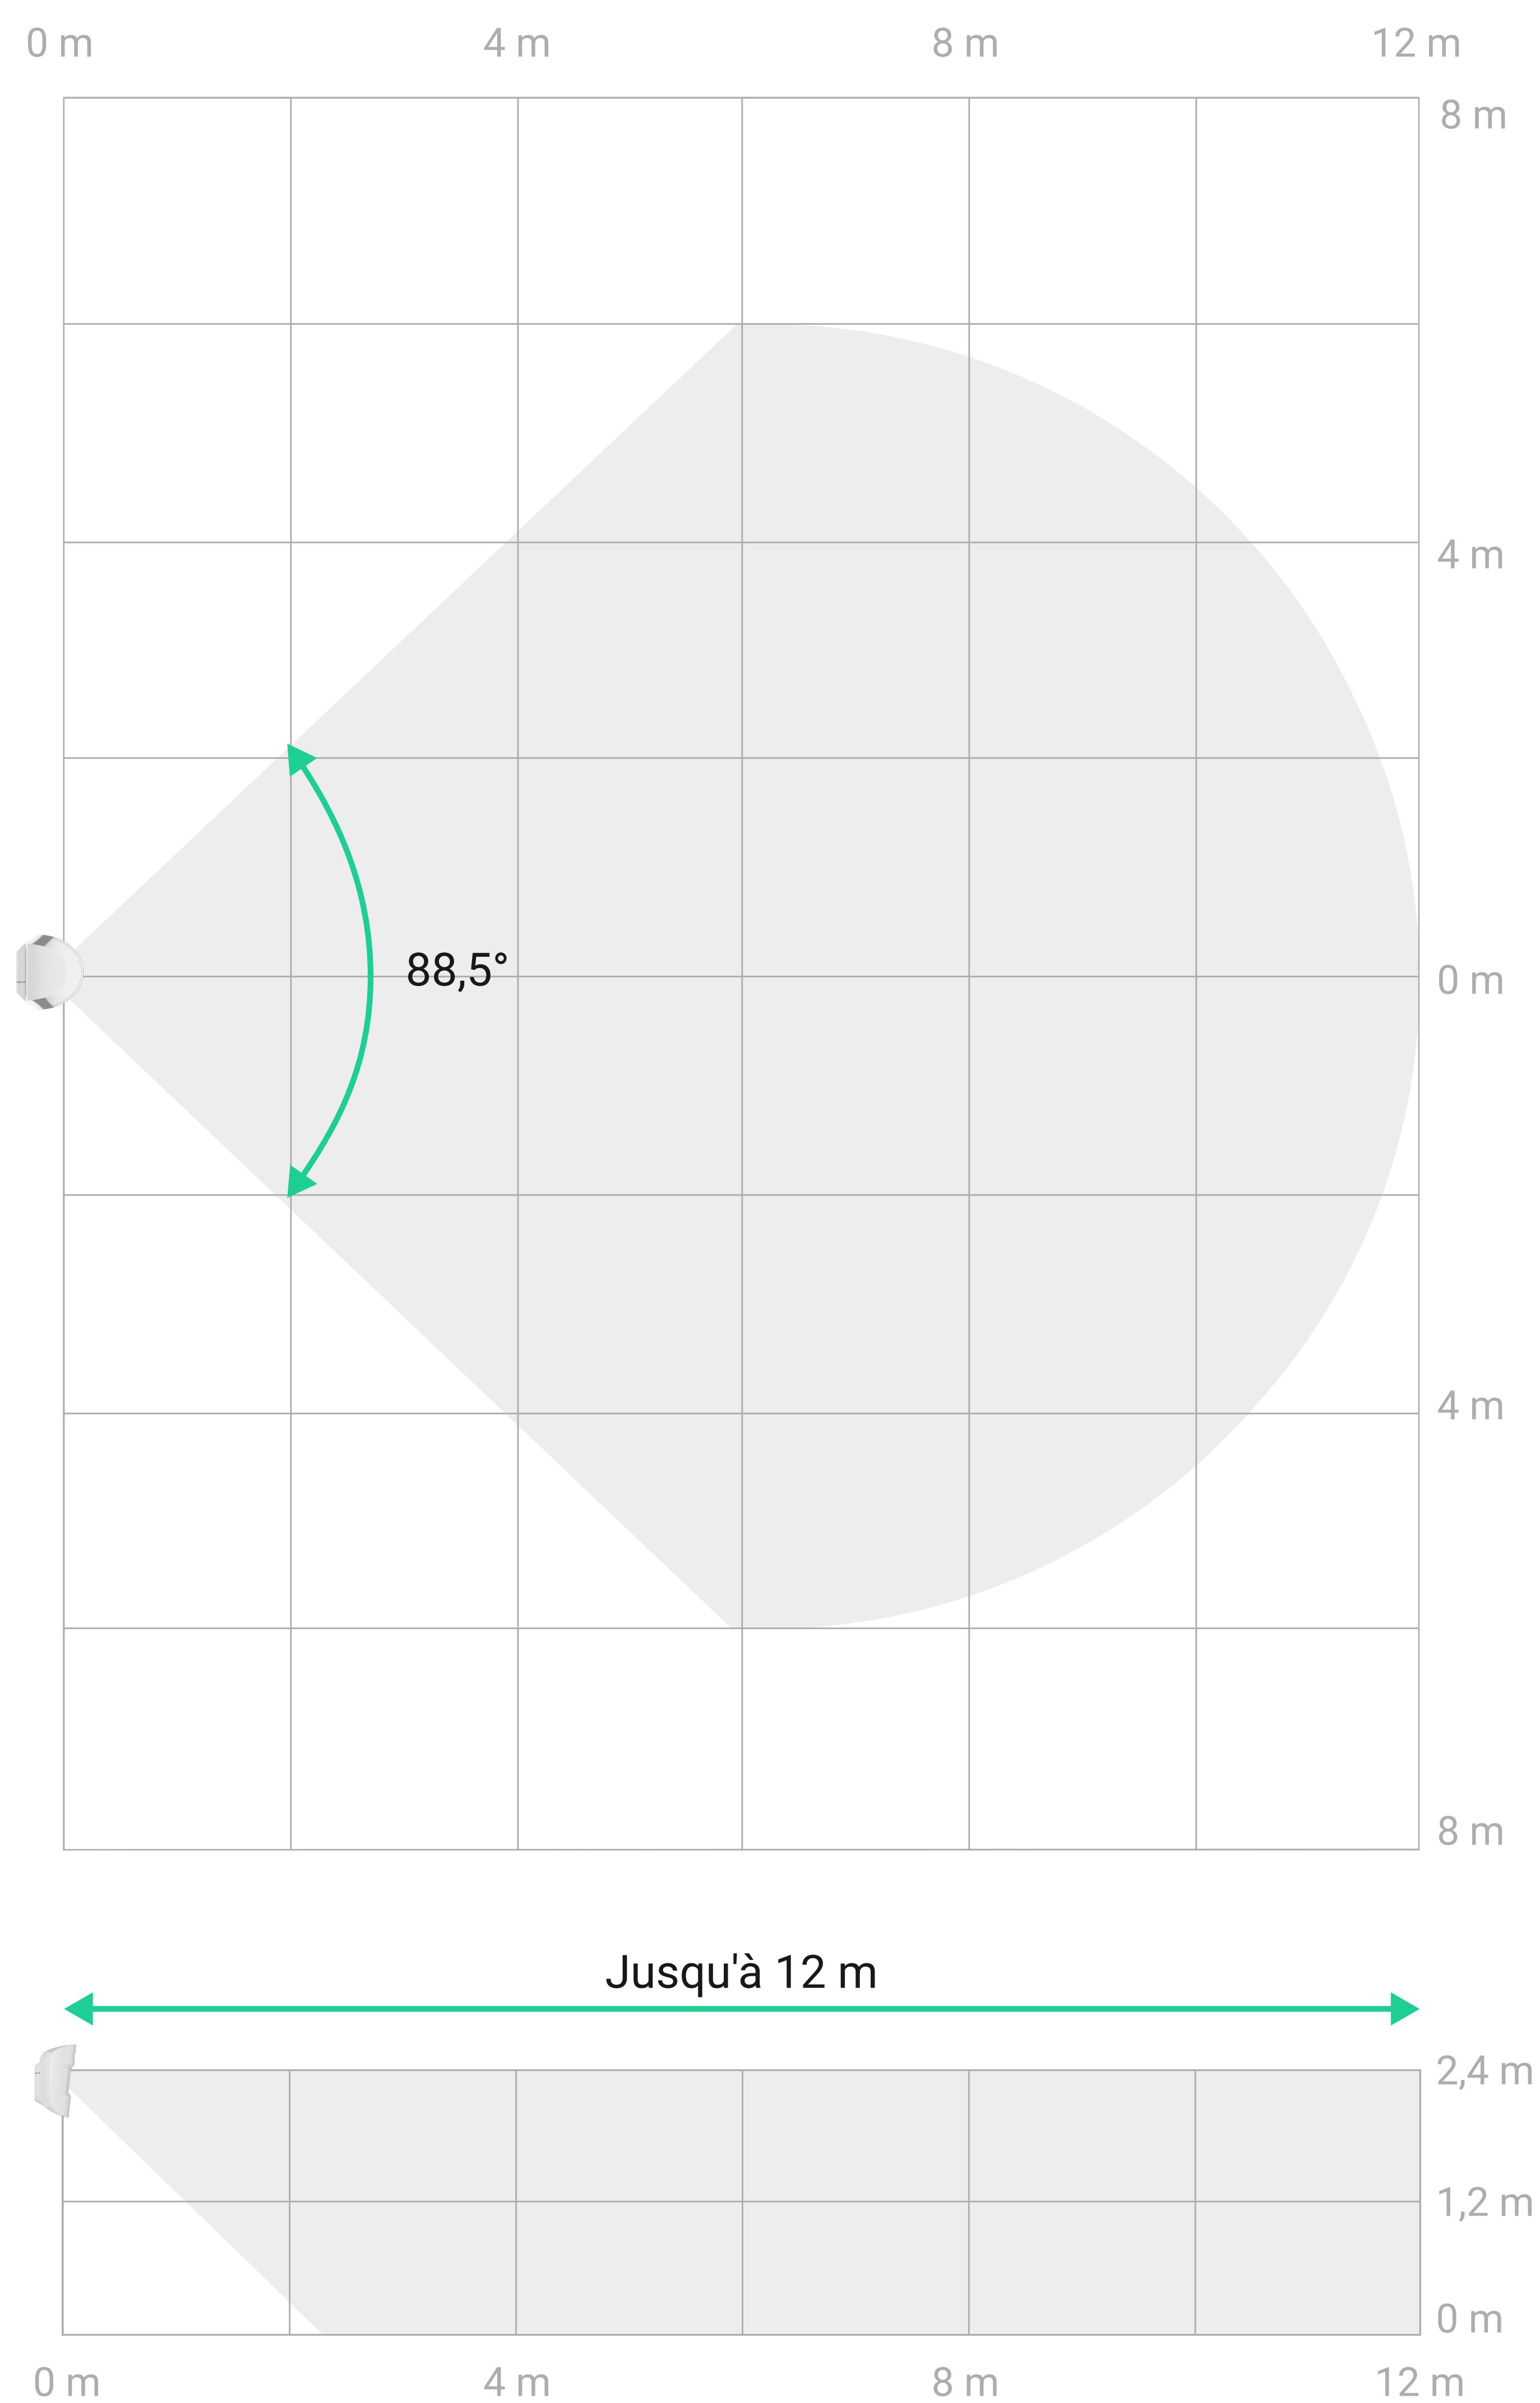


## Détection de bris de glace

- Algorithme **DualTone** à deux facteurs de vérification du bris de glace : par hautes et basses fréquences
- Filtre pour éviter les déclenchements intempestifs causés par les aboiements de chiens ou les bruits de passage de camion

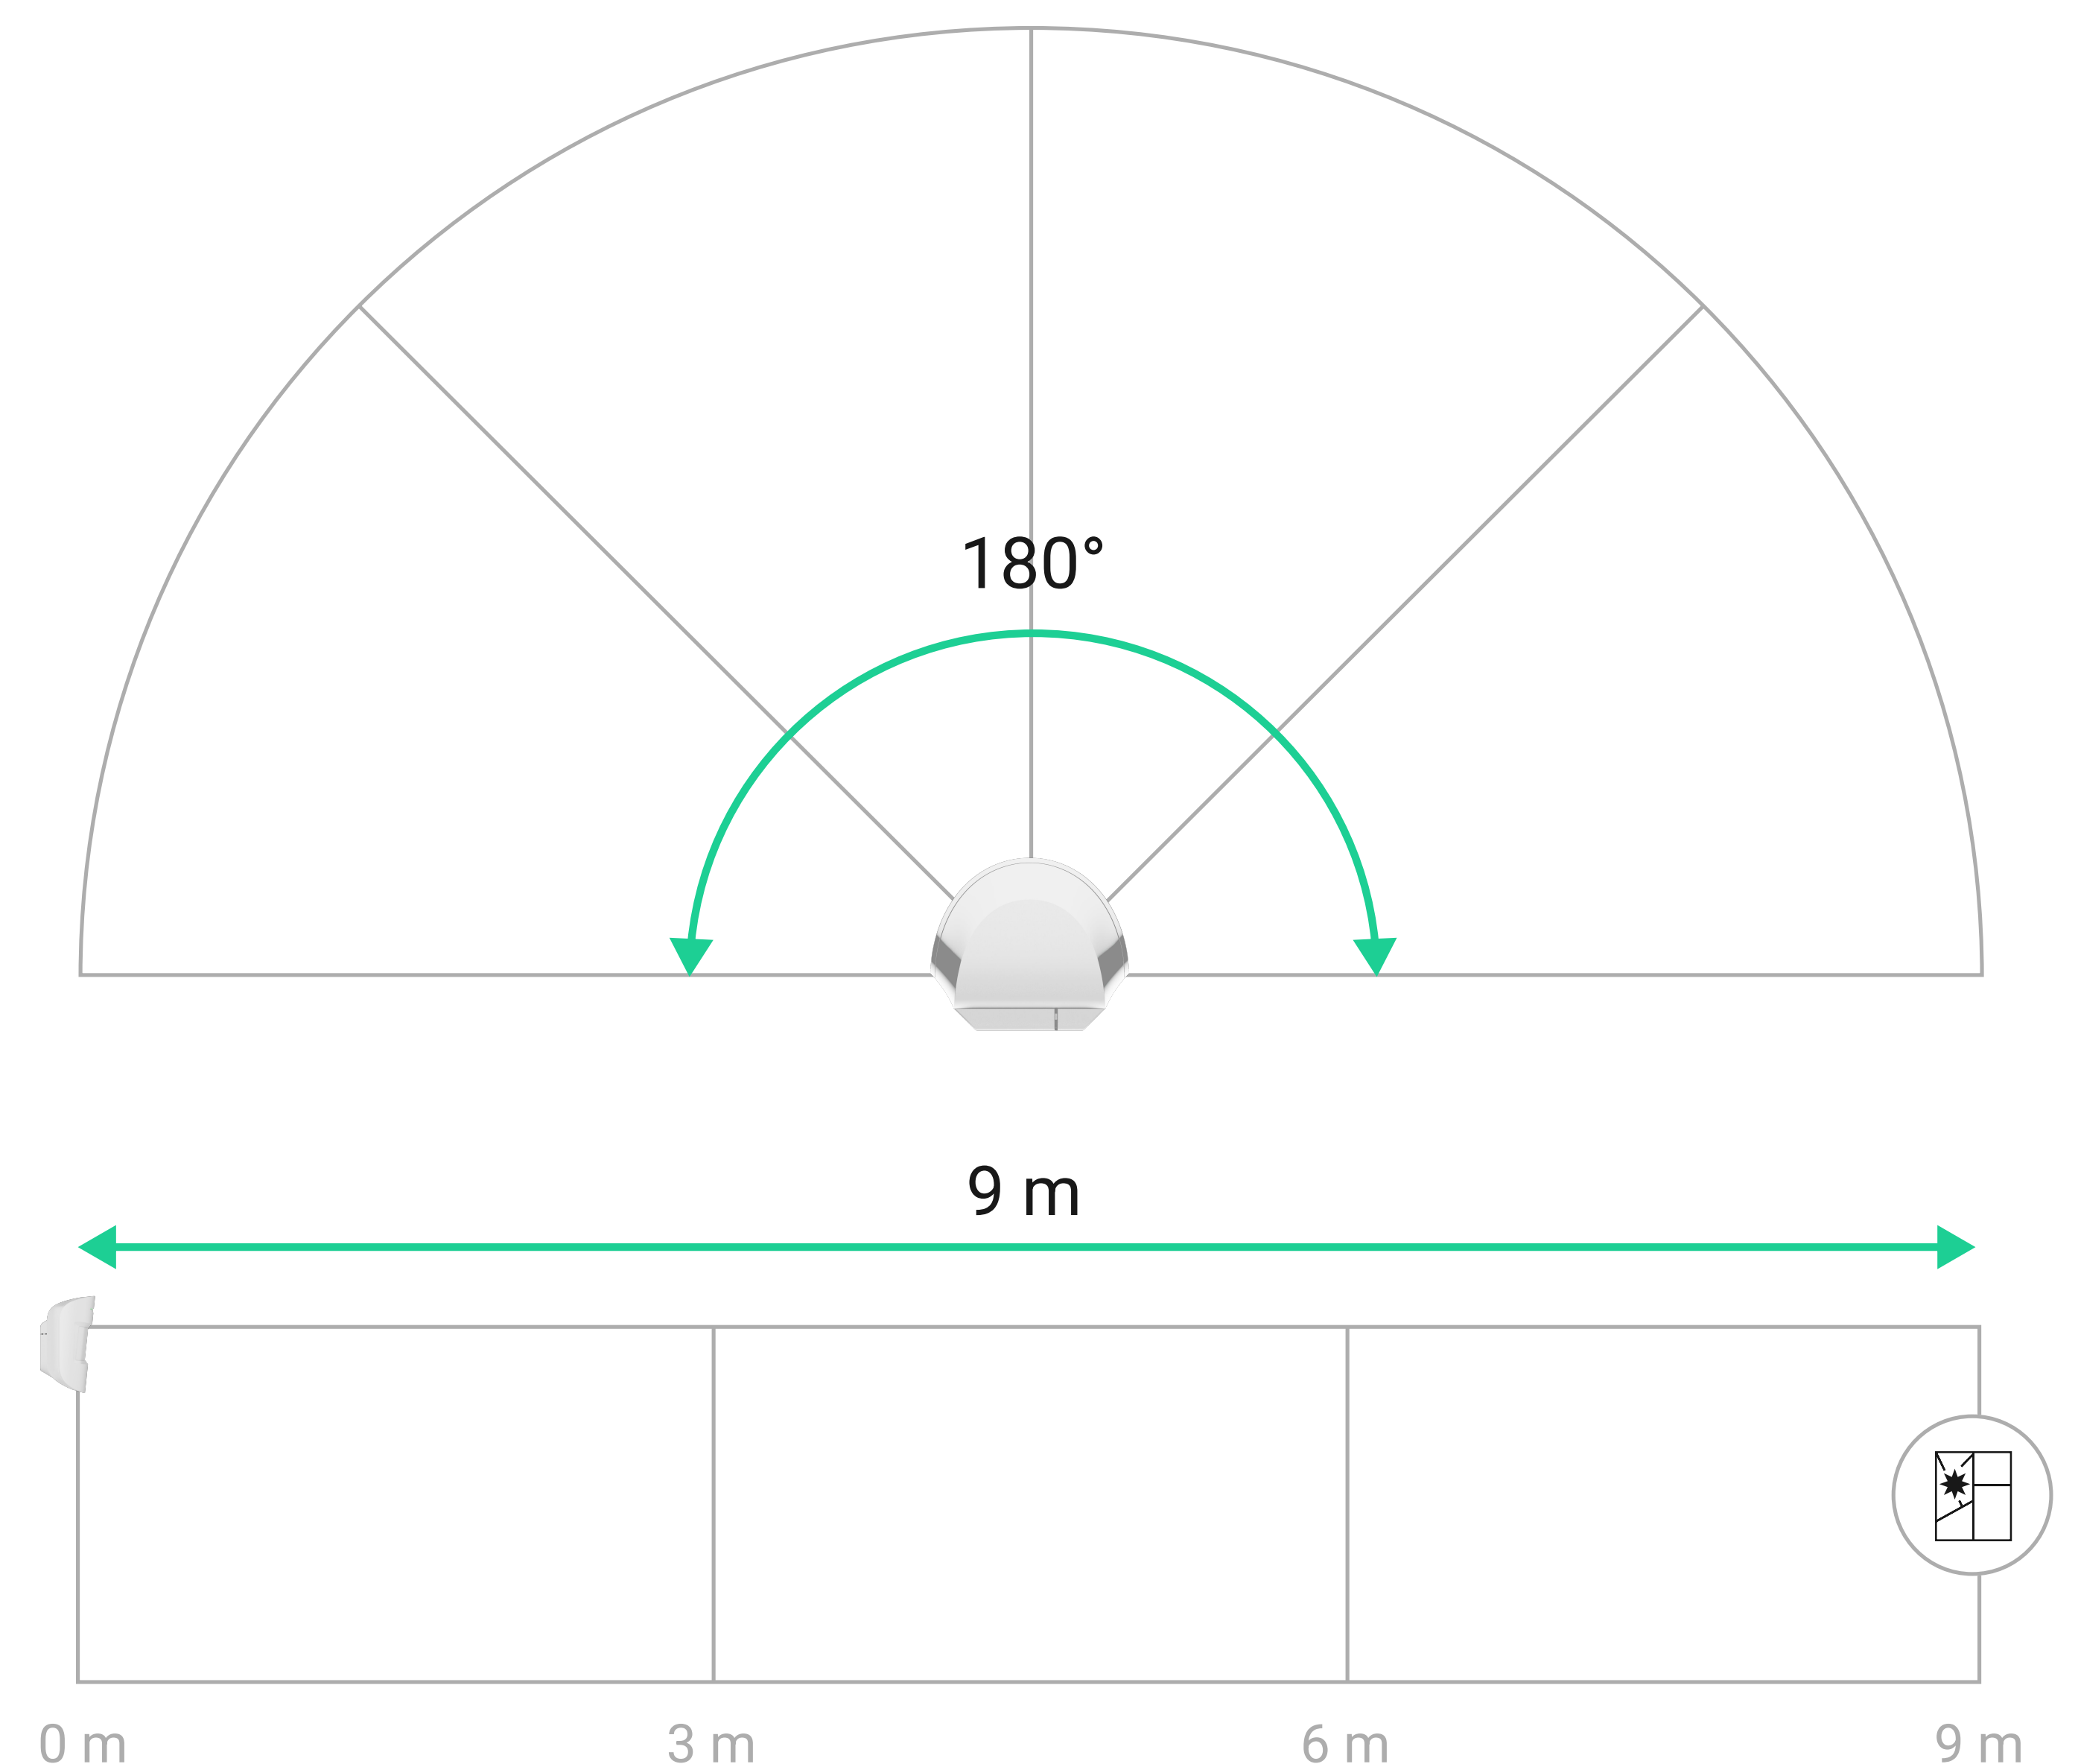


## Technologie de communication Jeweller

- Jusqu'à 1 200 m (3 900 ft) de communication radio en champ ouvert
- Chiffrement et authentification du dispositif contre l'usurpation des données
- Interrogation régulière pour consulter l'état actuel des dispositifs




## Autonomie maximale

- Jusqu'à 5 ans de fonctionnement
- Batterie remplaçable préinstallée
- Avertissement de batterie faible



## Installation et configuration rapides

- Jumelage avec une centrale via un QR code
- Contrôle et configuration à distance dans l'application
- Installation et maintenance faciles

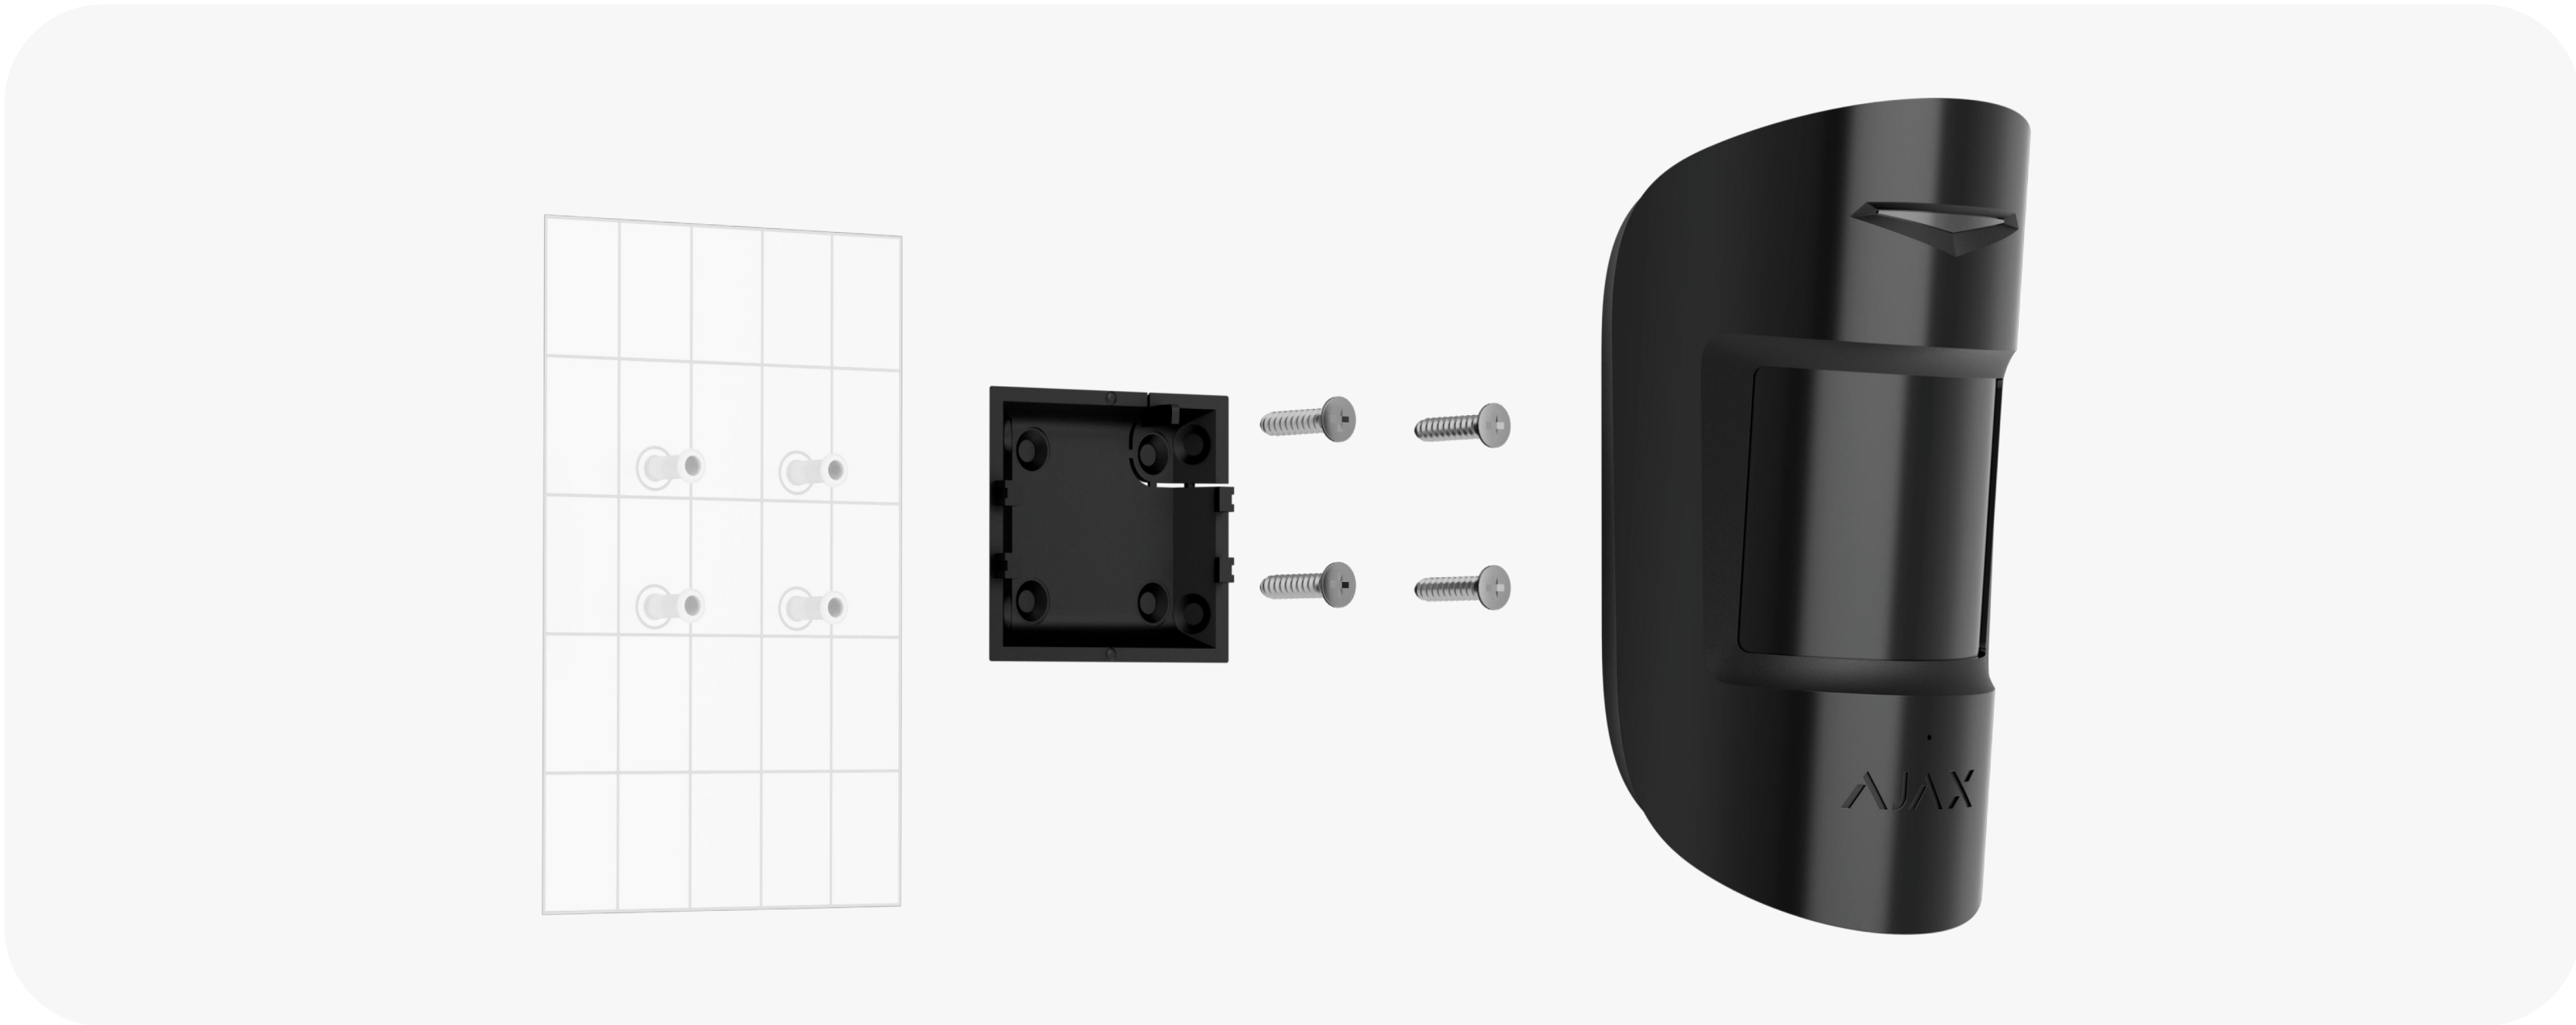

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div><b>Conformité aux normes</b></div> <div>EN 50131 (Grade 2)<br/>PD 6662:2017<br/>SSF<br/>UL</div> <div><b>Compatibilité avec centrales et prolongateurs de portée</b></div> <div>Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :</div> <div></div> <div><a href="https://ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J">ajax.systems/fr/tools/devices-compatibility/?models=CP.Y.J</a></div> | <div><b>Communication avec une centrale ou un prolongateur de portée</b></div> <div>Technologie de communication Jeweller</div> <div>Bandes de fréquences<br/>866,0–866,5 MHz<br/>868,0–868,6 MHz<br/>868,7–869,2 MHz<br/>905,0–926,5 MHz<br/>915,85–926,5 MHz<br/>921,0–922,0 MHz<br/>Dépend de la région de vente</div> <div>Portée de communication Jeweller<br/>jusqu'à 1 200 m<br/>jusqu'à 3 900 ft<br/>Dans un espace ouvert</div> | <div><b>Détection de mouvement</b></div> <div>Élément sensible<br/>1 × capteur PIR</div> <div>Distance de détection<br/>jusqu'à 12 m<br/>jusqu'à 39 ft</div> <div>Angle de détection<br/>horizontal : 88,5°</div> <div>Immunité aux animaux de compagnie<br/>jusqu'à 20 kg et 50 cm<br/>jusqu'à 44 lb et 1,6 ft</div> | <div><b>Détection de bris de glace</b></div> <div>Élément sensible<br/>1 × microphone électret</div> <div>Distance de détection<br/>jusqu'à 9 m<br/>jusqu'à 30 ft</div> <div>Angle de détection<br/>horizontal :180°</div> |
| <div><b>Alimentation</b></div> <div>Batterie<br/>1 × CR123A<br/>Préinstallé</div> <div>Autonomie de la batterie<br/>jusqu'à 5 ans</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <div><b>Installation</b></div> <div>Température de fonctionnement<br/>de –10°C à +40°C<br/>de 14°F à 104°F</div> <div>Humidité admissible<br/>jusqu'à 75 %</div> <div>Indice de protection<br/>IP50</div>                                                                                                                                                                                                                                | <div><b>Boîtier</b></div> <div>Couleur<br/>blanc, noir</div> <div>Dimensions<br/>110 × 65 × 50 mm<br/>4,33" × 2,56" × 1,97"</div> <div>Poids<br/>97 g<br/>3,42 oz<br/>États-Unis et Canada<br/><br/>91 g<br/>3,2 oz<br/>Autres régions</div>                                                                          | <div><b>Kit complet</b></div> <div>CombiProtect Jeweller<br/>1 batterie CR123A (préinstallée)<br/>Panneau de montage SmartBracket<br/>Kit d'installation<br/>Guide de démarrage rapide</div>                               |



Pour obtenir des informations détaillées, scannez le QR code ou suivez le lien :  
[ajax.systems/support/devices/combiprotect/](https://ajax.systems/support/devices/combiprotect/)

-  support@ajax.systems
-  @AjaxSystemsSupport\_Bot
-  ajax.systems