


## Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller

Tastiera wireless con pulsanti touch che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag e codici



Questo è un dispositivo della linea di prodotti Superior. Solo i partner accreditati di Ajax Systems possono vendere, installare ed eseguire la manutenzione dei prodotti Superior.

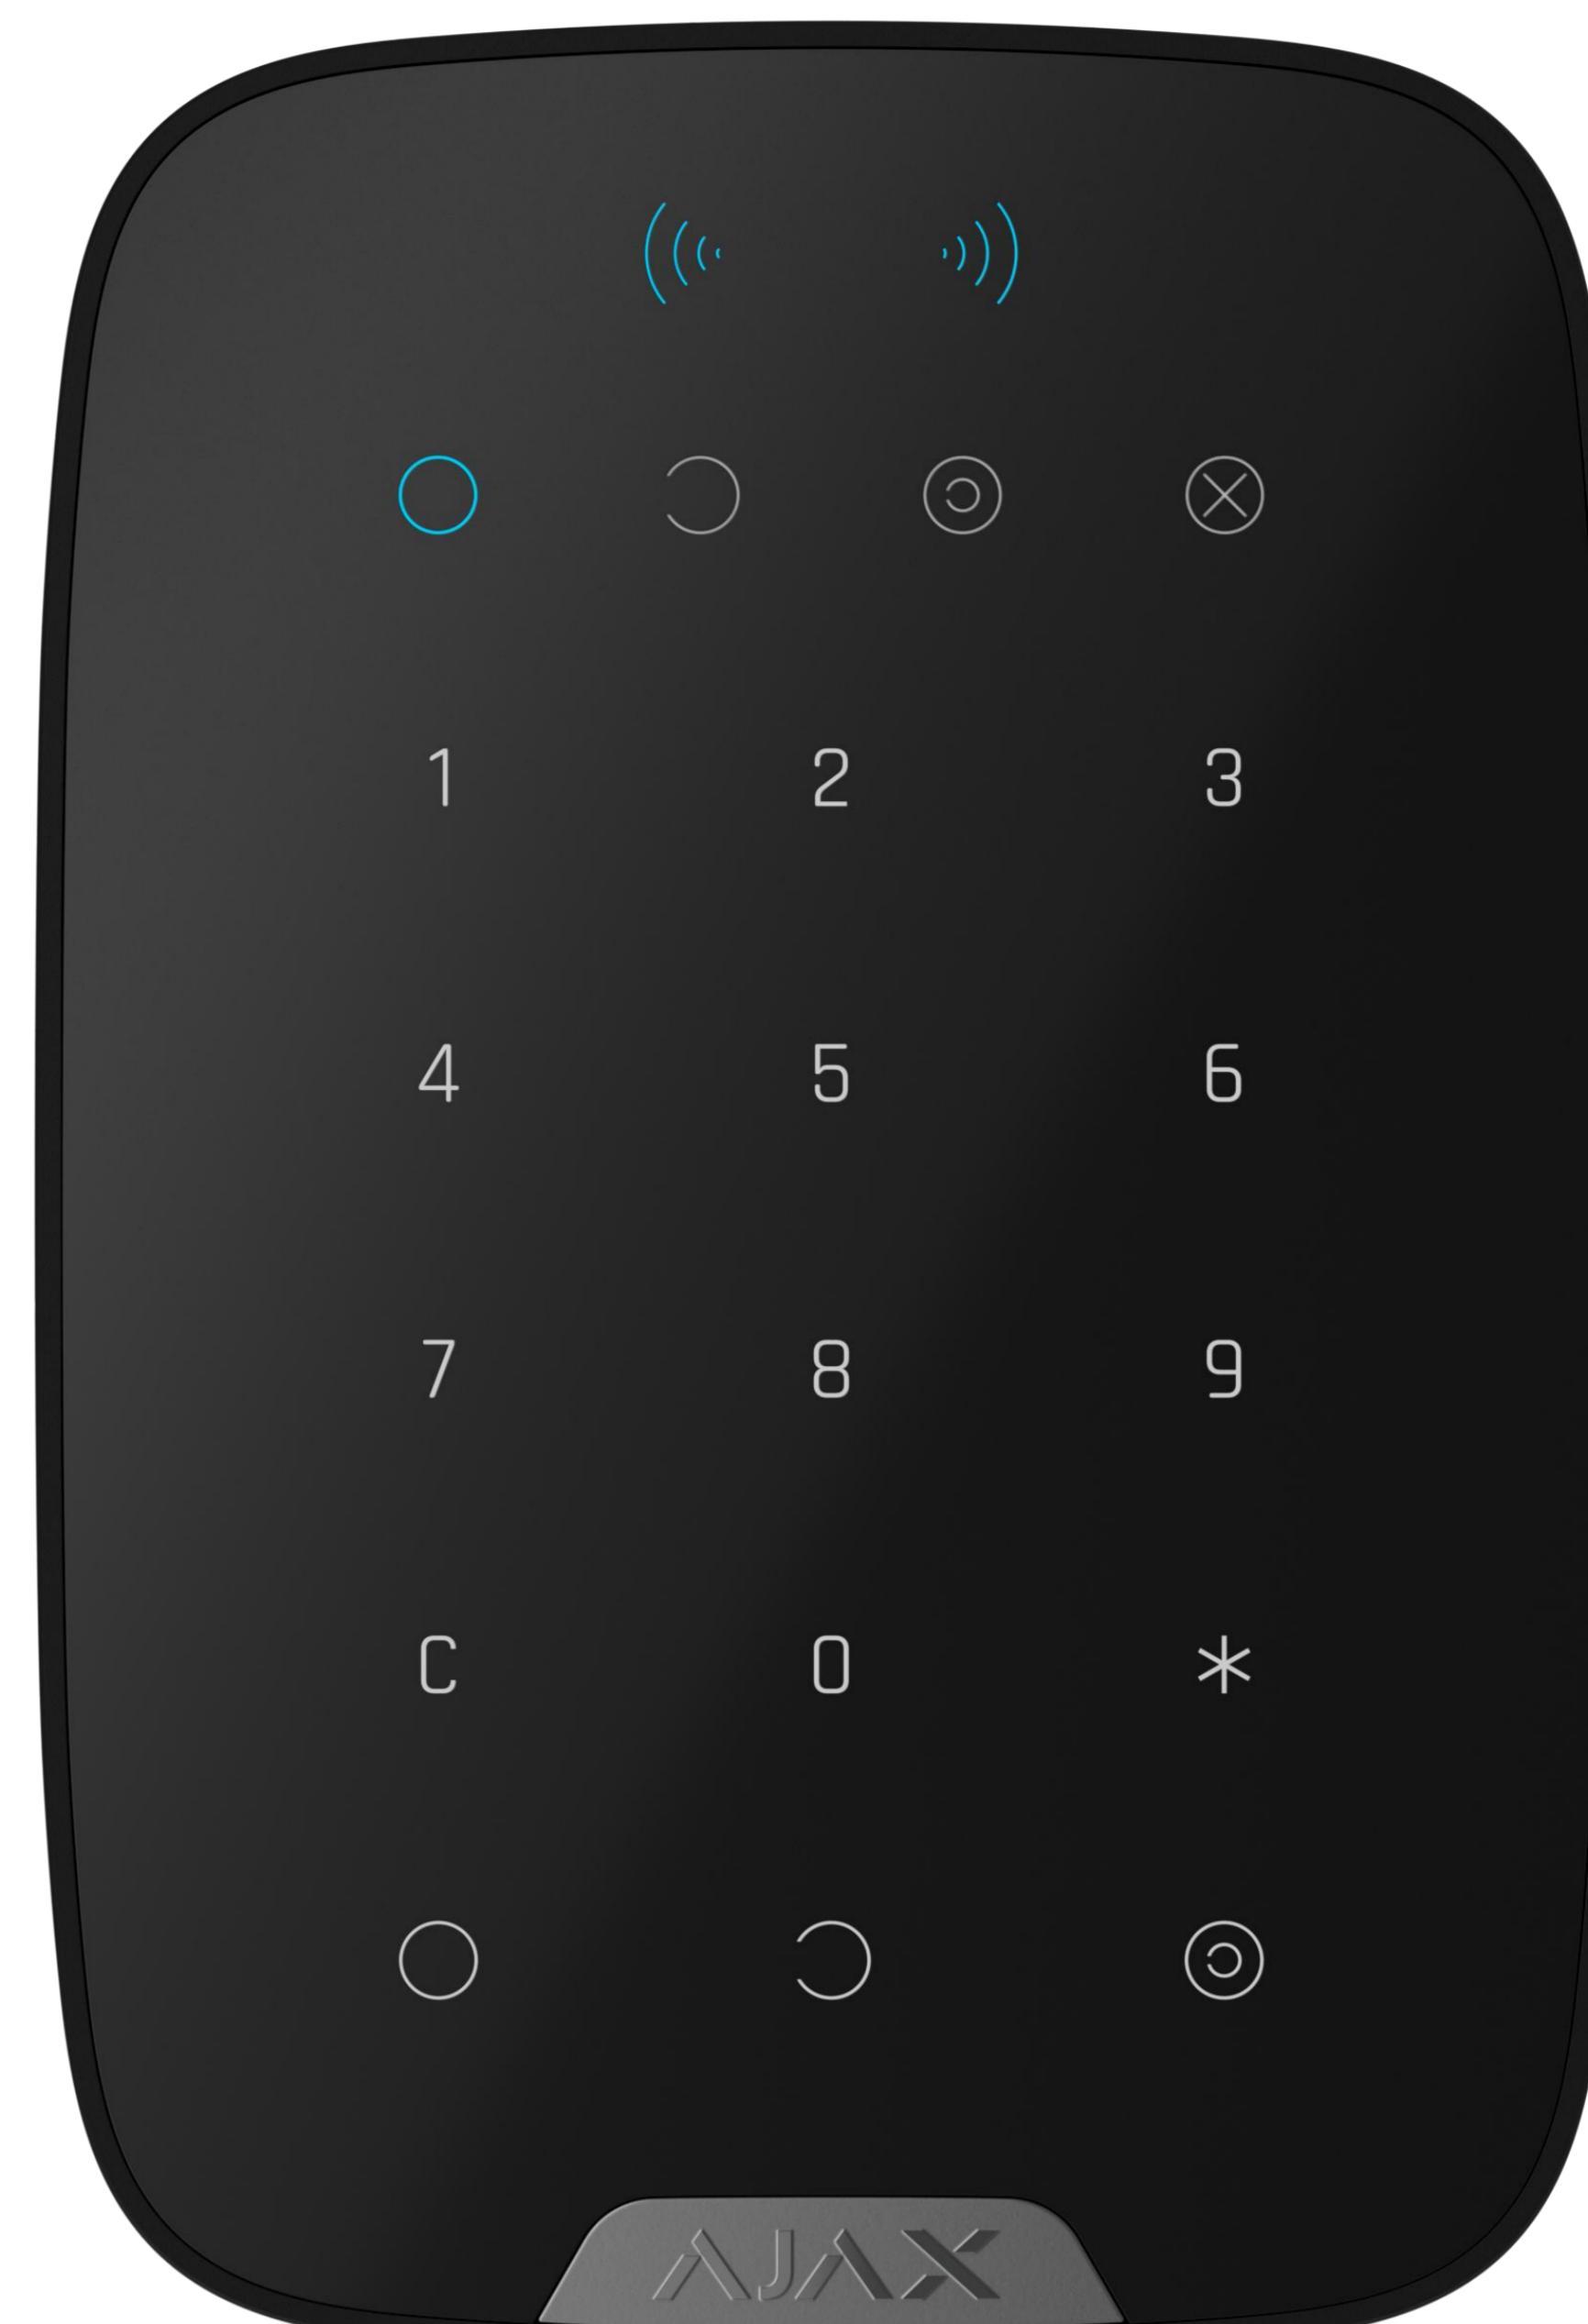


### Autorizzazione contactless

- Carte Pass e portachiavi Tag che supportano tecnologia DESFire®
- Configurazione remota dei dispositivi di autenticazione
- Protezione contro l'autenticazione tramite dispositivi di accesso non autorizzati

### Codici di accesso

- Quattro tipi di codici: per utenti registrati, per utenti non registrati, un codice tastiera e un codice G.P.G.
- Blocco automatico in caso di tentativo di indovinare il codice
- Codici di coercizione per simulare il disinserimento del sistema e inviare un allarme silenzioso all'istituto di vigilanza
- Gestione da remoto: i codici possono essere creati, modificati o rimossi nelle app Ajax




### Funzionalità aggiuntive

- Attivazione durante i ritardi all'ingresso
- Pulsante antipanico
- Silenziamento dell'allarme antincendio
- Scenari di automazione attivati da cambiamenti della modalità di sicurezza o dalla pressione di un pulsante antipanico



### Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller

- Raggio di comunicazione<sup>1</sup> fino a 3,500 m (11,450 ft) in campo aperto (TBC)
- Cifratura dei dati migliorata
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione



### Supervisione del sistema

- Notifiche di batteria scarica e visualizzazione dello stato nelle app Ajax
- Notifiche in caso di malfunzionamenti



### Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio durante smontaggio o distacco
- Vite di fissaggio per fissare la tastiera
- Rilevamento della perdita di comunicazione tra la tastiera e l'hub
- Protezione da tentativi di indovinare il codice, clonazione delle carte e utilizzo di dispositivi non registrati
- Salto di frequenza per la protezione da interferenze radio e tentativi di inibizione

## Installazione e configurazione senza problemi

- Aggiunta al sistema tramite codice QR
- Installazione senza smontaggio della custodia
- Controllo da remoto e configurazione nelle app mobili e desktop Ajax
- Kit di installazione con tutti i dispositivi di fissaggio necessari
- Fino a 4,5 anni (TBC) di funzionamento con batterie potenziate preinstallate

| Conformità agli standard  | Compatibilità con hub e ripetitori   | Comunicazione con un hub o un ripetitore  | Funzionalità   |
|---|--|---|--|
| EN 50131 (Grade 3)<br>PD 6662:2017  | <b>Compatibilità con hub e ripetitori</b><br>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:<br><br><a href="http://ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KPP.G3.J">ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KPP.G3.J</a> | <b>Comunicazione con un hub o un ripetitore</b><br>Tecnologia di comunicazione Superior Jeweller<br><b>Frequenze di funzionamento</b><br>865,0–868,0 MHz<br>868,0–868,6 MHz<br>868,7–869,2 MHz<br>869,4–869,65 MHz<br>Il dispositivo supporta queste quattro bande<br><b>Raggio di comunicazione<sup>1</sup> (TBC)</b><br>fino a 3,500 m<br>fino a 11,450 ft<br>In campo aperto | <b>Accesso contactless</b><br>via carte Pass e portachiavi Tag<br><b>Codici di accesso</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• codici personali per gli utenti registrati</li> <li>• codici per gli utenti non registrati</li> <li>• codice tastiera</li> <li>• codici G.P.G.</li> </ul> <b>Codice di coercizione</b><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• codici di coercizione personali</li> <li>• codice di coercizione (da tastiera)</li> </ul> <b>Pulsante antipanico</b> |
| <b>Alimentazione</b><br>Batteria<br>6 × batterie AA<br>preinstallate<br><b>Durata della batteria (TBC)</b><br>fino a 4,5 anni | <b>Installazione</b><br>Temperature di funzionamento<br>da -10 °C a +40 °C<br>circa 14 °F a 104 °F<br><b>Umidità massima ammissibile</b><br>fino al 75%  | <b>Custodia</b><br>Colore<br>bianco, nero<br><b>Dimensioni</b><br>165 × 113 × 20 mm<br>6,50" × 4,45" × 0,79"<br><b>Peso</b><br>267 g<br>9,43 oz   | <b>Set completo</b><br>Ajax Superior KeyPad Plus G3 Jeweller<br>6 × batterie AA (preinstallate)<br>Kit di installazione<br>Guida rapida  |

<sup>1</sup> Il raggio di comunicazione dipende dal modello di hub. Tutte le informazioni qui: [ajax.systems/hub-compare/](http://ajax.systems/hub-compare/)



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:  
[ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-g3-jeweller/](http://ajax.systems/support/devices/superior-keypad-plus-g3-jeweller/)