

Keypad Outdoor Jeweller

Tastiera wireless che supporta l'autenticazione tramite Pass, Tag, smartphone e codici.
Per uso in ambienti esterni e interni.

Autorizzazione contactless

- Carte Pass e portachiavi Tag che supportano tecnologia DESFire®
- Smartphone con Bluetooth tramite tecnologia BLE
- Configurazione remota dei dispositivi di controllo degli accessi
- Protezione contro l'autenticazione tramite dispositivi di accesso non autorizzati

Gestione con codici


- Quattro tipi di codici: per utenti registrati, per utenti non registrati, un codice tastiera e un codice G.P.G.
- Blocco della tastiera quando qualcuno tenta di indovinare il codice
- Codice di coercizione: se un utente è costretto a disinserire l'impianto
- Gestione da remoto: i codici possono essere creati, modificati o rimossi nelle app Ajax

Resistenza al sabotaggio

- Allarme antisabotaggio: la custodia è dotata di due tamper antisabotaggio
- Protezione della custodia dagli impatti IK08
- Autenticazione del dispositivo per prevenire la contraffazione
- Vite di fissaggio per montare il dispositivo su SmartBracket
- Pulsante antipanico in caso di emergenza

Jeweller tecnologia di comunicazione

- Fino a 1,700 m (5,550 ft) di comunicazione radio tra la tastiera e un hub o un ripetitore in campo aperto
- I dati sono criptati in ogni fase di trasmissione
- Ping regolare per visualizzare lo stato attuale dei dispositivi
- Salto di frequenza per evitare interferenze radio e inibizioni

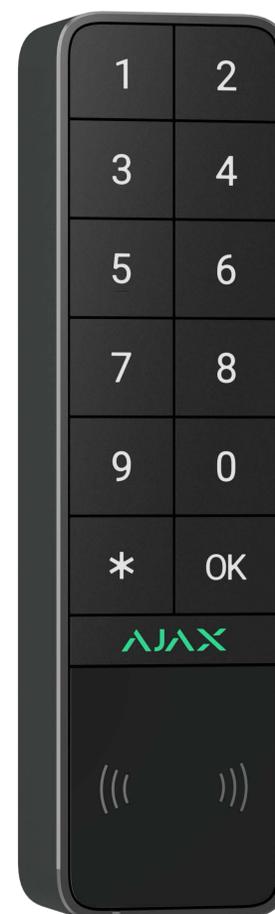

IN PROGRESS:



Caratteristiche aggiuntive

Grandi pulsanti meccanici con meccanismo di pressione resiliente per un accesso facile e veloce, anche con i guanti

Controllo dei dispositivi di automazione e modifica della modalità di sicurezza

Un buzzer integrato per informare sugli allarmi, sulla modifica della modalità di sicurezza, sul Campanello all'apertura, ecc.

Conferma dell'autorizzazione: l'inserimento/il disinserimento tramite dispositivi di controllo degli accessi richiede la conferma con un codice

Modalità di bypass: avviata con un ritardo all'ingresso/all'uscita in caso di cambio di modalità di sicurezza per confermare l'inserimento/il disinserimento tramite la tastiera principale

Fino a 3 anni di durata della batteria con notifiche automatiche di batteria scarica



Installazione e configurazione rapida

- Custodia IP66 per uso in ambienti esterni e interni
- Installazione senza smontare la custodia
- Livella a bolla integrata per una posizione di montaggio perfettamente accurata
- Abbinamento all'hub tramite il codice QR
- Controllo e configurazione da remoto nelle app Ajax
- Tutti gli elementi di fissaggio necessari sono inclusi nel kit di installazione

<p>Conformità agli standard</p> <p>EN 50131 (Grade 2)</p> <p>Compatibilità</p> <p>Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:</p>  <p>ajax.systems/it/tools/devices-compatibility/?models=KP.O.J</p>	<p>Comunicazione con l'unità centrale</p> <p>Tecnologia di comunicazione Jeweller</p> <p>Frequenze di funzionamento 866,0–866,5 MHz 868,0–868,6 MHz 868,7–869,2 MHz 905,0–926,5 MHz 915,85–926,5 MHz 921,0–922,0 MHz In base alla regione di vendita</p> <p>Raggio di comunicazione fino a 1,700 m fino a 5,550 ft In campo aperto</p> <p>Intervallo di ping 12–300 s Regolato da un PRO o da un utente con diritti di amministratore nelle app Ajax</p>	<p>Funzioni</p> <p>Accesso contactless Carte Pass e portachiavi Tag (fino a 200 dispositivi) Supporto per BLE (fino a 200 smartphone)</p> <p>Codici di accesso fino a 200 codici personali per utenti registrati fino a 99 codici per utenti non registrati 1 codice tastiera</p> <p>Codice di coercizione fino a 200 codici di coercizione personali 1 codice di coercizione tastiera</p> <p>Pulsante antipanico</p>	<p>Installazione</p> <p>Temperature di funzionamento da -25 °C a +60 °C da -13 °F a 140 °F</p> <p>Umidità massima ammissibile fino all'80%</p> <p>Classe di protezione IP66</p> <p>Protezione dagli impatti IK08 (in corso)</p>
<p>Alimentazione</p> <p>Batterie 2 × batterie CR123A (preinstallate)</p> <p>Durata della batteria fino a 3 anni</p> <p>Alimentazione esterna opzionale 10,5–14 V^{DC}, fino a 1 A</p>	<p>Custodia</p> <p>Colore bianco, grafite, nero</p> <p>Dimensioni 170 × 45 × 31,5 mm 6,69" × 1,77" × 1,24"</p> <p>Peso 258 g 9,1 oz</p> <p>Allarme antisabotaggio</p>	<p>Set completo</p> <p>KeyPad Outdoor Jeweller Pannello di montaggio SmartBracket Kit di installazione Guida rapida</p>	



Per maggiori informazioni, scansionare il codice QR o seguire il link:

ajax.systems/support/devices/keypad-outdoor-jeweller

- ✉ support@ajax.systems
- 📍 @AjaxSystemsSupport_Bot
- 🌐 ajax.systems